

(هـ) ناقلات الخمر : Wine Carrier

مثل تلك الناقلات التي تقوم بنقل النبيذ من قبرص والبرتغال الى انجلترا • وتلك التي تقوم بنقل عصير البرتقال من فلوريدا الى نيويورك • وتتطلب كافة هذه البضائع بدرجات متفاوتة سفنا خاصة وتكاملا خاصا مع الانشاءات البرية عند مواقع الشحن •

(و) ناقلة بترول وبضائع عامة نفيد : TANKLR & HEAVY LIFT

وهى نوع حديث جدا من الناقلات تستطيع نقل معدات ثقيله على السطح الرئيسى لها ، مستغلة ظاهرة غوصها فى الماء بملىء صهاريج الشحنة بمياه الصابورة ثم تفريغها تدريجيا للحصول على قوة طفو للرفع • وبذلك تستطيع نقل المعدات الثقيلة على سطحها وتكسبها مرونة فى التشغيل •

ومن أمثلة هذا النوع من السفن نجد السفينة النرويجية DYVI TERN والسفينة DYVI SWANN وبياناتها كالاتى : حمولتها القصوى ٣٢٦٥٠ طن ومساحة التخزين للبضائع فوق السطح ٢٤٣٣٠م^٢ وسعة صهاريج الشحنة متضمنة صهاريج المخلفات (Slop Tank) ٣٤٠٨٨م^٢ وصهاريج الصابورة ٢٢٧٣١م^٢ وسعة صهاريج الوقود ٢٠٢٧م^٢ • وتبلغ مدى رحلة السفينة ١٤٠٠٠ ميل بحرى وحمولتها الكلية ٢٣٣٤٤ طنا والصافية ٢٠٠٤١ طنا •

وهذا النوع من السفن يطلق عليه اسم : SEMI-SUB HULL VESSEL

وجميع صهاريج الشحنة عليها طبقة من (COLTURET EXPOY SYSTEM)

معدات السح :

والسفينة مزودة بعدد ٢ ونش رباط هيدروليكي ١٥ طن فى المقدمة واثنان فى المؤخرة وثلاثة أوناش قدرة كل منهما ٥ طن فى المقدمة والخلف للتموين والمخازن والسفينة مزودة بثلاث طلمبات عمودية سعة كل منها ١٠٠٠م^٣ / ساعة لشحنة و ٤ طلمبات لمياه الصابورة تتراوح سعتها بين ٥٠٠م^٣ / ساعة و ٩٠٠م^٣ / ساعة •

المجموعة الثالثة — سفن نقل الركاب PASSENGER SHIP

قامت سفن نقل الركاب منذ القدم بنقل الانسان ، وتطورت هذه السفن لتلبى حاجته وراحته وتأمينه من أخطار البحر • لذلك تم بناء سفن متخصصة لنقل الركاب منذ أكثر من قرن • وأرسيت قواعد خدمة الركاب المنتظمة ذات الطاقات الاستيعابية الضخمة خلال فترات الهجرات الكبرى من أوروبا وبريطانيا وايرلندا الى أمريكا الشمالية ما بين عامى ١٨١٥ و ١٩٠٠ تقريبا •

حيث فصلت بينهما ٣٠٠ ميل من مياه الاطلنطى وتولدت قوة تفاعل ضخمة بين كتلتى سكان أورب وسكان أمريكا ، علاوة على الروابط الثقافية بين أحفاد المهاجرين وأوطانهم الاصلية • وهكذا أصبح الخط الملاحى عبر شمال الاطلنطى هو خط الركاب الاول فى العالم •

وكانت السرعة عاملا أساسيا فى الخدمات البحرية للركاب تتراوح بين ١٨ و ٣٥ عقدة بحرية فى الساعة ولذلك خفضت فراغات البضاعة الى أدنى حد لتقليل تأخير السفن بالموانى • وكان منح عقود البريد والاعانات المالية تأكيداً لاهمية السرعة ، كما أن نمو الموانى الخارجية المتصلة بالسكك الحديدية أكدت أن خفض مدة السفر كان له الاعتبار الاول للمسافر عبر الاطلنطى •

وعلى هذا الاساس (السرعة والراحة) أصبحت سفن الركاب الخطية دائما سفنا مكلفة فى بنائها وتشغيلها • فننقات الطاقم والوقود قد تصل الى ما قيمته ٨٠ الى ٩٠٪ تقريبا من اجمالى النفقات • وعلى العكس ، فربما تصل مصروفات حمل الركاب فعليا — تقريبا للسفر بدونهم — حوالى ١٠٪ فقط من قيمة اجمالى الانفاق •

وعلى ذلك فان انخفاض معاملات الشحن فى سفن الركاب يعنى انخفاض المكاسب المتحصلة مع انقيليل مما يعوضه فى انخفاض النفقات •

وتتميز سفن الركاب ، التى تعمل على الخطوط المنتظمة ، بوضوح شكلها وسهولة تميزها عن بقية أنواع السفن • فالانتشاءات المرتفعة High superstructure وامتداد طولها والعدد الكبير من قوارب السجاة Life - Boats يساعد على التعرف على هذا النوع من السفن الذى يمكنه نقل كميات محدودة من البضائع علاوة على المؤن واحتياجات للركاب انتمويديا • وأدعتهم (أنظر شكل ٢٤)

وأماكن اعاشة الركاب فى هذه السفن يمكن تقسيمها الى عدة درجات Classes أو الى درجتين وبعض سفن نقل الركاب على الخطوط المنتظمة لا يكون لها سوى درجة واحدة فقط • ولا بد وأن تكون مجهزة لنقل أكثر من ١٢ راكبا •

وتتراوح أحجام سفن الركاب حتى تصل الى أكثر من ٨٥٠٠٠ طن (حمولة كلية) بالنسبة لعابرات الاطلنطى أو عابرات المحيط • بينما يتراوح الحجم المتوسط لسفن اركاب على الخطوط المنتظمة التى تعمل فى البحر المتوسط بين ١٠ آلاف طن و ٢٠ ألف طن (حمولة كلية) •

وتجهز سفن الركاب بعدد قليل من الروافع Derricks أو أوناش المسطح Deck Cranes لتساعد فى مناولة أمتعة الركاب وسياراتهم وما يحملونه من بضائع •

منافسة خدمات النقل الجوى للنقل البحرى :

هذا وقد انخفضت معاملات الشحن فى السنوات الاخيرة بسبب

تسهيلات العبور الاسرع التى يقدمها خدمات الطيران النفاث ، وأدى الى نقص فى عدد السفن والركاب العاملة فى العالم •

فقد هبطت حمولة سفن الركاب (فى الفترة بين عامى ١٩٥٨ و ١٩٦٩) من ٨١ مليون طن (حمولة كلية مسجلة) الى ٦٧ مليون طن (حمولة كلية مسجلة)^(١) •

وتبدو مسألة تدهور حجم السفن بحرا على وجه الخصوص فى خط شمال الاطلنطى • والمشكلة الاخرى التى تواجه سوق سفن الركاب فى خط شمال الاطلنطى تبدأ بانخفاض الطلب على السفن بشكل اجمالى منذ شهر سبتمبر • ويبدو تأثير ذلك واضحا فى النقل بحرا ، بحيث اذا حل منتصف الشتاء تكاد تتوقف حركة عبور سفن الركاب للمحيط الاطلنطى من بريطانيا، فيما عدا قلة تبحر من موانى أخرى ، ولو أن بضع سفن خطية تعرض أماكن لاقامة ما يحتمل أن يكون قد تبقى من مسافرين ، ولأن عبور شمال الاطلنطى لم يكن أبدا من الرحلات المريحة ، لذلك انتقل ركاب السفينة الى النقل الجوى شتاء ، كذلك تناقصت خدمات الركاب البحرية بشكل ملحوظ على الخطوط التى تصل بين أوروبا والهند والشرق الاقصى •

وقد ساعد اغلاق قناة السويس على سرعة تدهور حركة نقل الركاب ، ولم يبق الا عدد قليل من الناس ما زالوا يقبلون على السفر بحرا من أوروبا الى تلك البقاع •

ومن مشاكل خدمات الركاب البحرية التى ما زالت قائمة حتى الآن

(١) تبلغ حمولة الاسطول العالمى للركاب/بضاعة فى عام ١٩٨٤ (١٩٦٩/٢٠١) ٧٩٩

طنا) وعدد السفن من هذا الطراز ١٨٩ سفينة •

هى الكثافة العمالية ، فنسبة عدد الطاقم الى عدد الركاب هى حوالى
١ : ٢٥ على أغلب السفن الخطية •

وحتى يمكن تقليل عدد الايدى العاملة فقد اتخذت إجراءات تستهدف
الاقتصاد فى حجم العمالة مثل ميكنة المطابخ وادخال نظام (المقاصف) •
ولكن البلاد التى تتوافر لها الايدى العاملة غير الماهرة والتى يسهل
استخدامها فى أعمال خدمة الطعام لها بلا شك ميزة واضحة فى سوق
الركاب •

وعلى أية حال ظلت بريطانيا تملك ٢١٪ من سفن الركاب فى العالم فى
عام ١٩٦٨ ، بينما كانت كل من روسيا واليونان والولايات المتحدة وفرنسا
تملك ما بين ٥٪ ، ٦٪ من الاجمالى العالمى •

وتتلقى أغلب سفن الركاب الامريكية اعانات مالية حكومية ، والتى
بدونها ما كان بوسعها مواصلة نشاطها •

وتجدر الاشارة الى أن عدد سفن الركاب الامريكية المشتغلة برحلات
السياحة أقل بكثير من حجم النشاط الترويجى المتاح بالولايات المتحدة ،
وهى حقيقة شدت من أزر دول مثل ايطاليا وبريطانيا فى هذه السوق • وعلى
كل ، فان الاتحادات البحرية فى الولايات المتحدة قلقة من جراء نقص سفن
الركاب من شتى الطرازات ، وهى تضغط بشدة من أجل الحصول على مزيد
من الدعم الحكومى حفاظا على خدمات الركاب الامريكيين •

هذا ونتيجة للمنافسة الجوية تحولت نشاطات الخدمات البحرية من
الخدمات المبرمجة الى الرحلات الترويجية • وقد أدى هذا الى التبدل
الوظيفى — مرة أخرى — الى تغيير طرازات سفن الركاب الجرى بناؤها •
فالسفينة الضخمة لا تناسب رحلات النزهة ، اذ ليس باستطاعتها دائما

الرسو في الموانئ الكثيرة التي تستهوى المسافرين في أجازة ، كما أن مثل هذه الطرازات من سفن الركاب ، لا تتوقع أن يقبل على ركوبها آلاف المسافرين للنزهة خلال السنة في سوق يعج بالمنافسة •

هذه هي بعض العوامل الأساسية التي تدعو إلى تقليل حجم سفينة الركاب من سعة تزيد على ٣٠٠٠ راكب إلى حوالي ١٠٠٠ راكب فقط •
ويبدو واضحاً أن عهد سفن الركاب الضخمة قد أشرف على الانتهاء • ولعل السفينة البريطانية (كوين اليزابيث ٣) البالغ حمولتها ٦٥٨٦٣ طن والتي بنيت عام ١٩٦٨ وتتسع لاقامة ٢٠٠٠ راكب ويبلغ عدد طاقمها ١٠٠٠ فرد ، هي آخر السفن الكبيرة •

وتجد سفن النزهة لزاماً عليها أن تنافس النقل الجوي من أجل الحصول على الرزق •

ويبدو أن النزهة البحرية هي مستقبل سفن الركاب عابرة المحيطات • ومن الملاحظ أنه كلما ارتفع الدخل العام في بلد ما كلما ازداد الاقبال على الخدمات بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتمضية وقت الفراغ • فعلى سبيل المثال ، قد يكون بوسع سفن النزهة الاستفادة بما طرأ على رغبات قطاع متزايد من السكان البريطانيين للمستوى الذي يمشونه به أجازاتهم ، من تحول عن الأماكن الساحلية الانجليزية المجاورة للبحر إلى شواطئ أوروبا • ومثل هؤلاء الناس هم ركاب النزهة المرتقبين •

الانواع الفرعية لسفن الركاب :

(أ) سفن نقل الجنود : Troop Ship

(ب) سفن السياحة : Cruise Passengers

وتتميز بحسن وجمال قمراتها وصالوناتها كما أنه مجهز بمعدات

السلامة ومكافحة الحرائق ، وأجهزة حرق المخلفات Waste Incinerator
والمواد الكيماوية لتطهير وتنقية كل المياه الخارجة من السفينة •

(ج) العبارة أو المعدية : Ferry

وهى سفينة عائمة لنقل ركاب السطح والسيارات ، وبعضها يحمل
في بعض الاحيان قطارات كاملة عبر مسافات قصيرة • ولهذه السفن أبواب
بمؤخراتها ويجرى خلاله توصيل عربات السكك الحديدية فوق الخطوط
التي تصل ما بين الارصفة وسطح القاطرات على السفينة ، وهى أنواع
منها :

١ — العبارات الخاصة بالقنوات Cross - Channel

٢ — العبارات الساحلية Coastal Ferries

٣ — عبارات الموانى Harbours Ferries

٤ — سفن دحرجة ومعديات للبضاعة RO — RO & Cargo Ferry

المجموعة الرابعة : — « سفن نقل البضائع النمطية »

ادى ارتفاع أجور الایدى العاملة وندرتها فى عملية مناولة البضائع وخاصة فى الدول المتقدمة ، هذا علاوة على مشاكل التكديس بالموانى وارتفاع تكلفة مناولة البضائع غير النمطية ، كل ذلك أدى الى حدوث ثورة تكنونوجية فى مجال مناولة البضائع • وقد حدثت هذه الثورة على مرحلتين :

الاولى :

فى نقل البضائع المتجانسة ، وظهرت بوضوح فى استخدام الاحجام الكبيرة من ناقلات البترول ، وشاحنات الصب ، وما استتبع ذلك من توفير هائل فى تكاليف النقل بالنسبة للوحدة •
وقد امكن تطبيق اقتصاديا الحجم نظرا لسهولة عملية شفت هذه البضائع وضخها ، وشجعت هذه الطريقة الدول النامية على تصدير منتجاتها من المادة الصب بدلا من تصنيعها •

الثانية :

فى نقل البضائع العامة — وتختلف اختلافا كبيرا عن البضائع المتجانسة — حيث لا يمكن شفتها •
وتعتبر عملية تداول البضائع هى مصدر الضعف الرئيسى فى عملية النقل التقليدى ، فالسفن الخطية تقضى نصف وقتها فى الموانى ، وتنفق مصاريف الوقت الضائع للسفينة •

كل ذلك أدى الى التفكير الجدى فى التوحيد النمطى للبضائع من أجل تقليل وتبسيط عمليات التداول بعدم تجزئة البضائع الى طرود عديدة تحتاج كل منها على حدة الى عمليات تداول خاصة بها • وعلى هذا ظهرت عدة انواع من سفن التوحيد النمطى للبضائع مثل :

سفن الحاويات — سفن الحرجة — سفن الطبالي — سفن الصنادل
السفن المفتوحة • ويطلق البعض على هذه السفن اسم : (السفن
المتخصصة) SOPHISTICATED VESSELS وستناول كل نوع منها
بالتفصيل •

مزايا التوحيد النمطى للبضائع :

- ١ — سهولة تداول البضائع ميكانيكيا يؤدي الى زيادة انتاجية الشحن
ثلاث مرات •
- ٢ — تقليل كمية العمالة المطلوبة ، وبالتالي تقليل نسبة اصابات
العمل •
- ٣ — الاسراع بعملية تداول البضائع النمطية يحقق وفرا في نفقات
النقل بنسبة تتراوح بين ٢٠٪ و ٤٠٪
- ٤ — تأمين سلامة البضاعة وحمايتها من مخاطر النقل مثل : السرقة
والتلف والكسر والحرائق والضياع والعوامل الجوية الخ •
- ٥ — تخفيض الوقت اضائع في النقل بالسيارات والسكك الحديدية
من ٢٠٪ الى ٣٠٪ •
- ٦ — تمكين الناقل البحرى من استغلال فراغات السفينة على الوجه
الاكمل •
- ٧ — سرعة دوران السفينة نتيجة لسرعة مناولة البضائع النمطية •
كل ذلك اتاح للسفينة فرصة زيادة استغلالها •
- ٨ — التقليل من المصاريف الادارية الاتية :

أ (الوفّر في مواد التغليف بنسبة تصل الى ٦٠٪

ب (تعدد المستندات •

ج (التأمين — •

٩ — ادخال وتطوير تجارات جديدة تماما نظرا لاقتصاديات استخدام

الحاويات •

مشاكل التوحيد النمطى للبضائع :

١ — ارتفاع تكاليف بناء السفن الحاويات ، فمثلا يلزم لكل سفينة

ثلاثة أطقم من الحاويات على الاقل • ويقدر ثمن الحاوية ٤٠٠٠ دولارا

(فى ١٩٧٠) • وتحتاج الحاويات الى صيانة واصلاح •

٢ — تحتاج الحاويات الى استثمارات ضخمة فى الموانى الارصفة

الخاصة بالحاويات لتزويدها بالروافع الضخمة والسريعة ذات القدرة

على رفع أوزان حتى ٤٠ طن وتقدر المساحة الكلية لرصيف الحاويات

بحوالى ٢٥ فدانا •

٣ — نظرا لعدم تزويد معظم سفن الحاويات بروافع ومعدات ، فانه

يكون من الصعب التخلص من البضاعة فى حالات الخطر اثناء الرحلة

البحرية (أنقاذ الشحنة فى حالة شحط السفينة) مما يؤدى الى خسارة

كبيرة •

٤ — نقل البضائع بأوعية الشحن يتطلب لنجاحة سفنا متخصصة ،

أما سفن البضائع التقليدية فانه يصعب استغلال فراغات العنابر الاستغلال

الامثل ، لعدم تناسبها مع ابعاد الحاويات علاوة على مشاكل التوازن

وعمليات تفريغ الحاويات فى الموانى •

٥ — ليست كل البضائع قابلة لنقلها فى حاويات مثل الحيوانات بطريقة

آمنة وبسهولة •

٦ — المشاكل القانونية والجمركية والتأمينية المتعلقة بنظام النقل بالحاويات •

٧ — وعلى الرغم من ثبوت نجاح الحاويات في عالم النقل البحري ، إلا أنها — على أية حال — تسببت في بعض المشاكل الصحية • فقد اتهمها البعض بأنها تزيد من مخاطر العدوى •

فقد أعلنت سلطات الحجر الزراعى فى استراليا ، ان البضائع المشحونة فى الحاويات لا يمكن التفتيش عليها مسبقا ، وعلى هذا فمن احتمال أن مئات الملايين فى الخسائر العاتجة عن أمراض الفطريات الجديدة التى تصيب الزراعة والتى ظهرت فى استراليا مؤخرا ترجع أسبابها الى نظام النقل بالحاويات • ووضحت سلطات الحجر الصحى فى استراليا ، أنه فى الماضى لم يمكن فى استطاعة الآفات والحشرات أن تعمر طويلا خلال الرحلة البحرية الطويلة الى استراليا ، ولكن مع التقدم الهائل فى نقل كميات ضخمة من البضاعة بسرعة كبيرة زاد من مخاطر العدوى ، خاصة وان عدد الحاويات وصلت سيدنى خلال عام ١٩٧١ حوالى ١٠٠.٠٠٠ حاوية •

أنواع سفر التوحيد النمطى للبضائع

١ — سفن الحاويات FULLY CELLULER CONTAINERSHIP

أولا — تعريف الحاويات CONTAINERS

هى صناديق ذات أبعاد نمطية تصنع من الصلب أو الالومنيوم أو من الخشب وأغلبها تصنع من الالومنيوم لقوته وخفة وزنه • ونستعمل فى تجميع بضائع بداخلها سائب أو مغلفة تغلفا بسيطا بغرض نقلها من مكان الى مكان بوسيلة من وسائل النقل أو بأكثر دون الحاجة الى تكرار التفرغ والتعبئة ، وتكون صالحة للاستعمال مرات عديدة •

ويطلق على وعاء الشحن بالانجليزية CONTAINER ويقصد به الحاوية التى تستخدم فى النقل المختلط (برا وبحرا وجوا) • الا أن هناك أوعية شخص لا تستعمل الا فى النقل البحرى وهذم يطلق عليها MARINE CONTAINER ونظرا لضخامة عبوات الشحن النمطية وما تحتاجه عملية ملئها بالبضائع وتفرغها منها من ساحات واسعة ، فقد تم اعداد مناطق خاصة قرب الموانى تتم فيها عميات تجميع وملئ وتفرغ بضائع الشاحنين وترتبط بالميناء بخط حديدى أو بخط سيارات نقل برى ويطلق على الاماكن محطات التجميع : «CONSOLIDATING STATIONS»

أنواع الحاويات :

تتزايد أنواع الحاويات سنويا طبقا لزيادة الطلب على اشكال وأنواع معينة من الحاويات تتناسب مع وسائل توزيع البضائع وطريقة حفظها • وبشكل عام فان جميع الحاويات تبنى طبقا لقواعد منظمة التوحيد القياسى لسهولة تداولها على المستوى العالمى •

والانواع الرئيسية للعبوات هى :

١ - العبوات المغلقة والجافة COVERED DRY-CONTAINER

وهو نوع شائع الاستخدام ويصلح لنوعيات مختلفة من البضائع مثل البضائع الاستهلاكية المعبأة فى كراتين • وهذه الحاويات لها باب فى مؤخرتها ، وهى أوعية الشحن العادية •

٢ - الحاويات المزودة بأجهزة تبريد

INSULATED & REFRIGERATED CONTAINERS

وهو نوع مخصص من الحاويات للبضائع سريعة التلف ، مثل اللحوم ومنتجات الالبان والفواكه والادوية • وأوعية الشحن المبردة تكون بواسطة جهاز تبريد بها واحيانا تتلقى

الهواء البارد من السفينة عن طريق ثقب في أسفل الوعاء بفتحات خاصة في عنابر السفينة المتخصصة في نخل الاوعية من هذا القبيل ويخرج الهواء الساخن بعد ذلك من ثقب في أعلى الوعاء • وهذا النوع من الحاويات شائع الاستخدام في الخطوط الملاحية بين انجلترا وأوروبا واستراليا •

٣ — الحاويات مفتوحة السقف : TOP LOADER CONTAINER

هذا النوع من الحاويات مفتوح السقف ويغطى بمشمع ، بحيث يمكن نزع هذا الغطاء وادخال البضائع الى الحاوية عن طريق هذا السقف • وتدعم الجوانب والارضية ، وتزود بباب مفصلى في أحد أطراف الحاوية • وقد صمم مثل هذا النوع من الحاويات — ليناسب البضائع ذات الاحجام الكبيرة مثل اجزاء الالات ثقيلة الوزن •

٤ — الاوعية الخزانات LIQUID TANK CONTAINER

وهي المعدة خصيصا لنقل السوائل مثل الزيوت والحوامض أو لنقل الغاز المضغوط أو الغاز المسيل ، وهذه تكون غالبا على شكل خزانات معدنية محكمة الصنع وتوجد منها أنواع تتفاوت سعتها من ٤٠ الى ٥٣٠ جالون •

٥ — الاوعية المخصصة لنقل البضائع القابلة للكسر :

وهي مزودة بمصاصات للضربات أو مساند من كاوتشوك لحماية البضاعة من الكسر •

٦ — أوعية خزانات البودرة : (TANK FOWDER CONTATNER)

وهي تلك الحاويات الخاصة بشحنات البضائع على شكل مسحوق صب مثل السماد ، الاسمنت الخ :

٧ — حاوية على شكل صندوق كبير : OPENTYPE CONTAINER

وهى المخصصة لشحن الحبوب الصب مثل الفحم والبضائع التى على هيئة مسحوق • كما يتم شحنها بالبراميل •

٨ — الحاوية الهيكلية (SKELETON TYPE CONTAINER)

تترود هذه بأرضية قوية وهيكل شبيه تماما بالحاوية المغلقة وهى مثالية لنقل البراميل واسلاك الكابلات وبعض انواع السيارات التجارية •

٩ — الحاوية القابلة للفتح (OPEN CONTAINER)

وهى حاوية مزودة ببابين : أيمن وأيسر ، متحركين بمفصلات ويمكن بعد فتحها شحن الحاوية من الجانبين • وهى صالحة لشحن الاخشاب والمعادن والالات الخ •

١٠ — الاوعية ذات التصميم الخاص :

وهى على أشكال عديدة كل منها مهيا لنوع خاص من البضائع فبعضها مزود بجهاز للتدفئة والتبريد وأخرى على شكل سحاره ضخمة توضع بداخلها خامات المعادن أو الاسمنت واخرى مزودة بعجلات تتدحرج بواسطتها لتيسير عمليات الشحن والتفريغ والرص والنقل على أرضية الموانى أو فى مساحات التجميع • كل هذه الأنواع مرتبطة بنوع البضاعة المراد شحنها •

أوزان الحاويات وهى فارغة

مقاس الحاوية		الوزن	
		كيلو جرام	رطل
٤٠ قدم	٣٠٤٨	٦٧٢٠٠	
٣٠ قدم	٢٥٤٠	٥٦٠٠٠	
٢٠ قدم	٢٠٣٢	٤٤٨٠٠	

تعريف سفن الحاويات :

هى سفن مزودة بخلايا محددة بمقاييس تتفق واحجام عبوات الشحن النمطية لتتوزع بداخل العابر . وقد انتشرت فى الوقت لحاضر السفن المبنية خصيصا للنقل البحرى لعبوات الشحن النمطية ، فقد صمم بدنها وكذلك سطحها لنقل اعداد كبيرة من العبوات النمطية ، ويطلق عليها CELLULER STOWAGE TYPE. عيب تقسم عابرها السفينة الى خلايا ذات مقاسات نمطية متناسبة مع مقاسات أوعية الشحن تسع كل خلية وعاء واحد وتوزع الاوعية الى الخلية على قضبان رأسية مثبتة فى فتحات عابرها السفينة بعد أن ترفع تلك العبوات من رصيف الميناء الى السفينة بواسطة أوناش خاصة ويتم تثبيت العبوة فى خليتها كليا . (أنظر شكل ٢٢ و ٢٥) .

أما سطحها فقد صمم خصيصا لترص عليه عبوات الشحن فى أمان تام ، كما زودت تلك الأسطح بمسكات وزوايا لتثبيت العبوات الموجودة فوق السطح العلوى ولولا الاتفاق دوليا على مقاسات موحدة لصعب تطوير السفن المتخصصة فى نقلها الى هذه الدرجة من التقدم . وقد بلغ عدد سفن الحاويات فى عام ١٩٨٤ (٩٤٠ سفينة) واجمالى حمولاتها ١٦٨ مليون طن .

بينما بلغ عدد سفن الحاويات فى عام ١٩٨٢ (٧١٨ سفينة) اجمالى حمولاتها الكلية ١٢٨ مليون طن .

من ذلك يتضح التزايد المستمر فى حجم اسطول سفن الحاويات نتيجة للاقبال المتزايد فى العالم البحرى على استخدام الحاويات كأساس فى عمليات النقل المخرق : (THROUGH TRANSPORT)

أهم مواصفات سفن الحاويات :

- ١ — تقع غرفة الآلات في مؤخرة السفينة •
- ٢ — يوجد صندوق للتقوية FORSION BOX في أعلى بدن السفينة •
- ٣ — لسفينة بدن مزدوج •
- ٤ — وجود روافع على السطح لرفع الحاويات •
- ٥ — سرعة دوران سفن الحاويات •
- ٦ — يستغرق نقل الحاوية ٣ دقائق من العنبر الى الرصيف •
وهناك طرازان أساسيان من السفن لنقل الحاويات :

النوع الاول :

سفن الحاويات بالطريق الرأسى THE VERTICAL CELL TYPE :

وهو انواع الشائع ويتم شحن الحاويات بالطريق الرأسى عن طريق خلايا وزوايا تنزلق فيها الحاويات ، ويتم تداول الحاويات عن طريق اوناش قنطرية سواء على السفينة أم على الرصيف • ومن مزايا سفن الحاويات انها سريعة الشحن والتفريغ ولا يمكن لسفن الحاويات المتخصصة أن تستخدم لاي نوع آخر من البضائع أو حتى أى حجم أو نوع آخر من الحاويات وأهم انواع هذه السفن :

١ — السفن المتخصصة في نقل الحاويات : والمزودة بخلايا انزلاق الحاويات رأسيا والمعروفة باسم FULLY CELLULAR CONTRINER SHIP

٢ — سفن الحاويات الجزئية : PARTIAL CONTAINER SHIP

حيث يخصص جزء من السفينة لنقل الحاويات •

٣ — السفن القابلة للتحويل : CONVERTIBLE CONTAINER SHIP

وهى التى يمكن استخدام جزء منها أو كلها في نقل الحاويات وهى مزودة

بتجهيزات مؤقتة لهذا الغرض ويمكن تحويلها من نقل البضائع العامة لى نقل الحاويات حسب الطلب •

٤ — سفن تحمل كمية محددة من الحاويات :

LIMITED CONTAINER — CARRYING ABILITY

وهى سفينة عادية الا أنها مزودة ببعض الاوناش والمعدات التى تجعلها قادرة على نقل عدد محدود من الحاويات • ولكن السفينة على أية حال ناقلة بضائع عامة •

٥ — السفن غير المزودة بوسائل خاصة بنقل الحاويات أو أدوات مناولتها ، وتعامل الحاويات كوحدات كبيرة عن الوحدات العادية التى يتم نقلها على السفينة ويتم تستيف الحاويات على هذه السفينة وتثبيتها وتأمينها بالوسائل التقليدية •

النوع الثانى :

وهى السفن التى يتم شحن وتفريغ الحاويات بها أفقيا :
(HORIZONTAL — LOADING TYPE) ومن أمثلة هذه السفن نجد :

١ — سفن الدرجة : RO — RO

تقوم سفن الدرجة بنقل الحاويات عن طريق جرارات أو مقطورات محملا عليها الحاويات بالمقاسات المختلفة : وتنتقل فى العنابر أو على السطح الرئيسى بالطريق الأفقى عن طريق المزلقان الخلفى أو الجانبى للسفينة (RAV) وتوجد مصاعد داخل هذه السفن لانتقال الجرارات من سطح لآخر لحسن استغلال فراغات هذه السفن ومع ذلك نجد فراغات مفقودة فى سفن الدرجة غير مستغلة بالبضائع •

٢ — سفن الدرجة ونقل الحاويات : RC — RO — Container

وهى سفن تجمع بين نظامى الدرجة والحوايات • أى توجد بالسفينة

مزلقان خلفى أو جانبى ، لنقل البضائع الى السفينة على عجل (درجّة)
وفى نفس الوقت مجهزة لنقل الحاويات فى بعض فراغاتنا بطريق الشحن
الرأسى ، أى تجمع بين نظامى الشحن الافقى والشحن الرأسى ويطلق
عليها (LO — LO/RO — RO) أى نظام Lift on — Lift off
علاوة على نظام الدرجّة •

وهذه السفن يمكنها نقل الحاويات بالطريقين الافقى والرأسى •
٢ — سفن نقل الصالات BARGE CARRIER :

وهى السفن المتخصصة فى نقل الصالات وفى امكانها أيضا نقل
الحاويات على السطح أو فى عنابرها ، حيث يمكن تجهيزها لهذا الغرض
علاوة على عملها الرئيسى فى نقل الصالات •

تطور سفن الحاويات :

تطورت سفن الحاويات وقسمها البعض الى عدة أجيال GENERATIONS
لكل جيل منها طابعه الخاص ، يوضح لنا مدى التطور الذى طرأ على
عبوات الشحن النمطية وعلى سفن الحاويات أيضا • ويوضح الجدول التالى
خصائص كل جيل :

عدد الحاويات التي تنقلها السفينة	الحمولة القصرى للسفينة بالطن	طول السفينة بالمتر	عرضها بالمتر	غطائها	
٧٥٠	١٤,٠٠٠	١٨٠	٢٥	٩ , —	الجيل الأول
١٥٠٠		٢٩٠	٢٩	١١,٧٠	الجيل الثانى
٢٣٠٠ إلى	٥٩,٠٠٠		إلى ١٢,٢٠٠		
٢٥٠٠ من إلى ٣٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢٧٥	٣٢	١٨,٣٠	الجيل الثالث
٤٢٥٨	٥٨,٩٠٠	٢٨٦	٣٢,٥	١٨,٣٠	الجيل الرابع

وقد ظهر الجيل الثالث من سفن الحاويات فى أواخر السبعينيات وقد بلغ غاطسها ١٨٣٠ مترا وظهر الجيل الرابع من سفن الحاويات فى عالم صناعة النقل البحرى فى نوفمبر ١٩٨٤ • ومن أمثلة هذه السفن نجد مجموعة من السفن الامريكية هى :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • وتم بناؤها عام ١٩٨٥ | AMERICAN KENTUCKY |
| • وتم بناؤها عام ١٩٨٤ | AMERICAN NEW YORK |
| • وتم بناؤها عام ١٩٨٤ | MAINE |

وغطسها ١٨٣٠ مترا مما كان له أثره على كثير من الموانى التى لا يستطيع استقبال مثل هذه السفن • وقد زودت هذه السفن بأجهزة حاسب الكترونى (كمبيوتر) لتسهيل عمليات رص وترتيب الحاويات وتفريغها فى كل ميناء حسب أرقامها •

٢ — ناقله بضائع عامة وعبوات شحن نمطية SEMI — CONTAINER :

وهى السفن المجهزة لنقل البضائع العامة ، كما أن بها بعض الخلايا (الحجيرات) المحددة والنمطية لنقل الحاويات الى جانب البضائع العامة •

٣ — سفن من طراز حاملة الصنادل LASH — SHIP

تعريف بكلمة LASH : هى اختصار لعبارة LIGHTER ABROAD SHIP

وعو عبارة عن وعاء يتسببه ماعون النقل البحرى (الصندل) ولكنه مصمم على وجه خاص •

والابعاد النمطية لهذا الصندل : الطول ١٨.٧٦ مترا والعرض ٩.٥ مترا والعمق ٣.٩٦ م وحمولتها تتراوح ما بين ٣٧٠ طن و ٤١٥ طنا .

وقد صممت هذه الابعاد بحيث تناسب القنوات الملاحية والنهرية والاوربية والامريكية . ويقطر الصندل الى أرصفة الميناء سواء كان ذلك الميناء بحريا أم نهريا ، ثم تشحن فيه البضاعة المراد نقلها بعد ذلك بقطر الصندل داخل البحر الاقليمي حيث تنتظره السفينة المتخصصة في نقل الصنادل والاووعية ، وتقوم الرافعة العملاقة في السفينة ، والتي تبلغ طاقتها في الرفع ٥٠٠ طن ، بسحب الصندل ورفعها الى داخلها حيث تستف الصنادل بارتفاع ثلاثة أدوار . وعند الوصول الى الجهة المقصودة تفرغ الصنادل من السفينة الى البحر على مقربة من الشاطئ ، ثم تقوم بتفريغ البضائع منها . (أنظر شكل رقم ٢٦) .

ويتم شحن هذه الصنادل بالبضائع الصب أو بالبضائع العامة أو بالحاويات أو بالطبالي ، وذلك حسب ظروف كل دولة . كما يمكن استخدام جزء كمهاريج لنقل منتجات النفط المختلفة .

وميزة النقل بهذه الصنادل أنها توفر للسفينة مصاريف الرسو على أرصفة الموانى ، وتوفر لها كذلك الوقت الذي يذهب سدى في كثير من الاحيان في انتظار خلو رصيف يمكنها أن ترسو عليه ، كما يمكن بواسطتها ايصال البضائع الى موانى ضحلة المياه أو موانى نهريّة لا تستطيع السفينة الحديثة أن تصل اليها .

عيوب استخدام الصنادل :

١ - إن البضاعة المحملة عليها يجب أن تفرغ منها في الميناء ثم يعاد شحنها من جديد في وسائل النقل البرية ، اذا كانت موجهة الى داخل البلاد

وهذا يعرض البضاعة للمخاطر • في حين أن عبوات الشحن النمطية (الحاويات) لا يقتصر استعمالها على المرحلة البحرية من النقل ، وإنما تلغى المراحل كلها برية وبحرية •

٢ - تحتاج الى كمية كبيرة من البضائع تكفى للتشغيل الاقتصادى لهذه السفن لذلك يجب تسيير سفن حاملات صنادل أصغر حجما ومناسبة لتجارة المنطقة ، مثل منطقة الخليج العربى بحيث يوجد العديد من الموانى لانزال والتقاط الصنادل فى فترة وجيزة ، وبذلك تكون أكثر مناسبة من غيرها من السفن الحديثة •

٣ - أبعاد هذا الصندل فى حاجة الى اعادة النظر اليها بما يناسب التجارة والقنوات الملاحية فى الدول النامية التى تعمل بها هذه السفن •

٤ - الحاجة الى شبكة نقل نهري على درجة كبيرة من الكفاءة •

٥ - انشاء موانى نهريّة خاصة داخلية متصلة بمراكز تخليص جمركية وباقى الاجراءات التى كانت تتم اصلا فى الموانى البحرية •

ظهرت سفن الصنادل فى أواخر الستينات ، ويعمل عدد محدود منه على خطوط شمال اوربا وامريكا المنتظمة • وتبلغ حمولة السفينة القصوى من هذا الطراز ٤٤٠٠٠ طن وسعه السفينة من الصنادل (٧٣) وكل صالٍ يحمل فى حدود ٤٠٠ طن بضائع • ولعل سفن حاملات الصنادل من أكثر انمطة النقل المخترق مرونة لعدم احتياجها الى معدات متخصصة بالموانى • فعملية انزال الصندل من فوق السفينة الام منفصلة عن عملية تفريغ البضائع من الصندل •

ويتميز هذا النوع من السفن ، بخصائص تختلف عن غيرها من السفن، فلها فى مؤخرتها العريضة انحناء تكعيبى الشكل بما يكون مساحة مائية

هأدئه لا تزال ورفع الصنادل بواسطة المرفاع القنطرى • وتوجد اماكن اقامة الطاقم فى مقدمة السفينة بما يترك كل الجزء الاوسط والخلفى لتخزين الصنادل •

ويوجد على السطح سلسلة من فتحات العنابر الواسعة لسهولة تداول الصنادل من خلالها ولها أغطية من قطعة واحدة •

ويوجد على جانبى السطح العلوى بامتداده قضبان يتحرك عليهما مرفاع قنطرى ثقيل بالسفينة له ترتيبات خاصة ليثبت الصنادل ويمنعها من الانزلاق اثناء العواصف • وتثبت الصنادل بالعنابر فى خلايا ، علاوة على تلك التى ترص على السطح •

وكانت للسفن من طراز حاملات الصنادل ، أثرها فى عمليات الميناء فى الدول النامية وقد بلغت عدد السفن من هذا الطراز ٣٤ سفينة فى عام ١٩٨٢ واجمالى حملتها ٨١٦.٠٠٠ طن •

وما زالت سفن ناقلات الصنادل BARGE CARRYING VESSEL (١) •

فى المرحلة الاولى من التطور ويبدو مستقبلها مشرقا ، ولكنه على أية حال من السابق لاوانه القول بأنها ستكون منافسة لوسائل النقل المحيطية الاخرى فى المستقبل القريب • فمن ناحية تخطيط الموانىء ، فان ازدياد اعداد هذه السفن ، يعنى تبسيط الموانىء ولن تؤثر على الموانىء لانها لا تحتاج الى ارصفتة على مياه عميقة ، ولا قيادة ملاحية عميقة فى قطاع الميناء لمواجهة حركة هذه السفن •

(١) ويحمل هذا النوع من السفن عدد ٢٦ صالا يمكنها الملاحة فى نهر الداتوب وأبعاد الصالات ٢٥ × ٣٨ × ١١ مترا او نقل ١٥٥٠ حاوية TEL وتبلغ الصولة القصوى لهذه السفينة ٣٧٨٥ طنا وترص الصالات على ثلاثة طوابق •

وتتميز هذه السفن بسرعة دورانها سرعتها ١٩ — ٢٣ عقدة/ساعة.
ويتجه الفكر الى تزويد الصالات الموجودة على هذه السفن بأجهزة مسيرة لها Self Propelled barge وبذلك تقلل من فترة — بقاء سفن « اللاش » في الميناء .

ويمكن لهذه الصالات البقاء في الموانئ لحين قدوم سفن أخرى. من طراز اللاش لا لتقاطها ، سواء كانت فارغة ام مشحونة بالبضائع .
وهناك ثلاثة أنواع من حاملات الصنادل كان عليها الطلب عام ١٩٧١ ، وقد اطلق على النوع الاول سفن لاش والنوع الثانى عرف باسم نحل البحر (١) Sea bee وهراز ثالث يعرف باسم BACAT (٢) متخصص في نقل الصالات في بدنها وفوق سطحها الرئيسى . وقد بدأت أول سفينة حاملة صنادل خدمتها في سبتمبر ١٩٦٩ تحت اسم : Acaia Forest
وهى نرويجية . وقد عبرت هذه السفينة قناة السويس عدة مرات . كما تم تسليم سفينتين اخرتين من نفس النوع في منتصف عام ١٩٧١ ، بينما كانت هناك عشر سفن أخرى في مرحلة البناء ، وفي مثل هذا النوع من السفن يتم تستيف الصنادل فوق بعضها في حجيرات (خلايا) بعرض السفينة ، ويجرى رفعها بواسطة مرفاع قنطرى حمولته ٥١٠ طن الى ظهر لسفينة ، والجدير بالذكر ان السفينة « اكاديا فورست » قد حملت ٧٣ صندلا سعة كل منها ٣٧٠ طنا ، وقيل أنه من الممكن نظريا ان يتم شحنها وتفريغها بمعدل صندل كل خمس عشر دقيقة ولكن عمليا يستغرق ذلك ثلاثين دقيقة .
أما السفينة حاملات الصنادل الثانية والتي عرفت باسم (لاش

(١) ونحلة البحر تتميز سواعينها بأنها أكبر اتساعا من سفن اللاش ويوجد عدد ٣ سفن من هذا الطراز الخدمة .

(٢) اختصار كلمة BARGE ABROAD CAT

إيطاليا) فقد تم تزويدها بونش حاويات ، بالإضافة الى الونش القنطري Gantry الاصلى الخاص برفع الصنادل،ويمكن لكل من هاتين الوسيلتين أن تعملأ آليا كلاهما مع الاخرى ليحقق معدل تفريغ و شحن بضاعة يصل الى ١٨٠٠ طن فى الساعة من حمولات الحاويات والصنادل . ولا تعتمد السفن حاملات الصنادل على معدات الميناء أو الارصفة : ولكنها تحتاج فقط الى عوامات تراكى ، وحاجز أمواج وقاطرات حيث يتم سحب الصنادل من السفينة الى ساحات التفريغ ، وهناك يتم تفريغ البضائع بالاوناش ، وفى هذه الحالة لا تحتاج الى مياه ذات غاطس كبير ولكن يكفى ان يكون غاطسها فقط ٢٫٧٤ مترا (٩ ¼ بوصة ، ٨ أقدام) وهو يسمح لها بالنفاذ الى المياه العذبة داخل انهار البلاد .

أما الطراز الاخر « نحلة البحر » فقد تم انزال أول سفينة منه فى منتصف عام ١٩٧١ ، ^(١) وكانت تحمل ثمانية وثلاثين صندلا كل منها حمولة ٨٥٠ بضائع ،ويتم تداولها كل اثنين فى وقت واحد بواسطة مصعد فى المؤخرة حمولته ٢٠٠٠ طن ويتم بواسطته رفع الصنادل الى سفن الحاويات بالكامل أو الى حاملات صب وذلك عندما تستدعى الضرورة . وتحتاج حاملات الصنادل الى استثمارات مبدئية مرتفعة ، فمثلا السفينة « أكاديا فورست » تتكون من مجموعتين ونصف من الصنادل بتكلفة قيمتها ١٧ مليون ونصف مليون دولار .

وفى الحقيقة يكمن الوفر فى أن السفينة الام والتي تعتبر غاليئة

(١) يصل وزن الصال على سفينة طراز (نحلة البحر) ١٠٢٠ طنا ووزن

الصال على سفينة اللاش ٤٦٠ طنا ووزن الحاوية حوالى ٢٠ طنا .

التكاليف يستمر تحركها بين الموانئ بينما تنخفض تكاليف الضنادل التي يتم تفريغها و شحن بضائعها في أرصفة الموانئ الداخلية • كما أنه في ظل هذا النظام تنخفض تكاليف تشهيلات الموانئ والتخزين ، كما يتم التغلب على كثير من مشاكل التكدس •

٤ — سفن الدحرجة ROLL — ON / ROLLOFF

هي تلك السفن التي يتم شحن البضائع اليها وخروجها منها على عجلات وعن طريق مجرى منحدر RAMP (مزلقان) في مؤخرتها • ولذلك أطلق على هذا النوع من السفن سفن الدحرجة RO — RO وهي اختصار لاسم سفن الدحرجة • (انظر شكل رقم ٢٧) •

ولقد كان لنمو وازدياد التجارة البحرية بعد الحرب العالمية الثانية أثره الفعال في الاتجاه نحو الحاجة لاستخدام مثل هذا النوع من السفن • وقد اخذت فكرة سفن الدحرجة من سفن انزال الدبابات في الاربعينات وطبقت تلك الفكرة على السفن التجارية عمليا اعتبارا من منتصف عام ١٩٦٠ ، وبالاخص في منطقة بحر الشمال في رحلات قصيرة ثبتت صلاحيتها من ناحية سرعة شحن وتفريغ البضائع ، وقصر زمن الرحلة البحرية • وتعتبر سفن الدحرجة احدى الاتجاهات الحديثة نحو التوحيد النمطي للبضائع العامة •

مواصفات سفن الدحرجة :

١ — لها مجرى منحدر في مؤخرتها أو في مقدمتها أو الاثنين معا لربط السفينة برصيف الميناء وبذلك يسهل عملية خروج ودخول وسائل النقل المتحركة • والمجرى المنحدر ^(١) انواع منها :

(١) ومن انواع المزلقانات نجد : AXIAL RAMP — QUARTER RAMPS

١ (مجرى منحدر محوري SWIVELLING STERN RAMP يتحرك
لليمين واليسار ، بمؤخرة السفينة •

ب (مجرى منحدر متحرك MOVABLE RAMP

ج (مجرى منحدر مثبت FIXED ANGLED RAMP

٢ — أبواب في مؤخرة السفينة •

٣ — أبواب جانبية SIDE PORTS ويمكن شحن وتفريغ البضائع
عن طريق هذه الابواب •

٤ — مصاعد للجرارات TRAILER LIFT

٥ — تهوية للعنابر

٦ — لا توجد أوناش ذات قوة رفع ضخمة على سطح السفينة على
اساس أن البضاعة تشحن وتفريغ عن طريق عجلات •
٧ — ليس بها فتحات عنابر ويصبح سطحها مغلقا •

٨ — توجد طرق منظمة على المجرى RAMP للعربات والمقطورات
والعبوات النمطية ، وايضا مجرى للمشاة من الركاب اذا كان هناك حركة
نقل ركاب على السطح •

معدات التدحرج ROLLING STOCK

وادوات أو معدات مناولة البضائع لهذه السفن هي :

الجرارات TRACTORS والمقطورات TRAILERS والسيارات CARS .

مزايا سفن الدحرجة :

١ — رفع معدلات الشحن والتفريغ

٢ — خفض ايام مكوث السفينة بالميناء بحوالى ٣٠٪ ، والتي تؤثر
كثيرا على اقتصاديات تشغيل سفن البضائع •

٣ — في الوقت الذي اعتمدت سفن الدحرجة — الى حد كبير

على تطور توحيد المقاسات iso للحاويات الا أن ارتباطها الوثيق بكونها عبارة لنقل الركاب والسيارات يعنى أمرا مختلفا عن سفن الحاويات • فسفن الدحرجة لا تعتمد فقط على حركة الصناديق ولكنها تستطيع نقل أى بضائع يمكن جزها أو دحرجتها الى السفينة عبر مجراها المنحدر ، وليس فقط بالنسبة للبضائع النمطية المنقولة على جرارات وفي حاويات وعلى طبالى رافعات الشوكة ولكن أيضا السيارات والوحدات الثقيلة مثل آلات الزراعة ومعدات البناء الخ الى مسافات بعيدة ، وهو الامر الذى يسر ملاك السفن لانه يعطيهم ميزة اقتصادية وسرعة وكفاءة فى نقل البضائع العامة •

٤ — أن التحسين المستمر فى تصميم وكفاءة المجرى الخلفى لمنحدر سواء من الداخل أم من الخارج بالنسبة للبضائع المنقولة بطريق الدحرجة الى داخل السفينة أو خارجها ، لم يؤد فقط الى سرعة مناولة البضائع والاستخدام الجيد لفراغات البضائع ، بل والى أن يحقق نجاحا أيضا باستغلالها المتزايد لتسهيلات المراسى المتخصصة •

كما أن المجرى الخلفى المحورى يمثل مرونة فائقة فى التشغيل ، وذلك بعكس المجرى المنحدر المثبت • لانها تسهل عملية التراكى سواء كان لليمين أو اليسار أم فى الخلف • وهذا يمثل مرونة كبيرة فى تشغيل السفينة فى عمليات الشحن والتفريغ •

٥ — ان نمو وازدياد تجارة منطقة الشرق الاوسط حيث تتميز موانئها بظاهرة التكديس قد جذب اهتمام السفن التى تتميز بمرونة كافية مثل سفن الدحرجة ، فى مناولة البضائع • ويساعد سفن الدحرجة على سرعة دورانها بالمقارنة بسفن الحاويات وسفن البضائع العامة •

٦ — امكانية نقل بضائع معبأة في حاويات أو غير معبأة علاوة على
امكانية نقل بضائع حمولتها عن ١٠٠ طن •

٧ — تقوم سفن الدرجة حاليا بحل مشكلة التكديس في موانئ العالم
الثالث وفي منطقة الشرق الاوسط على وجه الخصوص بعد ازدياد دخل
دول البترول بعد عام ١٩٧٣ ، وحدث طفرة هائلة في ورايتها خلقت نموا
سريعا في حجم تجارة البضائع العامة الجافة وبالاخص المعدات الهندسية
المدنية نتيجة التزايد الضخم في حجم التجارة ارتبط بعدم الكفاية في
تسهيلات الموانئ في تلك البلاد مما أدى — الى ازدياد التكديس بموانئها
وجاءت سفن الدرجة لتحل هذه المشكلة •

عيوب سفن الدرجة :

١ — يوجد نسبة فاقد في فراغات شحن سفن الدرجة يصل من ٣٠٪
الى ٤٠٪ ويرجع السبب الى أن الحاويات مركبة على هياكل بعجلات وأن
ما بين الحاوية والارض يوجد فراغ يعتبر فاقدًا •

٢ — ازدياد الحوادث الملاحية مؤخرا بالنسبة لهذا النوع من السفن
في السنوات الاخيرة بسبب حساسيتها من الناحية الملاحية • ويرجع
ذلك الى خلل في عمليات تستيف البضائع التي تحملها يؤدي الى تحرك
البضائع المحمولة على جرارات أو الموجودة داخل عبوات مما يؤدي الى
الاخلال بتوازن السفينة مما جعل البعض يطالب بالتفتيش على الحاويات
والبضائع النمطية التي تنقلها سفن الدرجة للتأكد من حسن تستيفها •

٣ — تحتاج هذه السفن الى مساحات واسعة على الارصفة لوقوف
السيارات ولدورانها على الارصفة وهو أمر صعب توفيره دائما على الارصفة
الخاصة بالبضائع العامة •

أنواع سفن الدرجة :

تطورت اشكال واحجام وحمولات ونوعيات سفن الدرجة خلال
العقدين الماضيين * فمن حيث الحجم تنقسم سفن الدرجة حاليا الى ٣
مستويات :

١ - حجم كبير :

وتحمل من ١٠٠٠ الى ٢٠٠٠ حاوية وحمولتها القصوى تتراوح بين
٢٠٠٠ طن و ٣٥٠٠٠ طن ، وهى مزودة فى مؤخرتها بمجرى منحدر
محورى *

٢ - حجم متوسط :

وتنقل من ٢٥٠ الى ٦٠٠ حاوية * وتبلغ حمولتها القصوى من
٧٠٠٠ طن الى ١٢٠٠٠ طن وتستخدم من ٩٠ الى ١٦٠ جرار * وسرعتها
ونوع المجرى المنحدر مختلفة *

٣ - حجم صغير :

وهى تلك السفن التى تنقل أقل من ٩٠ جرار *
ويمكن تقسيم سفن الدرجة الى جيلين :
الجيل الاول : بدأ يظهر على خطوط شمال الاطلس فى أوائل استينيات
واهم مواصفات هذا الجيل :

أ (مجهز بأدوات مناولة البضائع اوناثس LO-LO ودرجة RO-RO

ب (تستطيع نقل ١١٥٠ سيارة ركاب *

ج (سعتها الاصلية ٦٢٢ حاوية مقاس ٢٠ قدم *

د (سرعتها ٢١ عقدة/ساعة تنخفض الى ١٨ عقدة عندما تكون

كاملة الشحنة *

هـ (خدماتها مشتركة بين الحاويات والدحرجة ، وهذا يعطيها مرونة في التشغيل •

الجيل الثاني :

وقد ظهر في الخدمة في عام ١٩٦٩ / ١٩٧٠ وتتميز سفن هذا الجيل بالاتي :

- أ (سعتها كبيرة بالنسبة للحاويات فتبلغ ٨٤٥ حاوية مقاس ٢٠ قدم •
- ب (رغم أنها تنقل عددا من السيارات أقل من الجيل الاول — حوالى ٩٩٠ وحدة الا أنها تتميز بسرعة عالية (٢٤ عقدة / ساعة) •
- وعلى أية حال فان انواع سفن الدحرجة يمكن حصرها في الاتي :

١ — سفن السيارات : VEHICLE CARRIER

وتتضمن تلك السفن التي تستخدم عمليات الدحرجة في مناولة البضائع ، وعلى هذا فمثل هذه السفن تندرج تحت قائمة سفن الدحرجة ، وهي تلك السفن المتخصصة في نقل السيارات • وتتميز بوجود اعداد كبيرة من الاسطح عليها •

وقد بلغ اسطول نقل السيارات في العالم عام ١٩٨١ (٢٢٥) سفينة اجمالى حمولتها الكلية ٢٣ مليون طن ، ٢٤٥ سفينة حمولتها الكلية ٢١ مليون طن في عام ١٩٨٢ و ٣٢٩ سفينة اجمالى حمولتها الكلية ٣٩ مليون طن في عام ١٩٨٤ • (احصائيات اللويدز) •

٢ — معديات نقل الركاب والسيارات

PASSENGER — VEHICLE FERRIES

وتستخدم عادة في الرحلات البحرية القصيرة لحركة الركاب والسيارات الموسمية •

٣ — العبارات التى تستخدم فى نقل بضائع لرحلات بحرية قصيرة :

وهى تلك العبارات التى تستطيع نقل مجموعة مختلفة من البضائع بسرعة وبكفاءة وتتميز بصغر حمولتها •

٤ — سفن الدرجة لاعالى البحار DEEP - SEA RO — RO

وهى التى تقوم بنقل البضائع العامة على عجلات وتتميز بمرونتها بالنسبة لمناولة البضائع •

٥ — سفن درجة وعبوات نمطية : CON - RO VESSEL

وهى سفن تجمع بين عمليات الشحن والتفريغ بالدرجة وتحمل فى نفس الوقت حاويات •

٦ — سفن شحن وجرارات RO — RO / LO — LO (١)

وهى نوع متعدد الاغراض وقد جمع فى عمليات الشحن والتفريغ بين نظامين :

الاول :

عن طريق استخدام الجرارات •

والثانى : عن طريق استخدام الاوناش الرافعة

(١) من امثلة هذه السفن • السفينة الايطالية CONTENDER ARGENT

وطولها الكلى ١٣٣ مترا وعرضها ٣٠.٤ مترا وعمقها ١٧ مترا وغطاسها ٨٢٠ مترا وحمولتها القصوى ١٨٥٠٠ مترا • وحمولتها الكلية ١٢٠٠٠ طنا وسرعتها ١٩.٢ عقدة واجمالى الحاويات التى تنقلها ١٣٠٨ حاوية ولها مزلقن امامى وآخر خلفى على الجانب الايمن للسفينة وتدخل البضائع على سطح سقف صهاريج القاع المزدوج •

اما نظام LOLL عن طريق ونشين على السطح طاقة كل منها ٣٨ طنا وهى صالحة لنقل الحاويات ورسنها حتى ٤ طوابق •

ومثل هذا النوع من السفن مجهز بمجرى منحدر فى مؤخرته ، علاوة على وجود اوناش شحنة على سطحه الرئيسى ليقوم بالشحن والتفريغ رأسيا للعبوات النمطية والانواع الاخرى من البضائع •

وهذا النوع يطلق عليه أيضا سفن متعددة الاغراض •

MULTI - PURPOS VESSELS

٧ — سفن درجـة وبضائع صب EO - RO LINER

(BULK / OIL - RO / RO)

وهى سفن درجـة متعددة الاغراض تم تصميمها بالسويد • وحمولتها القصوى ١١٠٠٠ طن تم بناؤها للنقل المشترك :

بضائع جافة صب وبتترول وسيارات وجرارات وبضائع عامة أخرى يمكن نقلها الى السفينة واخراجها منها بطريق الدرجـة • كل ذلك يعطى السفينة مرونة كاملة فى التشغيل •

مواصفاتها :

أ) تشبه سفن البضائع الصب طراز PANAMAX

ب) تسع ١٤٩٢ حاوية و ٢١٠٠ سيارة •

ج) تنقل ٥٨٠٠ طن وقود أو بضائع صب جافة •

د) تستطيع نقل بضائع عامة ٣٠.٠٠٠ قدم مكعب •

٨ — سفن درجـة وغمر السفينة RO / FLO

وهو تطور حديث ازاء مبدأ طفو السفينة وغمرها FLOAT - ON

بين نظامى الدرجـة والغمر والغوص فى الماء •

وقامت احواض بناء السفن فى فنلندا ببناء مثل هذا الطراز من السفن

لحساب الروسيا (عام ١٩٧٩) • وهذه السفن قد تم تجهيزها براقعتين

طاقة الرفع لكل منهما ٧٠٠ طن ولها غبر واحد يتم شحنه بطريقتين :

المنحدر الخلفى وبفتحتة العليا ، وبذلك يمكن للسفينة نقل بضائع
دحرجة وبضائع معبأة وصب واخشاب وحاويات •

كما يمكن تعويم البضائع فى العنابر عن طريق غمر السفينة فى الماء
حتى يبلغ مستوى سطح الماء ٢ر٦ مترا فوق السطح الرئيسى للسفينة •

٥ - حاملة الطبالى Pallet ship (نظام التحميل الجانبي)

ويلاحظ ان كلا من الطبالى والبضاعة المسبقة التخريم كانت مستخدمة
قبل الحاويات ولعل احدث ما وصل اليه التطور فى هذا المجال هو الصنادل
انكبيرة المحمولة على ظهر السفينة حيث يتم تستيف البضائع فى عدة
صنادل • ولعل حاملاء الطبالى هى أيضا من بين السفن التى تزايد
استخدامها فى رحلات المسافات القصيرة نسبيا • وهى من السفن التى بدأت
فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل عملياتها وزيادة كفاءتها •
وقد استخدمت لعدد من السنين فى التجارة بين بريطانيا والدول
الاسكندنافية وبين بريطانيا وجزر الكنارى •

وقد استخدمت فى اماكن أخرى من العالم حيث كانت تنقل احمالا
صغيرة فى فترات متكررة •

وسفن الطبالى لها فتحات فى المؤخرة والجوانب ومزودة بأبواب
عريضة مرتفعة تسمح بدخول الونش من الرصيف الى داخل العنبر
ويتم توصيل الطبالى الى سطح التحميل بواسطة مصاعد حيث يتم تداولها
بواسطة رافعات الشركة على الرصيف وفوق السفينة •

ولا يصح من حجم الفراغ المستخدم للتخزين على سفن الطبالى سوى ٥٪،
ولكن يلزم وجود مستودعات واحيانا مساحات مغطاة من الرصيف وذلك
حتى يمكن أن يتم التشغيل بكفاءة فى حالة سوء الاحوال الجوية • وعلى

العكس من سفن الحاويات ثمان سفن الطبالي يمكنها تجنب بعض تكاليف الموانى اذا قلت البضاعة الموجودة ، اذ أن الطبالي الفارغة يمكن شحنها بسرعة نسبية ، كما قد تستخدم الطبالي المطلوبة في بعض الخطوط ويلاحظ ان الانتاجية تصل الى ٦٠ طنا للمجموعة الشاحنة في الساعة على سفن الطبالي ، وهى أقل من انتاجية سفن الحاويات التى تصل الى متوسط لا يقل عن ٢٠٠ طن في الساعة ، ولكن انتاجيتها احسن بكثير من انتاجية الشحن على السفن النمطية التى يبلغ ١٥ طنا في الساعة •

ولعل سرعة دوران السفينة ، وتقليل كمية التداول في المراحل المتوسطة لشحن الكميات الصغيرة من البضاعة ما بين المصدر والمقصد النهائى تزودنا بالاساس للاقتصادى لاستخدام سفن الطبالي • والطبلية عادة يتراوح طولها ٣-٦ قدم وعرضها من ٢-٤ قدم وارتفاعها من ٤-٥ قدم وتجرى عمليات مناولة الطبالي باستعمال الاوناش المتحركة ذات الشوكة الرافعة حيث يدخل الونش المتحرك بحمولة الطبلية التى ينقلها الى عنبر السفينة ليستف البضاعة في المكان المحدد لها في خطة التستيف •

٦ - السفن المفتوحة OPEN SHIPS :

هى تلك السفن التى يمكن فتح أسطحها ، وتتميز فتحات عنابرها بالاتساع الكبير بحيث يمكن ازالة البضائع خلالها بسهولة ووضعها مباشرة في مكان تستيفها •

والمسافات ما بين فتحة العنبر قليلة مما يؤدي الى انخفاض المجهود المستغرق في سحب البضائع الى جوانب العنابر عن ذلك الذى يبذل في السفن التقليدية •

ولدى بعض البواخر المفتوحة ثلاثة عنابر متوازية ولكن ليعضها الآخر
عنبرين متوسطين متوازيين وتستعمل المنطقة فيما بين فتحات العنابر
وخط منتصف السفينة في وضع المرافع وبذا لا يمكن استغلال سطح الباخرة
المفتوحة في تستيف بضائع على السطح الا اذا تم تستيفها على متحات
العنابر • (انظر شكل ٢٠) •

٧ — الصالات متعددة الطوابق TUG BARGES

تم بناء هذا النوع من الصالات التى يتم قطرها ، لانها بدون جهاز
محرك ، وهى تشبه فى بنائها جراجات السيارات متعددة الطوابق وسعة
الصال ٢٦١ جرارا TRAILER يتم شحنها على ثلاث أسطح وكل سطح
من الصال مقسم الى ممرات LANES ، ويتراكى الصال بمؤخرته على رصيف
الميناء حيث يتم ربط الصال برصيف الميناء بمزلقان ويتم تفريغ أو شحن
الصال عن طريق هذه المزلقانات ومن امثله هذا النوع من الصالات نجد :
ARAB HAWK , ARAB FALCON تم بنائها عام ١٩٧٧
للعمل فيما بين فرنسا وميناء ينبع بالبحر الاحمر ، وقد عبرت هذه الوحدات
الضخمة المقطورة قناة السويس مرات عديدة •

المجموعة الخامسة — السفن المتخصصة

١ — السفن الثلّاجة : REFRIGERATED SHIP

وهى سفن مزودة بالآلات تبريد وعناصر للبضاعة ذات حوائط تحتوى على مواد عازلة للحرارة وهى عالية السرعة ، وهى مجهزة لنقل البضائع التى تتطلب فراغات منخفضة الحرارة أى البضائع سريعة التلف ، مثل : الفواكه ، واللحوم ، والأسماك ومنتجات الالبان وغيرها مما يحتاج حفظها لدرجة التجمد .

ويمكن التحكم فى درجات الحرارة السائدة فى العنابر ، كما يمكن مراقبتها من الخارج .

وسفن نقل اللحوم المحمّدة The Frozen meat carrier أكبر من سفن نقل الفواكه . وحمولتها تتراوح بين ٤٠٠٠ و ٦٠٠٠ طن . وكلا النوعين من السفن الثلّاجة تمتاز بسرعة عالية .

وتتعرض سفن الثلّاجات المتخصصة لخطر عدم وجود الشحنات الكافية لرحلة الذهاب الى مناطق الانتاج . ولكن نسبة تعرض سفن الثلّاجات لهذا الخطر أقل من نسبة تعرض ناقلات البترول ، لان بعض سفن الثلّاجات قد تجد قدرا ولو ضئيلا من البضائع تشحنها فى رحلة الذهاب .

وسفن الثلّاجات تعمل عادة طبقا لجداول ابجار زمنية محددة بدقة لقيامها بنقل بضائع سريعة التلف Perishable commodities نفى امكان هذه السفن نقل الركاب الى موانى الخطوط التى تعمل عليها .

٢ — سفينة نقل الحيوانات: CATTLE — LIVESTOCK CARRIER

وهذه السفينة مجهزة لنقل الإبقار والأغنام والخيول وغيرها من الحيوانات ، وتتميز بأن عابرها جيدة التهوية ومزودة بأحواض أطعام الحيوانات وأحواض الشرب • وتزداد أعداد هذه السفن العابرة القناة في موسم الحج •

وهي متعددة الأسطح • وقد تم تعديل بعض السفن لتصبح صالحة لنقل الحيوانات وأمكن لبعض هذه السفن نقل ٤٠.٠٠٠ رأس من الماشية من استراليا •

(المجموعة السادسة) — السفن العاملة في خدمة

الموانئ والمحيطات

Harbour — Ocean Work Crafts

١ — القاطرات TUGS

وهي سفينة لقطر او مرافقة او رفع سفينة أخرى ، ولها أنواع فرعية
• أخرى

أ (سفن الامدادات : SUPPLY SHIP

وهي سفن امداد ساحلية وتتميز بوجود سطح واحد ومنشأة أمامية
وفراغ لبضائع السطح في الجزء الخلفى للسفينة ، وهي في أغلب الاحيان
مزودة برفاصين • ومنها سفن مكافحة الحرائق وسفن نقل المواسير
Tube Carrier

ب (قاطرة وسفينة التزويد : TUG/SUPPLY SHIP

وهي سفينة امدادات ومجهزة للقطر في نفس الوقت •

٢ — مكسرة الثلوج ICE BRAKER

وهي سفن مجهزة لتكسير الثلوج بالمناطق الباردة وبالموانئ الشمالية •

٣ — سفينة ارشاد PILOT SHIP

وهي سفينة تعمل بالموانئ لارشاد السفن القادمة للموانئ لاسلكيا •
وتقوم في بوغاز ميناء بور سعيد سفينة ارشاد بعملية الاتصال بالسفن
القادمة من البحر المتوسط لميناء بور سعيد باعطائها التعليمات اللازمة لتنظيم
دخولها الميناء وقناة السويس •

٤ — الكراكات DREDGERS

وهي سفن او عائمات مجهزة لرفع الرواسب من قاع الماء • والكراكات

عدة أنواع منها :

أ (كراكة ذات قواديس Buckets Dredger

ب (كراكة ماصّة Suction Dredger

ج (كراكة مغرفية (كباش) Dipper Dredger

د (كراكة ذات قوة طرد Jet Dredger

و (كراكة يكبش Garb Dredger

ز (كراكة للقطع (بحفار) Cutter Dredger

٥ — الاحواض العائمة FLOATING DOCKS والاحواض الجافة

DRY DOCKS

وتقوم بعمليات الاصلاح وصيانة السفن وجميع الوحدات العائمة الموجودة بالميناء .

٦ — الاوناش العائمة Floating Cranes

وتقوم بعمليات لرفع المختلفة في الماء ، وتتراوح قدرات كل ونش حسب طاقته في الرفع .

٧ — سفن مد الكابلات في البحر Cable layer

وهي تعمل في مد اسلاك البرق تحت سطح مياه البحر والمحيطات ، كما أنها تعمل أيضا في اصلاحها وصيانتها . وهذه السفن تملكها الحكومات وشركات البرق ، وهي مجهزة بعنابر تلف فيها اسلاك البرق التي تمتد في البحر أو ترفع منه عن طريق عجلة في مقدمة السفينة كما أنها مزودة بالاجهزة التي تتيح لها العثور على الاسلاك في المحيطات وموانع العطب فيها .

٨ — المالات BARGES

وهي في الغالب بدون قوة محركه ويتم قطره بمعرفة سفينة ، ويعمل

في المناطق الداخلية بالموانئ والسواحل والمياه الضحلة ، ويمكن نقل البضائع عليه •

٩ - وعاء التصريف : HOPPER

وهو مثل الصال مخصص لحمل المخلفات من الكراكة ، كما يتميز بوجود ابواب في القاع لتصريف الحمولة والتخلص منها • وله أنواع فرعية مثل :

أ (الصال المفتوح HOPPER BARGE

ب (الكراكة التي تحمل مخلفاتها HOPPER DREDGER

١٠ - البرطوم (عوامة) PONTOON

وهو وعاء حديدي محكم ضد الماء ، ويستخدم في أغراض كثيرة مثل حمل الكبارى والمساعدة في صيانة ودهان السفن وهي في الماء وتستخدم في مجموعها ككبرى موصل بين السفينة والمرسى •

(المجموعة السابعة — سفن صيد الاسماك)

وتنقسم لعدة انواع من السفن منها :

أ (سفينة صيد أسماك بالشباك TRAWLER :

وهى سفن صغيرة لا تزيد حمولتها عى ١٢٠٠ متينة البناء ، مستودعات الوقود بها واسعة ليتسنى لها المكوث فى مواقع الصيد لشهور عدة لتمارس عملها ، لهذه السفن عنابر ثلاثيه لحفظ محصول الصيد الذى تقوم بنقله الى الموانى أولا بأول سفن أخرى صغيرة ذات عنابر ثلاثة أيضا •

ب (سفينة صيد بشباك السقوط (زحافة) DRIFTER :

وهى سفن صيد لا تختلف عن الاولى الا انها أقل حموله فى العادة وتمارس الصيد بطريقة مختلفة •

ج (سفن صيد الحيتان WHALERS :

وهى سفن كبيرة تشبة فى بنائها ناقلة البترول مع الفارق وبرجود عنابر البضاعة تحت الهيكل العلوى للسفينة الذى يضم المراجىل التى تستخدم فى استخراج زيت كبد الحوت • ويتم صيد الحيتان عن طريق مؤخرة السفينة •

وضمن معدات هذا النوع من السفن حوالى عشرة مراكب صيد صغيره تنزل الى البحر فى موطن الصيد لاقتناص الحيتان والعودة بها الى السفينة الام •

وترفع الحيتان الى السفينة عن طريق فتحة تكون عادة في مؤخرتها
حيث يتم تنظيفها واستخراج الزيت منها *

وتستطيع سفينة صيد الحيتان الكبيرة استقبال وتجهيز ٢٤ حوتا
كل يوم ولانها تستقبل حوالى ١٢٠٠ حوتا فى الموسم يستخرج منها حوالى
٣٠ الف طن من الزيت ، وينقل الزيت الى الاسواق عن طريق ناقلات
صغيرة *

المجموعة الثامنة - (سفن خدمات خاصة)

١ - سفن الابحاث RESEARCH

: وهى سفن مخصصة ومجهزة بمعدات حديثة ومتعددة لاجراء البحوث وعمل مسح ل مناطق معينة وتشمل أنواعها الفرعية :

١ - سفينة الابحاث الخاصة بفزياء الارض GEOFYSICAL

٢ - سفينة الابحاث البيولوجية (علم الاحياء المائية) BIOLOGICAL

٣ - سفينة الابحاث عمليات المسح SURVEY

٤ - سفينة الابحاث دراسة للمحيطات OCEANOGRAPHIC

٥ - سفينة أبحاث (وصف مياه البحار والبحيرات والانهار)

HYDROGRAPHIC

٦ - سفينة أبحاث مائية HYDROLOGICAL

٧ - سفينة دراسة الزلازل SEISMOGRAPHIC

٨ - سفينة أبحاث الجو WEATHER

٩ - سفينة قياس الاعماق SOUNDING

ومن أمثلة سفن الابحاث السفينة السنغافورية OLGA BRAVO

مزودة بغرف للعلماء وبأجهزة عملية لدراسة الزلازل والتيارات البحرية والغلاف الجوى وتبلغ حمولتها الكلية ٢١٣٨ طنا واصافية ١٦٩٥ غنا وطولها ٧٥ر٨٠ متر وعرضها ١٣ر٢٧ مترا وعمقها ٦ أمتار وقوتها المحركة بالموتور .

٢ - سفن خدمات خاصة SPECIAL SERVICES

وهى سفن مجهزة لانواع محددة من الخدمات وهى متنوعة بذكر منها
هنا على سبيل المثال فقط :

DRILLING	١ - الحفـار
LIGHT	٢ - سفينة ارشاد ضوئى
MOORING	٣ - سفينة رباط
PATROL	٤ - سفينة حراسة
PIPE LAYER	٥ - سفينة مد الانابيب
SALVAGE	٦ - سفينة انقاذ
TRAINING	٧ - سفينة تدريب
RADIO STATION	٨ - سفينة محطة للراديو
YACHTS	٩ - اليخوت (النزهة)
WORKSHOP SHIP	١٠ - سفينة ورشة
EXHIBITION	١١ - سفينة معرض

السفن الحربية : WAR SHIP

وهى سفن مجهزة لاغراض الحرب أو الحراسة Patrol وقد تطورت هذه السفن الحربية وتعددت أنواعها وتسليحها وقوتها المحركة بشكل عظيم .

وقام الربان John. E. Moore بنشر مجلد سنوى عن السفن الحربية باسم JANES' Fighting Ships يشمل على بيانات الاسطول الحربى البحرى العالمى . وهو مقسم حسب كل دولة وما تملكه من وحدات الاسطول الحربى مدعما بالصور المختلفة من مدمرات وطرادات الخ وموضحا بها اسم الوحدة البحرية ورقمها وحوض - البناء وتاريخ البناء والازاحة وأبعاد الوحدة (طولها وعرضها وعمقها) وتسليحها وقوتها المحركة ونوعها وعدد طاقتها الخ .

السفن القطبية : Polar Ships

وهى السفن التى تعمل فى المناطق التى يغطيها الجليد وهذه السفن مبنية بشكل خاص بحيث يتحمل بدنها ضغط الجليد • والروسيا تديرها مجموعة كبيرة من هذه السفن نظرا لطبيعة المياه المتجمدة •

الهيدروفيل : Hydrofoils

أحدى وسائل النقل الساحلى وتتميز بسرعتها وتعمل لمسافات قصيرة فيما بين الموانى الرئيسية والمجاورة من مناطق الجزر •

سفينة حوض عائِم : (Float In— Out) Dock Express

وهى نوع جديد من السفن لها مميزات الحوض العائم وانجاف ومميزات السفينة العادية وقد صممت هذه السفن لنقل البضائع أو المعدات الضخمة وذلك بسرعة ومرونة لا تقبل المنافسة • وقامت هولندا ببناء ١١ سفينة من هذا الطراز بعد اجراء العديد من التجارب الهيدروليكية • (أنظر شكل رقم ٢٨) •

والملاح الرئيسية لهذه السفن :

- ١ — قدرة رفع تصل الى ١٠٠٠ طن •
- ٢ — مزودة بعنبر للبضائع سعته ١٧٠٠٠ م^٣ •
- ٣ — تصل سرعتها الى ١٦ عقدة بحرية فى الساعة •
- ٤ — بها تسهيلات الحوض الجاف الذى أبعاده ١١٦ مترا × ٢٠ر٢٠ مترا ويمكنه رفع كراكة تصل غاطسها الى خمسة أمتار •
- ٥ — الحمولة القصوى الاجمالية لهذه السفينة ١٢ر٠٠٠ طن •
- ٦ — الخدمات التى تقدمها السفينة اثناء الرحلة حيث توجد عليها ورشة تستطيع القيام بعمليات الاصلاح والصيانة للوحدة المحمولة •

٧ - تستيف المعدات الحساسة تحت السطح •

٨ - يمكن ايضا تستيف معدات أخرى - في نفس الوقت - فوق

السطح العلوى •

٩ - توجد فواصل محكمة (ضد الماء) ومتحركة تفصل المعدات الطافية

عن البضائع الجافة الموجودة على السفينة •

وتمثل هذه السفن عهدا جديدا في نقل المعدات والاجهزة والمواعين

والوحدات العائمة •

وقد بنيت هذه السفن لمواجهة الظروف المتطورة والمتغيرة لعملية نقل

الوحدات العائمة ، Floating Plants

نذكر منها على سبيل المثال :

أ (الاحجام المتزايدة لمعدات التكرير •

ب (الزيادة في الوزن والحجم لاونعية الضغط والاعمدة الخ

الخاصة بصناعة البترول والكيماويات والبتروكيماويات •

ج (الحاجة المتزايدة للفراغات الموجودة تحت السطح للنقل الامن

لوحدات المفاعلات النووية ، والاجزاء الاخرى لمحطات القوى •

د (نظرا للمزايا التى تملكها هذه السفن (لانواع ثلاثة من السفن

متجمعة فيها) عندئذ تمثل خدماتها مرونة ممزوجة بفترة زمنية قصيرة •

هـ (مواجهة الحاجة المتزايدة للإصلاحات والتسهيلات التى يتطلبها

ويقدمها الحوض الجاف في منطقة التشغيل •

والبعاد الرئيسية لهذه السفن الاتى :

الطول ١٥٣ر٥ مترا (٥٠٤ قدم) - العرض ٢٤ر٣٠ مترا (٨٠ قدما)

- والعمق ١٤ر٧٨ مترا والحمولة القصوى ١٢ر٠٠٠ طن ، واقصى غاطس

٨ر٧٠ مترا وسرعتها ١٦ عقدة •

خدمات مناولة البضائع بهذه السفن :

أولا — فى الحوض ثلاثة أنواع من الوسائل الحديثة ممثلة فى الاتى :

RO-RO — ١

LO-LO — ٢

Floatin - Floatout — ٣

وأقصى غاطس مسموح به فى هذا الحوض بالنسبة للوحدات لعائمة

هو خمسة أمتار •

٤ — قوة ضخ للمياه تصل الى ٢٥٠٠ طن فى الساعة •

٥ — وجود عدد ٢ ونش قنصرى Gantry طاقة كل منهما الرافعة

تصل الى ٥٠٠ طن علاوة على رافعتان أخريان قدرة كل منهما ٣٠ طنا •

ثانيا — على سطح السفينة العلوى الذى يتميز بامتداده من مقدمة

السفينة الى — مؤخرها ، وانبساطه دون وجود أى ارتفاع او انخفاض به •

ويوجد عليه نظام حديث فى التكاوى (الدعامات التى توضح تحت

السفينة أثناء انزالها) Skids لاثقل تصل الى ٢٠٠٠ طن •

هذا ويلاحظ أن غرف اعاشة الطاقم والربان تقع فى مقدمة اسفينة

تحويل السفن SHIP CONVERSION

هى عملية تعديل فى بناء السفينة ائسبه بعممية جراحية من اجل تغيير نوع السفينة للتشغيل فى تجارة جديدة وبضائع مختلفة عن وظيفتها الاولى • وتأتى عملية التحويل عادة عندما تصبح السفينة غير اقتصادية فى تشغيلها فى تجارة ما عندئذ يمكن تحويلها لاستخدامات أخرى •

ومعظم السفن التى يراد تعديلها يتم ذلك فى وقت قصير اذا ما قورن يزمن بناء سفينة جديدة •

وقد شهدت الفترة التالية للحرب العالمية الثانية عملية تعديل فى بناء سفن طراز ليبرتى وذلك بزيادة طولها لزيادة حمولتها القصوى وكذلك تحويل كثير من ناقلات البترول وسفن البضائع العامة لخلق اول جيل من سفن الحاويات •

وهناك ثلاثة اشكال من عمليات تحويل السفن يمكن تلخيصها فى الاتى:

١ — تغيير نوع السفينة •

أو ٢ — زيادة فى سعة السفينة (JUMBIOZING) عن طريق اطالتها

أو زيادة عمقها •

أو ٣ — نفس الاستخدام ولكن تحديث السفينة مثل تزويدها بوسائل

الدرجة (RO - RO ACCESS) للاغراض المتعددة •

هذا وقد شهدت السنوات الاخيرة تطورا كبيرا وزيادة هائلة فى

عمليات تحويل السفن شملت نوعيات كثيرة ، نذكر منها هنا بعض الامثلة :

١ — تحويل سفينة بضائع عامة الى سفن طبالى ، نظام التحميل

الجانبى •

٢ - تحويل سفينة بضائع عامة الى سفينة دحرجة بتغيير الجزء

الـخـلفى •

٣ - تحويل سفينة بضائع عامة الى سفينة حاويات •

٤ - تحويل ناقلة بترول الى سفينة من طراز صب وخام وبترول

O / B / O

٥ - تحويل ناقلة بترول الى سفينة دحرجة •

٦ - تحويل سفينة ركاب الى سفينة سياحية منتظمة •

٧ - تحويل سفينة بضاعة صب الى سفينة متخصصة في نقل السيارات

Car Carrier (مثال على ذلك السفينة اليابانية Musashi MARU

وعدلت في أغسطس ١٩٧٨ • وتبلغ حمولتها الكلية ٣٧٠٣٥٥٠ طنا) •

وقد تم بناء ٤ طوابق فوق اسطح العلوى كجراجات للسيارات مزودة

بمزلقات فيما بينها CAR LADDER وبذلك أصبحت بعد التعديل مجهزة

بعشر طوابق للسيارات •

الفصل الثالث

الاسطول التجارى العالمى

والاشكال والصور التوضيحية

لانواع السفن

— تقسيم الاسطول التجارى العالمى من حيث :

الحجم : تطور احجام السفن — اقتصاديات الحجم — الحجم
الامثل للسفينة •

العمر : تقسيم الاسطول العالمى من حيث العمر •
القوة المحركة : العوامل المؤثرة فى اختيار القوة المحركة — اهمية
استهلاك الوقود أنواع القوة المحركة (بخار — توربين — ديزل —
قوى نووية) •

— الجداول الاحصائية : للاسطول العالمى ونصيب قناة السويس منه
— الصور والاشكال التوضيحية لانواع السفن المختلفة •

(تقسيم الاسطول العالمى من حيث الحجم والعمر والقوة المحركة

اذا كنا قد تناولنا الاتجاهات الفكرية والمدارس المختلفة بالنسبة
لنقسيم وتصنيف أنواع السفن ، فإننا نجد تقسيما آخر للسفن يستند الى
جوانب ثلاثة هامة هى :

أ (الحجم SIZE

ب (العمر AEG

ج (القوة المحركة PROPULSION

أولا — تقسيم الاسطول من حيث الحجم : SIZE

تزايدت أحجام وابعاد السفن — كما رأينا — حتى بلغت ما يقرب
من مليون طن (حمولة قصوى) فى السنوات الاخيرة مثل الناقلات العملاقة
ULCC ، وساعد على ذلك التقدم التكنولوجى الهائل فى بناء السفن •

وتتدرج احجام السفن حتى تصل الى أقل من ٥٠٠ طن ، وهى سفن

صغيرة الحجم يطلق عليها اسم : PARAGRAPH SHIPS (١)

وهى سفن تم بناؤها ليتهارب ملاكها من بعض القوانين الوطنية
والاتفاقيات الدولية المختلفة الخاصة بتطبيق السفن ومعدات السلامة
(SOLAS) والتأمين الخ •

(١) وسفن البارجراف ذات اسطح مغطاة وتستعمل أحيانا فى نظام الروافد
Feeder System) وتتميز سفن الروافد بصغر الحجم وببطء السرعة ،
ومن أمثلة سفن الروافد نجد السفينة الليبيرية OAK وهى من طراز اللاش
FLOAT IN / OUT) وتستخدم فى عمليات النقل بالروافد وتبلغ حمولتها الكلية
— ١١٢٣٣ طنا والصفاية ٩٧٥٦٧٥ طنا وطولها ١٢٧ر٦٠ مترا وعرضها
١٤ر٢٤ مترا وعمقها ٧ر١٣ مترا •

وتبلغ حمولة مثل هذه اسفن (عائمات صغيرة) ٤٩٩ طنا حمولة كلية مسجلة (١٢٤٥ طنا حمولة قصوى DWT) •

وهذا النوع من السفن صغيرة الحجم رخيص التكاليف والتشغيل اذا ما قورن بسفينة أخرى مماثلة تبلغ حمولتها الكلية ٥٠١ طنا ، لان هذه السفينة تطبق القواعد والاتفاقيات المختلفة الخاصة بالسلامة والتأمين والتنظيم الخ •

تطور أحجام السفن :

تطورت صناعة بناء السفن وتميزت بالتغيير الذى شمل شكل وحجم وتجهيزات السفن كوعاء للحمولة التى يتعين نقلها • وكان استخدام ألواح الصلب فى بناء بدن السفن ثمرة التطور فى هندسة بناء السفن ، وأصبح من شأن السفن أن تكون أطول عمرا فى خدمة الملاحة وعملية النقل البحرى •

وكان لهذه المسألة وزنها من وجهتى النظر الوظيفية والاقتصادية فى وقت واحد وفى النصف الاول من القرن العشرين كانت حمولة السفن العاملة فى خدمة النقل البحرى تتراوح ما بين ٣٠٠٠ و ٨٤٠٠٠ طنا ، ثم تصاعدت هذه الاحجام فى النصف الثانى من هذا القرن للتتجاوز حمولة بعض ناقلات البترول العملاقة نصف مليون طن •

وقد أدى ذلك التضخم الى مصاعفة حجم الفراغ المعد فيها لاستيعاب السلع والبضائع • وكما نعلم كان لاجلاق قناة السويس أثره فى بقاء ناقلات ضخمة لتمر عبر رأس الرحاء الصالح غير مقيدة بمشكلة الغاطس وذلك فى اطار خدمة التجارة الدولية ونحو تكلفة اقتصادية معقولة • وهكذا نتيجة لازدياد الكفاءة فى بناء واستخدام السفن تصاعدت

الحمولة المنقولة بحرا بصفة عامة ، وتجاوزت حمولة السفينة الواحدة بما يقدر الى أربعة أمثال وزنها الفعلى وهى فارغة ، ويعنى ذلك من وجهة النظر الاقتصادية نتيجتين هما :

١ — زيادة فى حجم التجارة الدولية المنقولة بحرا وكفاءة فى خدمة عملية النقل البحرى •

٢ — تخفيضا فى تكلفة عملية النقل وفى الاجور بالنسبة للوحدة المعينة من حجم الحمولة المنقولة بحرا •

وعلى أية حال فان اقتصاديات الحجم بمفردها فى جانب استخدام السفن العملاقة ، ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار أيضا أن الزيادة فى الحجم يقابلها زيادة فى الغاطس • وأنه فى حالة تشغيل سفينة بضاعة عامة تشغيلا اقتصاديا فيجب عليها أن تكون قادرة على العمل فى جميع المناطق التى تتواجد بها البضائع •

وعلى سبيل المثال فى رحلة سفينة الى بمباى حيث يكون أقصى غاطس مسموح به ١٤ مترا بينما فى رحلتها التالية الى نهر بلات PLATE لا يسمح بغاطس يزيد على ٩ أمتار •

اقتصاديات حجم السفينة :

القيود المؤثرة فى تطور احجام السفن :

١ — القيود الفنية :

هناك العديد من السفن تتريد احجامها على نصف مليون طن — (حمولة قصوى) وأخرى بلغت حمولتها مليون طن ،مثل ناقلات البترول العملاقة ، كأسلوب عملى من وجهة النظر الفنية •

وعلى اية حال اذا كان معدل الزيادة فى احجام السفن سريعا ، الا أن

هناك بعض المؤثرات الجانبية الخطيرة التي تحد من هذا الاتجاه ، مثل الانفجارات التي حدثت مؤخرا في ثلاث ناقلات بترول حمولة كل منها (٢٠٠ الف طن حمولة قصوى) وذلك عدد غسيل صهاريجها (ديسمبر ١٩٦٩) •

٢ — القيود التي تفرضها الطرق الملاحية والممرات والموانئ :

قليلا ما تجد الناقلات حمولة ٢٠٠.٠٠٠ طن فأكثر الموانئ المناسبة لغاطسها مخارج أوربا واليابان ، حتى تستطيع أن ترسو هذه الناقلات العملاقة بأمان عندما تكون كاملة الحمولة •

هذا النوع من السفن • وحتى في المياه المفتوحة في الممر الانجليزي وبحر الشمال حيث المساحات الكبيرة التي تسمح بالغاطس المناسب والامن للسفن ، أصبحت الان مقيدة بشدة • وبالنسبة للناقلات حمولة ٣٧٥.٠٠٠ طن (حمولة قصوى) فأكثر ، فأصبحت الموانئ المعدة لاستقبالها وهي كاملة الحمولة ، قليلة جدا • هذا علاوة على أن هذه الناقلات لعملاقة ذات الغاطس الكبير أصبحت تتجنب عبور بعض الممرات الملاحية مثل مضيق ملقا •

كما أن قناة السويس التي تربط طريق البترول لاوروبا تسمح فقط بمرور ناقلات البترول حمولة ٣٧٠.٠٠٠ طن (حمولة قصوى) وهي فارغة فقط ولا تستطيع المرور وهي كاملة الشحن • أما ناقلة البترول حمولة ١٥٠.٠٠٠ طن (حمولة قصوى) فتعبر قناة السويس محملة ، وذلك بعد عمليات التوسيع والتعميق التي تمت مؤخرا (عام ١٩٨١) وأقصى غاطس مسموح به لمرور السفن في قناة السويس حاليا من الجنوب هو ٤٣ قدما ، وأقصى عرض ١٤٠ قدما ومن الشمال ٤٢ قدما للغاطس وأقصى عرض ١٥٦ قدما •

٣ - تسهيلات الموانئ : (TERMINAL FACILITIES)

تحتاج السفن الكبيرة الى مخازن وساحات تخزين ضخمة في الموانئ، علاوة على ضرورة وجود تسهيلات جيدة في عمليات التوزيع والتصنيف التي تعوق السفن الضخمة في شحن وتفريغ كثير من البضائع .

ومن الاهمية بمكان سرعة شحن وتفريغ السفن بطريقة مثالية خلال خمسة أيام وألا تتجاوز ثلاثة اسابيع .

ويوضح البيان التالي معدلات الشحن والتفريغ اليومية لاجسام مختلفة من السفن :

أقصى معدل لسرعة مناولة البضائع (طن / يوم)	أقصى حجم للسفينة (اطنان حمولة قصوى)
١٠٠٠	٢٠,٠٠٠ الى ٢٥,٠٠٠
٢٠٠٠	٤٠,٠٠٠
٥٠٠٠	٨٠,٠٠٠
٢٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠

أما بالنسبة لناقلات البترول فان عملية الشحن والتفريغ لا تمثل مشكلة ، ويمكن لبعض ناقلات الصب (مثل الخامات) تحقيق معدلات الشحن المذكورة بعالية في بعض أرصفة الموانئ .

مزايا وعيوب بناء سفن كبيرة :

أولا — المزايا : —

١ — التقليل من تكلفة أجور الطاقم الذين يقومون بالعمل على سفينة أخرى بصرف النظر عن حجمها .

٢ — التقليل من تكلفة الوقود ، حيث أن الاستهلاك لا يتزايد بنفس قدر تزايد حجم السفينة .

فاستهلاك الوقود لناقلة بترول حجمها ٢٠٠.٠٠٠ طن قد يبلغ من ثلاثة الى أربعة أمثال استهلاك ناقلة بترول حمولتها ٢٠.٠٠٠ طن .

٣ — تكاليف بناء الناقلة بالطن يقل كلما ازداد حجمها . فناقلة بترول حمولة ٢٠٠.٠٠٠ طن (حمولة قصوى) تستهلك في بنائها من ٣ الى ٤ أمثال وزن ألواح الصلب المستخدمة في ناقلة حمولة ٢٠.٠٠٠ طن (حمولة قصوى)

ثانيا العيوب :

وعلى الرغم من أن تكلفة بناء الطن في الناقلات العملاقة أقل بكثير من الناقلة الاقل حمولة ، الا أن التكلفة الاجمالية اكثر . وفي حالة اقتراض الاموال فان معدل الزيادة يجب أن يتم سداده . والى جانب ذلك هناك مخاطر « وضع البيض كله في سلة واحدة » كما يقول المثل .

فعلى سبيل المثال نجد :

أ (ارتفاع علاوة التأمين .

ب (التلوث الهائل لمياه البحار والذي يعقبه مطالبات ضخمة بانتعويض علاوة على هياج وثورة الرأي العام عند تلوث أحد الشواطئ .

ج (عند تأخير وصول شحنة تقدر بحوالي ٤٠.٠٠٠ طن مثلا لاي

سبب من الاسباب فان ذلك يؤثر بشكل خطير على الاشخاص أو على معامل التكرير التى فى انتظارها •

د) كما تحتاج الناقلات العملاقة الى عمليات قطر كبيرة والى مدد أطول (حالة اصابتها ، الى أن تجد الحوض المناسب والقادر على اجراءات اصلاح مثل هذا النوع من الناقلات العملاقة •

ومن هذه المقارنة بين المزايا والعيوب يتضح لنا أن العيوب تتغلب على المزايا بالنسبة للناقلات العملاقة — الا أن الحقائق دائما تتحدث عن نفسها • فالناقلات العملاقة أصبحت الرّاز المقبول لنقل خامات البترول كما أن ناقلات خامات المعادن أصبحت شائعة الاستعمال فى الوقت الحالى بالنسبة للمستوردين بشكل واسع النطاق ، والذين أعدوا الارصفة المناسبة لهذه الناقلات الصب •

كما أن ناقلات الحاويات الضخمة قد أخذت فى الازدياد فى السنوات الاخيرة • كما ازدادت الحاجة والطلب على عدد كبير من السفن صغيرة الحجم •

هذا ويلاحظ أن اقتصاديات الحجم يصدق فقط على حالة السفينة كاملة الشحن • وعندما تكون السفينة الضخمة نصف مشحونة ، ترتفع تكلفة الطن ارتفاعا كبيرا بالمقارنة بسفينة أخرى يقدر حجمها بنصف حجم السفينة السابقة ولكن حمولتها كاملة •

الحجم الامثل للسفينة : THE OPTIMUM SIZE

ان الحجم الامثل للسفينة هو أقصى حجم يمكن لمالك السفينة ملئه بالبضائع وتشغيله بشكل آمن على الخط الملاحي ويستطيع فى نفس الوقت سرعة الحركة والدوران فى الميناء •

العوامل المؤثرة في حجم السفينة :

- ١ — الرحلات الطويلة تحتاج لسفن ضخمة •
- ٢ — عودة السفن العملاقة وهي فارغة •
- ٣ — السفن الصغيرة تتميز بسرعة دورانها •
- ٤ — تزداد ربحية السفينة كلما ازداد حجمها •
- ٥ — تحمل السفن الصغيرة شحنات معينة مثل المتفجرات واللبضائع
غالية الثمن وسرعتها الفعلية لا تكلفها كثير مثل السفن الكبيرة •

ثانياً — تقسيم الاسطول من حيث العمر AGE

وهناك تقسيم آخر للسفينة من حيث عمرها الزمنى في عمليات النقل
البحرى • فكلما ازدادت سنوات العمل فى البحر كلما انخفضت طقوة
السفينة وكفاءتها فى عمليات النقل البحرى • وازدادت تكاليف صيانتها
وتشغيلها علاوة على ارتفاع نسبة التأمين عليها •

ويقدر البعض العمر الزمنى للسفينة ما بين ١٥ و ٢٥ عاماً وان
متوسط عمر السفينة المستخدمة حالياً يزيد عن ثلاثة امثال عمر السفينة
المصنوعة من الخشب •

واذا نظرنا الى الاسطول التجارى العالمى (١٩٨٢) نجد أن ٥٥٪
منه يقل عمر سفنه عن ١٠ سنوات • وفى عام ١٩٨٤ نجد ٤٨٪ من الاسطول
العالمى عمر سفنه اقل من ١٠ سنوات • ويوضح البيان التالى عمر اساطيل
الدول البحرية التى تمتلك أحدث الاساطيل (١٩٨٤) (١) •

(١) احصائيات اللويدز لعام ١٩٨٤ •

الدولة	النسبة المئوية للسفن التي يقل عمرها في الاسطول عن ١٠ سنوات
١ — السويد	٧٣٪
٢ — الدانمرك	٦٩٪
٣ — البرازيل والفرويج	٦٥٪
٤ — مالطه	٥٥٪
٥ — كندا	٤٠٪
٦ — الولايات المتحدة الامريكية	٣٧٪
٧ — الارجنتين	٣٠٪

(ثالثا — القوة المحركة PROPULSION)

تلعب القوة المحركة دورا هُما في تحديد نوع السفينة وسرعتها واقتصاديات تشغيلها • كما تحدد القوة المحركة أيضا نوع الوقود المستخدم •

فكما نعلم فان صناعة النقل البحري لها الصبغة الدولية وتتميز بالمنافسة ، وملاك السفن في الدول غير الشيوعية يقوموا بتشغيل سفنهم في الاسواق الحرة وعليهم عندئذ قبول معدل النولون الذي يحدد السوق قيمته ، وعليهم فقط محاولة زيادة أرباحهم عن طريق السيطرة على تكاليف التشغيل ومحاولة تقليلها •

العوامل المؤثرة في عملية اختيار نوع القوة المحركة للسفينة :

- ١ — التكاليف المبدئية •
- ٢ — السرعة المطلوبة •
- ٣ — امكانية الحصول على الوقود في الخط الملاحي الذي ستعمل عليه السفينة •

- ٤ — سعة السفينة القابلة لنقل البضائع •
 - ٥ — طول الرحلة واستمراريتها •
 - ٦ — مصاريف التشغيل
 - ٧ — قوة الآلة وطاققتها ووزنها وحجمها ووزن الوقود المستخدم لتشغيلها •
 - ٨ — العمالة الفنية المطلوبة لتشغيل القوة المحركة •
- الاهمية المتزايدة للاقتصاد في استهلاك الوقود :**

قبل حرب أكتوبر ١٩٧٣ كانت أسعار البترول (Residual Fuel Oil) حوالى ٢٢ دولار أمريكى للطن ، ارتفعت عقب حرب أكتوبر وفى أقل من سنة الى ٧٢ دولاراً للطن الواحد •

واستمر الارتفاع التدريجى فى سعر البترول حتى بلغ ٧٩ دولاراً للطن فى عام ١٩٧٩ ، ثم ارتفع السعر ارتفاعاً حاداً فوصل الى ١٧٠ دولاراً للطن الواحد فى أكتوبر ١٩٨٢ • وعلى هذا يكون سعر الطن قد ازداد بنسبة ٨٠٠٪ عن عام ١٩٧٣ •

كذلك ارتفاع سعر زيت الديزل البحرى MARINE DIESEL OIL من ٤٠ دولاراً للطن فى عام ١٩٧٣ الى حوالى ٣٤٠ دولاراً للطن فى عام ١٩٨٢ ، أى بزيادة ٨ أضعاف عن سعر ١٩٧٣ •

ولهذا السبب تركزت جهود مهندسى بناء السفن على أهمية تطوير أشكال وتصميمات السعن للاقتصاد فى استهلاك الوقود وأولى تلك الخطوات هى تصميم البدن بطريقة تعطى سرعة اقتصادية مثلى عن طريق تصميم بدن السفينة بطريقة تقلل من احتكاكه بالمياه ، وطلاء بدن السفينة بمادة ذات نوعية ممتازة علاوة على تصميم الرفاص بطريقة مثلى وأيضاً تصميم الآلة الرئيسية المحركة بحيث يكون استهلاكها من الوقود أقل بكثير من

معدلات الآلات المحركة الموجودة حاليا ، علاوة على الاستخدام الأمثل
لغاز العادم •

العوامل المؤثرة في زيادة استهلاك الوقود :

- ١ — زيادة السرعة
 - ٢ — زيادة حمولة السفينة •
 - ٣ — نظافة وانسياب بدن السفينة يقلل من استهلاك الوقود •
 - ٤ — طول الرحلة البحرية •
 - ٥ — تواجد محطات للتزود بالوقود في الخط الملاحي المرسوم لرحلة السفينة يساعدها على الحصول على أقل كمية من الوقود وبالتالي إتاحة الفرصة لإحلال بضائع بدلا من الوقود الإضافي •
- ويمكن تقسيم القوى المحركة المستخدمة في الأسطول العالمي إلى الأنواع الأربع الرئيسية الآتية :

أولا — البخار STEAM وينقسم إلى :

١ — الآلات البخارية الترددية : RECIPROCATING STEAM

٢ — التوربين البخاري : (STEAM TURBINE)

ويستخدم في سفن الركاب الضخمة والسريعة على خطوط ملاحية منتظمة وفي معظم ناقلات البترول العملاقة وهناك بعض سفن البضائع السريعة تستخدم التوربين •

هذا وقد شهدت الفترة الأخيرة عملية تحويل كثير من القوة المحركة (التوربين البخاري) في السفن — بسبب ارتفاع أسعار الوقود — إلى الموتور ومن أمثلة ذلك :

أ (السفينة الانجليزية CITY OF EDINBURGH) وهي سفينة
حاويات •

ب (السفينة الانجليزية (DISCOVERY BAY) (ناقله بترول) •

٣ — آلات ترددية وتوربين : RECIPROCATING & TURBINE

٤ — التوربين الكهربائي : TURBO - ELECTRIC

٥ — التوربين الغازي : GAS TURBINE

ويستخدم في الغالب في السفن الحربية مثل المدمرات وكاسحات الألغام
وسفن الانزال ... الخ •

ثانيا : ماكينات الديزل DIESEL ELECTRIC وتنقسم الى :

١ — ديزل :

يستخدم ٧١٪ من الاسطول العالمى الديزل فى القوة المحركة
وذلك حسب احصائية اللويدز لعام ١٩٨٢ • وذلك بسبب استهلاكها
المنخفض للوقود ، ولهذا ميزته باعطاء السفينة مزيدا من الفراغ يستخدم
للمحمولة ووزنا أقل من المحمولة القصوى فى نفس الوقت •

٢ — الديزل الكهربائي Diesel electric

هناك بعض السفن قد تم بناؤها لتسير بالديزل الكهربائي أو بالتوربين
الكهربائي (السابق الإشارة اليه) وفى هذه السفن وحدة القوى مولدة
لاستخدم مباشرة فى تسيير الرفاص وانما لتوليد الكهرباء لتشغيل الموتور
المتصل بعامود الرفاص • وهذه الآلات لها مرونتها ولكن يقابلها مصاريف
مرتفعة لصيانتها وتشغيلها •

ثالثا — القوة النووية NUCLEAR POWER

السفن التى تسيير بالطاقة النووية فى العالم تعد على الاصابع • ومن
هذه السفن نجد :

— ناقلة البضائع الامريكية SAVANNAH وتعتبر أول سفينة تسيير

بالطاقة النووية وتم بناؤها عام ١٩٦٢ •

- مكسرة الثلوج الروسية LENIN
- ناقلة البضائع الصب الالمانية OTTO HANN
- ناقلة البضائع اليابانية •

والقوى المحركة لهذه السفن (توربين بخارى) تقليدى يستخدم الوقود النووى لتوليد البخار وعلى أية حال فان الطاقة النووية — مازالت فى طور التجربة — وحاليا غير مجدية من الناحية الاقتصادية للأسباب الاتية :

- ١ — تكاليفها الباهظة •
 - ٢ — وزن المفاعل الثقيل وضرورة حمايته •
 - ٣ — تكاليف التأمين المرتفعة •
 - ٤ — القيود التى تفرضها الدول وسلطات الموانى والممرات الملاحية المختلفة أينما توجهت هذه السفن للملاحة أو للتجارة •
 - ٥ — صعوبة الحصول على الآلات ذات لتخصص الدقيق المطلوبة لهذا الغرض •
 - ٦ — صعوبة استخدام العاملين على مثل هذا النوع من السفن •
- ومع ذلك فان القائمين على تشغيل مثل هذا النوع من السفن قد اكتسبوا خبرة لها قيمتها وربما خلال العقدين القادمين يسود مثل هذا النوع من القوى المحركة فى السفن كبيرة الحجم وذات السرعة العالية •

(نصيب قناة السويس من الاسطول التجارى العالمى)

اذا كنا قد درسنا حجم الاسطول التجارى العالمى ونوعياته ، فحري بنا أيضا أن نتعرف على حجم حركة الملاحة لهذا الاسطول فى قناة السويس وذلك نتيجة للتسهيلات والخدمات البحرىة التى تقدم له فى القناة فيختصر زمن رحلته البحرىة ، وبالتالي يزداد معدل دورانہ السنوى •

شهد العقد الاخير منذ افتتاح قناة السويس للملاحة فى عام ١٩٧٥ أحداثا سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية هامة ؛ كان لها كبر الاثر على حركة الملاحة فى قناة السويس زيادة كانت أو نقصانا •

ونوجز فيما يلى اهم تلك الاحداث والمؤثرات :

١ — نتائج حرب اكتوبر ١٩٧٣ على اسعار البترول وعلى الاقتصاد والتجارة العالمية •

٢ — اغلاق قناة السويس (١٩٦٧ — ١٩٧٥) شجع ملاك السفن على بناء ناقلات بترول عملاقة •

٣ — شهد العقد الاخير حالة تضخم وكساد •

٤ — التكتلات الاقتصادية الدولية واثرها على التجارة الدولية •

٥ — حرب الخليج بين ايران والعراق والذى امتد فشمّل ناقلات البترول وهو ما يعرف الان باسم (حرب الناقلات) •

٦ — محاولة بث الالغام فى البحر الاحمر والمداخل الجنوبية لقناة السويس من جانب بعض الدول لتهديد حركة الملاحة فى القناة •

٧ — اكتشافات بترول بحر الشمال •

٨ — خطوط انابيب نقل البترول من الخليج العربى للبحر المتوسط، وخط انابيب الغاز الطبيعى بين روسيا ودول اوربا •

٩ — ازدياد المعروض من البترول في السوق بعد انخفاض سعره في الفترة الاخيرة •

١٠ — محاولة الدول المستوردة للبترول الحد من استهلاكها للبترول علاوة على ايجاد بدائل للطاقة مثل الفحم والمفاعلات النووية وخلاف ذلك للتقليل من الاعتماد على البترول •

تلك هي باختصار بعض المؤثرات في حركة الملاحة في قناة السويس التي تعتبر بمثابة (ترمومتر) للتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية • وعلى أية حال فان قناة السويس كانت وحازالت وستظل الطريق البحري المختصر والامن بين الشرق والغرب كما ستظل طريق الاسطول التجارى العالمى • وسنحاول في الصفحات التالية توضيح العلاقة بين القناة والاسطول العالمى وحجم التجارة الدولية والبضائع المارة في القناة خلال الاحصائيات المختلفة التي توضح لنا الصورة بجلاء •

وتوضح الاحصائية الاتية رقم ٦ تطورت حركة الملاحة في القناة خلال السنوات الخمس ١٩٨٠ — ١٩٨٤ : (١)

(الاحصائية رقم ٦)

السنه	عدد السفن	المتوسط اليوى	اجمالى الحمولة	نسبة الزيادة أو النقص في الحمولة
			الصافية للسفن (بالمليون طن)	عن العام السابق
١٩٨٠	٢٠٧٩٥	٥٧	٢٨١,٣	— ٥,٧%
١٩٨١	٢١٥٧٧	٥٩,١	٣٤٢,١	+ ٢١,٦%
١٩٨٢	٢٢٥٤٥	٦١,٨	٣٦٣,٥	+ ٦%
١٩٨٣	٢٢٢٢٤	٦٠,٩	٣٧٨,٢	+ ٤%
١٩٨٤	٢١٣٦١	٥٨,٥	٣٧١,٠٤	— ١,٩%

(١) النشرة السنوية والشهرية لقناة السويس (١٩٨٠ — ١٩٨٤) •

ويلاحظ أن عام ١٩٨١ يمثل منعطفا هاما في حركة الملاحة في قناة السويس، باعتباره العام الاول بعد اتمام تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تطوير القناة (١) . فقد سجل زيادة في الحمولة بمقدار ٢١٦٪ عن عام ١٩٨٠.

كذلك سجل عدد ناقلات البترول التي عبرت قناة السويس خلال عام ١٩٨١ زيادة قدرها ٥١٧ ناقلة تعادل ١٧٧٪ زيادة عن ١٩٨٠ .

وبلغ اجمالى الحمولات الصافية لناقلات البترول في عام ١٩٨١ (١٤٣ مليون طن) بما يعادل ٥٢١٪ بالمقارنة بالحمولة الصافية للناقلات في عام ١٩٨٠ .

وتوضيح الاحصائية رقم (٦) ازدياد حركة الملاحة في القناة عامى ١٩٨٢ و ١٩٨٣ .

وكذلك توضح لاحصائية رقم (١٩) أن حمولة ناقلات البترول تمثل حوالى ٣٥٣٪ من الحمولات العابرة للقناة تليها سفن البضائع الجافة ١٥٨٪ والناقلات المشتركة ٤٩٪ وسفن الحاويات ١٣٢٪ وسفن الدرجة بنسبة ٦٪ .

أما عام ١٩٨٤ فقد تأثرت حركة الملاحة فيه نتيجة حرب الخليج وبعض الاحداث السابق ذكرها والتي كان لها أثرها في الانخفاض الطفيف، في نسبة حركة الملاحة في عام ١٩٨٤ عن عام ١٩٨٣ بمقدار (١٤٠٪) كما توضح الاحصائية رقم ٦ . كذلك توضح الاحصائية رقم ٧ نسبة الناقلات الى السفن الاخرى خلال عامى ١٩٨٣ — ١٩٨٤ :

(١) تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تطوير القناة (توسيعها وتعميقها وزيادة الاماكن المزدوجه) في ١٦ ديسمبر ١٩٨٠ .

(الإحصائية رقم ٧)

العدد	الفرق	الحمولة الصافية	الفرق
١٩٨٣	١٩٨٤	١٩٨٣	١٩٨٤
		بالاف الاطنان	
٣٦٠٢	٣٥٧٦	١٣٦٤٧٢	١٣١٢٨٥
١٨٦٢٢	١٧٧٨٥	٢٤١٧٥٤	٢٣٩٧٥٤
٢٢٢٢٤	٢١٣٦١	٣٧٨٢٢٦	٣٧١٠٣٩
المجموع			

حركة البضائع في قناة السويس (١) :

بلغت كمية البضائع المارة في قناة السويس خلال عام ١٩٨٤ (٢٦٣ر٧ مليون طن) وأهم هذه البضائع يمكن توضيحها في الاتي :

١ - المواد البترولية :

سولار — ديزل كيروسين — بترول خام — بنزين — مازوت ومواد أخرى بلغ حجمها ٩٧ر٧ مليون طن • ورغم أن هذا العام قد شهد حدوث انخفاض في حمولات الناقلات العابرة للقناة بحوالى ٥٪ عن عام ١٩٨٣ إلا أن كميات البترول العابرة للقناة لم يتجاوز النقص فيها ٦٪ عن عام ١٩٨٣ •

٢ - الحبوب :

وأهمها القمح والدقيق والشعير والذرة والارز وبلغت ١٣ مليون طن

٣ - الاسمدة المعدنية :

لبنوريا — الفوسفات — البوتاس — سلفات الامونيوم — نترات الامونيوم وبلغت ١٤ر٤ مليون طن •

٤ — المعادن المصنوعة :

مثل الحديد والصلب والالواح وصفائح الحديد الزهر وبلغت ٨٠ مليون طن •

٥ — مواد أخرى :

مثل الاسمنت والمواد الغذائية والكيماويات والاختشاب والالات واجزاؤها وخامات المحاجر وخامات المعادن وعجينة الخشب والورق والفحم وزيوت التشحيم والمهمات الحربية والبويات والزجاج والقطن ولشروبات الروحية والمنسوجات ومهمات المسكك الحديدية والطباق والملح وبلغت ١٣٠ مليون طن •

وأهم الدول المستخدمة لقناة السويس حسب أهميتها خلال ١٩٨٤ :
(الاحصائية رقم ٨)

الجنسية	عدد السفن	الحمولة الصافية	الجنسية	عدد السفن	الحمولة الصافية
		(مليون طن)			(مليون طن)
ليبيريا	١٤٧٦	٤٣,٥	ألمانيا الاتحادية	٨١٠	١٠,—
اليونان	٢٠٣٠	٣٩,٢	الصين	٨٣٦	٩,٦
بنما	٢٢٠٦	٢٨,٤	السعودية	٦٣١	٩,٤
روسيا	٢١٨٩	٢٢,—	السويد	٢٦١	٩,٣
انجلترا	٧٣٠	١٩,٧	إيطاليا	٤٥٦	٨,٧
اليابان	٧٣٢	١٧,٤	سنغافورة	٥٣١	٨,٧
النرويج	٤٨٧	١٧,—	تركيا	٢٨٣	٨,٤
اسبانيا	٢٧٧	١٢,٧	الكويت	٢٥٩	٧,٤
فرنسا	٤٦٩	١٠,٦	رومانيا	٤٣٠	٧,٣

وأهم الدول العشر الواقعة شمال قناة السويس من حيث نصيبها في كميات البضائع العابرة في قناة السويس هي :

ايطاليا — فرنسا — الولايات المتحدة — رومانيا — هولندا — اسبانيا — روسيا اليونان — بلجيكا — تركيا ♦

وأهم الدول العشر الواقعة جنوب قناة السويس :

المملكة العربية السعودية — جمهورية مصر العربية — الهند — ايران
الصين — استراليا — الكويت — الاردن — اليابان — دول الامارات العربية ♦

الجدول الاحصائية
والصور والاشكال التوضيحية

دراسة مقارنة لتطور أحجام ونوعيات الاسطول
التجارى العالمى (١)
(احصائية رقم ٩)

نوع السفن	عام ١٩٦٥	عام ١٩٧٨		
عدد السفن	الحمولة الكلية	عدد السفن	الحمولة الكلية	
	١٠٠٠ طن		١٠٠٠ طن	
ناقلات بترول	٥٣٠٧	٥٥,٠٠٠	٦٨٨٢	١٧٥,٠٠٠
ناقلات المواد الكيمياوية	لا يوجد	—	٥٢٧	١,٩٣٠
ناقلات الغازات المساله	٥	٥٨,٥	٤٣٦	٥,٥٣٠
بضائع عامة	٢٢٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٧٧,٩٠٠
سفن الحاويات	لا يوجد	—	٥٣١	٨,٦٧٤
ناقلات البضائع الصب	١,٣١٦	١٧,٦٠٠	٤١٣٠	٨٠,١٧٠
ناقلات الصنادل	لا يوجد	—	٢٩	٧٧٣
سفن الركاب	٥٠٠	٧,١٦٢	٣٦٧	١,٧١٧
سفن الدحرجه (عبارات)	اعداد قليله	—	٢٩٠٠	٦,٨٦٠

(١) نقلا عن كتاب :

PATRICK M. ALDERTON. SEA TRANSPORT.
LONOND 1980 P. ٤7

حجم الاسطول العالمى من حيث النوعيات

خلال عام ١٩٨٤

(احصائية رقم ١٠)

نوع السفينة	الحموله الكلية بالمليون طن	نسبة الزيادة والنقص بالمقارنة مع عام ١٩٨٣
ناقلات البترول	١٤٤,٣٨٠	
ناقلات بترول ومواد كيميائية	٣,٠٨٣	— ٩,٨١٦ %
ناقلات كيميائية	٣,٣٩١	+ ٠,٢٥٥ %
ناقلات غازات سائلة	٩,٨٨٩	+ ٠,٨٠٩ %
ناقلات صب / بترول	٢٤,٦٥٣	— ١,٣٧٨ %
ناقلات خام / صب	١٠٣,٦٨١	+ ٥,٣١٦ %
بضائع عامة	٧٧,١٧٤	— ٢,١٥٠ %
سفن الحاويات بما فيها		
سفن الصالات	١٦,٩١٣	+ ١,٩٢٠ %
سفن أخرى	٤,٩٥٤	+ ٠,٨٠٦ %
سفن غير تجارية	٣٠,٩٢٥	+ ٠,٣٣٠ %
اجمالى حجم الاسطول	٤١٨,٦٨٢	— ٣,٩٠٨ %

اسطول ناقلات البترول العالمى فى يناير ١٩٨٣

(احصائية رقم ١١)

حمولة السفينة القصوى طن Dwt	عدد الناقلات	اجمالى حمولتها ١٠٠٠ طن Dwt
١٠,٠٠٠ — ١٩,٩٩٩	٣٤٧	٥,٤٢٢
٢٠,٠٠٠ — ٢٩,٩٩٩	٤٣١	١٠,٥٣٦
٣٠,٠٠٠ — ٤٩,٩٩٩	٥٢٩	١٩,١٠٣
٥٠,٠٠٠ — ٦٩,٩٩٩	٣٠٥	١٧,٨٨٨
٧٠,٠٠٠ — ٩٩,٩٩٩	٤١٦	٥,٢٠٦
١٠٠,٠٠٠ — ١٢٤,٩٩٩	١١٤	١٢,٩٣٨
١٢٥,٠٠٠ — ١٧٤,٩٩٩	١٩٦	٢٨,٠٤٠
١٧٥,٠٠٠ — ٢٢٤,٩٩٩	٧٨	١٦,٣٣٧
٢٢٥,٠٠٠ — ٢٩٩,٩٩٩	٤٤٤	١١٤,٢٨٢
اكثر من ٣٠٠,٠٠٠ طن	١١٥	٤٢,٩٠٥
الاجمالى	٢٩٧٥	٣٠٢,٦٥٧ طن

(سفن الحاويات والداخلة حتى عام ١٩٨٥)

(احصائية رقم ١٣)

نوع السفينة	سعة السفينة	الأسطول الحالي	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	النصف الأول	النصف الثاني	الإجمالي
من الحاوية TBU			عام ١٩٨٣	عام ١٩٨٤	عام ١٩٨٥	عام ١٩٨٥	عام ١٩٨٥	عام ١٩٨٥	
منظمة في نقل	٤٠٠ - ٢٩٩	١١٨	٤	٤	١	—	—	٣١	
الحاويات بالكامل	٧٠٠ - ٩٩٩	٤	٦	٥	—	—	—	٢٢	
FULL	١٠٠٠ - ١٤٩٩	١٦	٥	٦	—	—	—	٣٠	
CONTAIN	١٥٠٠ - ١٩٩٩	١٤	٧	٨	١	٢	٢	٣٣	
-ER	٢٠٠٠ - ٢٩٩٩	٣	٤	٧	—	—	—	٢٤	
	٣٠٠٠	٥	١	٤	٢	٣	٢	١٤	
المجموع	٦٠٩	٥٥	٢٨	١٤	٤	٥	٥	١٥٤	

۳۹	۱	۱	۴	۲	۵	۲۶	۱۶۰	۹۹۹-۰۰	دحرجه و حاویات Con-ro/ro
۳۴	—	—	۲	۵	۹	۱۸	۷۰	۱۰۰۰+	متضمنه سفن
۷۳	۱	۱	۶	۷	۱۴	۴۴	۲۳۰	اجمالی	دحرجه فقط سفن دحرجه و حاویات

۳	—	—	—	—	۳	—	۲۱	سفن حاویات وصلات Contain/Barge
---	---	---	---	---	---	---	----	--------------------------------------

۲۳۰	۶	۵	۳۴	۲۱	۴۵	۹۹	۸۶۱	اجمالی الأسطول
-----	---	---	----	----	----	----	-----	-------------------

ناقلات بترول تحت البناء في عام ١٩٨٣ (١)
(إحصائية رقم ١٢)

الحمولة القصوى	اعداد الناقلات	اجمالى الحمولة (١٠٠٠ طن)
١٠,٠٠٠ — ١٩,٩٩٩	٤١	٦٧٦
٢٠,٠٠٠ — ٢٩,٩٩٩	٣١	٧٩٩
٣٠,٠٠٠ — ٤٩,٩٩٩	٧١	٢٨١٥
٥٠,٠٠٠ — ٦٩,٩٩٩	٤١	٢٤٧٢
٧٠,٠٠٠ — ٩٩,٩٩٩	٢٤	٢٠٣٣
١٢٤,٩٩٩ — ٠٠٠	٨	٩٠٨
١٢٥,٠٠٠ — ١٧٤,٩٩٩	—	—
١٧٥,٠٠٠ — ٢٢٤,٩٩٩	—	—
٢٢٥,٠٠٠ — ٢٩٩,٩٩٩	٢	٥٢٨
اكثر من ٣٠٠,٠٠٠ طن	٢	٦٢٦
	٢٢٠	١٠,٨٥٧

(١) نقلا عن :

تطور حجم أسطول ناقلات البضائع الصب والناقلات المشتركة
الناقلات المشتركة
(سفن تزيد حمولتها القصوى على ١٠,٠٠٠ طن)
(احصائية رقم ١٤)

التاريخ	ناقلة خام / بترول	ناقلة صب / بترول	الأجمالى	عدد السفن المحملة	عدد السفن المحملة	عدد السفن المحملة
	بالمليون طن Dwt	بالمليون طن Dwt	بالمليون طن	بالمليون طن	بالمليون طن	بالمليون طن
يناير ١٩٦٠	١,٣	٥٥	—	—	١,٣	٥٥
يناير ١٩٦٥	٢,٧	٨٠	٣	١	٢,٨	٨٣
يناير ١٩٧٠	٧, —	١٢٦	٦٩	٥,٢	١٢,٢	١٩٥
يناير ١٩٧١	٨,٦	١٣٩	٨٢	٦,٨	١٥,٤	٢٢١
يناير ١٩٧٢	١١, —	١٤٧	١٠٤	٩,٨	٢٠,٨	٢٥١

ناقلات البضائع الصب
(سفن تزيد من ١٠,٠٠٠ طن)

التاريخ	العدد	بالمليون طن Dwt	بالمليون طن Dwt	بالمليون طن	بالمليون طن	بالمليون طن
				عدد السفن	عدد السفن	عدد السفن
يناير ١٩٦٠	١٣١	٥,٧	١٧٩	٢,٦	٣١٠	٥,٣
يناير ١٩٦٥	٢٢٩	٥,٣	٦٨٨	١٤, —	٩١٧	١٩,٣
يناير ١٩٧٠	٢٧٣	٨,٣	١٦٩١	٤٦, —	١٩٦٤	٥٤,٣
يناير ١٩٧١	٢٧٢	٨,٩	١,٨٥٩	٥١,٨	٢١٣١	٦٠,٧
يناير ١٩٧٢	٢٧٧	٩,٦	٢,٠٦٨	٥٩,٧	٢٣٤٥	٦٩,٣

احصائية بتقسيمات الاسطول التجارى العالمى
من حيث نوع القوة المحركة (عام ١٩٧٨)
(احصائية رقم ١٥)

بالبخار	عدد السفن	الحموله بالمليون طن	النسبه المئويه لأجمالى اخموله الكليه
أ — الترددى	٢,٠٤٣	٢,٩	% ١
ب — بالتوربين	٢,٥٣٨	١٣٣,٤	% ٣١
ج — توربين وترددى.	١٢٨	—,٥	% ١
د — توربين كهربائى	١٥٢	٢, —	% ١
بالموتور			
أ — بالديزل — الكهربائى	١,٠٠٩	٢,٦	% ١
ب — بالديزل	٦٣,١٥٠	٢٦٤,٦	% ٦٥

نقلا عن :

PATRIC, M. ALDERTON, SEA SRANSFORT. op. cit

بيان بأهم أنواع السفن التي عبرت القناة
واجمالي حمولاتها خلال عام ١٩٨٢
(إحصائية رقم ١٦)

مسلسل	نوع السفن	عدد	اجمالي	النسبة
			حمولتها	
			بالمليون طن	المئوية
١	ناقلات البترول	٣٥٤٨	١٣٣,٧	٣٦,٧٧
٢	سفن بضائع عامه	٩٨٨٠	٧٠,٣	١٩,٣٤
٣	سفن البضائع الجافه	٣١٨٨	٥٢,٢	١٤,٣٧
٤	سفن الحاويات	٢٠٢٧	٤١,٦	١١,٤٥
٥	حاملات الجرارات Ro/Ro	١٧٣٧	٢٥,٣	٦,٩٦
٦	حاملات السيارات	٥٢٨	١٧,٩	٤,٩٣
٧	الناقلات المشتركة	٣٠٩	١٤,٢	٣,٩١
٨	سفن أخرى	٣٩٧	٣,٤	—,٩٢
٩	حاملات الصنادل Lash	٦٠٧	٣, —	—,٨٠
١٠	السفن الحربية	١٨٠	١,١	—,٣٠
١١	سفن الركاب	٧٤	—,٩	—,٢٥
الأجمالي		٢٢٥٤٥	٣٦٣,٦	%١٠٠

الاستطول العالمي (١)

الحمولة والجنسية خلال عام ١٩٨٤

للدول التي تزيد حمولة أسطولها عن مليون طن

الدولة	الحمولة ١٠٠٠ طن	الدولة	الحمولة الكلية	الدولة	الحمولة الكلية
ليبيريا	٦٢,٠٢٥	الهند	٦,٤١٥	الكويت	٢,٥٥١
اليابان	٤٠,٣٥٨	المانيا الاتحادية	٦,٢٤٢	الارجنتين	٢,٤٢٢
بناما	٣٧,٢٤٤	هونغ كونج	٥,٧٨٤	بلجيكا	٢,٤٠٧
اليونان	٣٥,٠٥٩	البرازيل	٥,٧٢٢	استراليا	٢,١٧٣
الروسيا	٢٤,٤٩٢	الدانمرك	٥,٢١١	فنلندا	٢,١٦٨
الولايات المتحدة	١٩,٢٩٢	هولندا	٤,٥٨٦	ايران	٢,١٠٦
النرويج	١٧,٦٦٣	السعودية	٣,٨٦٣	اندونيسيا	١,٨٥٧
انجلترا	١٥,٨٧٤	السويد	٣,٥٢٠	ماليزيا	١,٦٦٤
الصين	١٣,٢٥٩	كندا	٣,٤٤٩	البرتغال	١,٥٧١
ايطاليا	٩,١٥٨	الفلبين	٣,٤٤١	المكسيك	١,٤٨٩
فرنسا	٨,٩٥٤	بولندا	٣,٢٦٧	المانيا الشرقية	١,٤٢٢
اسبانيا	٧,٠٠٥	جاپا	٣,١٩٢	الجزائر	١,٣٧٢
كوريا الجنوبية	٦,٧٧١	تركيا	٣,١٢٥	مالطة	١,٣٦٦
قبرص	٦,٧٢٨	يوغوسلافيا	٢,٦٨٢	بلغاريا	١,١٨١*
سنغافورة	٦,٥١٢	رومانيا	٢,٦٦٧	العراق	١,٠٧٤

(احصائية رقم ١٧)

(١) نقلا عن احصائيات هيئة اللويزر البحرية لعام ١٩٨٤

تطور حركة التجارة في العالم ونصيب قناة السويس منها (١١)
(العمولة مقدرة بالليون طن)
(احصائية رقم ١٨)

حركة البضائع الاجمالية						حركة البضائع البرية					
%	القناة	العالم	%	القناة	العالم	%	القناة	العالم	%	القناة	العالم
٣,٥	١١٧,٦	٣٣١٢	٥,١	٨٣,٨	١٦٤٢	٢,—	٣٣,٨	١٦٧٠		١٩٧٦	
٤,—	١٣٧,٦	٣٣٩٩	٥,٦	٩٣,٧	١٦٧٥	٢,٥	٤٣,٩	١٧٢٤		١٩٧٧	
٤,٣	١٤٩,٩	٣٤٦٦	٦,٦	١١٦,٧	١٧٦٤	٢,—	٣٣,٢	١٧٠٢		١٩٧٨	
٤,٣	١٦٠,٧	٣٧١٤	٦,٤	١٢٤,٤	١٩٣٨	٢,—	٣٦,٣	١٧٧٦		١٩٧٩	
٤,٩	١٧٦,٣	٣٦٠٦	٦,٧	١٣٣,٨	٢٠١٠	٢,٧	٤٢,٥	١٥٩٦		١٩٨٠	
٥,٧	١٩٦,٤	٣٤٦١	٧	١٤١,٦	٢٠٢٤	٣,٨	٥٤,٨	١٤٣٧		١٩٨١	
٧,٢	٢٣١,٥	٣١٩٩	٧,٧	١٤٨	١٩٢١	٦,٥	٨٣,٥	١٢٧٨		١٩٨٢	
٨,٣	٢٥٦,٧	٣٠٩٠	٨,٤	١٥٨,٥	١٨٧٨	٨,١	٩٨,٢	١٢١٢		١٩٨٣	
٨,١	٢٦٣,٧	٣٢٦٥	٨,١	١٦٦	٢٠٣٧	٢٠,٣٧	٩٧,٧	١٢٢٨		١٩٨٤	

Fernleys Review 1984, p. 29. Table I.

وكذلك نشرات هيئة قناة السويس والشهريه (١٩٧٦ - ١٩٨٤) .

يتضح من هذه الاحصائية أن حركة البضائع الجافة في العالم وقناة السويس تكاد تكون مستقرة وتترايد باضطراب ، كما أن حصة قناة السويس من التجارة العالمية تتراوح بين ٥٪ و ٨٪ .

أما بالنسبة لحركة البترول في القناة فتوضح الاحصائية التزايد المستمر لحركة نقل البترول عبر القناة بالمقارنة بحركة نقله في العالم ، وذلك على الرغم من تناقص كمية البترول المارة في القناة في عام ١٩٨٤ عنها في عام ١٩٨٣ .

التي عبرت القناة
(من اول يناير الى آخر ديسمبر ١٩٨٤)

المجموعة الصافية

المسدد

المجموع	جنوب	شمال	المجموع	جنوب	شمال
---------	------	------	---------	------	------

آلاف الأطنان

٥٨٦٠٤	٤٩٦٣٤	٨٩٧٠	٢٠٤٤	١٣٤٠	٧٠٤	السفن المحملة :
٤٦٧٩١	٢١٩٩٤	٢٤٧٩٧	٢٦٣٢	١٠٦٢	١٥٧٠	ناقلات البترول
١٠٩٥٢	٩٣٩١	١٥٦١	٢٥٤	١٩٦	٥٨	سفن بضائع جافة
٥٢١٣٣	٢١٢٢٠	٣٠٩١٣	٦٩٥٥	٢٦٧٥	٤٢٨٠	ناقلات مشتركة
٤٥٩٠٣	٢١٣٧٢	٢٤٥٣١	٢٠٤١	٨٩٥	١١٤٦	سفن بضائع عامة
٢٨٨٨	١٣٣٩	١٥٤٩	٩٧	٤٣	٥٤	حاربات
٢٠١٥٤	٧٥٥٧	١٢٥٩٧	١١٢٤	٣٩٤	٧٣٠	حاملات البترول
١٨٠٩٦	١٣٢٢٩	٤٨٦٧	٥١٨	٣٧٩	١٣٩	حاملات السيارات
٧٣٣	٤٤٣	٢٩٩	٤٨	٢٧	٢١	سفن ركاب
٩٧١	٤٠٩	٥٦٢	١٨٠	٨٠	١٠٠	سفن حربية
٢٣٠٠	٨٧١	١٤٢٩	٧١٤	٢٧٨	٤٣٦	سفن أخرى

٢٥٩٥٢٥	١٤٧٤٥٠	١١٢٠٧٥	١٦٦٠٧	٧٣٦٩	٩٢٣٨	المجموع
--------	--------	--------	-------	------	------	---------


السمين الفارغة:									
ناقلات البترول.	١١٨٣	٣٤٩	١٥٣٢	٦٨٥٥٧	٤١٢٤	٧٢٦٨١	٤١٢٤	٧٢٦٨١	٤١٢٤
سفن بضائع جافة	١٤١	٤٩٠	٦٣١	٤٢٦٥	٧٥٤٩	١١٨١٤	٧٥٤٩	١١٨١٤	٧٥٤٩
ناقلات مشتركة	١٢٤	٣٥	١٥٩	٥٧٦٣	١٨٢٦	٧٥٨٩	١٨٢٦	٧٥٨٩	١٨٢٦
سفن بضائع عامة	٥٢	١٣٣٣	١٣٨٥	٣٦٠	٧٣٢٤	٧٦٨٤	٧٣٢٤	٧٦٨٤	٧٣٢٤
حاويات	٥	٢٥٣	٢٥٨	٦٢	٢٩٢٢	٢٩٨٤	٢٩٢٢	٢٩٨٤	٢٩٢٢
حاملات المصنادل	٥	١٢	١٧	٧١	١٣٠	٢٠١	١٣٠	٢٠١	١٣٠
حاويات، الجرارات	٧	٣٢٣	٣٣٠	٣٩	٤١٦٨	٤٢٠٧	٤١٦٨	٤٢٠٧	٤١٦٨
حاملات السيارات	١١١	٨	١١٩	٣٢٨٦	١٢٨	٢٤١٤	١٢٨	٢٤١٤	١٢٨
سفن ركاب	٨	٥	١٣	٤١	٤٥	٨٦	٤٥	٨٦	٤٥
سفن أخرى	١٠٣	٢٠٧	٣١٠	٢٢٥	٦٢٩	٨٥٤	٦٢٩	٨٥٤	٦٢٩
الجميع	١٧٣٩	٣٠١٥	٤٧٥٤	٨٢٦٦٩	٢٨٨٤٥	١١١٥١٤	٢٨٨٤٥	١١١٥١٤	٢٨٨٤٥
الجميع الكلي .	١٠٩٧٧	١٠٣٨٤	٢١٣٦١	٦٩٤٧٤٤	١٧٦٢٩٥	٣٧١٠٣٩	١٧٦٢٩٥	٣٧١٠٣٩	١٧٦٢٩٥

(إحصائية رقم ١٩)
نشرة قناة السويس — ديسمبر ١٩٨٤ .

الناقلات التي عبرت قناة السويس حسب الحمولة القصوى
(من أول يناير إلى آخر ديسمبر ٨٤)


شمال / جنوب		شمال		الشرقية				
حمولة قصوى (الف طن)	المسدد	حمولة قصوى (الف طن)	المسدد	حمولة قصوى (الف طن)	المسدد			
حمولة	فارغة	حمولة	فارغة	حمولة	فارغة			
١٣٩١٤	٦٦٤٥	٦٦٧	٢١٦	١٥٣٦٠	٦٩٦٣	٥٩٧	٣٣٣	٥٠ إلى
١٩٣٧	٣٣٨٧٦	٣٢	٤٣٤	٣٠٧٩٨	٨٦٥	٤٠٠	١٦	١٠٠-٥٠٠ من
٣٩٣	٣٦١٨٢	٣	٢٨٥	٣١٦٦٩	—	٢٤٩	—	١٥٠-١٠٠٠ من
—	٩٣٠٦	—	٥٨	٨١٦٢	—	٥١	—	٢٠٠-١٥٠ من
٤٦٨	٨٨٤٠	٢	٣٨	٤٤٥١	—	١٩	—	٢٥٠-٢٠٠ من
—	٣١٨٠١	—	١١٧	٥١٣٠	—	١٩	—	٢٠٠-٢٥٠ من
—	١١٥٧٠	—	٣٥	١٥٠٠	—	٥	—	أكثر من ٣٠٠
١٦٧١٢	١٣٨٢٠	٧٠٤	١١٨٣	٩٧٠٧٠	٧٨٢٨	١٣٤٠	٣٤٩	الجميع

(إحصائية رقم ٢٠)



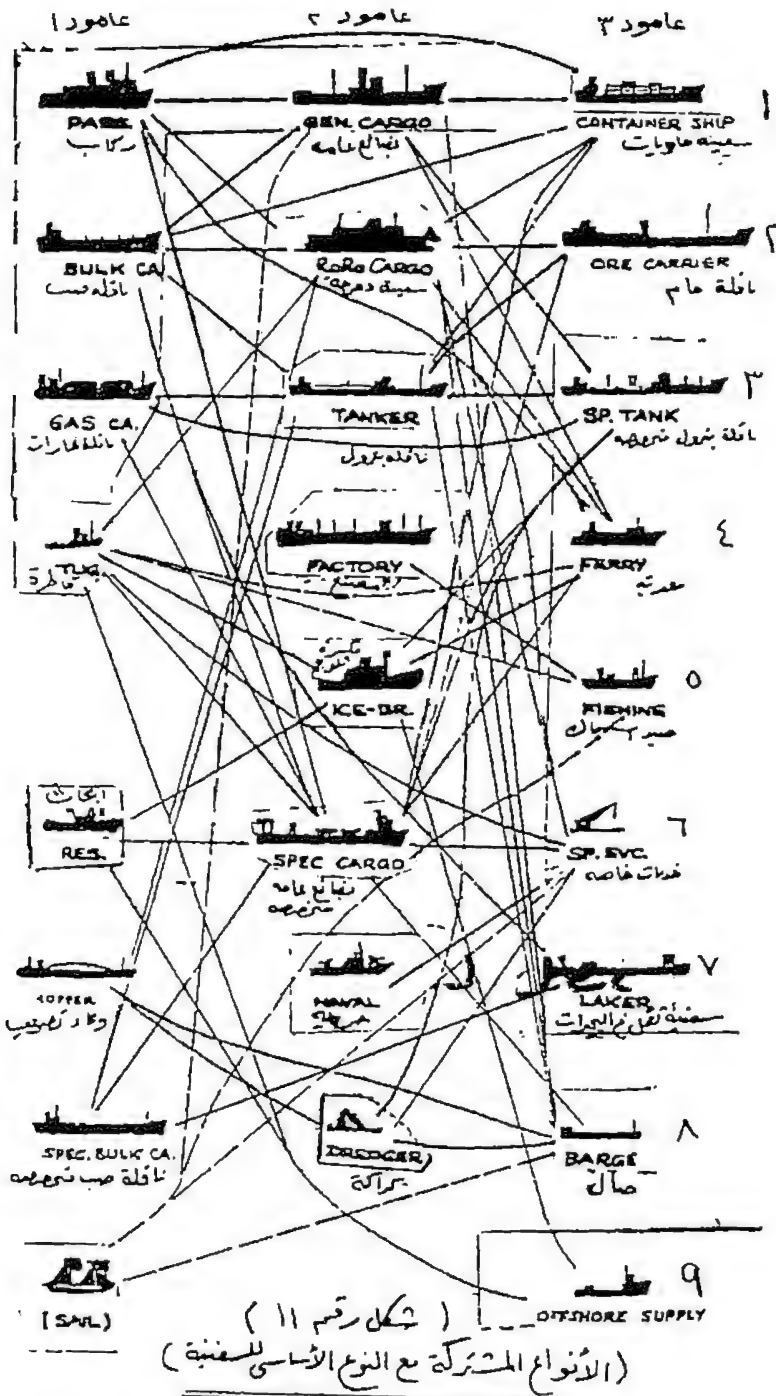


COMBINATIONS OF BASIC TYPES


(شكل ١٥)
(ناقلة بضائع صب)

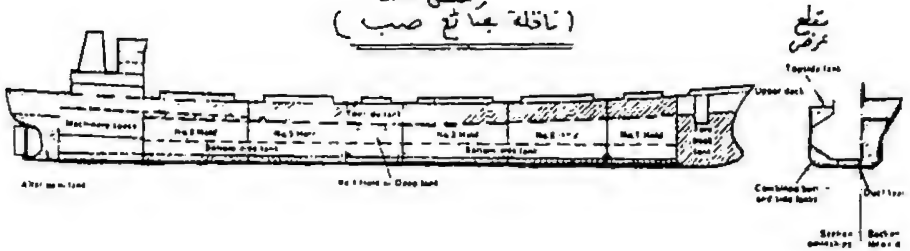


(منقطع عرضي لناقلة بضائع صب)
(شكل رقم ١٦)

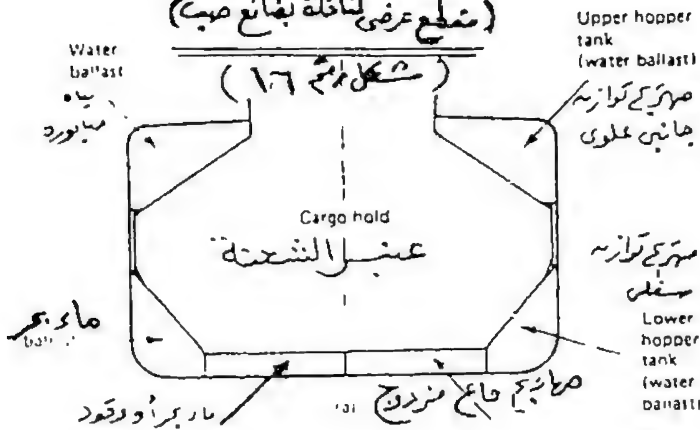

(شكل رقم ١٧)
'ناقلة بضائع خام'

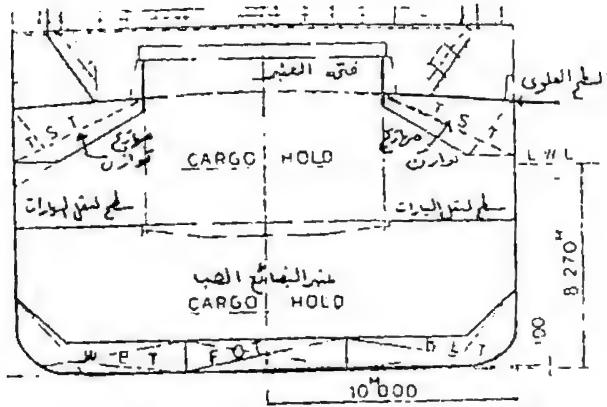


شكل رقم ٢١ (ناقله بضائع صلب وسيارات)

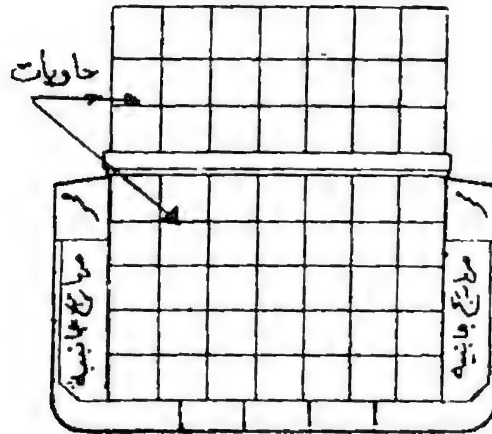


(شكل رقم ٢٢)
سفينه بضائع صلب وحاويات

(ناقله غازات طبيعية مالة LNG)


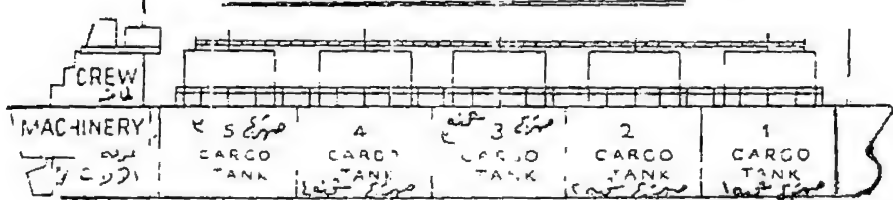


(شكل رقم ٢٣)

(شكل ٢٤) (سفينة شاحنة)

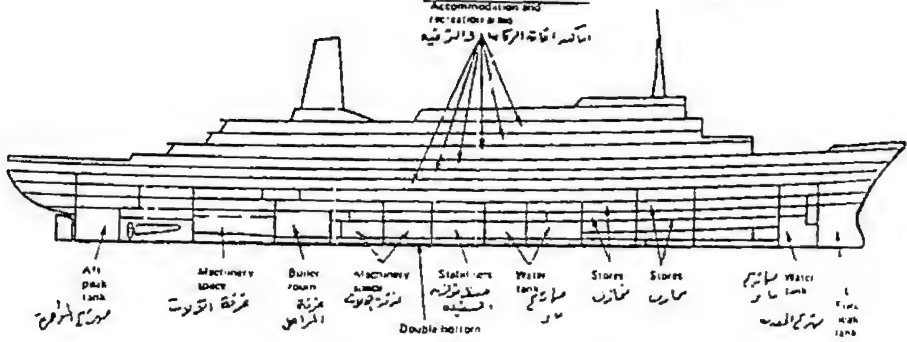


(شكل رقم ٢٥) (سفينة حاويات)

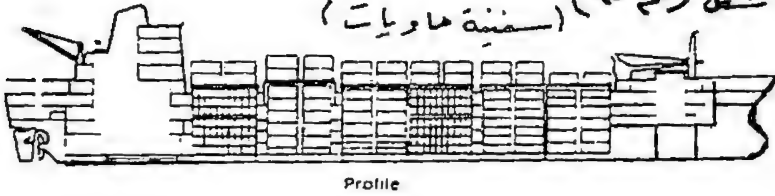


(شكل رقم ٢٦)
سفينة حاملة صنادل




(شكل رقم ٢٧) (مقطع طولى لسيه دمرفه)
٢٥/٢٥




(شكل رقم ٢٨)
سفينة حوض عائم

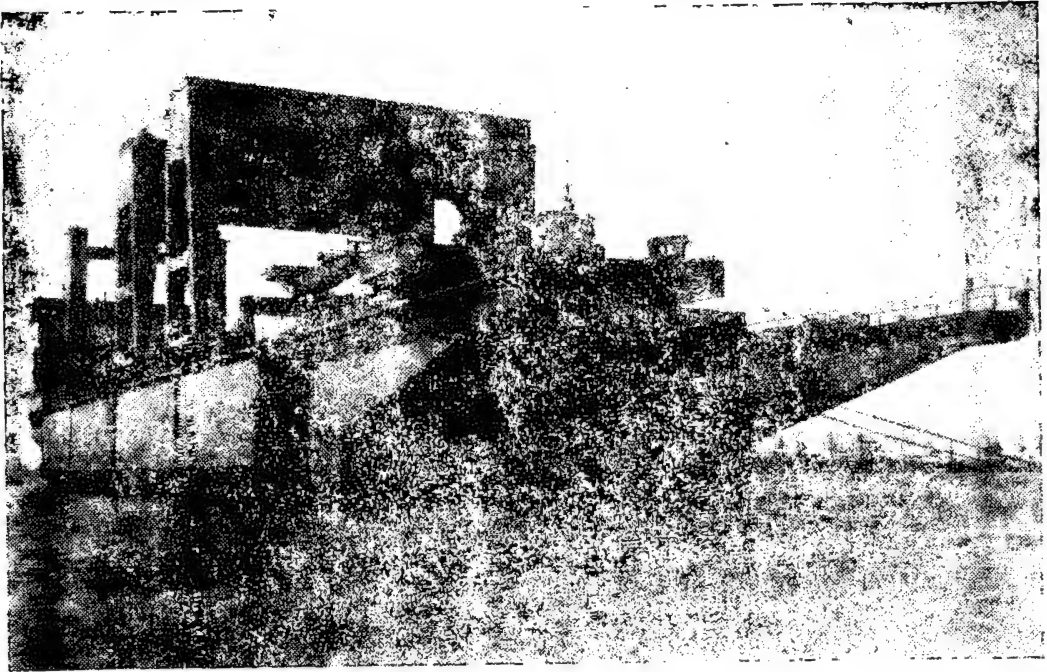


(شكل رقم ٢٩)
(سفينة وضع الشحندورات)

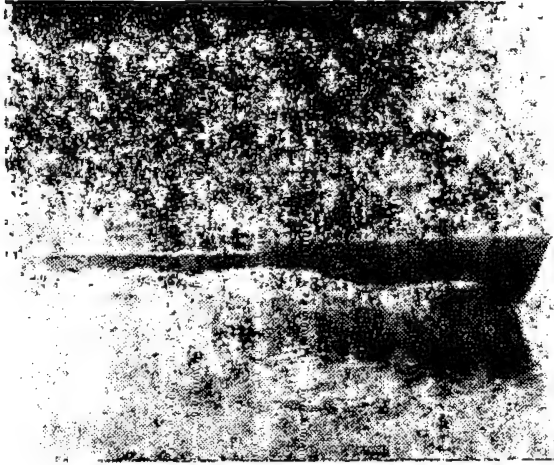

(شكل رقم ٦٠)

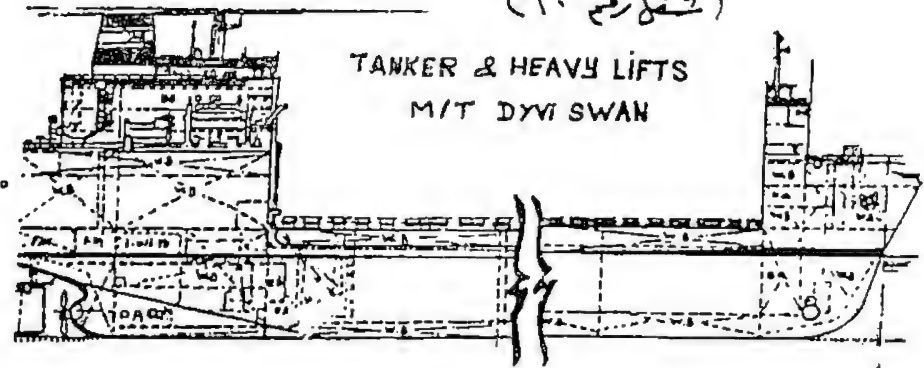

ناقلة بترول ومعدات ثقيلة



الفصل الرابع

« قواعد احتساب الحمولة الكلية للسفينة »

- تعريف بكلمة الحمولة وأهميتها وتطورها .
- الانواع المختلفة للحمولات :
(حمولة الوزن — حمولة الحجم — سعة السفينة لنقل البضائع — العلاقة بين الحمولة الوزنية وحمولة الحجم) .
- خط الشحن وعلاقته بالحمولة .
- الحمولة الدولية لعام ١٩٦٩ .
- حمولة قناة بناما .
- قواعد احتساب الحمولة الكلية لقناة السويس .
- أولا قواعد تحديد احجام اجزاء السفينة :
 - ١ — ما تحت سطح الحمولة .
 - ٢ — الفراغ المحصور بين سطحين .
 - ٣ — المنشآت وفراغات السطح .
- ٤ — طريقة تطبيق القاعدة الثانية في احتساب حجم بدن السفينة .
- ثانيا — عناصر الحمولة الكلية .
- ثالثا — قواعد احتساب أحجام الحاويات وحمولة سفن الحاويات في قناة السويس .
- رابعا — قواعد احتساب حمولة سفن الدحرجة .

أصل كلمة الحمولة : TONNAGE

جاءت من نظام قديم للقياس حيث كانت وحدة السعة هي الفراغ الذى يشغله برميل من الخمر TUN • وظهر أقدم اصطلاح لتعريف «سعة حمولة السفينة» :

«Carrying Capacity of Vessel» فى القرن الثالث عشر تقريبا وذلك بالنسبة للسفن لتي تحمل الخمر • وفى القرن الخامس عشر حددت سعة برميل الخمر بواقع ٢٥٢ جالون ، ودفعت رسوم الموانى فى بادىء الامر على أساس عدد براميل الخمر الفعيلة التى تحملها السفينة • وفى آخر الامر حصلت الضرائب على كافة البضائع الاخرى على اساس عدد براميل الخمر التى يمكن للسفينة حملها • وقد أدى ذلك الى ضرورة البحث عن وسائل لتحديد هذا العدد عندما تكون السفينة محملة ببضائع خـلاف الخـمر •

وكما كان متوقعا فان سعة السفينة Carrying Capacity سميت وعرفت باسم الحمولة : TONNAGE • وتطورت هذه الكلمة وتحولت الى كلمة طن TON واشتقت منها كلمة الحمولة TONNAGE

أهمية الحمولة :

الحمولة هى أسس تحديد الرسوم الملاحية وكافة أنواع الضرائب التى تخضع لها السفن مثل : رسوم الموانى والممرات الملاحية ورسوم المنائر والارشاد والوكالة البحرية واستخدام الاحواض الجافة والعائمة وتسجيل السفن • كذلك يستند سماسرة التأمين على السفن الى الحمولة كأساس لدفع التعويضات •

كذلك كان للحمولة دورها ونفوذها على تصميم السفن ، بل كانت

الحمولة مسئولة لبروز العديد من أنواع السفن ، بل مازال للحمولة أثرها الفعال في فكر مهندسي بناء السفن •

كذلك تبدو أهمية حمولة السفينة عند اجراء تسجيلها ، فتتقصى معظم القوانين بالزام مالك السفينة بضرورة اجراء عمليات قياس حمولتها الكلية والصافية وذلك قبل تسجيلها •

تطور قواعد احتساب حمولة السفينة :

الحمولة في الحقيقة عنصر للمنافسة الدولية ، فكل دولة تحدد حمولة سفنها كما ينراى لها ، وقد خضعت السفن لفترة طويلة من الزمن اثناء وجودها في موانى الدول الى رسوم مقدرة على أساس الحمولة المسجلة في المستندات الاهلية • وقد استفادت انجلترا في القرن الثامن عشر من ذلك نظرا لصغر حمولات سفنها بالمقارنة بحمولات سفن الدول الاخرى، ولكن الدول اضطرت الى تخفيض طريقة احتساب حمولة سفنها حتى تتساوى مع السفن البريطانية وعندما شعرت انجلترا بخطورة تطور الحمولة لغير صالحها طالبت بضرورة اعادة قياس السفن الاجبية طبقا للقواعد البريطانية • ولما كانت الحمولة تخضع لقانون الاقوى آنذاك ، فقد تمكنت بريطانيا بتفوقها البحرى — على الدول الاخرى — من فرض حمولتها على العالم اجمع •

وكانت هناك عدة طرق لقياس حمولة السفن قبل افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية (١٨٦٩) فقد كان النظام الانجليزى والنظام الفرنسى هما السائدين آنذا ك، واختلف كل منهما عن الاخر ، ولكن معظم الدول — كما ذكرنا — قد أخذت بنظام الحمولة الانجليزى في آخر الامر نظرا لسهولة تطبيقية بطريقة عملية •

ولم تكن شركة قناة السويس قد حددت لها نظاما للحمولة : ولم يكن

لمصر أو لدولة العثمانية — صاحبة السيادة على مصر آنذاك — قواعد حمولة خاصة بها وقد جاء بعقد الامتياز الثانى الممنوح لشركة قناة السويس (١٨٥٦) (المادة ١٧) الخاصة برسوم المرور فى القناة الاتى :

« تعويضا للشركة عن نفقات البناء والصيانة والاستغلال التى تتكلفها بمقتضى هذا فرمان ، نرخص لها ومن الان وطيلة المدة التى تتمتع فيها بالامتياز ، وهى المدة المبينة فى الفقرتين الاولى والثانية فى أن تفرض وتتقاضى عن المرور فى قناة السويس والموانى التابعة لها رسوما للملاحة والارشاد والقطر السحب وفقا لتعريفات لها ان تعدلها فى كل وقت مع مراعاة الشروط الاتية :

١ — تحصل هذه الرسوم دون استثناء او تمييز على جميع السفن بشروط مماثلة •

٢ — تنشر هذه التعريفات قبل ثلاثة أشهر من العمل بها فى عواصم البلدان التى يعيتها الامر وفى مرافئها التجارية الرئيسية •

٣ — لا يزيد رسم الملاحة الخاص على حد أقصى قدره عشرة فتركات عن كل سعة من حمولة السفن وعن كل فرد من المسافرين :

Le Chiffre Maximum de dix francs par tonneau de capacite ces navires

وبعد ذلك ظهر لشركة قناة السويس مشكلة تفسير عبارة « طن سعة » الواردة بعقد الامتياز وثارَت مشاكل فنية وسياسية خطيرة وذلك بعد ان حاولت كافة الاطراف المعنية تفسيرها لمصلحتها •

وهذا انخلاف فى وجهات النظر — حول تحديد حمولة قناة السويس ادى فى نهاية الامر الى عقد مؤتمر دولى فى الاستانة (٦ أكتوبر ١٨٧٣) لبحث هذه المشكلة ، واشترك فى هذا المؤتمر ١٢ دولة هى :

« المانيا والنمسا وبلجيكا واسبانيا وفرنسا وانجلترا واليونان وايطاليا وهولندا والروسيا والسويد والدولة العثمانية » (١) •

(١) لمزيد من التفاصيل عن مشكله انحمولة ورسوم المرور فى قناة السويس راجع للمؤلف كتاب :

الصراع الدولى حول استغلال قناة السويس ص ١٩٥ الى ص ٢٩٢

وفي هذا المؤتمر تغلب رأى المندوب البريطانى الذى أكد أن الطن الصافى للسفينة هو المقصود بعبارة (طن سعة) الواردة بعقد الاعتيار .
وقد أيدت غالبية أعضاء المؤتمر هذا التفسير .

واصبح اصطلاح (السعة المستخدمة) UTILIZABLE CAPACITY

هو أحسن تعبير للحمولة الصافية المعتمدة من المؤتمر . ووافق المؤتمر على أن طن القياس (tonneau de jauge) هو خير تعبير عن طن الحمولة واختفت عبارة (طن سعة) التى أوجدت تفسيرات ثتى من جانب شركة قناة السويس والحكومات والشركات الملاحية المعنية من جهة أخرى . وأصبح طن القياس الجديد يساوى ١٠٠ قدم مكعب أو ٢٨٣ متر مكعب .
وأصبحت قواعد مؤتمر الحمولة الدولى بالاستقانة (١٩٧٣) هى أساس احتساب حمولة قناة السويس حتى يومنا هذا ، مع بعض تعديلات الناتجة عن تطور بناء السفن .

وتعتبر قواعد السويس أول نظام حمولة عالمى صدقت عليه الدول ، ولكنه نفذ فقط فى قناة السويس واخذت به بعد ذلك سلطات قناة بناما كأساس لتحديد حمولتها مع بعض التعديلات الطفيفة .

الانواع المختلفة للحمولات :

قبل أن نقوم بدراسة قواعد حمولة قناة السويس التى تقدر على أساس الحجم علينا أن نوضح الفرق بين الحمولة المقدرة على أساس طن الحجم والحمولة المقدرة على أساس طن الوزن ، لانه كثيرا ماحدث خلط بين الحمولتين ، وكذلك من المفيد معرفة بعض أنواع الحمولات الاخرى منها :

١ — الحمولة المقدرة على أساس الوزن وهى :

أ (وزن السفينة وهى فارغة : LIGHT DISPLACEMENT

ويشمل وزن بدن السفينة + الآلات المسيرة للسفينة بما بها من زيوت التشحيم + المراجل بما فيها من ماء + بعض قطع الغيار الضرورية . ويرمز بعلامة ∇ للازاحة بالطن ، وبعلامة Δ لحجم الازاحة بالمتر المكعب .

ب (وزن السفينة محملة LOAD DISPLACEMENT

وهو ما سبق ذكره فى بند (أ) + الشحنة + الركاب + الوقود + المهمات + الطاقم .

أى يساوى LIGHT WEIGHT + DEADWEIGHT

ج (الحمولة القصوى أو « الوزن المحمول » DEAD WEIGHT

هو الوزن المسموح للسفينة بحملة ، وهو عبارة عن الفرق بين وزن السفينة محملة أى بند (ب) — بند (أ) بعالية .

وبمعنى آخر هو وزن ما تحمله السفينة من الشحنة والركاب والوقود والمهمات والطاقم الذى يجعل السفينة تمر من خط الشحن وهى على الضابورة ، الى خط الشحن الصيفى ، وهو أقصى غاطس لها .
وبلاحظ أن أجمالى ما تحمله السفينة من البضائع يقل عن حمولة السفينة القصوى .

٢ — الحمولة المقدرة على أساس الحجم :

يتم قياس أحجام فراغات السفينة بالمتر أو بالقدم . وطن القياس

هنا يساوى ١٠٠ قدم مكعب أو ٢٨٣ متر مكعب .

وتنقسم الحمولة الى قسمين :

أ (الحمولة الكلية GROSS TONNAGE

وهى الحجم الاجمالى لفراغات السفينة الداخلية ، وسوف نتناوله بالتفصيل فى دراستنا للحمولة الكلية لقناة السويس •

ب (الحمولة الصافية NETT TONNAGE

وهى الحمولة الكلية مطروحا منها أحجام الفراغات المخصصة للطاقم والملاحه وغرف الالات المسيرة للسفينة • والحمولة الصافية عندئذ تعبر عن « السعة المنتجة للريح » •

٣ — سعة السفينة لنقل البضائع :

يهتم المشتغلون بصناعة النقل البحرى بتحديد وفياس وتسجيل السعة الداخلية للسفينة ، وعلى وجه الخصوص سعتها الاجمالية القابلة لنقل البضائع • هذا ومن العوامل المؤثرة فى تصميم السفينة سعتها القابلة لنقل البضائع • ويهتم ملاك السفن بمعدلات شحن السفينة ، والمعبر عنها بالسعة التكعيبية للطن لفراغات السفينة التى يمكن أستخدامها بالبضائع المختلفة ، وادنى معدل لحجم البضائع التى يمكن تستيفها فى فراغات السفينة • وهى تدرج عادة فى رسم يسمى « رسم سعة السفينة » CAPACITY PLAN يوضح سعة جميع أحجام الصهاريج الموجودة فى السفينة بالاضافة الى سعة عنابر البضاعة بالقدم المكعب أو المتر المكعب ، بينما يوضح رسم سعة السفينة أحجام الصهاريج لمختلفة (ماء وقود مياه بحر) بالطن الوزنى •

هذا ويعبر عن سعة عنابر البضاعة بصورتين :

أ (السعة للعبوات BALE CAPACITY

وهى السعة التى يمكن وضع بضائع معبأة فيها وتشمل مجموع أحجام

عناصر البضاعة ، مخصوصا منها افرغات الموجودة بين الانحناءات والاجزاء المعدنية والخشبية البارزة في بناء السفينة من الداخل حيث لا يمكن وضع بضائع معبأة في هذه الاماكن الضيقة •

هذا ويقل حجم فراغ العنابر ، المخصص لبضائع العبوات ، بمقدار يتراوح بين ٧٪ و ١٠٪ عن فراغ العنابر اذا خصص لبضائع صب •

ب (السعة للبضائع الصب GRAIN CAPACITY

وهى عبارة عن مجموع حجم عناصر البضاعة بدون خصم الفراغات المشار اليها من البند السابق • ومفهوم التسمية أنها تمثل السعة التى يمكن أن تشغلها شحنة من الحبوب التى لن يعوقها الاجزاء البارزة والانحناءات الموجودة في بناء السفينة من الداخل • وواضح أن سعة العبوات أقل بدرجة محسوسة من السعة للبضائع الصب فعلى سبيل المثال لو كانت سفينة حمولتها ١٠ر٠٠٠ طن وتستوعب ٤٩٩ر٠٠٠ قدم مكعب عبوات فانها تستوعب ٥٢٥ر٠٠٠ قدم مكعب صب •

ج (طريقة احتساب سعة السفينة للبضائع الصب والعبوات :

$$\text{الحجم الكلى} = \text{ل} \times \text{ص} \times \text{ع} \times \text{م}$$

حيث :

ل = الطول فيما بين العمودين

(BETWEEN TWO PERPENDICULERS)

ص = أقصى عرض للسفينة •

ع = أقصى عمق للسفينة + $\frac{1}{2}$ تقوس الكمر + $\frac{1}{2}$ (انحناء

الالواح في المقدمة + انحناء ألواح المؤخرة) - (عمق صهاريج القاع

المزدوج + سقف صهاريج القاع المزدوج) •

م = معامل انسياب بدن السفينة بمعدل ٨٥٪ من أقصى عمق •

مثال :

سفينة طولها فيما بين العمودين = ١٢٠ مترا ، وأقصى عرض لها = ١٩ مترا وعمقها = ٩ر٥ مترا وغطاسها ٧ر٣٥ مترا ، ومعامل انسيابها ٠ر٧٢ ،
 $\frac{1}{4}$ (انحناء الواح المقدمة + الواح المؤخرة) = ٠ر٦٥ ، تقوس الكمر = ٠ر١٨ ، عمق صهاريج القاع المزدوج + السقف = ١ر٠٧ مترا . احسب السعة للبضائع الصب والبالات .

الحل :

$$ع = ٩ر٥ + ٠ر٩ + ٠ر٦٥ - ١ر٠٧ = ٩ر١٧$$

$$٨٥\% \text{ من العمق} = ٩ر٥ \times ٠ر٨٥ = ٨ر٠٨ - ٧ر٣٥ = ٠ر٧٣$$

$$م \text{ عند عمق } ٨ر٠٨ = ٠ر٧٢ + ٠ر٧٢ + \frac{0.72}{10 \times 7.35} = ٠ر٧٢ +$$

$$- ٧٣ = - ٠٠٩٩ -$$

$$\text{الحجم الكلى} = ١٢٠ \times ١٩ \times ٩ر١٧ \times ٧٣ - = ١٥٢٦٣ م^٢$$

يطرح منها فراغ الجهاز المحرك والصهاريج المختلفة :

فراغ الجهاز المحرك ونفق عمود الرصاص ونفق النجاة

$$+ \text{صهاريج الوقود المستعرضة} = - ٢٢٥٠ =$$

$$\underline{١٣٠١٣ م^٢}$$

$$+ ١٥٠ \quad \text{يضاف الاتى : (صهاريج الوقود المستعرضة)}$$

$$\underline{١٣١٦٣ م^٢} = \quad \therefore \text{الحجم الكلى لفراغ السفينة للبضائع الصب}$$

$$\underline{- ١٣١٦} = \quad \text{يخصم } ١٠\% \text{ فراغ بالنسبة للبالات}$$

$$\underline{١١٨٤٧ م^٢} = \quad \therefore \text{الحجم الكلى لفراغ السفينة للعبوات}$$

تعريفات علمية :

١ - طن البضائع :

الستخدم الطن كوحدة لتسجيل سعة فراغات السفينة ، وللطن الوزنى للبضاعة ثلاث دلالات :

- أ (الطن الطويل LONG TON = ٢٢٤٠ رطلا = ١٠١٦ كيلو جرام
 ج (الطن المترى SHORT TON = ٢٠٠٠ رطلا = ٩٠٩ كيلو جرام
 ب (الطن القصير METRIC TON = ٩٨٤ (من الطن الطويل) = ١٠٠٠ كجم

٢ - طن البضاعة (الوارد بسند الشحن) :

يساوى ٤٠ قدم مكعب أو متر مكعب • ومع نمو استخدام النظام المترى فإن الطن المترى = ١٠٠٠ كيلو جرام ، كما ذكرنا - قد شاع استعماله على نطاق واسع •

٣ - الطن النولونى FREIGHT TON

ويحتسب نولون الطن الواحد من البضاعة على أساس وزنها أو أحجامها ، أيهما أكبر كما يتراءى للخطوط الملاحية ، على أن الطن الوزنى (١٠١٦ أو ١٠٠٠ كج) أو يعادل ٤٠ قدم أو متر مكعب • وبعض البضائع الثمينة يحتسب نولونها حسب ارتفاع قيمتها •

٤ - المعامل الحجمى للسفينة BLOCK COEFFICIENT (Cb)

ويطلق عليه البعض معامل انسياب السفينة ، وهو عبارته عن النسبة بين التعويم الفارغ وبين وزن متوزى المستطيلات من ماء البحر يحصر الطول والعرض والعمق اخاص بالسفينة •

$$Cb = \Delta / (LXBXd \times YW)$$

حيث YW هو الوزن النوعى للماء

حساب وزن السفينة :

يمكن حساب وزن السفينة الفارغة على النحو التالى اذا كان :

$$\begin{aligned} d &= \text{غاطس السفينة الفارغة بالامتار} \cdot \\ L &= \text{طول السفينة بين العمودين بالامتار} \\ B &= \text{عرض السفينة فى مستوى سطح الماء عند منتصف طولها} \\ &\quad \cdot \text{ بالامتار} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} cb &= \text{المعامل الحجمى (معامل الانسياب)} \cdot \\ \Delta &= \text{وزن السفينة بالاطنان فى المياه المالحة :} \\ \Delta &= L \times B \times d \times (1.025) \end{aligned}$$

ويوضح الجدول الاتى المعامل الحجمى لبعض انواع السفن وهو يبين نسبىة نحافة السفينة كلما صغر :

نوع السفينة	المعامل الحجمى
سفن بضائع عامة (كبيرة)	٠.٥٦ — ٠.٦٤
ناقلات بترول (كبيرة)	٠.٦٠ — ٠.٧٠
سفن ركاب	٠.٥٥ — ٠.٦٠
سفن حربية	٠.٥٢ — ٠.٥٧

« العلاقة بين الحمولة الوزنية والحمولة المقدرة بالحجم » :

تختلف العلاقة بين الحمولة الكلية والصافية والحمولة القصوى طبقا لنوع السفينة • ففي حالة سفن الخطوط الملاحية المنتظمة التى تبني خصيصا لنقل البضائع ذات — الاحجام الكبيرة : مثل القطن والصوف والتبن HAY وحشائش الحلفا (ESPARTO GRASS) نجد أن النسبة تقل بين الحمولة القصوى والحمولة الكلية بوضوح وذلك اذا ما قارناها بتلك السفن التى تبني لنقل البضائع المتميزة بثقل وزنها مثل خام الحديد والفحم • والحمولة القصوى للناقلات العملاقة U.L.C.C. وهى بالتقريب ضعف الحمولة المسجلة ومن الصعب إعطاء مؤشر ، أو دلالة واضحة للنسب المختلفة بين هذه الحمولات ، ذلك أن سفن الركاب تختلف كثيرا فى حجم فراغاتها المخصصة للركاب عن تلك المخصصة للبضاعة •

وعلى أية حال يمكن القول أن هناك علاقة بين الحمولة الكلية والحمولة الصافية • فاذا كانت الحمولة الصافية واحدة فان الحمولة الكلية ستكون ١ ١/٢ تقريبا ووحدة الحمولة القصوى ستكون من ٢ الى ٢ ١/٢ وحدة • ولكن هذه ليست قاعدة عامة لانها تختلف باختلاف حجم ونوع الباطنة • وعند احتساب معامل التستيف الكلى لسفينة بضاعة فانه من المستحسن استخدام سعة السفينة للبضاعة الصب أو سعة السفينة للعبوات مقسومة على الحمولة القصوى للسفينة •

فمثلا سفينة سعتها التكميلية لعنابر من الغلال = ٤٩٩٠٠٠ قدم مكعب وحمولتها القصوى = ١٠٠٥٠٠ طن ، فان معامل التستيف يقل عن ٥٠ ، وعلى هذا تكون مناسبة جدا لنقل الغلال •

بينما سفينة جواله سعتها من العبوات (البالات) ٦٠٠٠٠٠ قدم م^٣

وحمولتها التصوى مماثلة للسفينة السابقة (١٠ر٥٠٠ طن) فان معامل
تستيفها يكون أعلى بعض الشيء ٥٧ •

• ويوضح الجدول التالى الفروق الجوهرية بين الحمولات المختلفة
والنوعيات لسفن مختلفة :

نوع الحمولة	سفينة	سفن	سفن بضائع	ناقلات	ناقلات
	بضاعة عامة	حاويات	صب	برول	برول
حمولة صافية بالطن	٥٠٠٠	٨٠٠٠	٢٥٠٠٠	٧٣٠٠٠	٧٥٠٠٠
حمولة كلية بالطن	٧٥٠٠	١٥٦٠٠	٣٦٠٠٠	٨٥٠٠٠	١٣٠٠٠
حمولة قصوى بالطن	١٢٥٠٠	١٧٠٠٠	٥٤٠٠٠	١٩٠٠٠	٢٠٠٠٠
الازاحة بالطن	١٨٠٠٠	٢٣٠٠٠	٧٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٧٠٠٠

• يتضح من هذا الجدول أنه مع اختلاف نوعية السفن واحجامها تختلف
أيضا تلك العلاقة بين الحمولات المختلفة اختلافا كبيرا •

خط الشحن LOAD LINE

إذا كنا قد تحدثنا عن الحمولة الوزنية للسفينة فهناك جانب آخر مرتبط
بها وهو خط الشحن ومتعلق بتأمين السفينة فبعد أن تعددت حوادث غرق
السفن فى القرن الماضى من جراء تحميل السفينة فوق طاقتها دفع ذلك
النائب البريطانى بلمسول — PLIMSOLL الى اثاره حملات شديدة الوطاة
فى مجلس العموم البريطانى ، كان من نتيجتها اصدار القانون المعروف
باسمه PLIMSOLL MARK (فى سنة ١٨٧٦) وهو يجبر ملاك السفن بتحديد
خط شحن لا تتعداه غاطس السفينة أثناء رحلتها ، وقد عقد مؤتمر دولى
لبحث موضوع سلامة الارواح فى البحار بلندن عام ١٩١٣ •

وكان من المنتظر ان يتلوه مؤتمر دولى آخر لبحث موضوع قياس
وتحديد خطوط الشحن غير أن نشوب الحرب العالمية الاولى ١٩١٤ لم
يمكن الدول من متابعة هذا العمل ، وفى عام ١٩٢٦ دعت الحكومة البريطانية
الدول لعقد مؤتمر للنظر فى تحديد خطوط الشحن وانتهى المؤتمر الى عقد

المعاهدة الدولية الخاصة بخطوط الشحن ووقعت عليها الدول في لندن ١٩٣٠-٧ وانضمت مصر للمعاهدة في عام ١٩٣٦ •

وبعد مرور نصف قرن من الزمان على اتفاقية ١٩٣٠ ، حدثت تطورات هائلة في تصميم السفن وادوات اللحام واحكام علق فتحات السفينة وبالاخص فتحات العنابر ، وبذلك أصبحت السفينة محكمة الغلق ضد المياه • هذا علاوة على ضخامة أحجام السفن وعلى وجه الخصوص ناقلات البترول • كل ذلك أدى الى اعادة النظر في قواعد خطوط الشحن (١٩٣٠) وقد تم تعديلها في عام ١٩٦٦ ، ١٩٦٨ بقواعد ليس المجال هنا لشرحها •

قرص خط الشحن :

وقطره ١٢ بوصة يقطعة خط افقى طوله ١٨ بوصة وعرضه بوصة واحدة • ويجب أن تمر الحافة العليا لهذا الخط في مركز القرص، ويحفر القرص في منتصف السفينة على جانبيها وتحت خط السطح باللون الابيض على أرضية قائمة أو باللون الاسود على ارضية فاتحه • (انظر شكل ٣١) •

الخطوط التى تستعمل بالارتباط مع القرص :

وهى الخطوط التى تبين الحد الاقصى لخط الشحن في ظروف مناطق مختلفة وفصول السنة المختلفة ويجب ان تكون افقية ، طولها تسع بوصات وعرضها بوصة واحدة تمتد على زوايا قائمة من خط عمودى يحفر على بعد ٣١ بوصة من مركز القرص من الجهة الامامية (أنظر شكل رقم ٣١) • وهذه الخطوط هى :

١ — خط الشحن الصيفى : SUMMER LOAD LINE

٢ — خط الشحن الشتوى : WINTER LOAD LINE

٣ — خط الشحن الشتوى لشمال الاطلانطى :

NORTH ATLANTIC LOAD LINE

٤ — خط الشحن الاستوائى : TROPICAL LOAD LINE

٥ — خط شحن المياه العذبة : FRESH WATER LOAD LINE

علامة الحمولة : TONNAGE MARK

أقرت المنظمة البحرية الدولية الاستشارية (امكو) في ١٨ أكتوبر ١٩٦٣ نظام علامة الحمولة •

تتكون علامة الحمولة من خط أفقى طوله ١٥ بوصة (٣٨٠ طليمتر) وعرضه بوصة واحدة (٢٥ ملميمتر) ويرتكز على منتصف قمة مثلث متساوى الاضلاع طول كل ضلع منها ١٢ بوصة • (٣٠٠ ملميمتر) وعرضه بوصة واحدة (أنظر الشكل ٣٢) والحافة العلوية للخط الافقى هو (اقصى) غاطس يصرح للسفينة بالشحن على مستواه ان كان بهما أماكن معفاة من القياس فيما بين السطحين •

توضع علامة الحمولة على جانبى السفينة وعلى بعد بسيط من منتصفها وأيضا على بعد مناسب من علامة « خط الشحن القانونى » منعاً من اختلاطهما • هذا وتوضع علامة الحمولة على السفينة بناء على رغبة مالکها وهى ذات السطحين او أكثر : فيطلب المالك من ادارة الحمولة التابعة لها السفينة اعفاء المنشآت ذات وسائل الغلق المستديمة والتي تقع فوق السطح العلوى ، كما أجازت له أن يعفى من القياس الفراغ المحصور بين سطحين : السطح العلوى والسطح التالى له من أسفل TWEENDECK حتى ولو كان مزودا بوسائل غلق مستديمة وبمقتضى قاعدة علامة الحمولة تعفى هذه الفراغات فى حالة ما اذا كانت العلامة غير مغمورة أى أن لكل سفينة من هذا النوع حمولتان : (حمولة كبرى وأخرى صغرى) فاذا كانت علامة الحمولة المغمورة فان السفينة لا تتمتع باعفاء فراغ السطح الواقع وتؤخذ الحمولة الاكبر (كلية وصافية) • أما اذا كانت علامة الحمولة غير مغمورة فتؤخذ الحمولة الصغرى (الكلية والصافية) وهذا يعنى أن السفينة تتمتع بالاعفاء •

ويستند أصحاب هذه النظرية على أن غمر علامة الحمولة دليل على أن الفراغ المحصور بين السطح الذي يليه من أسفل يكون مشغولا بالبضائع وعلى هذا يعتبر CLOSED SHELTER DECK ولا يجوز اعفائه . أما في كون علامة الحمولة مغمورة فإنهم يعتبرون أن الفراغ غير مشغول بالبضائع ويعتبر OPEN SHELTER DECK ويجب أن يتمتع بالاعفاء .

الا أن هذه النظرية غير مقبولة لانه في حالة كون السفينة مشحونة بالبضائع الخفيفة فيكون هذا ان فراغ مملوء بالبضائع ولكن علامة الحمولة غير مغمورة فتتمتع السفينة بالاعفاء بدون وجه حق والعكس صحيح ، 'ذ يجوز أن تكون السفينة مشحونة ببضائع ثقيلة ويكون هذا الفراغ غير مشغول بالبضائع ولكن علامة الحمولة مغمورة فلا تتمتع السفينة بالاعفاء . وهذه النظرية تتنافى مع ما هو متبع وفقا للقواعد الحالية لقناة السويس إذ أن الرسوم تحصل على الحمولة الصافية المنتجة للربح . EARNIG CAPACITY وهذه الحمولة ثابتة لا تتغير بتغير الشحنة — خفيفة او ثقيلة كاملة أو جزئية .

هذا وتقضى قواعد قناة السويس بأعفاء الاجزاء الواقعة تماما بين الفتحات المتقابلة في حوائط السفينة فقط في هذا الفراغ بشرط أن تكون هذه الفتحات غير مجهزة بأي وسيلة يمكن غلقها بها .

(الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩) (١)

٤ — الحمولة الدولية :

رغبة الدول البحرية في توحيد قواعد قياس حمولة السفن :

اختلفت قواعد قياس حمولة السفن من دولة لأخرى، ونتج عن ذلك مشاكل وتغييرات لا حصر لها في العالم البحري ، وظهرت الرغبة الملحة في ايجاد نظام عالمي موحد لقواعد قياس حمولة السفن منذ قرن من الزمان . وكنت حمولة قناة السويس ومن بعدها قواعد حمولة قناة بناما هنا أولى الخطوات في هذا الاتجاه ، وذلك عندما أصدرت سلطات شركة قناة السويس وقناة بناما على ضرورة قياس السفن التي تمر بها وفقا لقواعدها هي ، وليست طبقا لقواعد الدولة التي تتبعها السفينة .

قواعد أوصلو CS10 RULES :

وبعد الحرب العالمية الثانية عادت المطالبة من جديد بضرورة توحيد قواعد الحمولة ، ووافقت مجموعة من دول غرب أوروبا على قواعد احمولة المعروفة باسم « قواعد أوصلو » . ولكن هذه القواعد — على أية حال — لم تجد استجابة من جانب معظم دول العالم البحري ، وبعد ان استمرت كل من الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والروسيا واليونان في تطبيق قواعد الحمولة الخاصة بها .

منظمة الامكو IMCO ومحاولة ايجاد نظام دولي الحمولة :

واستمرت معظم الدول البحرية تطالب بضرورة ايجاد نظم عالمي

(١) لمزيد من التفصيل عن الحمولة الدولي له لعام ١٩٦٩ راجع كتاب :

TONNAGE MEASUREMENT'. AGUIDE TO THE NEW
CONVENTION. A. D. MOYSE. LONDON. 1983

موحد ومبسط للحمولة يسهل تطبيقه ، لان في ذلك مزايا يمكن تلخيصها في الآتى :

١ — لن يتم إعادة قياس حمولة السفينة عند تغيير جنسيتها •
٢ — في الامكان عندئذ — الغاء شهادات الحمولة الخاصة الاهلية ، والاستناد الى حمولة دولية ، وعندئذ يمكن تعديل فئة الرسوم الملاحية عند الطاب •

٣ — تبسيط قواعد قياس الحمولة الحالية والتخلص من التعقيدات •
٤ اختفاء المشاكل الخاصة « بفراغ السطح الواقع المفتوح » •
٥ — سيصبح في الامكان تحديد كافة انواع الرسوم الملاحية على أساس حمولة موحدة •

٦ — سيصبح في مقدور ملاك السفن والتجار معرفة حمولة السفن التي يشترونها او يقوموا باستئجارها او تشغيلها •
وبدأ العمل نحو تحقيق هذا الهدف على يد «منظمة الامكو» •
هذا وقد قررت هيئة الامم المتحدة في يناير ١٩٥٩ العمل على تبسيط وتوحيد قواعد قياس حمولة السفن دوليا •

واستمرت تتابع هذا الموضوع بدراسات دورية ، وتشكل لجان مشتركة في لجنة الامن البحري المتصلة بسلامة السفن بالبحار بمعرفة خبراء الحمولة الدوليين •

واتفقت لجنة الامكو على الاسس الاتية في محاولة للتوصل الى قواعد للحمولة الدولية :

١ — بيان حجم الحمولة الكلية •

٢ — بيان حجم الحمولة الصافية او السعة المنتجة للربح

EARNING CAPACITY

٣ — ضرورة عدم تأثر ، هذه القواعد الجديدة للحمولة ، على تصميم

بناء السفن وسلامتها وكفاءتها بأية حال من الاحوال •

٤ — ينبغي أن تكون العمليات الحسابية للحمولة مباشرة وبسيطة

ويسهل سرعة احتسابها •

وانه في الامكان اجراء عمليات قياس الحمولة بمكاتب رسم وتصميم

السفن ، وذلك بأن تتم عمليات القياس من واقع الرسومات المعتمدة •

٥ — يجب ألا تؤثر هذه القواعد على اقتصاديات صناعة السفن •

وبعد دراسات عديد انتهت لجنة خبراء الحمولة الدوليين في درستها

الاخيرة الى اختيار ثلاثة مشروعات للبحث والاتفاق على احداها يمكن

اقتباسه بمعرفة الدول البحرية بالاجماع •

وبناء على ذلك تم عقد مؤتمر دولي للحمولة بلندن في الفترة من (٢٧

مايو ١٩٦٩ — ٢٣ يونية ١٩٦٩) تحت اشراف الامكو لبحث اقرار اتفاقية

دولية للحمولة تسمى : « الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ » •

وتمثل نظام موحد للحمولة للسفن التجارية التي تقوم برحلات

دولية •

وقدمت للمؤتمر مجموعة من المقترحات ولكن غالبية المؤتمر آيدت

الاشروع البريطاني •

توصيات اللجنة الفنية في المؤتمر :

١ — لكل سفينة حمولة كلية وحمولة صافية مكعبة الحجم •

٢ — الحمولة الكلية يجب تقديرها على أساس الحجم •

٣ — الحمولة الصافية يجب أن تكون على أساس الازاحه • (لم

يؤخذ بهذه التوصية) •

٤ — ضرورة الاحتفاظ بنظام السطح الواقى Shelter Deck بالنسبة للسفن الحالية •

٥ — يجوز تطبيق نظام السطح الواقى بالنسبة للحمولة الصافية للسفن الجديدة فقط •

٦ — الانتقال من نظام السطح الواقى المفتوح الى السطح الواقى المغلق فى السفن الجديدة يتم فى أضيق الحدود •

طريقة احتساب الحمولة الكلية والصافية للسفن : (اتفاقية ١٩٦٩) :

تقدر كل من الحمولة الكلية والصافية وفقا لمعادلة PARAMETER كالآتى :

١ — الحمولة الكلية للسفينة :

الحمولة الكلية هى الحجم الكلى المكعب لجميع الفراغات المغلقة للسفينة مضروبا فى معامل تحويل لاعادة تقريباها من الحمولة الكلية • وتؤخذ الابعاد القصوى Moulded Dimensions عند تقدير الحمولة •

معادلة الحمولة الكلية للسفينة كالآتى :

$$\text{حيث } \text{GROSS TONNAGE} = K1 V$$

V تمثل الحجم الكلى للفراغات المغلقة للسفينة بالمتر المكعب •
 $K1$ تمثل معامل التحويل لتقريب الحمولة الكلية الجديدة (وهى الحمولة القصوى MOULDED VOLUME) من الحمولة الحالية •
 ومقدار هذا المعامل $K1$ كالآتى :

$$K1 = 0.2 + 0.02 \text{ Log } 10 V$$

٢ — الحمولة الصافية للسفينة :

وتمثل الحجم المكعب لجميع فراغات الشحنة مضروبا فى أربعة أثلاث النسبة بين الغاطس الاقصى والعمق الاقصى مرفرعا الى أس اثنين + مجموع عدد الركاب داخل غرف لا تتسع لأكثر من ثمانية ركاب وعدد

- سائر الركاب طبقا لسجل الركاب مضروبا في معامل تحويل
- معادلة الحمولة الصافية كالآتى :

$$NT = K2 \cdot Vc \left(\frac{4d}{3D} \right)^2 + K3 \left(N1 + \frac{N2}{10} \right)$$

حيث أن :

- Vc = الحجم الكلى لجميع فراغات الشحنة بالمتر المكعب •
- d = هو الغاطس لاقصى بالمتر في وسط السفينة •
- $K2$ = هو معامل تحويل قدره : $0.2 + 0.02 \log 10 Vc$
- D = أقصى عمق

$$K3 = \frac{\text{الحمولة الكلية} + 10000}{10000}$$

= هو معامل تحويل قدره ١.٢٥

- $N1$ = هو عدد الركاب داخل حجرات لا تتسع لأكثر من ٨ ركاب
- $N2$ = هو عدد بقية الركاب •

$$N1 - N2 = \text{هو عدد الركاب المصرح به طبقا لشهادة الركاب} •$$

فاذا كان $N2 + N1$ يقل عن الرقم ١٣ رابعا فيعتبر هذا المجموع صفرا •

كما يجب الا يقل المعامل $\left(\frac{4d}{3D} \right)^2$ عن ٢٥٪ من الحمولة الكلية •

كما يجب الا تقل الحمولة الصافية ٣٠٪ من الحمولة الكلية ،

دخول الاتفاقية في دور التنفيذ :

تدخل الاتفاقية في دور التنفيذ بعد مضي ٢٤ شهرا من التاريخ الذى

تكون قد وقعت عليها ٢٥ دولة لا يقل مجموع اساطيلها عن ٦٥٪ من حمولة

الكلية للاسطول التجارى العالمى •

وقد صدقت على الاتفاقية ٤٤ دولة مجموع أساطيلها ١٢٪ من

الاسطول العالمى ، وبذلك دخلت الاتفاقية دور التنفيذ فى ١٨ يوليو ١٩٨٢ •

والدول، التى صدقت على الاتفاقية هى : الجزائر — الأرجنتين —
استراليا — بهاما — بلجيكا — البرازيل — كولومبيا — تشيكوسلوفاكيا —
فنلندا — المانيا الغربية — المانيا الشرقية — غانا — المجر — ايسلندا —
الهند — ايران — العراق — اسرائيل — ايطاليا — كوريا الشمالية — ليبيريا —
المكسيك — موناكو — نيوزلندا — النرويج — باناما — الفلبين — بولندا —
رومانيا — السعودية — اسبانيا — السويد — سويسرا — سوريا — تونس —
ترينداد — روسيا — انجلترا — جمهورية اليمن — يوغوسلافيا —
اليابان •

وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الاتفاقية على تطبيق هذه
الاتفاقية على :

أ (السفن الجديدة •

ب (السفن الحالية التى تدخل تعديلات او تغييرات جوهرية هامة
على حمولاتها الحالية •

ج (السفن الحالية بناء على طلب ملاكها •

د (جميع السفن الحالية بعد انقضاء فترة ١٢ سنة من تاريخ دخول
الاتفاقية دور التنفيذ أى ابتداء من ١٨ يوليو ١٩٩٤ •

هـ (السفن الحالية التى طبقت الاتفاقية قبل دخولها دور التنفيذ •

وتجدر الاشارة هنا أن الاتفاقية اأدولية لا تمس قواعد قناة السويس

بأية صلة ، اذ أن قواعدنا تحكمها — كما سبق الاشارة — اتفاقية الاسنانة

لعام ١٨٧٣ •

٥ - حمولة قناة باناما :

افتتحت قناة باناما للملاحة العالمية في أغسطس ١٩١٤ ، وقد اعتبست سلطات قناة باناما الكثير من قواعد قياس حمولة السفن بقناة السويس .
نلك القواعد التي أقرها المؤتمر الدولي لحمولة المنعقد بالاستانة عام ١٨٧٣ .

وقد مرت قواعد الحمولة بقناة باناما بعدة تطورات اعوام : ١٩٣٦ ، ١٩٥٠ . ١٩٦٢ ثم قامت سلطات قناة باناما في ٢٣ مارس ١٩٧٦ بتعدين جوهري في قواعد حمولتها وقد أقر الرئيس الامريكى فورد هذه التعديلات (١) .

هذا ويلاحظ أن الحمولة الصافية لقناة باناما دائما اكبر من الحمولة الصافية الامريكية والبريطانية .
الا أن الحمولة الصافية لقناة السويس اكبر من الحمولة الصافية لقناة باناما .

ويوضح الجدول التالى الفارق بين حمولتى قناة السويس وقناة باناما :

أ (السفينة البريطانية LYNTONGRANGE (رقم رسمى ٦٦٢٧٩)

الحمولة استنزالات استنزالات الحمولة
الكلية الجهاز الطاقم الصافية
المحرك

— حمولة قناة السويس (طن) ١٦٤٦٧٢٠ ١٦٤٥٨٦ ١٤٤٠٨٥٠ ١٣٩٧١٣٠
— حمولة قناة باناما (طن) ١٦٧٧٢٥٣ ١٣٧٧٩٥ ٢٤٠٣٣٣ ١٢٩٩١٢٥

ب) السفينة البريطانية ROEBUCK (رقم رسمى ٣٦٣٠٦٥)

— حمولة قناة السويس ٧١٠٢٧٨ ٩٨٣٩٢ ٧١٠٢٨ ٥٤٠٨٥٨

— حمولة قناة بانما ٧٣٦٤٥٢ ٨٨٦٦٣ ١٦٩٤١٩ ٤٦٨٣٧٠

بتضح لنا من دراسة ومقارنة حمولتى قناة السويس وباناما للمثالين

السابقين الاتى :

١ — أن الحمولة الكلية لقناة باناما اكبر من حمولة قناة السويس الكلية

٢ — أن الحمولة الصافية لقناة السويس دائما اكبر من حمولة قناة

باناما الصافية • وهى الحمولة المتحدة أساسا لتحصيل رسوم المرور فى

القناتين •

٣ — أن استنزالات الطاقم فى قناة باناما اكبر منها فى قناة السويس •

٤ — ان استنزالات الجهاز المحرك فى قناة السويس اكبر منها فى قناة

باناما •

٦ - الحمولة الكلية لقناة السويس

(قواعد تحديد أحجام أجزاء السفينة)

بعد تقسيم السفينة التي يراد تقدير حمولتها الى عدد من الاجزاء كالسابق بيانها ، تقاس أبعاد كل منها ويحدد حجمه وفقا لقواعد قياس حمولة السفن التي وضعتها اللجنة الدولية للحمولة المنعقدة في القسطنطينية سنة ١٨٧٣ •

وقد اتخذت اللجنة الدولية من أبحاث (مرسوم) أساس لاعمالها كما استرشدت بمواد القانون التجارى البحرى البريطانى الصادر ١٨٥٤ عند وضع القواعد المذكورة •

عدد القواعد التي وضعتها لجنة القسطنطينية الدولية :

لقد وضعت لجنة القسطنطينية الدولية لقياس حمولة السفن قاعدتين:

١ - القاعدة الاولى :

بتطلب تطبيق هذه القاعدة عند قياس السفينة أخذ عدد كبير من الابعاد لا يتسنى قياس معظمها الا من داخل السفينة وهي فارغة ، وفي بعض الاحيان وهي في دور البناء • ونتيجة قياس السفن المذكورة دقيقة للغاية وتستخدمها الهيئة كلما تسير تطبيقها •

٢ - القاعدة الثانية :

أما نتيجة قياس السفن بالقاعدة الثانية فهي أقل دقة من نتيجة قياسها بالقاعدة الاولى الا أنها تستخدم كلما تعذر قياس الابعاد اللازمة لتطبيق القاعدة الاولى من داخل السفينة •

وتستخدم تلك القاعدة بصفة خاصة لتحديد أحجام الاجزاء المهيئة

بالبضائع ، ومن الواضح أن القاعدة الثانية هي القاعدة الوحيدة التي يمكن
الهيئة استخدامها في معظم حالات قياس الحمولة ولاسيما الاجزاء الواقعة
تحت السطح العلوى للسفينة •

ذلك أن الوقت الذى يملكه مندوبو الهيئة لاجراء القياس على الطبيعة
محدود جدا نظرا لمكوث السفينة بضعة ساعات في موانئ القناة ومن ثم
يتعذر مطالبة ربانها بتفريغ أجزائها تفريغا كاملا أو أخذ العدد الكبير من
الابعاد بالدقة اللازمة لتطبيق القاعدة الاولى تطبيقا صحيحا •

وحدة قياس حمولة السفن :

هي الطن الحجمى الذى يساوى ٢٨٣ متر مكعب أو ١٠٠ قدم مكعب •

شريط القياس :

يستعمل في قياس حمولة السفن شريط مقسم الى أمتار وسنتيمترات

أو شريط مقسم الى أقدام وعشرة أجزاء من القدم •

كيفية تطبيق الهيئة للقاعدتين

(١) تطبيق القاعدة الاولى

١ — ما تحت سطح الحمولة : UNDER TONNAGE DECK

يجوز قياس « ما تحت سطح الحمولة » وفقا لنجزء الاول من القاعدة الاولى ونظرا لطول الوقت الذى يستلزم استخدام هذه القاعدة والصعوبات التى تعترضنا عند أخذ الابعاد اللازمة لتطبيقها فان الهيئة تجرى دائما قياس هذا الجزء من السفينة بالقاعدة الثانية .

٢ — الفراغ المحصور بين سطحين : TWEEN DECK

يقاس هذا الفراغ بالقاعدة الاولى فى حالتين .

١ — اذا تم قياس ما تحت سطح الحمولة بالقاعدة الاولى .

٢ — اذا اعتمد حجم ما تحت سطح الحمولة من واقع شهادة جنسية السفينة (شهادة التسجيل) ويعتبر الفراغ المحصور بين سطحين فى الحالتين المذكورتين شريحة افقية ويتبع بشأن قياسها الاتى :

الطول :

يقاس الطول من منتصف الارتفاع من الواجة الخلفية لقائم مقدم السفينة . وهو العمود الامامى المثبتة فيه الالواح الخارجية للسفينة (STEM) حتى نهاية الفراغ المذكور ويقسم الطول الى عدد من الاجزاء المتساوية وفقا للجدول الموضح بعد :

ويجوز تقسيم الطول الى عدد اكبر من الاجزاء المتساوية بشرط ان

تكون هذا العدد دائما زوجيا . (أنظر شكل ٣٤) .

عدد الأجزاء	الطول بالمتر		الطول بالقدم	
	يزيد على	لا يتعدى	يزيد على	لا يتعدى
المتساوية				
٤	—	١٥	—	٥٠
٦	١٥	٣٧	٥٠	١٢٠
٨	٣٧	٥٥	١٢٠	١٨٠
١٠	٥٥	٦٩	١٨٠	٢٢٥
١٢	٦٩	—	٢٢٥	—

الارتفاع :

يؤخذ الارتفاع المتوسط للفراغ •

العرض :

١ — يقاس العرض من داخل الزوايا في منتصف الارتفاع عند طرفي

الفراغ وعند كل نقطة من نقاط تقسيم الطول (شكل ٣٤) •

٢ — ترقيم هذه العروض بالترتيب مبتدئاً من المقدمة •

- ٣ - ي ضرب العرض الاول والعرض الاخير عند طرفى الفراغ $\times ١$
ت ضرب جميع العروض المرقومة بارقام زوجية $\times ٤$
ت ضرب جميع العروض المرقومة بارقام فردية $\times ٧$

العملية الحسابية :

ب ضرب مجموع حواصل ضرب المذكورة \times الطول ثم يضرب الناتج \times الارتفاع ثم يقسم حاصل الضرب على ثلاثة امثال عدد الاجزاء ثم يقسم الناتج على ٢٨٣ اذا كان القياس بالتر او على ١٠٠ اذا كان القياس بالقدم . ويكون خارج القسمة هو حمولة الفراغ الواجب اضافته الى حمولة السفينة

مجموع حواصل ضرب العروض \times الطول \times الارتفاع

$\times ٣ \times ١٢ \times ٢٨٣$ اذا كان القياس بالتر .

او ١٠٠ اذا كان القياس بالقدم .

وفيما يلي توضيح للعملية الحسابية :

الرقم	العرض بالقدم أو بالمتر	لمعامل حاصل الضرب
١	٢ ، — قدم	١
٢	١٠ ، — قدم	٤
٣	١٢ ، — قدم	٢
٤	١٦ ، — قدم	٤
٥	٢٠ ، — قدم	٢
٦	٢٤ ، — قدم	٤
٧	٢٤ ، — قدم	٢
٨	٢٤ ، — قدم	٤
٩	٢٤ ، — قدم	٢
١٠	١٨ ، — قدم	٤
١١	١٢ ، — قدم	٤
١٢	١٠ ، —	٤
١٣	٦ ، — قدم	١
مجموع حواصل ضرب العروض		٦٠٠ ، —

٣ — المنشآت وفراغات السطح

SUPERSTRUCTRES & DECK SPACES

١ — المنشآت المحددة بحواجز منحنية :

الطــــول :

١ — المنشآت الامامية : FORECASTLES

يقاس الطول الداخلى عند منتصف الارتفاع من الواجهة الخلفية
لقائم مقدمة السفينة حتى الحاجز الخلفى لهذا الفراغ (انظر شكل رقم ٤٨)

٢ — المنشآت الوسطى والمشييدات BRIDGES & ROUND HOUSES .

يقاس الطول الداخلى عند منتصف الارتفاع من الحاجز الامامى
حتى الحاجز الخلفى • (انظر شكل رقم ٣٦) •

٣ — المنشأة الخلفية POOP

يقاس الطول الداخلى عند منتصف الارتفاع ابتداء من احاجز
الاعامى حتى الحاجز الخلفى •
المعرض :

تقاس ثلاثة عروض داخلية عند منتصف الارتفاع من داخل الزوايا •
العرض الاول عند ابتداء اطول فى مقدمة الفراغ والمعرض الثانى عند
منتصف الطول والعرض الثالث عند انتهاء الطول فى مؤخرة الفراغ وذلك
بالنسبة لجميع الفراغات المذكورة أعلاه (انظر اشكال ٣٧، ٣٦، ٣٥) •
الارتفاع :

يؤخذ الارتفاع المتوسط لكل من هذه الفراغات •
العملية الحسابية :

يضرب العرض الاوسط $\times ٤$ ويضاف حاصل الضرب الى مجموع
العرضين الاول والثالث ثم يضرب حاصل الجمع \times الطول ثم يضرب الناتج
 \times الارتفاع ثم يقسم حاصل الضرب على ثلاثة أمثال عدد الاجزاء ثم
يقسم الناتج الاخير على ٢٨٣ اذا كان القياس بالمتر أو على ١٠٠ اذا كان
القياس بالقدم ويكون خارج القسمة هو حمولة كل من المنشآت المذكورة •
الحمولة =

(العرض 1×1) + (العرض 2×4) + (العرض 3×1) + الطول \times الارتفاع

٣ $\times 2 \times ٢٨٣$ اذا كان القياس بالمتر
أو ١٠٠ اذا كان القياس بالقدم

٢ — « تطبيق القاعدة الثانية »

اولا : ما تحت سطح الحمولة : UNDER TONNAGE DECK

تستخدم هذه القاعدة غالبا لقياس « ما تحت سطح الحمولة » لقصر المدة التى تستغرق تطبيقها الا أن نتيجتها أقل دقة من نتيجة قياس السفينة بالة - ساعدة الاولى .

١ — السفينة العادية :

الطول :

يقاس طول السفينة فوق السطح العلوى من خارج الالواح الخارجية OUTER PLANKS عند تقابلها بقائم مقدم السفينة حتى الواجهة الخلفية لقسبة المؤخرة . وهى العمود الخلفى المثبتة فيه الالواح الجانبية للسفينة (STERN - POST) ثم يخصم من هذا الطول المسافة بين الواجهة الخلفية من قسبة المؤخرة وبين نقطة تقابل الالواح الجانبية COUNTER PLANKS بنقصية .

والمقصود بهذا عمليا هو قياس الطول حتى الواجهة الامامية من عمود الدفلة . (أنظر شكل ٣٨) .

العرض :

يقاس أكبر عرض للسفينة من الواجهة الخارجية لالواح جانبها عند نقطة انبعاثها بواسطة ميزان خيط .

الدائر :

يؤخذ دائر السفينة من الخارج عند أكبر عرض لها بواسطة جنزير يمر تحتها وعلى أن يحدد السطح العلوى نقطة ابتداء الدائرة ونقطة انتهائه . (أنظر شكل ٣٩) .

العملية الحسابية :

يضاف نصف الدائر الى نصف أكبر عرض لها ثم يربع حاصل انجم ويضرب الناتج في طول السفينة ثم يضرب حاصل الضرب الاخير في معامل ٠.١٧ اذا كانت السفينة مصنوعة من الخشب أو في المعامل ٠.١٨ اذا كانت السفينة مصنوعة من الحديد ثم يقسم الناتج على ٢.٨٣ اذا كانت الأبعاد بالمتر أو على ١٠٠ اذا كانت الأبعاد بالقدم .

$$\left| \frac{\begin{array}{l} \text{العرض} + \text{الدائر} \\ \times \text{الطول} \times \text{أو} \end{array}}{2} \right| \begin{array}{l} \text{(خشب)} \quad 0.17 \\ \text{(حديد)} \quad 0.18 \end{array}$$

ما تحت سطح الحمولة =

٢.٨٣ اذا كان القياس بالمتر
أو ١٠٠ اذا كان القياس بالقدم

ثانيا « الفراغ المحصور بين سطحين » TWEENDECK

اذا كانت السفينة تتضمن « فراغ محصور بين سطحين » أو أكثر من فراغ واحد من هذا النوع فان غطاء أعلى « فراغ محصور بين سطحين » يعتبر بصفة استثنائية سطح الحمولة ، لذا يتضمن دائما « ماتحت سطح الحمولة » عند قياسه بالقاعدة الثانية أحجام الفراغات المحصورة بين سطحين .

ثالثا - المنشآت وفراغات السطح

SUPERSTRUCTURES & DECK SPACES

تكون حمولة كل منها بوسطة ضرب انطول المتوسط في العرض المتوسط في الارتفاع المتوسط ويقسم الحاصل على ٢.٨٣ اذا كان القياس بالمتر أو على ١٠٠ اذا كان القياس بالقدم .
وتطبق هذه القاعدة في أضيق الحدود بالنسبة لقياس الفراغات المحدودة بحواجز منحنية .

(احتساب الحمولة الكلية لقناة السويس)

تمهيد :

الحمولة التى تتخذ أساسا لفرض وتحصيل الرسوم هى الحمولة الصافية لقناة السويس ولتحديد الحمولة الصافية المذكورة فانه يستنزل من الحمولة الكلية أحجام الفراغات المخصصة للطاقيم وخدمة الملاحه والالات المسيرة للسفينة وفقا لقواعد معينة • ولقد وضع اللجنة الدولييه لتقدير الحمولة المنعقدة فى القسطنطينية سنة ١٨٧٣ القواعد الاساسية لتحديد

الحمولة الكلية للسفينة :

عرفت لجنة القسطنطينية الدولية « الحمولة الكلية » بما يلى :

« تشمل الحمولة الكلية أو السعة الاجمالية للسفينة القياس المنضبط

الصحيح لكل الفراغات دون أى استثناء التى توجد تحت السطح العلوى للسفينة (انكويرته العليا) وكذلك كل الفراغات الداخلية فى المنشآت المستديمة المغطاه والمخلقة فوق هذا السطح •

ويقصد بعبارة المنشآت المستديمة المغطاه والمخلقة فوق السطح العلوى ، كل الانشاءات التى تكون فراغات محددة وتفصلها أسطح أو أغطية وحواجز ثابتة وتمثل بذلك زيادة فى سعة السفينة يمكن أن تستخدم فى تخزين البضائع أو لاقامة الركاب أو الضباط أو طاقم السفينة وتوفير راحتهم وعلى ذلك لا يمنع وجود أى فتحة أو أكثر فوق سطح أو الاسقف أو فى الحواجز أو أى انقطاع فى السطح أو غياب جزء من حاجز لا يمنع شئ من ذلك من احتساب هذه المنشآت ضمن الحمولة الكلية للسفينة اذ كان من

الممكن بسهولة اقفال هذه الفتحات بعد قياس الحمولة وجعلها مهيأة بطريقة أفضل لنقل البضائع والركاب • أما الفراغات التى توجد تحت سطح مظلات الاحتماء التى لا يصلها بجسم السفينة سوى الاعمدة اللازمة لتثبيتها والتى لا تعتبر فراغات محدودة وتكون دائماً معرضة لتقلبات الجو والبحر فان مثل هذه الفراغات لا تدخل ضمن الحمولة الكلية للسفينة حتى لو كانت هذه المظلات يمكن استخدامها لاحتماء طاقم السفينة وركاب السطح فيها أو لحماية البضائع المعروفة باسم شحنات السطح» •
(DECK LOADS)

هذا وقد مرت قواعد القسطنطينية بعدة تطورات حتى سنة ١٩٠٤ حين تم الاتفاق النهائى بشأنها • وترجع أسباب هذه التطورات الى اختلاف فى تفسير نصوص قواعد القسطنطينية والى التقدم البين فى بناء السفن وظهور فراغات جديدة لم تتناولها القواعد المذكورة مما أدى الى منازعات عديدة بين قناة السويس وملاك السفن تساعدهم حكوماتهم • بالنسبة لقياس المنشآت فقد وضحت لجنة القسطنطينية أن الحمولة الكلية تشمل الفراغات المغلقة والمغطاه فوق السطح العلوى للسفينة لا ان تعريف الفراغات المغلقة والمغطاه أدى الى قيام خلاف فى تفسيرها بين قناة السويس من جهة وملاك السفن من جهة أخرى بسبب تعذر دقة وصف مميزات الفتحات التى يمكن غلقها بسهولة بعد قياسها ، لتحاييل مهندسى بناء السفن على قواعد القياس وتمكنهم فعلا من اعفاء فراغات تمثل زيادة ملموسة فى سعة السفينة • كما ادعى ملاك السفن أن الغرض الوحيد من وجود منشآت السطح العلوى هو حسن توازن السفينة وطالبوا باعتمادها من القياس رغم أنها مغلقة فعلا وأن أحجامها الكبيرة أزيد مما يتطلبه حسن توازن السفينة •

وتصدرت وزارة التجارة البريطانية ملاك السفن زاعمة أن إدارات الحمولة الإلهية هي السلطات الوحيدة المختصة في تقرير وجوب إضافة فراغ من هذه الفراغات أو عدم إضافته إلى الحمولة الكلية ، واعتبرت بعض الفراغات مفتوحة وفقا لقواعد الحمولة الإلهية رغم خضوعها للقياس طبقا لقواعد القسطنطينية • وحسما للنزاع تم الاتفاق بين قناة السويس وإدارات الحمولة البريطانية والألمانية والفرنسية بشأن كيفية قياس منشآت السطح العلوى ، وعرف هذا الاتفاق بقواعد ١٩٠٤ • وهى تعتبر حلا وسطا بين وجهات النظر المختلفة •

وقد حددت تلك القواعد بالتفصيل كيفية قياس المنشآت المذكورة رُأُحِقَتْ بِهَا مذكرات تفسيرية عامى ١٩٠٧ ، ١٩٠٩ كما صدر بشأنها عامى ١٩٣٩ ، ١٩٥١ تعليمات إكيفية تطبيقها ، أما بخصوص قياس فتحات العنابر HATCHWAYS فقد ادعى ملاك السفن أن تلك الفراغات لا تمثل زيادة في أحجام العنابر التى توجد تحتها فى السفن المخصصة لنقل الحبوب ولما كان جزء منها يستغل فعلا فقد تم الاتفاق سنة ١٨٧٨ على عدم إضافة أحجامها إلى حمولة السفينة إلا بعد استبعاد نصف فى المائة ($\frac{1}{4}\%$) من الحمولة الكلية من مجموع أحجام فتحات العنابر ، ويسمى الجزء المضاف منها إلى حمولة السفينة والذى يمثل الجزء المستغل فعلا — بالزيادة فى أحجام فتحات العنابر (EXCESS)

عناصر تكوين الحمولة الكلية

تتكون الحمولة الكلية من العناصر المبنية بعد :

أولا :

أحجام الفراغات التي تقع تحت سطح الحمولة

UNDER TONNAGE DECK SPACES

ثانيا :

أحجام الفراغات التي توجد فوق سطح الحمولة وهي :

أ (أحجام الفراغات المحصورة بين سطحين TWEENDECK

ب (أحجام المنشآت وفراغات السطح فيما عدا أحجام فتحات

العنابر

SUPERSTRUCTURES & DECK SPACES EXCEPT HATCHWAYS

ثالثا :

الزيادة في أحجام فتحات العنابر EXCESS OF HATCHWAYS

أولا : أحجام الفراغات التي تقع تحت سطح الحمولة

UNDER TONNAGE DECK SPACES

تحدد أحجام هذه الفراغات بتطبيق إحدى القاعدتين الأولى أو الثانية

حسب ما تقتضيه الحالة •

وتشمل الأحجام المذكورة جميع الفراغات المحددة من أعلى بسطح

الحمولة — أو بالسطح العلوى في حالة القياس بالقاعدة الثانية — ومن

أسفل صهاريج القاع المزدوج — ويحدد مركز السطح العلوى تحديدا نهائيا

عند اعداد أول شهادة حمولة خاصة بفتحة السويس الا اذا أجريت تعديلات

في بناء السفينة توجب اصدار شهادة حمولة جديدة خاصة بالفتحة وهذه

التعديلات هي :

١ — تحويل أعلى فراغ محصور بين سطحين TWEENDECK الى

السطح الواقى SHELTERDECK

٢ - تحويل فراغ السطح الواقعى SHELTERDECK الى فراغ محصور بين سطحين TWEENDECK وذلك باغلاق الفتحات اغلاقا تاما بألواح بجدار السفينة باللحام أو مسامير برشام •

« حالات خاصة » :

١ - صهاريج القاع المزدوج DOUBLE BOTTOM TANKS
لا تتضمن الحمولة الكلية المحددة وفقا لقواعد القياس السابق بيانها أحجام صهاريج القاع المزدوج • ذلك أن عمق السفينة عند تقدير أحجام ما تحت سطح الحمولة بالقاعدة الاولى ينتهى عند سقف هذه الصهاريج • ولا يعتبر قياس الفراغ المذكور بالقاعدة الثانية متضمنا لأحجامها • واعتبارا من أول أكتوبر سنة ١٩١٩ فان أحجام صهاريج القاع المزدوج المستخدمة ولو جزئيا فى نقل الوقود السائل أو الزيت أو أى شحنات أخرى أثناء مرور السفينة فى قناة السويس تضاف الى الحمولة الكلية للسفينة • على أن تلك الاضافة ذات صفة مؤقتة تزول بزوال الاستخدام، وعليه يخصم من الحمولة الكلية أحجام الصهاريج السابق اضافتها • وتعتبر الصهاريج المذكورة مستخدمة اذا زاد ارتفاع ما بها من سائل الى ٦ بوصات ($\frac{1}{4}$ قدم انجليزى)

٢ - مستودعات الوقود HIGH TANKS

أنواعها :

FORWARD DEEP TANK مستودعات الوقود المستعرضة

AFT. DEEP TANK مستودعات الوقود الجانبية

WING TANKS مستودعات الوقود المستعرضة

CROSS BUNKERS مستودع الوقود الخلفى

قواعد اضافتها للحمولة الكلية :

أحجام الفراغات التي تقع تحت سطح الحمولة لا تشمل عادة الاجزاء السفلى من مستودعات الوقود التي توجد في مستوى صهاريج القاع المزدوج • لذا يجب اضافتها الى الحمولة الكلية في حالة استخدامها وفقا لما يلى :

مستودعات الوقود الامامية FORWARD DEEP TANK

يضاف حجم الجزء الاسفل من مستودعات الوقود الامامية المحدد بقاع السفينة والواجهة العليا للعوارض في حالة استخدامه لنقل الزيوت أثناء عبور السفينة للقناة • وتطبيق نفس القواعد في حالة وجود مستودعين أماميين متتالين •

وتحدد أحجام الاجزاء السفلى من الفراغات المذكورة من واقع بيان سعة مستودعات الوقود تبع لجداول الارتفاعات المختلفة CALIBATION BOOK الذى يوجد لدى كبير مهندسى السفينة اذا لم تذكر أحجامها بظهر شهادة الحمولة الخاصة بقناة السويس •

مستودعات الوقود الخلفية والمسنعة والجانبية :

AFT. DEEP TANK - CROSS BUNKERS - AND WING TANKS :

تضاف الاجزاء السفلى من هذه المستودعات في حالة استخدامها اذا ما كان لدينا الدليل القاصع بأن ما تحت سطح الحمولة لم يتضمن أحجامها •

وذكر أحجامها بشهادات الحمولة الخاصة بقناة السويس كصهاريج قاع مزدوج لهو دليل على أن الحمولة الكلية لم تشمل هذه الفراغات • وتضاف أحجام الاجزاء السفلى من مستودعات الوقود الخلفية والمسنعة والجانبية الى حجم بدن السفينة في حالة قيامنا بقياس السفينة •

٣ - صهاريج زيت التشحيم LUBRICATING OIL TANKS

١ - صهاريج زيت التشحيم الاحتياطى

LUBRICATING OIL RESERVE TANKS

هى مستودعات ذات سعة كبيرة تحتوى على زيت تشحيم الالات وتقع غالبا فى صهاريج القاع المزدوج • وتعامل هذه الصهاريج معاملة صهاريج القاع المزدوج العادية •

٢ — صهاريج زيت التشحيم المتداول

LUBRICATING OIL DRAIN TANKS

هى مستودعات ذات سعة صغيرة وتقع فى صهاريج القاع المزدوج وتحتوى على زيت التشحيم المتداول فى الالات المسيرة للسفينة : CIRCULATING OIL أى أنها تؤدى نفس وظيفة « كارثير السيارة » وتتضمن الحمولة الكلية دائما أحجام هذه الصهاريج •

الاقراءات الخاصة باستخدام صهاريج القاع المزدوج والاجزاء السفلى من مستودعات الوقود :

١ — يوقع ربان السفينة على اقرار موضح به أحجام الصهاريج والمستخدم منها ونوع محتوياتها •

٢ — تضاهى الاحجام المذكورة بالاقرار بالاحجام المثبتة بشهادة الحمولة الخاصة بقناة السويس بعد مضاهاة هذه الاخيرة بالاحجام الموضحة برسم السفينة •

٣ — اذا لم تذكر أحجام صهاريج القاع المزدوج بشهادة الحمولة الخاصة بقناة السويس تعتمد الاحجام المبينة بالاقرار بعد مضاهاتها بالاحجام الموضحة برسم السفينة •

٤ — فى حلة اكتشاف فروق بينها يجب التحقق لمعرفة أسبابها بالرجوع الى كبير مهندسى السفينة واذا لزم الامر يستعان بمهندس التحركات •

٥ - تستبعد أحجام صهاريج القاع المزدوج المبينة بشهادات اجنسية حيث أنها لا تمثل الحجم الكامل للصاريج بل تمثل صافى سعته بعد خصم أحجام الكمرات والمواسير وجميع الاجهزة التى قد تحتويها هذه الصهاريج •

٦ - ويراعى عند تحرير مذكرة قياس السفينة بيان أحجام الصهاريج وأوجه استخدامها والاحجام الواجب اضافتها الى الحمولة مشفوعة بقطاع أفقى لصاريج القاع المزدوج نقلا عن رسم سعة السفينة •

٤ - صهاريج التوازن الجانبية العليا :

TOP SIDE WATER BALLAST TANKS

عندما اتضح لمهندسى بناء السفن العيوب الملاحية فى السفن ذات البرج بحثوا عن علاج لها مع الاحتفاظ بشكل بدنها ، فيه من مزايا فى نقل البضائع السائبة وكان هذا سببا لظهور نوعين من السفن بصهاريج توازن جانبية عليا :

أ (سفن طراز ريلتون ديكسون : RAYLTON—DIXON SYSTEM

تقع صهاريج التوازن الجانبية العليا تحت السطح العلوى خارج عيدان السفينة • ومن ثم لا تتضمن حمولة السفينة أحجام هذه الصهاريج بشرط عدم استخدامها فى نقل الوقود أو الشحنات أو الماء العذب •

(انظر شكل رقم ٤٠) •

ب (سفن طراز جراى GRAY SYSTEM

تقع صهاريج التوازن الجانبية العليا تحت السطح العلوى داخل عيدان السفينة وبالتالي يجب أن تتضمن الحمولة اكلية أحجام هذه الصهاريج •

(أنظر شكل رقم ٤١) •

ثانيا : أحجام الفراغات التى توجد فوق سطح الحمولة

أ (الفراغات المحصورة بين سطحين TWEENDECKS

تقاس هذه الفراغات بالكامل بما عليهما من أحجام كمساقط تهوية غرف الالات المسيرة للسفينة انتهى تضاف فيما بعد بزيادة ٧٥٪ من أحجامها إلى أحجام غرف الالات المذكورة وعلى السفن التي بها أكثر من فراغ واحد من هذا النوع يقع الطابق الاول من المنشآت فوق أعلاها .

ب) أحجام المنشآت وفراغات السطح :

١ — المنشآت الممتدة من جانب الى آخر SUPERSTRUCTURES

تقاس هذه المنشآت وفقا لقواعد ١٩٠٤ التي تتضمنها المذكرات التفسيرية الصادرة في عام ١٩٠٧ و ١٩٠٩ .

ولما احتاج الامر الى زيادة ايضاح المذكرات التفسيرية ، فقد صدرت سنة ١٩٥١ تعليمات بشأن التطبيق العملي لقواعد ١٩٠٤ والتي تستخدم حاليا لقياس (المنشآت المذكورة) .

٢ — فراغات السطح DECK SPACES

وهي : المشيدات المحصورة ROUND HOUSES

المشيدات الجانبية SIDE HOUSES

تقاس هذه المشيدات بالكامل ثم تخصم أحجام مساقط تهوية الالات الرئيسية التي قد توجد بداخلها . الا أننا نوافق على احتساب مساقط تهوية الالات الرئيسية التي قد تكون داخل المشيدات الواقعة في الطابق الاول ضمن الحجم الكامل للمشيد ثم استئزالها ضمن استئزالات الجهاز المحرك للسفينة (تعليمات عام ١٩٥١)

ثالثا : الزيادة في أحجام فتحات العنابر

EXCESS OF HATCHWAYS

وتعتبر فتحات العنابر مشيدات عادية من حيث تكوينها ووظيفتها ، لذا

لا يضاف مجموع أحجامها الى الحمولة الكلية بل يضاف جزء منها بعرف
بالزيادة في أحجام فتحات العنابر .

احتساب الزيادة في أحجام فتحات العنابر :

١ — تحدد أحجام فتحات العنابر بضرب متوسطات كل من الطول \times
العرض \times الارتفاع .

٢ — يخصم من مجموع أحجامها $\frac{1}{4}\%$ من مجموع أحجام ما تحت وما
فوق سطح الحمولة .

٣ — يكون الناتج هو الزيادة في أحجام فتحات العنابر .

مثال :

مجموع أحجام ما تحت وما فوق سطح الحمولة = $1250 \times 13 = 16250$ طن

مجموع أحجام فتحات العنابر = 9030

$\frac{1}{4}\% = 625$

الزيادة في أحجام فتحات العنابر = 8405

اذن الحمولة الكلية = 133418

قياس المنشآت الممتدة من جانب الى آخر

قواعد ١٩٠٤

تنقسم فراغات السطح وفقا لقواعد الحمولة الاهلية الى فراغات
مفتوحة (OPEN SPACES) وفراغات مغلقة (CLOSED - IN SPACES)

ولما كان تطبيق قواعد ١٩٠٤ يقتضى مراعاة التقسيم الاهلى المذكور
عند قياس فراغات السطح فانه يتعين دراسة الشروط التى فرضتها الحمولة
الاهلية لامكان اعتبار الفراغ مفتوحا أم مغلقا .

الفراغات المفتوحة والمغلقة وفقا لقواعد الحمولة الاهلية

تعتبر فراغات مفتوحة المنشآت التي تتوافر فيها الشروط الموضحة بعد:

١ — أن يكون بحاجزها الامامى أو بحاجزها الخلفى أو فى حوائطها الجانبية فتحة أو أكثر خالية من الابواب أو من أى وسيلة من وسائل الغلق المستديمة ♦

٢ — اذا كان بالمنشأة فتحة واحدة ألا يقل عرض الفتحة عن ٤ أقدام وارتفاعها عن ٥ أقدام واذا كان بها أكثر من فتحة واحدة فيجب ألا يقل عرض الفتحة عن ٣ أقدام وارتفاعها عن ٤ أقدام • أما اذا كانت الفتحة مزودة بحاجز مستعرض (عنق) (COAMING) فيجب ألا يزيد ارتفاعه عن قدمين ♦

٣ — ألا تكون هذه الفراغات مخصصة لاستعمال 'اركاب •

الفراغات المغلقة :

وتعتبر فراغات مغلقة جميع الفراغات التي لا تتوافر فيها الشروط السابق بيانها ♦

وسائل الغلق : MEANS OF CLOSING

١ (وسائل الغلق غير المستديمة :

NON PERMANENT MEANS OF CLOSING

١ — عدد من الألواح الخشبية WOODEN PLANKS أو المعدنية

مبطنة ببطانة عازلة أو غير مبطنة تنزلق فى مجرىين رأسيين •

٢ — لوح ينقل باليد PORTABLE PLATE يثبت بواسطة مخاطيف

أو عقل CLEATS لا تخترق حاجز المنشأة وتبعد كل منها عن الأخرى مسافة لا تقل عن ١٢ بوصة •

ويجوز تجهيز اللوح بقضيب ينزلق فى مجرى بأعلى الفتحة بشرط خلو

الحاجز عند أسفل الفتحة من أى وسيلة من وسائل التثبيت •

- ٣ — لوح ينقل باليد يثبت بواسطة عوارض Cross Bars تسند على
الواجهة الداخلية لحاجز المشاة •
- ٤ — أى جمع بين وسيلتين أو أكثر من الوسائل السالف ذكرها •
(انظر شكل رقم ٤٢ ، ٤٣) •

ب (وسائل الغلق المسندية PERMANENT MEANS OF CLOSING

- ١ — الابواب ذات الفصلات HINGED DOORS سواء كانت مصنوعة
من الخشب أو الحديد •
- ٢ — لوح ينقل باليد PORTABLE PLATE يثبت بواسطة مخاطيف hoos
أو عقل CLEATS تخترق حاجر المنشأة ولكن المسانة بين كل منها والاخرى
تقل عن ١٢ بوصة •
- ٣ — لوح يثبت بواسطة مسامير Bolts أو عقل Cleats تخترق
حاجز المنشأة •
- ٤ — لوح مزود بباب بمفصلات أو به غنحة دخول Manhole سواء
كان اللوح خاليا من المسامير • أو مثبتا بواسطة مسامير على شكل خطاف
HOOKED BOLTS
- ٥ — لوح ينزلق بين مجريين أفقيين :
SLIDING PLAT BETWEEN TWO HORIZONTAL GUIDE BLOKS
ملحوظة :
- لا يعتبر المجريان الاثنيان المخصصان لوضع عدد من الأنواع الخشبية
من وسائل الغلق المستديمة •
(انظر شكل رقم ٤٣ ، ٤٤) •

(التعليمات العملية الخاصة بتطبيق قواعد ١٩٠٤)

المنشآت

الاحجام التى تشملها الحمولة الكلية لقناة السويس :

١ - أحجام جميع الفراغات - دون أى استثناء - التى توجد تحت السطح العلوى للسفينة والتى تشمل أحجام الفراغات التى تقع تحت سطح الحمولة وكذلك الفراغات المحصورة بين هذا السطح والسطح العلوى للسفينة •

٢ - أحجام جميع الفراغات الداخلية فى المنشآت المستديمة المغطاة والمغلقة التى تقع فوق السطح العلوى للسفينة من منشآت ومشيدات • وتطبيق قواعد ١٩٠٤ على المنشآت التى تمتد ما بين جانبي السفينة • ألا أن قناة السويس وافقت على تطبيق بعض موادها على الفراغات التى لا تمتد من جانب الى آخر كما سنوضحه فيما بعد • ويراعى عند قياس المنشآت قياس كل طبق على حدة حيث أن قواعد قياس منشآت الطابق الاول تختلف عن قواعد قياس منشآت الطوابق الاخرى •

جديد المنشآت التى تطبق قواعد ١٩٠٤

تطبيقا لقواعد ١٩٠٤ لتقدير حمولة قناة السويس تنقسم المنشآت الى فئات ثلاث :

١ - الفئة الاولى : 1 ST CATEGORY

وهى المنشآت أو أجزاء المنشآت المغلقة بالنسبة للحمولة الاهلية •

٢ - الفئة الثانية : 2 nd CATEGORY

وهى المنشآت أو أجزاء المنشآت المفتوحة بالنسبة للحمولة الاهلية وحمولة قناة السويس •

٣ — الفئة الثالثة 3rd CATEGORY

وهي المنشآت أو أجزاء المنشآت المفتوحة بالنسبة للحمولة الاهلية والتي يجب أن تتضمنها حمولة قناة السويس وفقا لقواعد معينة لعدم توافر شروط الفئة الثانية فيها •

فراغات الفئة الاولى

المنشآت أو أجزاء المنشآت المغلقة بالنسبة للحمولة الاهلية :

تتضمن حمولة قناة السويس دائما أحجام هذه الفراغات ولا تطبق عليها قواعد ١٩٠٤ والفراغ المغلق بالنسبة للحمولة الاهلية يعتبر مغلقا بالنسبة لحمولة قناة السويس • كما أن أمر تحديد فراغات الفئة الاولى متروك كنية لادارات الحمولة الاهلية • ونظرا لان قواعد القياس المتبعة في الدواب المختلفة لتقدير الحمولة الاهلية تكاد تكون متماثلة فان طريقة معالجة الفراغات واحدة بالنسبة لقواعد قناة السويس •

فراغات الفئة الثانية

المنشآت أو أجزاء المنشآت المفتوحة بالنسبة للحمولة الاهلية وحمولة

قناة السويس :

لا تتضمن الحمولة الكلية لقناة السويس أحجام هذه الفراغات ولا تطبق عليها قواعد ١٩٠٤ •

وقد عرفت لجنة القسطنطينية الدولية الفراغات المستبعدة من القياس

بما يلي :

« أما الفراغات التي توجد تحت سطح مظلات الاحتماء والتي لا يصلها بجسم السفينة سوى الاعمدة اللازمة لتثبيتها والتي لا تعتبر فراغات محددة وتكون دائما معرضة لتقلبات الجو والبحر فان مثل هذه الفراغات لا تدخل ضمن الحمولة الكلية للسفينة حتى ولو كانت هذه المظلات يمكن

استخدامها لاحتماء طاقم السفينة وركاب السطح فيها أو لحماية البضائع المعروفة باسم شحنات السطح DECK LOADS ومع ذلك فقد وافقت قناة السويس على امكن اعتبار الفراغ مفتوحا ومن ثم استبعاد حجمة من القياس اذا ما توافرت فيه الشروط المبينة بعد :

- ١ — أن يكون بالفراغ فتحة خالية من وسائل الغلق •
- ٢ — أن تكون الفتحة خالية من الحواجز المستعرضة سواء في أعلاها CURTAIN PLATES أو أسفها COAMINGS .
- ٣ — الا يقل عرضها عن نصف عرض السطح عند واجهة الفتحة •
- ٤ — الا تبعد عنها مسافة لا تزيد على نصف عرض السطح •
- ٥ — اذا ما وجد بداخل الفراغ في حدود المسافة المقررة (نصف عرض السطح) عائق من شأنه أن يقلل عرض الفتحة عن نصف عرض السطح فان الجزء الذى يعتبر مفتوحا هو الجزء المحصور بين واجهة الفتحة ونقطة انحسار العرض • أما الجزء الباقي فيعتبر من فراغات الفئة الثالثة •
- ٦ — أن يكون لفراغ معزولا عزلا حقيقيا عن المنشآت المجاورة له وذلك بأن يفصله عنها فواصل فى السقف وفى الحوائط لا يقل طوله عن نصف عرض السطح عند واجهة الفتحة فاذا اختلفا عرض السطح عند واجهة الفتحة فيعتمد أقلهما عرضا •
- ٧ — الا يستخدم الفراغ المفتوح الا لحماية شحنات السطح DECK LOADS
- ٨ — عند تحديد عرض الفتحة يقياس عرض السطح من خارج مجارى المينة

فراغات الفئة الثالثة

منشآت أو أجزاء من منشآت مفتوحة بالنسبة للحمولة الاهلية ولكن يجب أن تتضمنها حمولة قناة السويس وفقا للقواعد المبينة بعد لعدم توافر شروط فراغات الفئة الثانية فيها

تمهيد :

يجب أن يكون بالحاجز المستعرض لهذه الفراغات على الاقل فتحة غير مجهزة بوسيلة غلق مستديمة او أن باحد حائطها فتحة خالية من أية وسيلة من وسائل الغلق ♦

قواعد ١٩٠٤ وفراغات الفئة الثالثة :

فراغات الفئة الثالثة هي الفراغات التي تطبق عليها قواعد ١٩٠٤ وتشمل :

أ (الفراغات أو أجزاء الفراغات التي تضمنت احجامها الحمولة الكلية منذ اعداد شهادة الحمولة الخاصة بقناة السويس ♦

ب (الفراغات أو اجزاء الفراغات التي تضم احجامها الحمولة الكلية حتى يثبت بالدليل انها قد استخدمت أو أجريت تعديلات في فتحاتها بغرض استخدامها ♦

وهذه الفراغات هي « الفراغات القابلة للإعفاء »

EXEMPTABLE SPACES

ملحوظة :

سوف تعترضنا عبارة (مساقط التهوية مضافة الى غرفة الالات) ويقصد بهذه العبارة ان احجام مساقط التهوية قد اضيفت الى مجموع احجام الفراغات الاتية :

- أ (احجام غرف الالات والمراجل حتى سطح الحمولة •
 - ب (احجام مساقط تهوية الفراغات المحصورة بين الاسطح •
- ويضاف الى مجموعها الكلى ٧٥٪ من احجامها ، وتمثل هذه الزيادة
الاضافة الدانونية الخاصة بمستودعات الوقود •

أنواع الاعفاءات التى تشملها قواعد ١٩٠٤

تحددقواعد ١٩٠٤ الاجزاء القابلة للاعفاء من فراغات الفئة الثالثة • ويراعى
عند تحديد طول السفينة لتطبيق قواعد ١٩٠٤ قياس الطول الممتد ما بين
الواجهة الداخلية لقائم مقدم السفينة حتى الوجهة الداخلية للوح مؤخرها
وعلى مستوى نصف ارتفاع المنشآت • واذا لم توجد بالسفينة منشأة
خلفية أو منشأة امامية فيقاس الطول فوق السطح العلوى حتى الواجهة الداخلية
للحاجز الخلفى او حتى قائم مقدم السفينة • ولا يجب بأى حال من الاحوال
تضمين الاجزاء المعفاة من القياس فراغات مغلقة أو اجزاء منها تقع
داخل الاجزاء القابلة للاعفاء •

وقد ترك أمر تحديد ما اذا كانت هذه الفراغات مغلقة أم مفتوحة
لادارات الحمولة الاهلية •

EXEMPTIONS الاعفاءات

(أولاً) — سفن ذات طابق واحد من المنشآت

SHIPS WITH ONLY ONE TIER OF SUPERSTRUCTURES

ISOLATED SPACES الفراغات المنفصلة

تمنح هذه الفراغات الاعفاءات الآتية :

١ — المنشآت الامامية :

جزء من المنشأة الامامية يقع بمقدمة الفراغ يساوى طوله $\frac{1}{8}$ (ثمان) طول السفينة مقاس من داخل قائم مقدم السفينة وعلى مستوى نصف ارتفاع هذه المنشأة .

٢ — المنشأة الخلفية :

جزء من المنشأة الخلفية يقع بمؤخرة هذا الفراغ يساوى طوله (عشر) طول السفينة يقاس من داخل الوجه الداخلى للوح مؤخرها وعلى مستوى نصف الارتفاع لهذه المنشأة .

٣ — المنشأة الوسطى :

جزء من المنشأة الوسطى يقع بعرض مساقط تهوية غرفة الآلات والمراجل دون احتساب أجزاء هذه المساقط التى تمتد الى ما وراء القطوع الخلفى والقطوع الامامى لغرفة الآلات بالسفن ذات المحرك .

ولا تعتبر مساقط تهوية ، لغرف الآلات والمراجل ، الفتحات التى تقل مساحتها عن ١٢ قدم مربع .

٤ — أجزاء الفراغات الواقعة بالضبط بين الفتحات المتقابلة في حوائط

السفينة :

PORTIONS WHICH ARE EXACTLY IN WAY OF
CORRESPONDING OPENINGS IN THE SIDE PLATING

تعفى كذلك فى كل من المنشآت السابقة اجزاء الفراغات الواقعة بالضبط بين الفتحات المتقابلة فى حوائط السفينة بشرط ان تكون تلك الفتحات غير مجهزة بأية وسيلة يمكن غلقها بها •

وابعاد الفتحات الجانبية غير محددة بل ترك أمر تحديدها لادارات الحمولة الاهلية • أما فى حالة قياس سفينة لا تحمل شهادة حمولة خاصة بقناة السويس فيشترط لاعفاء اجزاء الفراغات الواقعة بالضبط بين الفتحات المتقابلة فى حوائط السفينة الا يقل ارتفاع الفتحة عن $\frac{1}{3}$ ثلث ارتفاع المنشأة •

٥ — مساقط تهوية غرف آلات والمراجل بالمنشأة الوسطى المعفاة من

القياس :

لا تقاس هذه المساقط ومن ثم لا تتضمن الحمولة الكلية ولا مجموع أحجام غرف الآلات والمراجل أحجام مساقط التهوية المذكورة •

ولا يجوز قياس مساقط التهوية المذكورة واطافة احجامها الى مجموع غرف الآلات، والمراجل الا فى حالة تنازل مالك السفينة عن الاعفاءات الممنوحة للاجزاء الواقعة بعرض مساقط التهوية والاجزاء الواقعة بالضبط بين الفتحات المتقابلة فى حوائط السفينة بالمنشأة الوسطى •

واستثناء من القاعدة السابقة يجوز اعفاء الاجزاء الواقعة بالضبط بين الفتحات المتقابلة فى حوائط السفينة بشرط وقوعها فى طرفى المنشأة وعلى أن تكون الفتحات المذكورة غير مجهزة بأية وسيلة من وسائل الغلق حتى ولو كانت أحجام مساقط التهوية مضافة الى احجام غرف الآلات والمراجل •

٦ — الاماكن التى توجد فى احدى المنشآت المتصلة والتى تحتوى على

الاجهزة اللازمة لخدمة الآلات المسيرة للسفينة :

تعامل هذه الاماكن من حيث قياسها او عدم قياسها معاملة مساقط التهوية المحصورة في نفس المنشأة وبمعنى آخر اذا كانت مساقط التهوية غير مقاسة فلا تقاس ايضا تلك الاماكن أما اذا تضمنت الحمولة الكلية ومجموع احجام غرف الالات والمراجل مساقط التهوية فيجب ان تشمل ايضا على أحجام الاماكن المذكورة •

ب (الفراغات المتصلة : COMBINED SPACES

تمنح هذه الفراغات الاعفاءات الآتية :

١ — المنشأة الامامية الممتدة : EXTENDED FORECASTLE

تمنح هذه المنشأة الاعفاءات المقررة للمنشأة الوسطى أى الاجزاء المقابلة لطول مساقط تهوية غرف الالات والمراجل ولا تتمتع بالاعفاءات الخاصة بـ $\frac{1}{8}$ طول السفينة الممنوحة للمنشأة الامامية العادية •

٢ — المنشأة الخلفية الممتدة : EXTENDED FORECASTLE

تمنح هذه المنشأة الاعفاءات المقررة للمنشأة الوسطى أى الاجزاء المقابلة لطول مساقط تهوية غرف الالات والمراجل ولا تتمتع بالاعفاءات الخاصة بعشر طول السفينة الممنوحة للمنشأة الخلفية العادية •

٣ — الاجزاء الواقعة تماما بين الفتحات المتقابلة في حوائط السفينة :

بالنسبة للمنشآت المتصلة السابقة تعفى من القياس اجزاء الفراغات الواقعة تماما بين الفتحات المتقابلة في حوائط السفينة على أن تتون هذه الفتحات المتقابلة في حوائط السفينة غير مجهزة بأية وسيلة يمكن خلقيها •

٤ — المنشآت الخلفية العادية التى تحتوى على مساقط التهوية :

يجدث في بعض الاحيان للسفن ذات الفراغات المنفصلة ان تحتوى
المنشأة الخلفية العادية على مساقط تهوية غرف الالات والمراجل •
وفي هذه الحالة تعتبر المنشأة الخلفية كمنشأة ممتدة وتطبق عليها
قواعد الاعفاءات الخاصة بهذه المنشأة • ولا تتمتع المنشأة الوسطى
الا بالاعفاءات المقررة للاجزاء الواقعة تماما بين الفتحات المتقابلة في
حوائط السفينة •
أما المنشأة الامامية فيعفى من القياس الجزء الامامى منها في حدود $\frac{1}{8}$
طول السفينة •

٥ — مساقط التهوية في المنشآت المتصلة المعفاة من القياس :

لا تقاس هذه المساقط ومن ثم لا تدخل احجامها ضمن الحمولة الكلية
ومجموع احجام غرف الالات والمراجل •
ولا يجوز قياس مساقط التهوية وازافة احجامها الى مجموع احجام
غرف الالات والمراجل الا في حالة تنازل مالك السفينة عن الاعفاءات
الممنوحة للاجزاء الواقعة بعرض مساقط التهوية والاجزاء الواقعة بالضبط
بين الفتحات المتقابلة في حوائط السفينة •

واستثناء من هذه القاعدة يجوز اعفاء الاجزاء الواقعة بالضبط تاماميين
الفتحات المتقابلة في حوائط السفينة بشرط وقوعها في طرف المنشأة
المتصلة وعلى أن تكون تلك الفتحات غير مجهزة باية وسيلة من وسائل
الغلق •

٦ — الاماكن التى توجد فى احدى المنشآت المتصلة والتي تحتوى على

الاجهزة اللازمة لخدمة الالات المسيرة للسفينة :

ج) فراغ السطح الواقى : SHELTERDECK SPACES

تعفى من القياس الاجراء الواقعة تماما بين الفتحات المتقابلة في حوائط السفينة على أن تكون هذه الفتحات غير مجهزة بأية وسيلة يمكن غلقها بها .

شروط تطبيق الاعفاءات المنصوص عليها بقواعد ١٩٠٤

لامكان تطبيق الاعفاءات المنصوص عليها بقواعد ١٩٠٤ يجب أن تتوافر في الفراغات القابلة للاعفاء الشروط الاتية :

١ — ان تكون خالية خلوا تماما .

ومع ذلك يسمح للسفينة الفارغة بوضع وقودها في الاجزاء المعفاة الواقعة بعرض مساقط التهوية دون أن يترتب على ذلك سقوط الاعفاء .

٢ — ان يكون بحاجزها المستعرض فتحة على الاقل غير مجهزة بوسيلة من وسائل الغلق المستديمة انسابق الاشارة اليها أو أن يكون بحائطها فتحة خالية من وسائل الغلق .

ما يجب ان تقل أبعاد الفتحة عن ٤×٥ أو ٥×٤ (أقدام) في حالة وجود فتحة واحدة أو ٣×٤ أو ٤×٣ (أقدام) في حالة وجود اكثر من فتحة واحدة .

وتعتبر الابواب الشبكية من وسائل الغلق المستديمة .

٣ — ان تكون أحجامها مستبعدة من الحمولة الاهلية .

٤ — ان تكون هذه الفراغات تقع داخل منشأة ممتدة من جانب الى آخر من السفينة .

فاذا لم تتوافر احد هذه الشروط في الفراغ يتعين اضافة حجمة باكملة

الى الحمولة الكلية للسفينة فمثلا اذا نقلت سفينة اثناء عبورها للقناة — ولو مرة واحدة — بضائع ايا كان نوعها او وقود او أية مهمات أخرى في جزء من الاجزاء المعفاة من القياس مهما صغر حجمه فان ذلك الجزء المعفى يضاف باكمله الى الحمولة الصافية للسفينة ولا يجوز اعفاؤه بعد ذلك من القياس •

وكذلك اذا تقدمت سفينة للعبور بالقناة وكانت فتحات احدى منشآتها قد أجريت بها تعديلات بحيث تخرج هذه المنشآت من فئة الفراغات القابلة للاعفاء فان الجزء المعفى من القياس يضاف باكمله الى الحمولة الصافية ولا يجوز اعفاؤه بعد ذلك من القياس •

الا انه يجوز في حالة بيع السفينة للمالك جديد ان يطلب الاخير الاستفادة من الاعفاءات التى تكون قد سبق اضافتها للحمولة •

ويشترط للترخيص له بذلك ان يكون بيع السفينة نافذا وحقيقيا غير صوري وان تقدم السفينة شهادة حمولة جديدة خاصة بقناة السويس •

النصف منشأة : BREAK

لا تكون النصف منشأة الطابق الاول من المنشآت وذلك فيما يتعلق بتطبيق قواعد ١٩٠٤ بل يجوز تطبيق القواعد الخاصة بفراغات الطابق الا سفل على الانشاءات التى تقع فوقها •

فراغات السطح : DECK SPACES

فراغات السطح هي الانشاءات التى تقع فوق السطح العلوى للسفينة والتى يبعد حاجز على الاقل من حواجزها الجانبية مسافة تزيد على قدم واحد من حائط السفينة • وتشمل هذه الانشاءات المشيدات المحصورة والمشيدات الجانبية الخ •

وقد وافقت قناة السوبس على تطبيق بعض قواعد ١٩٠٤ على الفراغات التي لا تمتد من جنب الى آخر من السفينة وذلك وفقا لما هو موضح بعد :

استبعاد الفراغات المفتوحة: OPEN SPACES التي تقع في نهاية فراغات السطح من القياس :

يعتبر الفراغ مفتوحا ومن ثم يستبعد حجمه من القياس اذامتوافرت فيه الشروط المبينة بعد :

- ١ — ان يكون بالفراغ فتحة خالية من وسائل الغلق •
- ٢ — ان تكون الفتحة غالية من الحواجز المستعرضة (عنق) سواء في اعلاها أو أسفلها •
- ٣ — الا يقل عرضها عن نصف عرض السطح عند واجهة الفتحة •
- ٤ — الا يستبعد من القياس الا الجزء المحصور بين واجهة الفتحة وخط مواز لها داخل الفراغ يبعد عنها مسافة لا تزيد على نصف عرض السطح عند واجهة الفتحة •

الحالات الخاصة :

- ١ — فراغ مفتوح مهيأ كفراندة لاستخدام الركاب :
- يستمر استبعاد هذا الفراغ من القياس اذا كان لا يحد فتحته اي عائق او اذا كان يحدها حاجز شبك او كوبسته محملة على قوائم •
- ويضاف هذا الفراغ الى الحمولة اذا كان يحد فتحته كوبسته محملة على حاجز سد •

٢ — فراغ مفتوح يحتوى على مظلات سالام نزول او مساقط

تهوية ٠٠٠٠٠٠ الخ :

يستمر استبعاد الفراغ المفتوح من القياس فى الحالات الاتية :

١ — اذا احتوى على مظلات سالام نزول بشرط ان يقل ارتفاعها

عن ارتفاع الفراغ المفتوح •

٢ — اذا احتوى على مسقط تهوية بشرط الا يزيد ضلعة او قطره على

٣ أقدام •

٣ — اذا احتوى على صوارى أو مواسير أو الواح وقاية الصمامات

او اجهزة الاتصال بغرفة الالات او اية عوائق أخرى من هذا النوع •

ملحوظة بشأن تحديد نصف عرض السطح :

اذا كان الفراغ المفتوح يقع فوق سطح غير ممتد من جانب الى

آخر يقاس عرض السطح الاسفل الممتد ما بين جانبي السفينة عند واجهة

الفتحة •

قواعد قياس منافذ الضوء SKY LIGHTS

ومظلات سالام النزول COMPANION ACCESS والسلالم STAIRS

بالنسبة لهذه الفراغات لا تطبق عليها القواعد الموضحة بعد الا دا

كانت تقع فوق السطح العلوى للسفينة وذلك وفقا لقواعد القسطنطينية

الدولية التى تقضى بقياس جميع الفراغات دون أى استثناء — التى توجد

تحت السطح المذكور •

١ — منافذ الضوء والقباب : SKY LIGHTS & DOMES

تعريفها :

هى انشاءات بسيطة فوق السطح العلوى للسفينة تهدف فقط الى نفاذ انضوء والهواء الى المشيدات والمنشآت التى تقع تحتها •

القاعدة :

تستبعد من القياس اجزاء هذه الفراغات التى تقع فوق فتحة السقف •

٢ — مناور التهوية : AIR TRUNKS

هى مناور مغلقة الجوانب تعلوها منافذ ضوء والغرض منها نفاذ الضوء والهواء الى الغرف التى تقع تحتها •

القاعدة :

تستبعد مناور التهوية من القياس •

٣ — فراغ السطح المرتفع : RAISED DECK

تعريف :

هو فراغ يشبه القبة غير أنه محدد بحواجز سد لا تسمح للضوء والهواء بالنفاذ • والغرض من انشائه هو زيادة ارتفاع الاماكن التى تقع تحته (الغرض زخرفى فى اغلب الاحيان) وقد تعلوه فى بعض الاحيان منافذ ضوء •

القاعدة :

يضاف حجم هذا الفراغ الى الحمولة الكلية وتستبعد من القياس منافذ الضوء التى قد تعلوه

٤ — الفراغات التى تقع فوق فتحات فى السطح :

SPACES OVER DECK OPENINGS

تعريفها :

هى فراغات تقع فوق فتحات مثقوبة فى أرضية الانشاءات ولا يجب الخلط بينها وبين الفراغات السابق تعريفها •

القاعدة :

تستبعد هذه الفراغات من القياس •

٥ — السلالم :

تستبعد من القياس الفراغ الذى يقع فوق فتحة سلم النزول •

٦ — مظلات سلالم النزول :

تعريفها :

هى انشاءات بسيطة مصنوعة من الحديد او الصلب او الخشب والقماش وهى تهدف فقط الى وقاية فتحات سلالم النزول من التقلبات الجوية •

القاعدة :

تستبعد من القياس احجام هذه الفراغات فى ذلك المداخل المحددة والمخصصة كلية لسلالم النزول يشترط عدم احتوائها على أى أثاث •

٧ — المصاعد :

تضاف الى الحمولة الكلية احجام فراغات المصاعد (بئر المصعد) •

٨ — غرف المضخات :

تستبعد من احجام غرف المضخات احجام الفراغات التى تقع فوق

الفتحات المثقوبة في أرضيتها بشرط ان تكون هذه الغرف مزودة بمنافذ ضوء ثابتة او متحركة او على الاقل بنافذة في حاجزها او في سقفها •
وفي حالة خلو هذه الغرف من منافذ الضوء والنوافذ يستعد منها احجام سلالم النزول •

أما اذا لم يتوافر فيها أى شرط من هذه الشروط فيجب قياسها اجماليا

٩ — انابيب التهوية وضعيف الهواء :

تستبعد من القياس احجام هذه الفراغات التى تقع فوق نتحات في السطح العلوى للسفينة وتضاف احجامها الى الحمولة اذا كانت افقية الشكل •

المنشآت المعفاة من القياس

وقواعد اضافة احجامها للحمولة تبعا لوسائل

غلقها

١ — فراغات الفئة الثالثة المزودة بصفة دائمة بفتحة على الاقل غير مجهزة بأى وسيلة من وسائل الغلق ، هى الفراغات الوحيدة التى تمنح الاعفاءات المنصوص عليها بقواعد ١٩٠٤ •

٢ — لا تفقد المنشأة صفة فراغات الفئة الثالثة اذا كانت مجهزة بوسائل غلق غير مستديمة حيث ان الهدف من الوسائل هو تثبيت الشحنة في موضعها داخل المنشأة وخارج الاجزاء المعفاة من القياس على انه لا يجوز تزويد فتحات الحوائط الجانبية باية وسيلة من وسائل الغلق •

٣ — لا تمنح المنشآت الاعفاءات المذكورة اذا كانت مزودة بحواجز كاملة أو أبواب •

٤ — يجب التثبت من عدد وسائل غلق المنشآت المستبعدة من القياس أو التي تم قياسها جزئيا بشهادات الجنسية عند عبور السفينة للقناة لأول مرة •

٥ — يجب تضمين الحمولة الكلية احجام المنشآت التي تم قياسها اجماليا بشهادات الجنسية المقدمة من السفن التي تعبر القناة لأول مرة أو من السفن التي سبق عبورها للقناة •

ثالثا — قواعد احتساب أحجام عبوات الشحن النمطية في حمولة قناة السويس

تمثل عبوات الشحن النمطية بالنسبة لقواعد قناة السويس :

« فراغات مغلقة تزيد من سعة السفينة »

خاصة عندما تكون موضوعة فوق السطح العلوى للسفينة ، أما تلك العبوات الموجودة تحت السطح العلوى للسفينة (داخل عنابرها) فهي داخلة — بطبيعة الحال — ضمن حجم ما تحت السطح العلوى للسفينة .
وهذه العبوات ذات أبعاد نمطية ثابتة فأطوالها كالاتى :

٨ — ١٠ — ٢٠ — ٢٤ — ٣٠ — ٣٥ — ٤٠ قدما • أما العرض والارتفاع فهو ٨ أقدام بالنسبة لجميع هذه الأطوال •

ولكن يلاحظ أن الغالبية العظمى لعبوات الشحن النمطية هي مقياس ٢٠ ، ٤٠ قدم ويحتسب حجم عبوة الشحن النمطية بمقاس ٢٠ قدم = ١١٣٧ طن قناة والعبوة بمقاس ٤٠ قدم = ٢٤٧١ طن قناة •

١ (السفن المخصصة لنقل عبوات الشحن النمطية :

١ — السفن من هذا الطراز وتحمل عبوات شحن نمطية على السطح العلوى يتم تقدير حمولتها على أساس اضافة نسبة ٥٪ من حمولتها الصافية للحمولة في مقابل عدم احتساب أحجام هذه العبوات الموجودة فوق السطح العلوى • بشرط الا تتقل فوق السطح الرئيسى أكثر من ثلاث طوابق من العبوات النمطية •

مثال :

فاذا كانت سفينة مثلا من هذا الطراز تقدر حمولتها الصافية وفق

القياس ٥٦٠٠٠٠ صنا فيكون حسب الحمولة التى تتخذ أساسا لتحصيل رسوم العبور كالاتى :

حمولة السفينة الصافية ٥٦٠٠٠٠ طنا

+ ٥٪ زيادة للسفينة المخصصة للعبوات النمطية ٢٨٠٠٠ طنا

الحمولة التى يحصل عنها الرسوم ٥٨٨٠٠٠ طنا

ب (وبالنسبة للسفن المخصصة لنقل عبوات الشحن النمطية التى تنقل فوق السطح الرئيسى أربعة طوابق من العبوات النمطية يتم تقدير حمولتها على أساس اضافة ٧٤٪ من حمولتها الصافية الى الحمولة التى تتخذ أساسا لتحصيل الرسوم •

مثال :

سفينة حمولتها الصافية وفق 'القياس ١٠٠٠٠٠ طنا

+ ٧٤٪ نظير عبوات الشحن النمطية (٤ طوابق) ٧٥٠٠٠ طنا

الحمولة التى يحصل عنها الرسوم ١٠٧٥٠٠٠ طنا

ب (سفن البضائع العامة التى تحمل عبوات شحن نمطية :

فى حالة وجود عبوات شحن نمطية فوق السطح العلوى للسفينة يضاف حجم هذه العبوات الى الحمولة الكية للسفينة •

مثال :

سفينة بضاعة تحمل فوق السطح العلوى ٥٠ عبوة شحن نمطية مقاس ٢٠

قدم ، ١٥ عبوة شحن نمطية مقاس ٤٠ قدم • تحتسب حمولتها كالآتي :

$$\begin{array}{lcl} ٥٠ عبوة شحن مقاس ٢٠ قدم & = & ١١٣٧ \times ٥٠ \\ ١٥ + عبوة شحن مقاس ٤٠ قدم & = & ٢٤٧١ \times ١٥ \end{array}$$

طن ٥٦٨.٥٠ طن ٣٧٠.٦٥

المجموع المضاف للحمولة الكلية = ٩٣٦.١٥ طن

ج) شروط اعتبار عبوات الشحن النمطية من مهمات السفينة المستديمة

PERMANENT SHIP'S EQUIPMENT

أ) يجب أن تكون هذه العبوات ملكا لـ :

١ — مالك السفينة SHIP'S OWNER

أو ٢ — مستأجر السفينة لفترة زمنية TIME CHARTERER

أو ٣ — اتحادات عبوات الشحن النمطية

THE CONTAINER CONSORTIUM

٤ — شركة تأجير LEASING SOCIETY

ب) ان يكون مثبتا على العبوات نفسها اسم الشركة صاحبة السفينة

أو مستأجرها لفترة زمنية وكذلك الرقم المسلسل للعبوة •

ج) يجب ان تكون مدونة بسجلات السفينة الرسمية •

د) طريقة معاملة عبوات الشحن النمطية الفارغة :

١ — تعتبر السفن المخصصة لنقل عبوات الشحن النمطية فارغة اذا

كانت العبوات الموجودة على السطح والتي بداخل عنابرها فارغة تماما •

واذا لم تنقل عبوات شحن نمطية على السطح الرئيسى بل بداخل عنابر

الشحن فقط ، في هذه الحالة تعتبر السفينة مشحونة حتى ولو كانت العبوات

النمطية فارغة (وبطبيعة الحال لا يضاف في هذه الحالة النسبة المئوية

٥٪ أو ٧½٪) •

٢ — سفينة تجارية غير مخصصة لنقل العبوات النمطية وتحمل

عبوات شحن نمطية فارغة وثبت لنا بالدليل انها من مهمات السفينة المستديمة (وفق شروط البند ثالثا اعلاه) وكانت السفينة لا تحمل أى بضاعة اعتبرت السفينة فارغة مع اضافة احجامها الى الحمولة الكلية بطبيعة الحال .
الكلية بطبيعة الحال •

٣ — اما السفن التجارية غير المخصصة لنقل عبوات نمطية وكانت تحمل هذه العبوات فارغة فوق السطح العلوى وثبت لنا أنها مدرجة بسند الشحن اعتبرت السفينة مشحونة • لانها تتقاضى أجرا عن نقل هذه العبوات •

رابعا — السفن من طراز « حاملة الصنادل » LASH SHIP احتساب حمولة السفن من هذا الطراز :

تعامل السفن من هذا الطراز نفس معاملة السفن المخصصة لنقل عبوات الشحن النمطية CONTAINER SHIP أى تضاف نسبة ٥٪ من حمولة السفينة الصافية الى الحمولة الصافية فى حالة وجود صنادل على السطح الرئيسى بارتفاع ثلاثة طوابق ونسبة ٧٥٪ اذا زادت الطوابق على ثلاثة •
خامسا — السفن من طراز ROLL ON-ROLL OFF (سفن الدحرجة)




عندما تنقل السفن من هذا الطراز عبوات شحن نمطية فوق السطح الرئيسى يتم حساب حمولتها كالاتى :

١ — اذا لم تزد العبوات النمطية على السطح الرئيسى على طابقين تضاف نسبة ٥٪ من الحمولة الصافية للسفينة الى الحمولة الصافية بشرط الا يزيد مجموع حجم العبوات النمطية على ٢٠٪ من الحمولة الصافية للسفينة •




٢ — اذا زاد حجم الطابقين من العبوات النمطية فوق السطح الرئيسى عن




٢٠٪ من الحمولة الصافية للسفينة • يضاف الفرق بين الحجمين الى حمولة السفينة الصافية •

٣ — اذا زاد عدد طوابق العبوات النمطية فوق السطح الرئيسى على طابقين : يضاف حجم الطوابق التى تزيد على الطابقين الاولين الى الحمولة الصافية للسفينة (حتى ولو كان حجم الطابقين الاولين أقل من ٢٠٪ من الحمولة الصافية للسفينة) •

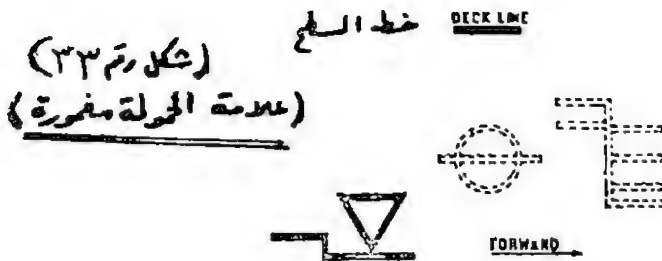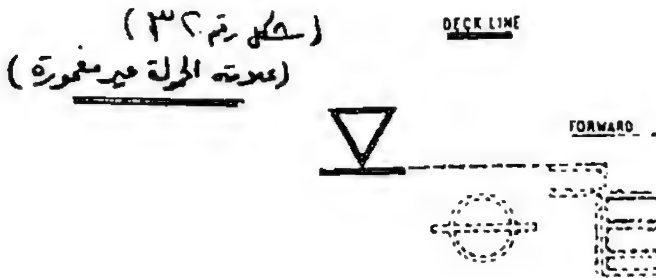
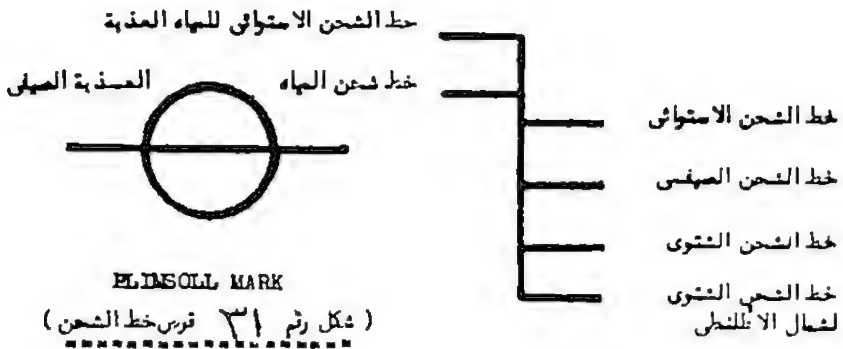


(شکل رقم ۳۴)

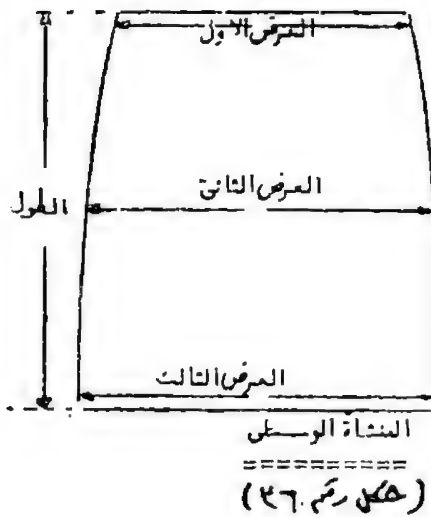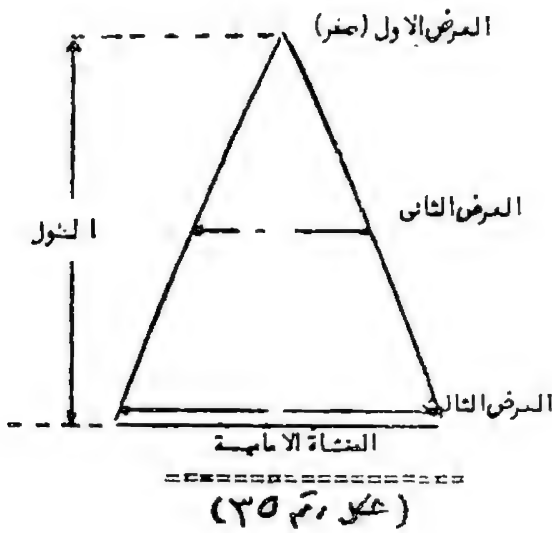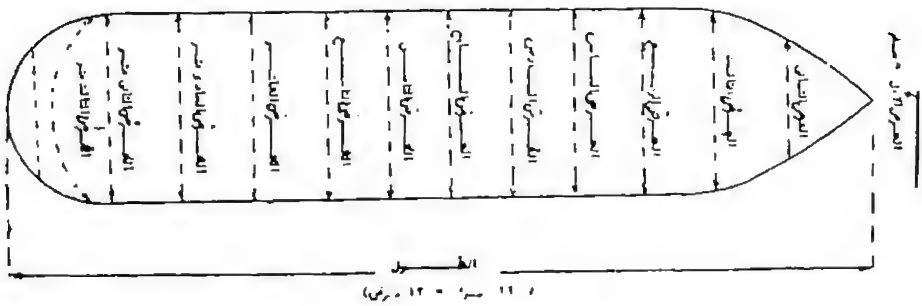

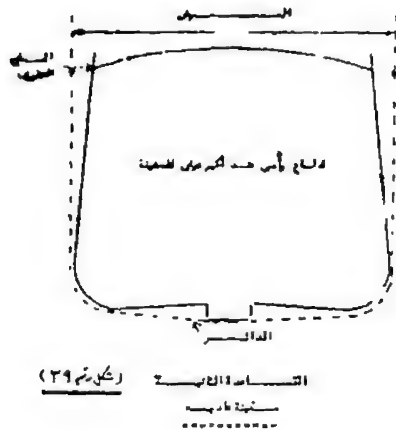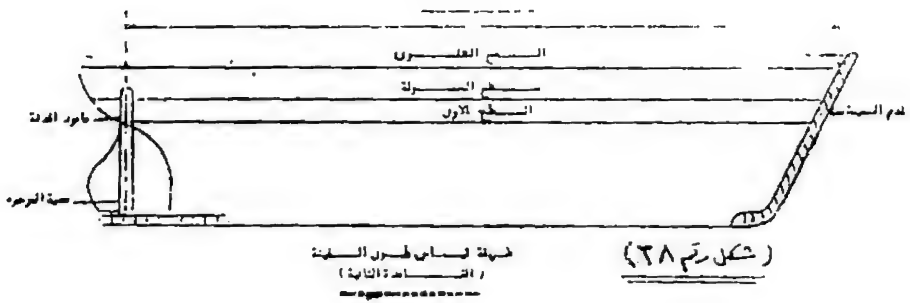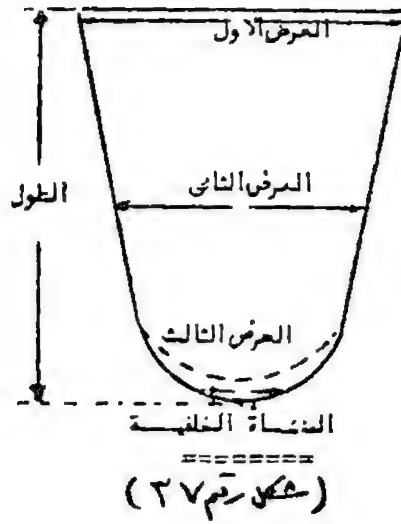

مقاطع التوازن الجانبية العليا





مقطع رأس المبنى من طراز مسري

(شكل ٢٥)

مقطع رأس المبنى من طراز رينيسنس



((لينة لوسا للفلق غير الممتد))

- (١) مدد من الألياف الممتدة أو
المدد من الفلن في جدران رأسين
- (٢) لوح يتصل بالمبنى مثبت بواسطة خراطيش
أو حبل لا يتحرك خارج الشدة وتحدد كل
شدة من الألياف مسافة لا تقل عن ١٦ بوصة



(شكل ٢٥)

- (٣) لوح ينقل باليد مثبت بواسطة مولد من مستند على الواجهة الداخلية لحاجز المشاة .
(٤) لوح ينزلق في مجرى بأقل التجهية .

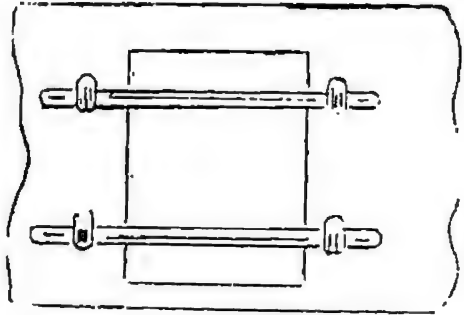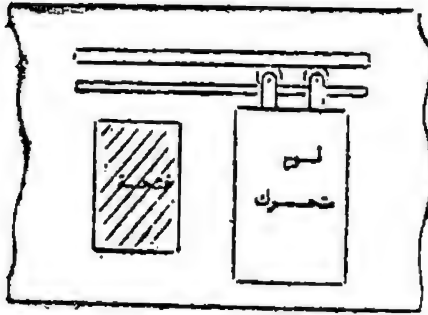


وسائل القلم المستخدمة

- (٢) لوح مثبت بواسطة مسامير أو ظل تخدق حاجز المشاة .



- (١) لوح ينزلق بين حريين افعين

لوح ينزلق بين حريين افعين



(شكل رقم ٤٤)

الفصل الخامس

« الحمولة الصافية للسفينة »

- تعريف الحمولة الصافية للسفينة •
- تعريف طاقم السفينة •
- التنظيم الإدارى لطاقم السفينة •
- تطبيق السفينة •
- قواعد احتساب الحمولة الصافية لقناة السويس :
- اولا — استنزلات الطاقم :
- ١ — الاماكن المخصصة لاقامة الطاقم •
- ٢ — الاماكن المخصصة لاقامة ربان السفينة وضباطها •
- ٣ — المطابخ ودورات المياه والمراحيض •
- ٤ — الاماكن التى تستخدم فى الملاحة ومناورات السفينة •
- ٥ — قواعد الممرات والاماكن المشتركة بين الطاقم والركاب •
- ٦ — كيفية معالجة اماكن الطاقم بالنسبة لعدد الغرف المخصصة للركاب •
- ٧ — الفراغات التى لا يجب أن تتضمنها استنزلات الطاقم •
- ٨ — فراغات حديثة يمكن اضافة أحجامها لمجموع استنزلات الطاقم •

ثانياً — استنزلات الجهاز المحرك :

- ١ — الغرف التى تشغلها الآلات والمراجل والمحركات •
- ٢ — نفق عمود الرفاصر •
- ٣ — مساقط التهوية •
- ٤ — مستودعات الوقود و المراجل المساعدة •
- ٥ — قواعد معالجة المسطحات •

الحمولة الصافية «NET TONNAGE»

تعريفها :

هى أساس تحصيل الرسوم الملاحية وكافة أنواع الضرائب من السفينة • وتعتبر الحمولة الصافية للسفينة مرشدا تقريبا لكمية البضاعة التى تستطيع السفينة نقلها باعتبارها وحدة انتاجية (طن / ميل) خدمات نقل • ولذلك اذا كان حجم البضاعة هو العامل المحدد لشحنة السفينة الا أنه فى هذه الحالة يتعين ادخال بعض التعديلات مثل :

- ١ — طن القياس لاحتاجام فرغات السفينة يعادل ١٠٠ قدم مكعب • فى حين الفراغ الذى يشغله طن الوزن من البضاعة يعادل ٤٠ قدم مكعب •
- ٢ — التعديلات الواجب ادخالها على فراغات عتابر البضاعة فى حالة شحنها بالبضاعة الصب أو بالبالات • (١)

وعلى هذا يكون طن الحمولة الصافى للسفينة ضعف البضائع المشحونة تقريبا أما اذا أخذنا الحمولة القصوى D. W. T. مقياسا ، فاننا نجد ان الطن الواحد منها = ٤ طن بضائع مشحونة تقريبا •

وفى مؤتمر الحمولة الدولى المنعقد فى لندن ١٩٦٩ حاولت كثير من الدول اتخاذ أطنان الازاحة DISPLACEMENT دليلا لعمليا للحمولة الصافية للسفينة • الا أنه ظهرت أمامهم مشكلة ايجاد معامل تحويل مناسب (CONVERSION COEFICENT) للتوصل الى نتائج مرضية لاختلاف

نوعيات البضائع من جهة ونوعيات السفن من جهة أخرى • ولكن معظم آراء خبراء الحمولة فى المؤتمر توصلت الى اتفاق فيما بينها يقضى بتحديد

(١) يؤخذ فى الاعتبار معامل التستيف السابق ذكره فى الفصل الرابع

دقيق وعادل للحمولة الصافية للسفينة هو : فراغات السفينة المعدة لنقل البضائع + الفراغات المعدة لفل الركاب .

ولكن هذه كلها أمور تقريبية ، تختلف باختلاف نوعيه البصاعة ' والسفينة ، والحمولة الصافية لتى نحن بصدد دراستها فى هذا الفصل هى « سعة السفينة المنتجة للربح » (EARNING CAPACITY) أو هى السعة القابلة للاستخدام ^(١) :

وتعتبر أدق حمولة توصل اليها خبراء الحمولة ، وتحتسب كالاتى :
الحمولة الحمولة الكلية للسفينة — (مجموع استنزالات الطاقم + مجموع استنزالات الجهاز المحرك للسفينة) .

تلك هى الحمولة المطبقة فى قناة السويس وقناة بناما وأيضا بالنسبة للحمولات الاهلية لبريطانية والامريكية والسويدية وانروجية الخ .

وستتناول بالتفصيل استنزالات الفراغات التى يشغلها طاقم السفينة واستنزالات الجهاز المحرك طبقا لقواعد حمولة قناة السويس ، و لمقصود بتلك الفراغات التى لا تعود بربح على السفينة .
تعريف بطاقم السفينة :

يعبر بكلمة الطاقم عن جميع الافراد الذين يقومون بالخدمة على السفينة ، مثل الربان وضباط الملاحة الذين ينولون تسيير اسفينة ، والمهندسين البحريين الذين يتولون ادارة الالات والبحارة والمبكانيكيين وغيرهم ويرتبطون مع الجيز بعقد عمل بحرى .

(١) UTILIZABLE CAPACITY ، لمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع راجع للمؤلف كتاب : دراسات عن السفينة والحمولة والرسوم الملاحية . مطابع هيئة قناة السويس ١٩٧٦ . ص ١٣٠ .

ويشترط في طاقم السفينة الاتى :

- ١ — أن يكونوا مدرجين بسجلات السفينة (دفتر أسماء الملاحين) حيث يسجل فيه عادة كل البيانات التى تدل على السفينة ومالكها ومجهزها ونوع الملاحه التى تقوم بها وأسماء افراد الطاقم وألقابهم وجنسياتهم والمعلومات التى تميز شخصيتهم ونوع عملهم •
 - ٢ — أن يتقاضوا أجرا عن عملهم على السفينة ، وشروط استخدامهم ومقدار أجورهم وما دفع منها مقدما •
 - ٣ — أن تكون لديهم الاهلية الفنية والشهادات الرسمية الدالة على مؤهلاتهم العلمية فى اطار النانون البحرى •
- هذا وقد شهدت السنوات الماضية ازديادا فى أعداد وحمولة الاسطول التجارى العالمى ورغم هذه لم يصاحبها زيادة فى اعداد القوى العاملة على السفن ، بل على عكس ذلك نجد تناقصا عدديا فى أعداد العاملين بالبحر كما توضحه الاحصائية التالية (١) •

السنة	عدد العاملين	السنة	عدد العاملين
١٩٢٠	٢٤٥٠٠٠	١٩٥٨	١٢٧٣٩٥
١٩٣٠	٢٣٦٠٠٠	١٩٦٢	١١٦٩٢٣
١٩٤٨	١٣١٠٧٨	١٩٧١	٩٨٠٠٠
١٩٥٢	١٣٥٩٣٠	١٩٧٨	٧٧٤٧٧

ويرجع هذا التناقص لعددى الى الاسباب التالية :

١ — التقدم الهائل فى بناء السفن واستخدام الآلات التى تعم تلقتاها AUTOMIZ ATION أدى الى خفض عدد الضباط المهندسين البحريين العاملين فى غرفة الآلات • ومستزاد تلك المشكلة بدخول الطاقة النووية فى تسيير السفن •

٢ — كان لاستخدام سفن الحاويات والدحرجة وغيرها من سفن التوحيد النمطى للبضائع ، أثره أيضا على تقليل عدد العاملين على السفن، فقلة عدد السفن معناه تقليل أعداد ابحارة المستخدمين ،ومن جهة أخرى نجد أن الدول البحرية ترحب بنقصن الطلب على البحارة ، لان تعيين البحارة قد أصبح أحد المشاكل الاساسية لملاك السفن •

٣ — ارتفاع أجور العاملين بالبحر اضطر ملاك السفن الى تقليل عددهم لخفض نفقات السفينة • وتبلغ تكاليف الطاقم حوالى ٢٥٪ من اجمالى تكاليف تشغيل السفينة وذلك بالنسبة لسفينة ناقلة بضائع ص ب ، (فى عام ١٩٨٠)^(١) •

التنظيم الادارى لطاقم السفينة :

يأتى الربان على قمة التجهيز الادارى للسفينة ، وهو عميد رجال الطاقم كما أنه رئيس السفينة بمن فيها من ضباط ملاحظة ومهندسين وبحارة • ويعتبر ممثلا لجهر السفينة فى القياس بكل ما يحقق نجاح الرسالة البحرية • وهو النقل المكلف بنقل المسافرين والبضائع على السفينة •

وباختصار يمكن القول بأن الربان هو الشخص الذى يعهد اليه بقيادة

(١) المرجع السابق •

السفينة والعناية بها وإدارتها وتولى جميع السلطات القانونية عليها في حدود القانون والعرف البحرى . كما أن اختصاصات الربان فنية باعتبارها رئيسا للطاقم ، وتجارية باعتباره ممثلا قانونيا للمجهز أو للمالك علاوة على مسؤوليته عن سلامة ملاحه السفينة والبضائع من حيث شحنها وتفريغها

أولا — ادارة السطح : DECK DEPARTMENT:

١ — ويقع عبء مسؤولية هذه الادارة على كبير الضباط CHIEF OFFICER أو الضابط الاول FIRST MATE الذى يشرف على مناولة البضائع والمحافظة على السفينة وتشغيل معداتها باستثناء غرفة الآلات المساعدة . أضف الى ذلك أنه يساعد الربان فى عمله .

٢ — ويساعد كبير الضباط فى عمله ثلاثة أو أربعة ضباط حسب حجم السفينة . كما يجب أن يكون هؤلاء الضباط البحريين مؤهلين ولديهم شهادات رسمية معتمدة من السلطات بذلك .

٣ — كذلك تتضمن ادارة السطح أيضا صف الضباط Petty Officers وكبير البحارة Boatswain والنجار الخ .

٤ — وتساعدهم أيضا مجموعة من الافراد العاديين المؤهلين مثل البحارة المهرة :

(ORDINARY SEAMEN) (ABLE BODIED SEAMEN)

ثانيا — ادارة غرفة الآلات : (ENGINE DEPARTMENT)

يعتبر كبير المهندسين مسئولا عن هذه الادارة أمام الربان ، سواء للآلات الرئيسية المسيرة للسفينة أم للآلات المساعدة بما فيها من آلات مولدة للكهرباء وأوناش البضائع وأجهزة التبريد وآلات توجيه الدفة وآلات التهوية ... الخ من آلات . كما أنه مسئول عن الوقود والصيانة

والاصلاحات ، ويساعده مجموعة من المهندسين البحريين طبقا لحجم السفينة ونوع القوة المحركة •

فمثلا السفينة التى تسير بالموتور تحتاج الى عدد من المهندسين أكبر من السفينة البخارية التى لها نفس القوة • بينما نجد السفينة التى تسير بالتوربين الكهربائى أو بالديزل الكهربائى تحتاج الى عدد أكبر من الكهربائيين •

والضباط والمهندسين مثل قرنائهم فى ادارة السطح . يخضعون لنظام الورادى والاشراف وهم يحملون مؤهلات معتمدة من ادارة الامتحانات بالوزارة المختصة فى كل دولة • هذا وقد أدى التطور المستمر فى آلات فى السفن الحديثة الى أن أصبحت ادارة غرفة الآلات من أهم الامور ، كما أدى التطور الفنى فى الآلات الى الغاء الكثير من الايدى العاملة بغرف الآلات •

ثالثا — ادارات الامدادات والتموين : CATERING DEPARTMENT

يأتى على رأس هذه الادارة كبير الخدم CHIEF TSEWERD أو ضابط التموين CATERING OFFICER المسئولين عن التموين والمطبخ والمخازن والملابس والبياضات الخاصة بالسفينة ويساعده الطباخون والخبازون والخدم المساعدون •

وتبدو أهمية هذه الادارة على وجه الخصوص فى سفن الركاب التى تعمل فى أعالى البحار وتلك التى تعمل فى رحلات قصيرة ، وفى هذه الحالة يكون الضابط الادارى PURSER مسئولا عن هذه الادارة •

رابعا — ادارة الاتصالات الخارجية : RADIO DEPARTMENT

وتوجد هذه الادارة على وجه الخصوص فى سفن الركاب الضخمة •

وضباط اللاسلكى يتمثل عملهم بمراقبة الراديو على السفينة وأجهزة
الارسال والاستقبال بكافة أنواعها وصيانتها والمولدات المتصلة بأجهزة
الارسال والاستقبال والبطاريات وأجهزة اللاسلكى الخاصة بقوارب
النجاة • وعلى بعض السفن يكون بعض ضباط اللاسلكى مسئولاً عن
صيانة الاجهزة الالكترونية الاخرى مثل : جهاز قياس الاعماق
ECHO OUNDEERS والرادار وأجهزة الاذاعة والتليفزيون •

وأحيانا يكون ضباط اللاسلكى تابعين لاحدى الشركات الالكترونية
المتخصصة فى هذا المجال مثل شركة :

شركة

INTERNATIONAL MARINE COMMUNICATION COMPANY / LTD
وشركة

MARCONI INTERNATIONAL MARINE COMMUNICATION.

أو يكون تابعا للمالك السفينة مثل بقية أفراد الطاقم •

وتنص القواعد البريطانية على أن تزود كل سفينة تزيد حمولتها
الكلية على ٥٠٠ طن وأقل من ١٦٠٠ طن بجهاز راديو تليفون تلغرافى •

ويجب أن تحمل السفن التى تزيد حمولتها الكلية على ١٦٠٠ طن على
أجهزة الراديو والتلغراف ، وعدد من ضباط اللاسلكى المؤهلين يتراوح بين
١ الى ٣ وذلك حسب حجم السفينة ونوعها •

وفى بعض السفن التى تنقل عدد محدود من الركاب ، يقوم ضابط
اللاسلكى الى جانب عملة بوظيفة الضابط الادارى ويتقاضى أجرا إضافيا
على هذا العمل •

تطبيق السفينة : MANNING

تعتبر عملية تجهيز السفينة بطاقمها من الامور الهامة سواء من ناحية
اقتصاديات تشغيل ، أم من ناحية سلامتها الملاحية •

وكل سفينة يجب أن يكون عليها الحد الأدنى من أفراد الطاقم
اللازمين لتشغيل السفينة • ويعتمد عدد كل ادارة على نوع السفينة
وحجمها ، والتجارة التى تعم فيها • فعلى سبيل المثال تكون ادارة
الامدادات على سفينة بضعة (حمولتها القصوى ١٠٠.٠٠٠ طن) صغيرة
نسبيا ، ونجد عكس ذلك تماما بالنسبة لسفينة تعمل عبر الاطلنطى وتحمل
١٠٠٠ راكب •

ونجد على السفن الحديثة مثل ناقلات البترول وناقلات البضائع الصب
التى لديها القليل من أوناش السطح تكون هناك حاجة الى عدد أكبر من
البحارة لعمليات الرباط فقط ، ولا تحتاج اليهم السفينة فى بقية الرحلة •

وفى السنوات الاخيرة اتجه بعض ملاك السفن الى دمج وظيفتى
السطح بغرفة الالات فى عمل موحد أطلق عليه (أغراض عامة) من كبير صف
ضباط واثنين مساعدين لصف الضباط تم تدريبهم على اعمال متعددة لكى
يكتسبوا مهارات مختلفة للقيام بكافة الاعمال ، وعلى هذا يدفع لهم أجورا
مرتفعة • ويهدف ملاك السفن من وراء تقليل عدد الطاقم بأقصى درجة
الى :

١ — تخفيض الاجور •

٢ — ايجاد ادارة مبسطة وسهلة •

٣ — عدد من الافواه أقل للاطعام •

٤ — أماكن اعاشة أقل لاقامتهم الخ •

وكل ذلك يمثل تخفيضا فى نفقات طاقم السفينة • وقد جرت مفاوضات
بين رجال البحر فى عام ١٩٦٥ ثم فى عام ١٩٧٠ ، والهيئات المعنية حيث
تم توصل ١٢ شركة الى تشغيل بحاره لأغراض متعددة (G. A) •

الريـان

الادارات

السطح	غرفة الآلات	الامدادات	اللاسلكى
كبير الضباط	كبير المهندسين	الضابط الادارى	ضابط اول لاسلكى

(الضباط)

ضابط أول	مهندس أول
ضابط ثانى	مهندس ثان
ضابط ثالث	مهندس ثالث

(صف الضباط)

رئيس البحارة	رئيس الميكانيكية	كبير الخدم
بحار ماهر	زيـات أول	

(الافراد العاديين)

بحرى عادى	ميكانيكى	رئيس الطهارة
مساعد بحرى • الخ	زيات الخ	سفرجى •• الخ

قواعد احتساب الحمولة الصافية لقناة السويس

لتحديد الحمولة الصافية لقناة السويس يستنزل من الحمولة الكلية للسفينة الفراغات المخصصة للطاقم والجهاز المحرك للسفينة • وتطلق عبارة استنزالات الطاقم بصفة عامة على الفراغات المخصصة لاقامة الطاقم والاماكن المشغولة بآلات الملاحة ومناورات السفينة • وستتناول بالتفصيل هذين البندين •

أولا - استنزالات الطاقم

تشمل هذه الاستنزالات الفراغات المخصصة لاقامة الطاقم وكذلك الفراغات التى تحتوى على الاجهزة التى تستخدم فى الملاحة ومناورات السفينة •

وقد أوصت لجنة القسطنطينية الدولية بشأن استنزال هذه الفراغات الاتى :

المادة ١٢ :

« بالنسبة للسفن الشرعية تستنزل الفراغات المخصصة بأكملها لاقامة ضباط السفينة وطاقمها بالكامل دون سواهم وكذلك الفراغات التى التى يشغلها المطبخ ودورات المياه المخصصة للضباط والطاقم وحدهم سواء كانت واقعة فوق السطح العلوى للسفينة او تحته كما تستنزل ايضا الفراغات المغطاة والمعلقة - متى وجدت - التى تكون فوق السطح العلوى والتى تستخدم فى تشغيل دفة السفينة وأجهزة رباطها وآلات مراساتها (المخطاف) والفراغات المخصصة لحفظ الخرائط وأعلام الاشارات واجهزة الملاحة الاخرى •

ويجوز أن تحدد على حدة كل من هذه الفراغات التي تستنزل من الحمولة الكلية وكذلك طبقا لحاجات وعادات كل دولة ولكن مجموع ما يجوز استنزاله منها لا يجب أن يتعدى خمسة في المائة (٥٪) من الحمولة الكلية » •

المادة ١٣ :

يتم قياس الفراغات المشار إليها طبقا لقواعد قياس الفراغات المغطاة فوق السطح العلوى • وتكون الحمولة الصافية للسفن الشراعية (الحمولة المسجلة) أو الحمولة الرسمية لها هي النتيجة التي يحصل عليها من استنزاله مجموع الفراغات المذكورة من الحمولة الكلية •

المادة ١٤ :

بالنسبة للسفن التي تسير بالبخار أو بأى وسيلة ميكانيكية أخرى تستنزل الفراغات الآتية : الفراغات المشار إليها بالنسبة للسفن الشراعية في المادة ١٢ وكذلك مع مراعاة الحد الأقصى وهو ٥٪ من الحمولة الكلية ••

المادة ١٧ :

(من التقرير الختامى للجنة للقسطنطينية الدولية)

إذا استخدم فراغا من الفراغات المستديمة المستنزلة من الحمولة الكلية لنقل بضائع أو ركاب أو أجر هذا الفراغ يغرض الربح فإن حجمه يضاف الى الحمولة الصافية للسفينة • ولا يجوز استنزاله دنها بعد ذلك مطلقا كجزء على تلك المخالفة •

مبادئ عامة

١ — رفع الحد الأقصى لما يجوز استنزاله من الحمولة الكلية الى عشرة في المائة (١٠٪) :

لقد حددت لجنة القسطنطينية الدولية الحد الاقصى لما يجوز استنزاله من فراغات الطاقم والملاحة بخمسة في المائة (٥٪) من الحمولة الكلية وذلك لتفادى مغالاة اصحاب السفن في هذا الشأن •
الا أن هذا الحد رفع الى عشرة في المئة (١٠٪) اعتبارا من أول ابريل ١٩٤٨ .

٢ — استنزال الفراغات المخصصة من قبل ادارة الحمولة في الدولة التابعة لها السفينة :

تستنزى من الحمولة الكلية الفراغات المخصصة فقط من قبل ادارة الحمولة للغرض الذى تستخدم فيه دون سواء •
وتتبع الادارة المذكورة بشأن تخصيص الفراغات احدى الوسائل الاتية :

- ١ — وضع لوحة على بابها تبين الغرض الذى تستخدم فيه •
- ٢ — حفر احدى العبارتين الموضحتين بعد زاوية داخل الفراغ :
CERTIFIED TO ACCOMODATE.....SEAMEN
CERTIFIED TO ACCOMODATE.....OFFICER OR OFFICERS
- ٣ — استنزال الفراغ على شهادة الحمولة الخاصة بقناة السويس •
ويستثنى من هذا التخصص المطبخ وغرفتى توجيه الدفة (الدومان) واللاسلكى حيث يكفى وجود الفرن او عجلة توجيه الدفة او جهاز اللاسلكى لاستنزالها من الحمولة الكلية •

تقسيم استنزالات الطاقم :

يجوز تقسيم استنزالات الطاقم وفقا لما يلى :

١ الأماكن المخصصة لاقامة الطاقم CREW

٢ — الاماكن المخصصة لاقامة ربان السفينة وضباطها

CAPTAIN & OFFICERS

٣ — المطابخ ودورات المياه والمراحيض •

١ - الاماكن المخصصة لاقامة الطاقم

لقد وضعت قواعد هذه الاستنزالات لفرض انساني حتى لا يتمادى أصحاب السفن في تقييد أبعاد الفراغات أو في جعل اقامة افراد الطاقم في أماكن لا تفي بالشروط الصحية .

والاماكن التي يجوز استنزالها من الحمولة الكلية وفقا للمادة ١٢ من قوعد القسطنطينية الدوليـة هي الاماكن المخصصة لاقامة افراد الطاقم المذكورين بعد سواء كانت تلك الاماكن واقعة فوق السطح العلوى للسفينة او تحته علما بأن الاشخاص الذين يقومون بخدمة الركاب لا يعتبرون ضمن أفراد الطاقم :

SEAMEN	البحارة
FIREMEN	انوقادون
GREASERS	عمال التشحيم
QUAETERMASTERS	موجهوا الدفة
BOATSWAIN	رئيس البحارة
CARPENTER	النجار
NO J FIRMAN	وقاد أول

عمال مضخات المياه ومعداتھا (في السفن القديمة)

WATER TENDERS	
ELECTRICIANS	الكهربائيون
COOKS	الطباخين

الخدم المخصصون لخدمة الطاقم والضباط دون سواهم

STEWARDS	
CHIEF STEWARD	رئيس الخدم
PURSER	بشرط الا يقوم بأعمال ضابط ادارى السفينة

SUPERCARGO

أو باعمال المشرف على الشحنة

الاستنزالات الاضافية المصرح بها :

PETTY OFFICERS MESS ROOM (١٨٧٨) صالة طعام صف الضباط

CREW'S HOSPITALS المستشفيات المخصصة للطاقم دون سواهم

المخابز على السفن غير المخصصة لنقل لركاب ويتبع بشأنها

الاتى :

١ — يستنزل المخبز في حالة قياس السفينة •

٢ — لا يستبعد حجمة من مجموع استنزالات الطاقم اذا كان مستنزلا
على الشهادة الخاصة بحمولة قناة السويس •

٣ — لا يضاف حجمة الى مجموع استنزالات الطاقم اذا كان غير
مستنزل على الشهادة المذكورة •

CREW'S LIBRARY

المكتبة المخصصة للطاقم (١٩٢٣)

CREW'S LAVATORIES

دورات المياه المخصصة للطاقم (١٩٠٦)

CREW'S DRYING ROOM

غرف تجفيف الغسيل المخصصة (١٩٢٨)

CREW'S BAR

البار المخصص للطاقم (١٩٢٨)

حجرة العمليات الجراحية المخصصة للطاقم حتى لو كانت السفينة

غير معين عليها طبيب (١٩٢٩)

ENGINE ROOM STOREKEEPER (١٩٣٣) غرفة أمين مخزن الالات

يتعين استنزال هذه الغرفة من الحمولة الكلية اذا كانت الشهادة

صادرة قبل اول فبراير سنة ١٩٣٣ •

BUTCHERS

غرفة القصاب (١٩٣٨)

DISPENSARY

المستوصف (١٩٣٢)

CHEMIST'S LABORATORY الصيدلية (١٩٣٣)

LAUNCHMEN'S CABIN حجرة عمال الزوارق (١٩٣٥)

WARDROBES دواليب حفظ البياضات وامتعة الطاقم

OLLSKIN LOCKERS دواليب ملابس الوقاية

LIFE BELTSLOCKERS دواليب أجهزة النجاة المخصصة للطاقم

• ويعتمد استئزال هذه الفراغات اذا كانت واردة بشهادات الحمولة •

RETTINGSGURTEL الالمانية تحت اسم

PASSAGEWAYS الممرات المختلفة التى تؤدى الى فراغات مستنزلة

HEATING BOILERS غلايات التدفئة (١٩٣٩)

بشرط ان تكون مخصصة للطاقم والضباط وحدهم •

GASMASK LOCKER دولا ب حفظ الالقنعة الواقية من الغازات

فراغات المصعد المؤدية الى غرفة الالات والمخصصة للطاقم

LIFT SPACE وحدهم (١٩٥١)

الفراغات والالات المصح باستئزالها اعتبارا من ١٩٣٨ :

LAUNDRY حجرة غسيل الملابس

REFRIGARATING MACHINERY آلة التبريد

DISTILLING APPARATUS آلة التقطير

DISINFECTING APPARATUS آلة التعقيم

• ويشترط لاستئزالها ان تكون مخصصة كلية للطاقم دون سواهم •

الفراغات المصح باستئزالها اعتبارا من أول اغسطس ١٩٤٨ :

PANTRY الاوفيس (مكان تجهيز الطعام قبل تقديمه)

SCULLERY حجرة غسيل ادوات الطعام وحفظها

FANS آلات التهوية

ويشترط بالنسبة لهذه الفراغات ان تكون مخصصة للطاقم وضباط السفينة دون سواهم •

NIGHT WATCHMEN أماكن رجال المناوبات الليلية
FIRE FIGHTING MEN أماكن رجال مكافحة الحرائق
FIRE FIGHTING INSTLLATIONS التركيبات الخاصة بمكافحة الحرائق
حتى ولو كانت تحت السطح العلوى للسفينة •

الفراغات المصرح باستئزالها اعتباراً من ٣-٥-١٩٥٥ :

SWITCHBOARD ROOM & LOCKERS أماكن لوحات التوزيع
TRANSFORMER ROOMS & LOCKERS أماكن المحولات الكهربائية
أماكن مضخات تغذية غرف ضباط السفينة وطاقمها بالمياه

DOMESTIC PUMP ROOMS
ويشترط لاستئزالها ان تكون مخصصة لخدمة الطاقم او الملاحه ،
أما اذا كانت مخصصة لخدمة الطاقم والملاحه معا فيشترط وقوعها فوق
السطح العلوى للسفينة لامكان استئزالها •

٢ - الاماكن المخصصة لاقامة ضباط السفينة دون ربانها (وفقاً

للمادة ١٢ من قواعد القسطنطينية) :

١ - الغرف المخصصة لاقامة ضباط السفينة OFFICERS OF BOARD
٢ - الغرف المخصصة لاقامة مهندسى السفينة ENGINEERS

الاستئزالات الاضافية المصرح بها :

غرف الاطباء المخصصة لاقامتهم والمشغولة بهم فعلا •

DOCTORS CABINS

• بشرط ان تكون اسماءهم مقيدة بسجلات السفينة (١٩٧٨ و١٩٠٩)
• غرف طبيب الاسنان وملحقاته (العيادة - الحمام - المرحاض)

DENTISTS CABIN

بشرط ان تكون مشغولة به فعلا وان يكون الطبيب مقيدا بسجلات السفينة (١٩٥٤) •

OFFICER'S MESSROOM صالة طعام الضباط (١٨٧٨ و ١٩٠٧)
صالة طعام مهندسى السفينة (١٨٧٨ و ١٩٠٧)

ENGINEER'S MESSROOM
ويشترط فى الصالات المذكورة ان تكون مخصصة للطعام

SALOONS وليست صالات جلوس

WIRELESS OPERATOR'S CABIN غرفة ضباط اللاسلكى (١٩١٠)

ولا يشترط تخصيصها لهذا الغرض بل يكفى ان تكون مشغولة فعلا.
ويشترط ان يكون هذا الضابط مقيدا بسجلات السفينة (١٩١٤) •
مكتب وغرفة جلوس ضابط أول السفينة

CHIEF OFFICER'S OFFICE & DAYROOM

مكتب وغرفة جلوس مهندس أول السفينة

CHIEF ENGINEERS'S OFFICE & DAYROOM

صالة تدخين ضابط السفينة (١٩٢١) •

SHIP'S OFFICERS SMOKEROOM

صالة تدخين مهندس لسفينة (١٩٣٥) •

ENGINEERS SMOKEROOM

CHANGE ROOMS غرفة تغيير الملابس (١٩٣٥)

LOBBIES الطرقات

٢ — الاماكن المخصصة لاقامة الربان (١-٨-١٩٣٨)

MASTER'S ACCOMODATION

وتشمل هذه الاماكن الاتى :

- ١ — الغرف المخصصة لربان السفينة دون سواء •
- ٢ — الممرات التى تؤدى الى هذه الغرف •

وتضاف احجام هذه الغرف بصفة نهائية الى الحمولة الصافية للسفينة
اذا استخذت فى نقل البضائع •

أما اذا استخدم الركاب الفراغات المخصصة لربان السفينة كغرفة

الجلوس والحمام والمرحاض فان أحجام هذه الفراغات تستبعد مؤقتا من مجموع استنزالات الطاقم •

MASTER'S BRIDGE ممشى الربان

تعريفه :

هو فراغ مغطى يقع أمام المشىيد الذى يحتوى على الغرف الرئيسية المخصصة لاقامة الربان ويحده حاجز سد قد تعلوه نوافذ زجاجية •

قواعد استنزاله :

يجوز اصافة المشى — متى وجد — الى الاماكن المخصصة للربان اذا توافرت فيه الشروط الاتيية :

- ١ — ان يكون مخصصا لربان السفينة دون سواء او لخدمة الملاحه •
- ٢ — ان يمنع عن الركاب بوضع لوحة ثابتة موضح عليها هذا التحذير •
- ٣ — ان يكون محدد فى مقدمته بانقطاع السطح فى جزئه الاوسط بحاجز المشيد الذى يحتدى على الغرف الرئيسية المخصصة لربان السفينة
- ٤ — ألا يزيد طول المشى المحدد على هذا النحو على ٧ أقدام أما اذا زاد هذا الطول على ٧ أقدام ثابا لا يجوز استنزاله •

قواعد استنزال ممشى الربان فى بعض الحالات الخاصة

MASTER'S BRIDGE

- ١ — لا يستنزىل هذا المشى الا اذا كانت المسافة بين انقطاع السطح والحاجز الامامى لمشىيد الربان لا تزيد على ٧ أقدام •

ب) اذا كانت هذه المسافة لا تزيد على سبعة اقدام فيستنزىل من الحمولة الكلية الجزء الاوسط من المشى مضافا اليه اجزاء الجناحين

الواقعين بين انقطاع السطح وخط مواز له بمسافة لا يزيد طولها على ٧ أقدام •

(ج) اذا كانت المسافة بين انقطاع السطح والحاجز الامامى للمشيد غير ثابتة بعرض المشى فيتبع الاتى :

- ١ — يقاس اقصى طول بين انقطاع السطح والحاجز الامامى للمشيد •
- ٢ — اذا كان هذا الطول لا يزيد على ٧ أقدام فيستنزل الجزء الواقع بين انقطاع السطح وخط مواز له بمسافة لا يزيد ولها على ٧ أقدام •
- ٣ — انما اذا زاد هذا الطول على ٧ أقدام فلا يجوز استنزال مشى الربران •

(د) اذا كان الحاجز الامامى لمشيد الربران فى امتداد انقطاع السطح فيستنزل من الحمولة الكلية اجزاء الجناحين الواقعين بين انقطاع السطح وخط مواز له بمسافة لا يزيد طولها على ٧ أقدام • ولا يجوز اجراء هذه الاستنزالات الا اذا كانت هذه الفراغات المذكورة مخصصة كلية لاستعمال الربران وكان محظورا على الركاب استخدامها وذلك بوضع لوحة (أنظر شكل رقم ٤٥ ، ٤٦) •

موضح عليها هذا الحظر •

الممرات المؤدية الى غرف الضباط :

تستنزل احجام هذه الممرات من الحمولة الكلية •

٣ — المطابخ ودورات المياه والمراحيض والحمامات :

تستنزل الفراغات الاتية من الحمولة الكلية وفقا للمادة ١٢ من قواعد القسطنطينية بشرط ان تكون مخصصة كلية لخدمة طاقم السفينة وضباطها دون سواهم •

المطابخ GALLEYS المراجيح LATRINS, W. C.

الاستنزالات الاضافية المصرح بها :

حمام مخصص لخدمة الضباط ومهندسى السفينة دون سواهم (١٩٠٨)
حمام ثان مخصص لخدمة الضباط ومهندسى السفينة دون سواهم
(١٩٠٦) •

جميع دورات المياه المخصصة لخدمة طاقم السفينة دون سواهم
(١٩٠٦) •

ولا يجوز استنزالات الفراغات المذكورة من الحمولة الكلية اذا كانت
مشتركة بين طاقم السفينة وركابها •

٤ — الاهاكن المخصصة لخدمة الملاحة ومناورات السفينة :

بناء على المادة (١٢) من قواعد القسطنطينية يشترط لاستئصال هذه
الامكن وقوعها فوق السطح العلوى للسفينة •

ويستنزل من الحمولة الكلية وفقا للمادة المذكورة أحجام الفراغات
الآتية :

غرفة توجيه الدفة (الدومان) WHEEL HOUSE

غرفة الخرائط CHART ROOM

حتى ولو كانت تستخدم لاقامة الربان (اتفاقية ١٩٠٧) •

الالة البخارية لتشغيل الدفة STEAM STEERING GEAR

وتحدد القضبان المسورة لهذه الالة ابعادها اذا كان هذا الفراغ غير
مخصص لها •

آلات مرساة السفينة (المخطاف) ANCHOR GEAR (WINDLASS)

CAHIN LOCKER

بئر جنزير المخطاف

• ويستنزل فقط من هذا الفراغ الجزء الواقع فوق السطح العلوى

LAMP ROOM

• غرفة المصابيح

• يستنزل هذا الفراغ اذا كان مخصصا لمصابيح الاشارة فقط

الاستنزالات الانصافية المصرح بها :

WIRELESS ROOM

غرفة الجهاز اللاسلكى (١٩٠٨)

ولا يشترط لاستنزال هذا الفراغ ان يكون مخصصا من قبل ادارة

الحمولة بل يكفى ان يكون مستخدما فعلا فى هذا الغرض (١٩١٤) •

غرفة البطاريات الخاصة بالجهاز اللاسلكى

BATTERY ROOM FOR W / T

SEARCHLIGHT

الكشاف

• جهاز الاستقبال اللاسلكى لاشارات تحديد الاتجاه (١٩٣٧)

RADIOGONIOMETER DIRECTION FINDER

SOUNDINGSPACE

اجهزة قياس الاعماق (١٩٣٧)

GYRO - COMPASS SPACE

البوصلة الكهربائية (١٩٣٧)

RADAR

الردار المخصص للملاحة فقط (١٩٤٦)

EMERGENCY DYNAMOS

مولدات الطوارئ (١٩٤٨)

AIR COMPRESSORS

المكابس الهوائية (١٩٤٦)

اذا كانت لطرد الماء فى الحوادث الطارئة فقط وليست لاجراض

تجارية •

ممشى الملاحة :

تعريفه :

هو المشى لذى يقف عليه الضباط اثناء نوبته حيث يكون فى مكانه

اصدار التعليمات اللازمة لتوجيه الدفة أو الآلات المسيرة للسفينه • ومن

بعض الاحيان يكون ممشى الربان هو نفسه ممشى الملاحه وفى هذه الحالة
تطبق عليه القواعد الخاصة بـممشى الملاحه •

قواعد معالجته :

يضاف حجم ممشى الملاحه الى كل من الحمولة الكلية ومجموع
استنزالات الطاقم اذا لم تتضمن الحمولة الكلية المثبتة بشهادة الحمولة
الخاصة بقناة السويس حجمه •

ولا يشترط تخصيصه من قبل ادارة الحمولة بل يكفى وجود الالات
الملاحية عليه او بجوار عجة توجيه الدفة Wheel او البوصلة Compas
اذ ان تلك الالات تؤكد بطيقة قاطعة الغرض من استخدامة •

مراكز المراقبة : LOOK OUT HOUSES

نتمتع هذه المشيدات البسيطة — التى قد تكون مزودة بنوافذ زجاجية
— فى الاطراف الجانبية لممشى الملاحه • والهدف من انشائها هو وقاية
افراد المراقبة من التقلبات الجوية •

القاعدة :

نستنزل هذه المشيدات من الحمولة الكلية ولا يشترط تخصيصها من
قبل ادارة الحمولة (١٩٣٧) •

٥ — قواعد مختلفة

الممرات : PASSAGEWAYS

أ (تستنزل من الحمولة الكلية أحجام الممرات التى تؤدى الى الغرف
المخصصة لطاقم وخدمة الملاحه والالات المسيرة للسفينة او التى تؤدى

في الوقت ذاته الى هذه الغرف والاماكن المخصصة لخدمة الطاقم بطريقة غير مباشرة •

وبوجه عام فانه يستنزل من الحمولة الكلية احجام الممرات التي تؤدي الى فراغات ليست لها اية علاقة بالشحنة او الركاب •

ب (يجوز استنزال جزء من ممر منفصل بباب عن الاجزاء الاخرى غير القابلة للاستنزال بشرط ان تتوافر فيه الشروط السابق ذكرها حتى ولو كان هذا الباب شبكي الشكل •

ج (يجوز استنزال الممرات التي تؤدي الى سلالم الصعود او النزول حتى ولو كانت هذه السلالم تؤدي الى اماكن غير قابلة للاستنزال •

الاماكن المشغولة بالآلات التهوية وتكييف الهواء :

قواعد معالجتها :

أ (هذه الاماكن التي تحتوى على الاجهزة المذكورة تعامل معاملة مساقط التهوية التي توجد بنفس المنشأة او بنفس فراغ السطح ومن ثم تستبعد من القياس او تضاف الى كل من الحمولة الكلية واستنزالات الجهاز المحرك حسبما تقتضيه الحالة •

ب (هذه الاجهزة تخدم غرفة الآلات الرئيسية وأماكن الطاقم أو تخدم فقط أماكن الطاقم :

تضاف احجام الاماكن التي تحتوى على هذه الاجهزة الى مجموع استنزالات الطاقم •

ج (هذه الاجهزة تخدم في الوقت ذاته الاماكن المذكورة في (أ) و(ب) وكذلك أماكن الركاب أو عنابر الشحنة :

لا يجب استئزال الاماكن التى تحتوى على هذه الاجهزة من الحمولة
الكلية •

ملحوظة :

يرد ببعض شهادات الحمولة الخاصة بقناة السويس ضمن استنزالات
الطاقم حجم فراغ يحتوى على جهاز تهوية يخدم غرفة الالات الرئيسية
واذا كان لوجه للاعتراض على هذا التفسير الا انه لا يجوز أن تتضمن
استنزالات الجهاز المحرك الواردة بالشهادة المذكورة حجم فراغ يحتوى
على جهاز تهوية يخدم فى الوقت ذاته اماكن الطاقم وغرفة الالات
الرئيسية بل يجب استبعاد حجمه من هذه الاستنزالات واصافته الى
استنزالات الطاقم •

٦ — السفن غير المخصصة لنقل الركاب :

استخدام غرف الطاقم لاقامة الركاب يقتضى استبعاد الاماكن التى
تستغل بطريقة غير مباشرة لخدمتهم كالمطبخ وصالة الطعام ... الخ ،
من مجموع استنزالات الطاقم • واستثناء من هذه القاعدة فانه لا يستبعد
من مجموع استنزالات الطاقم الا الغرف التى يقيم فيها الركاب بشرط الا
يزيد عددهم على خمسة وأن تكون السفينة غير مخصصة لنقل الركاب •
ويكون هذا الاستبعاد بصفة مؤقتة •

الاماكن المشتركة بين الركاب والطاقم

تطلق هذه العبارة على الاماكن الاتية :

١ — غرف أفراد الطاقم الذين يقومون فى الوقت ذاته بخدمة الركاب
والطاقم كالخدم Messboy و Stewards والطباخين Cooks ... الخ •

- ٢ — غرف يشترك بالاقامة فيها أفراد مخصصون لخدمة الركاب وحدهم وآخرون لخدمة الطاقم دون سواهم •
- ٣ — الاماكن المشتركة في خدمة الركاب والطاقم كالمطبخ وعسالة الطعام ... الخ •

القواعد :

- لا يجوز استئزال هذه الفراغات من الحمولة الكلية على السفن المخصصة لنقل الركاب أو التي يوجد عليها غرفتان احتياطيان
2 SPARE ROOMS
أو غرفة ركاب 2 STATE ROOMS OR 2 PASSENGER ROOMS
ويتبع الاتى بالنسبة للاماكن المشتركة :

- ١ — سفن لا يوجد عليها غرف احتياطية :
لا تستبعد احجام الاماكن المشتركة من مجموع استنزالات الطاقم اذا كان عدد الركاب على ظهر السفينة لا يزيد على خمسة •
٢ — سفن يوجد عليها غرفة واحدة احتياطيه SPARE ROOM
أو غرفة لملك السفينة OWNER'S ROOM

نستبعد احجام الاماكن المشتركة من مجموع استنزالات الطاقم اذا كانت هذه الغرف مستخدمة براكب واحد أو اكثر على أن هذا الاستبعاد يكون بصفة مؤقتة •

- ٣ — سفن يوجد عليها غرفتان احتياطيان 2 SPARE ROOMS
يجب استبعاد الاماكن المشتركة من مجموع استنزالات الطاقم بصفة نهائية •

تعريف الغرف الاحتياطية: SPARE ROOMS

تعتبر غرفة احتياطية الغرف التي تحتوى على أسرة سواء خصصتها إدارة الحمولة لنقل الركاب

CERTIFIED STATE ROOM, SPARE ROOM

• أو لم تخصصها لهذا الغرض

وتعتبر غرفة مالك السفينة غرفة احتياطية سواء خصصتها إدارة

الحمولة أو لم تخصصها لهذا الغرض •

وتحدد الغرف الاحتياطية عند أول عبور للسفينة أو عند مراجعة

شهادة حمولة جديدة خاصة بقناة السويس ، فإذا ما استخدمت بعد ذلك

أحدى غرف الطاقم لإقامة الركاب ، فإنه يجب استبعاد حجمها بصفة

مؤقتة من مجموع استنزالات الطاقم •

فراغات مستنزل جزء من أحجامها بشهادة الحمولة الخاصة بقناة

السويس :

تصاف بصفة نهائية الى الحمولة الصافية للسفينة احجام الاماكن

المخصصة في الوقت ذاته أفراد الطاقم والأشخاص الذين تعتبرهم الهيئة

من غير أفراد الطاقم سواء كانت هذه الاماكن مخصصة لخدمتهم بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة ويكون مستنزلا جزء من أحجامها بشهادات الحمولة

الخاصة بقناة السويس •

الغرف المعنونة : FAMILY QUARTERS OR FAMILY ROOMS

تعتبر غرف أفراد عائلات الطاقم والمعنونة FAMILY ROOMS غرفة

احتياضية مهما كان وضعها على السفينة • FAMILY QUARTERS

وبالتالى تطبق عليها القواعد الخاصة بالغرف الاحتياطية •

غرفة المرشد التي تحتوى على سريرين :

تعتبر غرفة احتياطية غرفة المرشد التي تحتوى على سريرين •

٧ — الفراغات التي لا يجب أن تتضمنها استنزالات الطاقم

PURSER — غرفة ضابط ادارى السفينة

SUPERCARGO — غرفة المشرف على الشحنة

CHIEF STEWARD — غرفة رئيس الخدم

إذا كان يقوم بأعمال ضابط ادارى السفينة أو بأعمال المشرف على الشحنة •

PUMPMEN — عمال مضخات الشحنة

REFRIGERATING ENGINEERS — مهندسو آلات التبريد

PILOT ROOM — غرفة المرشد

لا تستبعد الممرات التي تؤدي الى هذه الغرفة اذا كانت بسيرير واحد •

REFRIGERATING ROOM — غرفة التبريد

— غرفة الحقايب (حتى ولو كانت مخصصة لافراد الطاقم)

BAGAGE ROOMS

— المخازن (حتى ولو كانت مخصصة لافراد الطاقم)

STORE ROOMS

— مخازن المأكولات (حتى ولو كانت مخصصة لافراد الطاقم)

PROVISION ROOMS

LIGHTING DYNAMO ROOM — غرفة مولد الانارة الكهربائى

(اذا كان غير مخصص لخدمة الطاقم فقط)

LAMP ROOM

— غرفة المصابيح

(اذا كانت غير محصنة لمصابيح الاشارة فقط •

DONKEY BOILER

— المرجل المساعد

(اذا كان يستخدم كلية أو جزئيا فى الاغراض التجارية)

RESISTOR ROOM

— غرفة آلات تشغيل الروافع

جميع أماكن الملاحة ومناورات السفينة التي تقع تحت السطح

العلوى :

(بئر جنزر المخفاف وغرفة الجهاز اللاسلكى وآلة تشغيل الدفة ٠٠ الخ ٠)

— جميع الأماكن المشتركة بين الطاقم والركاب على السفن المخصصة

لنقل الركاب : (كالمطبخ وصالة الطعام ٠٠٠٠٠٠ الخ ٠)

— الممرات التي تؤدي الى أماكن لها علاقة بالشحنة أو الركاب سواء

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة •

OFFICERS' OFFICE

— مكتب الضباط

ENGINEERS' OFFICE

— مكتب مهندس السفينة

CASSAB (DECK STOREKEEPER)

— أمين مخزن السطح

FISHERMEN

— الصيادون والممرات المؤدية الى غرفتهم

HARPOONER

— قاذف رمح صيد الحيتان

SPECIES (STORES)

— مخازن

BOTATO PEELING SPACE

— فراغ تقشير البطاطس

BUTCHER'S SHOP

— مخزن القصاب

INSPECTORS

— ممثل المالك

— الضابط السياسى (عادة على سفن الكتلة الشرقية) :

POLITICAL OFFICER

STEVEDOR

— عمال الشحن والتفريغ

GARPAGE ROOM

— غرفة النفايات

TALLY OFFICE

— مكتب مراقبة الشحنة

TALLY CLERK

— كاتب الشحنة

SLOP CHEST

— مخزن لبيع طلبات الطاقم

BRINE ROOM

— غرفة تبريد الشحنة

فراغات حديثة تضاف الى استنزالات الطاقم

BANDHARIES — الطباخين

BEDDING LOCKERS — دولاب حفظ البياضات

— غرفة الاذاعة (ماعدًا على سفن الركاب)

BROADCASTING ROOMS

CASSAB (ENGINE ROOM) — أمين مخزن غرفة الآلات

CATERER — خـادم

CLOAK ROOM — غرفة حفظ معاطف وقبعات الطاقم

-- غرفة محولات الانارة (بشرط وقوعها السطح العلوى)

CONVERTER ROOM

CONFERENCE ROOM — غرفة جلوس الضباط ومهندسى السفينة

-- غرفة الكشف (للسفن غير المخصصة للركاب)

CONSULTING ROOM

CINEMA — صالة عرض الافلام (للسفن غير المخصصة لركاب)

— مهندس السطح (بعد التحقيق من طبيعة عمله)

DECK ENGINEER

DISPENSARY — العيادة (للسفن غير المخصصة للركاب)

— مصعد صغير لنقل الاطعمة والاطباق من دور لآخر

DUMB WAITER (FOOD. LIET)

FITTER -- بـسـمـراد

GUARANTEE ENGINEER — مهندس الضمان

بشرط وجوده على السفينة ومدرجا ضمن كشف طاقم السفينة) ،

وعند قيامنا بقياس الحمولة لا يضاف الى استنزالات الطاقم ووجوده على

السفينة الفارغة لا يجعلها محملة

-- صالة الالعاب الرياضية (للسفن غير المخصصة للركاب)

GYMNAZIUM

-- غرفة الهوايات (على السفن غير المخصصة للركاب)

HOBAY ROOM

INCINERATOR(REDUCTION WORKS) — غرفة حرق النفايات

INFIRMARY	— عيادة (على السفن غير المخصصة للركاب)
IRONING ROOM	— غرفة كى ملابس الطاقم
JUMPER LOCKER	— دولاب ادوات النجاة
LIFE BOAT LOCKER	— دولاب حفظ ادوات قارب النجاة
LASCAR	— بحرى
LIFT TRUNK	— فراغ المصعد
MACHINIST	— الميكانيكى (المختص باصلاح غرفة الآلات)
NURSE ROOM	— غرفة الممرضة (للسفن غير المخصصة للركاب)
OVERALL ROOM	— غرفة تغيير ملابس المهندسين
PLUMPER	— مسبائك
	— غرفة العرض السينمائى (للسفن غير المخصصة لركاب)
PROJECTOR ROOM	
SAUNA	— حمام بخارى
SECUNNIES	— موجهو الدفة
SERANG	— رئيس البحارة
SCULLION	— مساعد الطاهى
SPRINCLER	— آلة تنظيف دورات المياه
TELEPHONE BOXES	— غرفة التليفونات
TELEPHONE EXCHANGING ROOMS	— غرفة ادارة التليفونات
TINDAL	— بحار ثان
TOPAZ	— خادم
THEROMO TANK ROOM	— غرفة أجهزة تدفئة كباين الطاقم
	— حجرة خاصة بدراسة توازن السفينة عند تحميلها بالبضاعة
TRIMMING ROOM	
WIRMAN	— كهربائى

ثانيا - استنزالات الجهاز المحرك

أرست لجنة القسطنطينية الدولية بشأن هذه الاستنزالات بالاتي :

المادة ١٤ :

بأنسبة للسفن التي تسير بالبخار أو بأى وسيلة ميكانيكية أخرى تستنزل الفراغات الاتية :

٢ - الفراغات التي تشغلها الآلات والمراجل ومستودعات الفحم ونفق عمود الرفاص وكذا الفراغات التي توجد بين الاسطح وفي الانشاءات المعطاء والمعلقة فوق السطح العلوى وهى الفراغات التي تحيط بالمداخن والفراغات المخصصة لنفاذ الضوء والهواء الى غرف الآلات والفراغات اللازمة لتشغيل الآلات وخدمتها •

ولا يجوز ان تتعدى مثل هذه الاستنزالات خمسين فى المائة (٥٠٪) من الحمولة الكلية للسفينة •

المادة ١٦ :

فى السفن البخارية التي لا يوجد بها مستودعات وقود ثابتة وانما بها مستودعات وقود مستعرضة ذات حواجز متحركة سواء بها مسنودعا - جانبية أم لا :

يقاس الفراغ الذى تشغله غرف الآلات بها ويضاف اليه بالنسبة للسفن ذات الرفاص ٧٥٪ وبالنسبة للسفن ذات الدواليب الدافعة ٥٠٪ من حجم هذا الفراغ •

ويقصد بعبارة (الفراغ الذى تشغله غرف الآلات) الفراغ الذى تشغله غرفة الآلات ذاتها مضاعفا اليه مراغ غرفة المراجل والفراغات اللازمة

بالهبط لتشغيل وخدمة تلك الآلات مع إضافة الفراغ الذى يشغله نفق عمود الرفاص والفراغات ما بين الاسطح المحيطة بالمداخن والمعدة لادخال الضواء والهواء الى غرف الآلات •

وكان الغرض من هذه الاستنزالات هو الا تكون السفن الشراعية مميرة عن السفن البخارية كما كان الهدف منها أيضا هو تشجيع صناعة السفن التى تسير بالوسائل الميكانيكية •

ومنعنا للمغالاة فى هذا الشأن وبناء على قرارات لجنة القسطنطينية الدولية فانه لا يجوز ان تتعدى هذه الاستنزالات ٥٠٪ من الحمولة الكلية للسفينة •

عناصر تكوين استنزالات الجهاز المحرك

تشمل هذه الاستنزالات مجموع أحجام الفراغات التى لا تخدم سوى القوة بالحركة للسفينة وهى :

١ — الغرف التى تشغلها الآلات والمراجل او المحركات •

٢ — نفق عمود الرفاص والغرف الامامية والخلفية لهذا النفق وكذا نفق النجاة •

٣ — مساقط التهوية •

٤ — مستودعات الوقود (المدة ١٤) أو المنحة الجرافية التى تمثل ٧٥٪ من حجم غرفة الآلات (المادة ١٦) •

الالات المساعدة التى تستبعد أحجامها من حجم الفراغ الذى تشغله
غرفة الات والمراجـل :

أولا — المولدات الكهربائية المساعدة :

AUXILIARY ELECTRIC GENERATORS

تعريفها :

هى أجهزة تستخدم ماقنتها الكهربائية فى الاغراض المختلفة عن
طريق لوحات توزيع •

قواعد معالجتها :

يستبعد نصف أحجامها من غرفة الات وتمثل هذه النسبة تقريبا
جزءا من الطاقة الكهربائية التى لا تستهلكها القوة المحركة وآلاتها المساعدة •
لوحات توزيع طاقة المولدات الكهربائية المساعدة :

SWITCHBOARDS

عامل هذه اللوحات كما لو كانت جزءا من مجموعة المولدات الكهربائيـة
المساعدة •

قواعد معالجتها :

• يستبعد نصف أحجامها من غرفة الات •

المولدات الكهربائية على السفن ذات المحرك الكهربائى :

ELECTRICALLY PROPELED VESSEL

لا تعتبر المولدات الكهربائية التى تغذى محركات هذه السفن مولدات
كهربائية مساعدة •

القاعدة :

تتضمن غرفة الات احجام هذه المولدات الكهربائية •

المولدات الكهربائية المستخدمة فى أغراض محددة :

لا تعتبر مولدات الطوارئ EMERGENCY DYNAMO ولا المولدات

الخاصة بالجهاز اللاسلكى مولدات كهربائية مساعدة •

القاعدة :

يستبعد الحجم الكلى لهذه المولدات من حجم فراغ غرفة الآلات •

الآلات المساعدة التى تخدم المولدات الكهربائية المساعدة :

نعامل هذه الآلات نفس معاملة المولدات الكهربائية المساعدة •

القاعدة :

يستبعد من حجم غرفة الآلات $\frac{1}{2}$ أحجام هذه الآلات •

المولدات الكهربائية المساعدة التى توجد فى المنشآت او فى فراغات

السطح :

يعامل هذا الفراغ الذى يحتوى عليه والذى يعتبر عنصرا من عناصر الجهاز المحرك معاملة مساقط التهوية المحصورة فى نفس المنشأة او فراغ السطح •

فوائد احتساب أحجام المولدات الكهربائية المساعدة ولوحات توزيع

طاقته والآلات المساعدة التى تخدمها : ؟

إذا تواجد أحد هذه الاجهزة بمفرده فى فراغ محدد وكانت أبعاد هذا الفراغ مناسبة ومعقولة (مناسبة للآلات) أى فى غرفة COMPARTMENT أو تجويف أو على سطح FLAT فإن حجم هذا الجهاز هو حجم هذا الفراغ المحدد • أما فى جميع الحالات الأخرى فإن حجمه هو حاصل ضرب أقصى مضافا اليه ثلاثة أقدام فى أقصى عرضه مضافا اليه ثلاثة أقدام فى أقصى ارتفاعه مضافا اليه قدمان ويقاس ارتفاع الجهاز ابتداء من أسفل قاعدته •

AUXILIARY BOILERS

ثانياً — المراحل الرئيسية المساعدة

تتحمل هذه المرحلة نفس ضغط المراحل الرئيسية كما أنها متصلة اتصالاً

مباشراً بماسورة البخار الرئيسية حيث يكون في الاماكن تشغيلها معا عند اللزوم •

وتتضمن غرفة الآلات احجام هذه المراحل مهما كان نوع الآلات المساعدة التى تغذيها ببخارها •

المراحل المساعدة DONKEY BOILERS

تعريفها :

كل مرجل لا تتوافر فيه صفات المرجل الرئيسى MAIN BOLLER

أو المرجل الرئيسى المساعد AUXILIARY BOILER يعتبر مرجلا مساعدا

فئات المراحل المساعدة :

تنقسم المراحل المساعدة الى ثلاث فئات :

أ (مراحل مساعدة فئة (أ) غير تجارية :

CATEGORY (A) NON COMMERCIAL D. BOILERS :

هى المراحل التى يستغل بخارها فى خدمة القوة المحركة للسفينة
والتي يجوز ان يستغل أيضا فى تشغيل اجهزة مناورات السفينة وخدمة
الطاقم بالاضافة الى خدمة القوة المحركة ولكنه لا يستخدم مطلقا فى أى
غرض تجارى •

ب (مراحل مساعدة فئة (ب) مشتركة :

CATEGORY (B) DUAL PURPOSE D. BOILES

هى المراحل التى يستغل بخارها فى خدمة القوة المحركة للسفينة
وفى الاغراض التجارية •

ج (مراحل مساعدة فئة (ج) :

CATEGORY (C) COMMERCIAL DONKEY BOILERS

هى المراحل التى لا تتوافر فيها شروط المراحل المساعدة فئة (أ) أو

فئة (ب) •

الوظائف التي قد تؤديها المراحل المساعدة :

١ — خدمة القوة المحركة للسفينة : PROPELLING POWER

يستغل بخار هذه المراحل في تشغيل الآلات المساعدة الآتية :

المكابس الهوائية : AIR COMPRESSORS

تغذى هذه الآلات الاسطوانات AIR BOTTLES بالهواء اللازم
لتشغيل الآلة المسيرة للسفينة .

ملمبات التحويل : TRANSFER PUMPS

تغذى هذه الملمبات صهاريج الترسيب SETTLING TANKS (وصهاريج
التغذية اليومية DAILY SUPPLY بالوقود الذي يوجد في صهاريج القاع
المزدوج DOUBLE BOTTOM TANS أو مستودعات الوقود DEEP TANKS
بشرط أن تكون هذه الصهاريج مخصصة لتغذية الآلة المسيرة للسفينة .

ملمبات التنزييت : LUBRICATING OIL PUMPS

نستعمل هذه الملمبات في تنزييت اجزاء الآلة المسيرة للسفينة .

ملمبات التبريد :

JACKET PUMP & COOLING PUMP - PISTON COOLING
CIRCULATING PUMP .

تستخدم هذه الملمبات المذكورة في تبريد اجزاء الآلة المسيرة للسفينة
بالماء أو بالماء العذب أو بالذيت .

جهاز تحريك الآلة : TURNING ENGINE

جهاز بسيط يستخدم في تحريك بعض اجزاء الآلة المسيرة للسفينة
عند اجراء اصلاحات بها .

STEAM DYNAMO

المولد الكهربائي :

يغذى هذا المولد بالطاقة الكهربائية الآلات المساعدة التي تخدم
الآلة المسيرة للسفينة •

أجهزة تنقية الزيت :

PURIFIERS - SEPARATING TANKS - REFINING TANKS

أجهزة تحتوى على مواسير زيت الوقود او الزيت المستخدم في
تزييت الآلة الرئيسية •

HEATING FOR SETTLING TANKS : ندفة صهاريج الترسيب :

ندفة صهاريج القاع المزدوج :

HEATING FOR DOUBLE BOTTOM TANKS

ندفة مستودعات الوقود :

HEATING FOR DEEP TANKS OR OIL BUNKERS

تحتوى هذه الصهاريج على مواسير بخارية لتدفئة الوقود •

ندفة ماء التبريد :

HEATING FOR CIRCULATING WATER (JACKETED PISTONS)

أجهزة تحتوى على مواسير بخارية لتدفئة ماء تبريد الآلة الرئيسية في
المناطق الباردة •

WORKING THE SHIP

٢ — مناورات السفينة :

يستغل بخار المراجى المذكورة في تشغيل الآلات الآتية المستخدمة
في مناورات السفينة :

STEAM - STEERING GEAR الآلة البخارية لتشغيل الدفة

WINDLASS/ANCHOR GEAR (المخطاف) آلات مرساة السفينة

CAPSTAN أجهزة رباط السفينة (الارباط)

- BILGE PUMPS ظلمبات نزح القاع
BALLAST PUMPS ظلمبات ماء البحر او صهاريج المتوازن
FIRE — FIGHTING PUMPS ظلمبات مكافحة الحرائق
• الخ من آلات مناورة السفينة •

٣ — خدمة طاقم السفينة :

يستخدم بخار هذه المراحل في تدفئة اماكن اقامة طاقم السفينة وتزويدها بالماء الساخن ••• الخ •

HEATING FOR CREW SPACES AND CREW'S DOMESTIC PURPOSES ETS .

٤ — الاغراض التجارية : COMMERCIAL PURPOSES

يستخدم بخار المراحل المساعدة في تشغيل الآلات الاتية :

- CARGO WINCHES & CRANES روافع الشحنة
CARGO PUMPS ظلمبات الشحنة
CARGO HEATING APPARATUS أجهزة تدفئة الشحنة
أجهزة تبريد الشحنة ••• الخ •

CARGO REFRIGARATING MACHINERY . . ETC

تدفئة صهاريج القاع المزدوج اذا ثبت بالدليل
HEATING FOR DOUBLE BOTOTMS

• انها تستخدم في نقل انشحنة •

كما يستعمل أيضا في الاغراض الاتية :

EATING FOR PASSENGERS CABINS تدفئة غرفة الركاب

• تزويد غرفة الركاب او الاماكن المخصصة لخدمتهم بالماء الساخن •
PASSENGER'S DOMESTIC PURPOSES

قواعد معالجة المراحل المساعدة فئة (ب) ومساقط التهوية المنفصلة التي تخدم

المراحل المساعدة اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٥٢

أ (المراحل المساعدة فئة (ب) :

تتضمن غرفة الآلات نصف أحجام هذه المراحل مهما كان عددها ونوع استعمالها • وتعالج الفراغات التي تحتوى على هذه المراحل والآلات مساعدة من فئات مختلفة وفقا لقواعد معالجة الغرف أو التجاويف أو المسطحات التي تحتوى أو التي تحمل آلات مساعدة من فئات مختلفة (قواعد أول مارس ١٩٥١ و ١٥ يناير ١٩٥٥) •

ب (مساقط التهوية المنفصلة :

١ — تخدم مساقط التهوية مراحل مساعدة فئة (أ) دون سواها :

نعامل هذه المساقط معاملة مساقط تهوية غرفة الآلات المسيرة للسفينة كما أن الفراغات الواقعة بعرض مساقط تهوية هذه المراحل تعامل معاملة الفراغات الواقعة بعرض مساقط تهوية غرفة الآلات •

٢ — تخدم مساقط التهوية مراحل مساعدة فئة (ج) دون سواها :

تتضمن الحمولة الكلية حجام هذه المساقط ولا يجوز اضافتها الى غرفة الآلات •

٣ — وفي جميع الحالات الاخرى :

نعامل نصف أحجام مساقط تهوية المراحل المساعدة معاملة مساقط تهوية غرفة الآلات • ويظل نصفها الاخر ضمن الحمولة الكلية دون استثناء •

نفق عمود الرفاص والغرف الامامية والخلفية لهذا النفق ونفق النجاة

SHAFT TUNNELS FORWARD & AFT RECESSES & TUNNEL ESCAPES

تتضمن غرفة الآلات أحجام هذه الفراغات التي تحتوى غالبا على

الاحزود اللازمة للقوة المسيرة للسفينة وذلك بعد استبعاد ما قد يوجد بها من ورش ومخازن •

IMAGINARY SHAFT TUNNEL نفق عمود الرفاص الافتراضى

إذا كان لا يوجد نفق مخصص لعمود الرفاص فيتبع الانى :

أ (تخترق اعمده الرفاص غرفا لا تحتوى على آلات مساعدة :

١ — سفينة مزودة بعمود رفاص واحد :

يكون حجم النفق الافتراضى لعمود الرفاص هو حاصل ضرب طول الغرفة فى عرض قدرة ستة (٦) اقدام مضافا اليه عرض العمود ذاتة فى ارتفاع لا يتجاوز سبعة (٧) اقدام •

٢ — سفينة مزودة بأكثر من عمود رفاص واحد :

يكون حجم النفق الافتراضى هو حاصل ضرب طول الغرفة فى عرضها فى ارتفاع لا يتجاوز ستة (٦) اقدام •

ويستبعد من حجم هذا الفراغ ما قد يوجد به من مخازن وورش •

ب (تخترق اعمدة الرفاص غرفا تحتوى على آلات مساعدة :

١ — سفينة مزودة بعمود رفاص واحد :

إذا اخترق عمود الرفاص غرفة — ذات ابعاد كبيرة — تحتوى على آلات مساعدة ، فانه لا يجوز ان تتضمن غرفة الآلات سوى حجم النفق الافتراضى الذى يحيط بعمود الرفاص •

ويكون حجم هذه النفق هو حاصل ضرب طول الغرفة فى عرض قدرة

أقدام •

سنة (٦) اقدام مضافا اليه عرض العمود ذاتة فى ارتفاع لا يتجاوز ستة

٢ — سفينة مزودة بأكثر من عمود رفاص واحد :

إذا اخترقت اعمدة الرفاص غرفة — ذات ابعاد كبيرة — تحتوى

على آلات مساعدة فانه لا يجوز تضمين غرفة الآلات سوى حجم النفق الافتراضى

الذى يحيط بكل عمود •
ويكون حجم هذا النفق هو حاصل ضرب طول الغرفة في عرض قدره
سد (٦) أقدام مضافا اليه عرض العمود ذاته في ارتفاع لا يتجاوز ستة
(٦) أقدام •

٣ — مساقط التهوية : LIGHT&AIR CASINGS

يجب مراعاة أنه اذا ما أضيف احجام مساقط التهوية الى الحمولة الكلية
فانه يجب اضافتها أيضا الى احجام الجهاز المحرك •

٤ — مستودعات الوقود : BUNKERS

تمهيد :

الغرض الوحيد من استخدام هذه الفراغات هو حمل الوقود اللازم
لتغذية القوة المحركة للسفينة ولذا وجب اضاءة احجامها الى استنزالات
الجهاز المحرك • وقد وضعت قواعد معالجتها اثناء انعقاد مؤتمر
القسطنطينية الذى حدد طريقة تطبيق هذه القواعد تبعا لنوع السفينة
ووفقا لرغبة مالكيها •

قواعد معالجة مستودعات الوقود

أ (السفن ذات مستودعات الوقود الثابتة :

SHIPS HAVING FIXED BUNKERS

من الجائز تضمين استنزالات الجهاز المحرك الاحجام الفعلية لهذه
المستودعات بعد قياسها على ظهر السفينة •

ولا كانت هذه المستودعات لا يجوز استخدامها الا لنقل الوقود فانه
يتعين عند كل رحلة للسفينة عبر القناة التحقق من أوجه استخدام هذه
الفراغات او استبعاده — احجمها نهائيا من مجموع استنزالات الجهاز
المحرك اذا ما احتوت على أية شحنة • ويلاحظ ان كلا من بلجيكا وكندا

وايظننا قد اصدرت بعض شهادات الحمولة الخاصة بقناة السويس طبقاً لهذه القاعدة •

ونظراً للمصعوبات التي تعترض تطبيق القاعدة المذكورة عملياً وللمزايا التي تعود على ملاك السفن بتطبيق قاعدة الاستئصال النسبي فإن السفن ذات مستودعات الوقود الثابتة تعالج غالباً وفقاً لقواعد معالجة السفن ذات مستودعات وقود بحواجز متحركة •

ب (السفن ذات مستودعات وقود بحواجز متحركة :

SHIPS HAVING BUNKERS WITH MOVABLE PARTITIONS

يحتسب ٧٥٪ من مجموع أحجام الفراغات التي يشغلها الجهاز المحرك بالنسبة للسفن ذات الرفاص ٥٠٪ من مجموع أحجام الفراغات المذكورة بالنسبة للسفن ذات الدواليب الدافعة •

وتمثل هذه النسب أحجام مستودعات الوقود وتعرف (بالاضامة الدائوية) نسبة الى أصلها حيث استخدمت في احتساب الحمولة المتخذة أساساً لتحصيل رسوم مرور السفن في نهر الدانوب • ؟

مستودعات الوقود على القاطرات العادية (ليست قاطرات انقاذ) :

يجب اضافة الاحجام الفعلية لمستودعات الوقود بالقاطرات الى مجموع احجام الفراغات التي يشغلها الجهاز المحرك وحاصل جميع هذه الاحجام الذي يمثل مجموع استنزالات الجهاز المحرك فهو غير محدد بـ ٥٠٪ من الحمولة الكلية بل يجوز ان يتعدى هذه النسبة •

أم بالنسبة لشهادات الحمولة الخاصة بقناة السويس المعدة وفقاً لقاعدة (الاضافة الدائوية) فانه يجب تحديد مجموع استنزالات الجهاز المحرك بـ ٥٠٪ من الحمولة الكلية اذا ما تجاوزت هذه النسبة •

ج (صهاريج القاع المزدوج :

السفن التى تستخدم الوقود السائل تحمل أحيانا فى صهاريج القاع المزدوج ، التى سبق توضيح طريقة معالجتها عند دراسة قواعد احتساب الحمولة الكلية لقناة السويس • ولما كانت بعض هذه الصهاريج تستخدم بطريقة خاصة فقد اقتضى الامر معالجتها وفقا للقواعد الاتية •

١ — صهاريج زيت التشحيم المتداول : DRAIN TANKS

تتميز هذه الصهاريج بصغر حجمها وتقع غالبا فى القاع المزدوج على السفن التى تسير بالمحرك • وهى تحتوى على الزيت الذى يغذى بطريقة مستمرة دائرة تشحيم او تبريد المحرك اثناء تشغيله أى انها تؤدى نفس وظيفة (كارنير) محرك السيرة ، ولما كانت هذه الصهاريج من الاجهزة اللازمة لتشغيل المحرك لذا وجب اضافة احجامها الى استنزالات الجهاز المحرك •

٢ — صهاريج زيت التشحيم : LUBRICATING OIL TANKS

تتميز هذه الصهاريج بكبر حجمها وتقع غالبا فى القاع المزدوج على السفن التى تسير بالمحرك • وهى تحتوى على الزيت المخصص لتشحيم المحرك وتعامل معاملة صهاريج القاع المزدوج العادية الا ان بعض هذه الصهاريج تؤدى نفس وظيفة صهاريج زيت التشحيم المتداول ومن ثم وجب معالجتها نفس المعالجة •

ولما تبين لقناة السويس بانه يراد منها اعتبار بعض هذه الصهاريج ذات الاحجام الكبيرة جدا كصهاريج زيت تشحيم متداول اشترطت الا يزيد حجم كل صهريج على ٢٠ طنا (طن قناة) فى الحالات التى تقوم هى بانسافة مثل هذه الصهاريج الى استنزالات الجهاز المحرك •

القواعد الصادرة في ١٣ - ٢ - ١٩٣٧ بشأن معالجة صهاريج زيت التشحيم المتداول :

نظرا لعدم اخطر ادارات الحمولة المختلفة في نفس التاريخ بقواعد معالجة صهاريج التشحيم المتداول فانه يتبع بشأنها ما يأتي :

أولا - بالنسبة للسفن التي تحمل شهادات حمولة خاصة بقناة السويس :

١ (سعة صهاريج القاع المزدوج واردة بظهر الشهادات المذكورة :
يضاف الى كل من الحمولة الكلية واستنزالات الجهاز المحرك حجم صهرج زيت التشحيم المتداول Drain tanks او صهرج زيت التشحيم الذي يؤدي نفس الوظيفة LUPRICATING OIL TANK
إذا ما توافرت في كل منهما الشروط الاتية :

١ - ان يكون حجم هذا الصهرج وارد اضمن صهاريج القاع المزدوج بظهر الشهادة اذ ان ذلك يعنى ان كلا من الحمولة الكلية واستنزالات الجهاز المحرك لم تتضمننا حجمة •

٢ - الا يزيد حجمه على ٢٠ طنا (طن قناة) •

٣ - ان تكون الشهادة صادرة قبل ١٣ - ٢ - ١٩٣٧ •
ولا يضاف حجم هذا الصهرج الى استنزالات الجهاز المحرك بل يعامل معاملة صهاريج القاع المزدوج العادية في الحالات الاتية :

١ - اذا زاد حجمه على ٢٠ طنا (طن قناة) •

٢ - اذا كانت الشهادة صادرة لسفن فرنسية او انجليزية او هولندية تسير بالمحرك حيث ان ادارات الحمولة في هذه الدول قد اخطرت بالقواعد المذكورة في فبراير سنة ١٩٣٣ •

٣ — اذا كانت الشهادة صادرة بعد ١٣ — ٢ — ١٩٣٧ وذلك بالنسبة لجميع السفن سواء كانت بخارية أو كانت تسير بالمحرك ذلك أن ادارات الحمولة لديها من الاسباب ما يجعلها تذكر سعة هذه الصهاريج بظهور الشهادات ولا تعالجها وفقا للقواعد الخاصة بصهاريج زيت التشحيم المتداول .

ب (سعة صهاريج القاع المزدوج غير واردة بظهر الشهادات :

لا يضاف حجم صهريج زيت التشحيم المتداول Drain Tank أو حجم صهريج زيت التشحيم الذى يؤدى نفس الوظيفة LUBRICATING OIL TANK الى كل من الحمولة الكلية واستنزالات الجهاز المحرك خشية تكرار اضافته كما اننا لا نعامل معاملة صهاريج القاع المزدوج العادية منعا لاضافته مرة ثانية اذا ما كانت الحمولة الكلية قد سبق ان تضمنت حجمه .

ثانيا — بالنسبة للسفن التى لا تحمل شهادات حمولة خاصة بقناة السويس :

يضاف الى كل من الحمولة الكلية واستنزالات الجهاز المحرك صهريج زيت التشحيم المتداول Drain Tank او صهريج التشحيم الذى يؤدى نفس الوظيفة LUBRICATING OIL TANK اذا كان حجم هذا الصهريج لا يزيد على ٢٠ طنا (طن قناة) .

اما اذا زاد على هذا الحجم فيعامل معاملة صهاريج القاع المزدوج العادية .

— السفن ذات المحركين :

يجب تطبيق القواعد المذكورة بالنسبة لصهريج زيت التشحيم المتداول الخاص بكل محرك .

ج) صهاريج زيت التشحيم الاحتياطي : SPARE DRAIN TANKS

تستخدم هذه الصهاريج في تخزين الزيت اذا ما اجريت اصلاحات في صهاريج زيت التشحيم المتداول •

ولما كانت هذه الصهاريج لا تشترك في دورة تشحيم المحرك ، وجب معاملتها معاملة صهاريج القاع المزدوج العادية •

د) صهاريج الترسيب والتغذية اليومية

SETTLING & DAILY SUPPLY TANKS

نعتبر صهاريج الزيت التي تقع داخل غرف المراجل او الآلات من مستودعات الوقود وذلك بالنسبة لجميع السفن •
ومن ثم وجب استبعاد احجامها من أحجام الغرف المذكورة •

تعريف صهاريج الترسيب : SETTLING TANKS

صهاريج الترسيب هي صهاريج مزودة بجهاز ترسيب يتكون من :

١ — مواسير تدفئة (HEATING COILS) لفصل المازوت عن الماء الذي تسرب

داخل مستودعات الوقود او صهاريج القاع المزدوج •

٢ — جزرات تصفية (DRAIN COCKS)

قواعد معالجة صهاريج الترسيب :

لقد ثبت ان هذه الصهاريج من الاجهزة اللازمة لتشغيل الالة المسيرة

للسينة ، لذا وجب اضافة احجامها الى استنزالات الجهاز المحرك •

قواعد أول نوفمبر سنة ١٩٥٠ :

نطبقا لهذه القواعد يجب اعتبار صهاريج الترسيب مستودعات وقود

وتضمن الحمولة الكلية أحجامها في جميع الحالات •

وتضاف احجام هذه الصهاريج الى استنزالات الجهاز المحرك ولكن

ما يجوز استنزاله منها لا يجب ان يتعدى ما يوازي استهلاك يومين من

الوقود السائل •

الحد الاقصى لما يجوز استنزاله من احجام صهاريج الترسيب :
اعتمدت قناة السويس بعد الاتفاق مع وزارة المواصلات البريطانية كحد اقصى لما يجوز استنزاله من هذه الصهاريج الحجم الذى يوازى استهلاك يومين من اللوقود السئل وهو الحد الذى كان قد اوصى به المؤتمر الدولى فى جنيف •

وقد اخطرت ادارات الحمولة بهذه لقواعد كما تقوم قناة السويس بتطبيقها عند قياس — سفينة مزودة بصهاريج ترسيب •

صهاريج التغذية اليومية : DAILY SUPPLY TANKS
تعامل صهاريج التغذية اليومية على السفن التى تسير بالمحرك معاملة صهاريج الترسيب بشرط ان تكون مزودة بمواسير تدفئة (٢-٣-١٩٣٥) •

كيفية احتساب الحجم الذى يوازى استهلاك يومين
١ — السفن البخارية ذات الالات المترددة : STEAM SHIPS

$$(I. H. P.) \times 40$$

$$\frac{\text{الحجم بالطن}}{6000} =$$

$$(I. H. P.) \times 113280$$

$$\frac{\text{الحجم بالمتر المكعب}}{6000} =$$

ب) السفن التى تسير بالتوربين الكهربائى :

TURBINE SHIPS OR ELECTRIC — TURBINESHIPS

$$(S. H. P.) \times 48$$

$$\frac{\text{الحجم بالطن}}{6000} =$$

$$(S. H. P.) \times 135136$$

$$\frac{\text{الحجم بالمتر المكعب}}{6000} =$$

SHAFT HORSE POWER (S.H.P.)

ج (السفن التى تسير بالمحرك : MOTOR SHIPS

$$٢٠ \times (I. H. P.)$$

$$\frac{\text{حجم بالطن}}{٦٠٠٠} =$$

$$٥٦٦٤٠ \times (I. H. P.)$$

$$\frac{\text{الحجم بالمتر المكعب}}{٦٠٠٠} =$$

قواعد قياس الآلات المساعدة غير المحددة التى تقع فى غرفة الآلات
والى يجب استبعاد أحجامها او نصف احجامها من استنزالات الجهاز
المحرك :

تحتسب احجام هذه الآلات المساعدة بضرب طول الآلة مضافا اليه
ثلاثة اقدام فى عرضها مضافا اليه ثلاثة اقدام فى ارتفاعها مضافا اليه قدمان
على ان يؤخذ الارتفاع ابتداء من أسفل قاعدة الآلة (١٥-٩-١٩٥٢) •
الآلات المساعدة التى لا يزيد حجم كل منها على ٢٠ قدما مكعبا قبل

ادخال الاضافات على ابعادها :

١ - الآلات المساعدة التى تقع فى غرفة الآلات الرئيسية :

• يهمل قياس هذه الآلات •

٢ - الآلات المساعدة التى تقع فى غرفة او تجويف او على سطح :

لايجوز اهمال هذه الآلات التى تؤثر فى كيفية الفراغات المذكورة •

قواعد ١٥ يناير ١٩٥٥ :

أ (فراغات تحتوى فقط على آلات مساعدة تخدم القوة المحركة

دون سواها :

تعالج هذه الفراغات وفقا لقواعد اول مارس ١٩٥١ • (يضاف حجم

الفراغ بالكامل الى أ • ق • م •) •

ب (فراغات تحتوى فقط على آلات مساعدة لا تخدم القوة المحركة :

تعالج هذه الفراغات وفقا لقواعد اول مارس ١٩٥١ • وتستبعد
احجاما من حجم غرفة الالات •

ج () تحتوى على آلات مساعدة من فئات مختلفة :

١ — يضاف الى استنزالات الجهاز المحرك نصف احجام الفراغات،
التي تحتوى على آلات مساعدة من الفئة المشتركة • (ب) — كالمراجع
المساعدة فئة (ب) والمولدات الكهربائية المساعدة — سواء وجد معها آلات
تخدم القوة المحركة للسفينة (فئة أ) او آلات مساعدة لا تخدم القوة
المذكورة — (فئة ج) •

كما تعالج ايضا وفقا لهذه القاعدة الفراغات التي تحتوى على آلات
مساعدة تخدم القوة المحركة للسفينة (فئة أ) وعلى آلات لا تخدم الفود
المذكورة (فئة ج) ولكنها لا تحتوى على آلات مساعدة من الفئة المشتركة
• (ب)

التطبيق العملى لقواعد ١٩٥٥


١ — لاتعتبر المخازن او الورش او آلاتها او جميع أنواع الصهاريج
التي تحتويها الغرف أو التجايف او التي تحملها المسطحات من الالات
المساعدة بل يجب استبعاد لحجامها قبل معالجه هذه الفراغات وفقا
للقواعد السابق توضيحها •

٢ — يستبعد من استنزالات الجهاز المحرك احجام الغرف أو التجايف
او المسطحات التي تحتوى و التي تحمل مخازن او ورش او آلاتها
وصهاريج مهما كان نوعها أو التي تحتوى او تحمل صهاريج ولكنها
لا تحتوى او تحمل آلات مساعدة تخدم القوة المحركة (فئة أ) او آلات
مساعدة من الفئة المشتركة (ب) •

٣ — تعامل صهاريج الترسيب وصهاريج التغذية اليومية معاملة
الصهاريج العادية ولكنها تتمتع بالمنحة المقررة •

٤ — تهمل الصهاريج لى لا تزيد احجامها على طن واحد •


٥ — يظل ضمن استنزالات الجهاز المحرك المسطح الخالى ظلوا تاما •

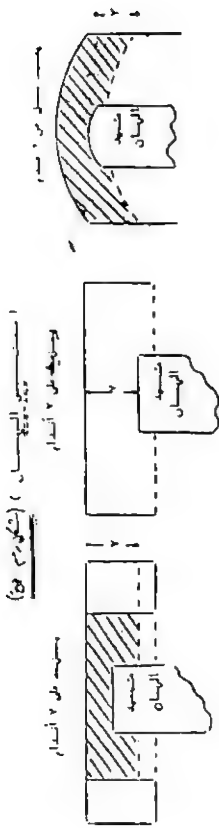

المنارة (شكل رقم ٤٦)

المنارة (شكل رقم ٤٦)

المنارة (شكل رقم ٤٦)

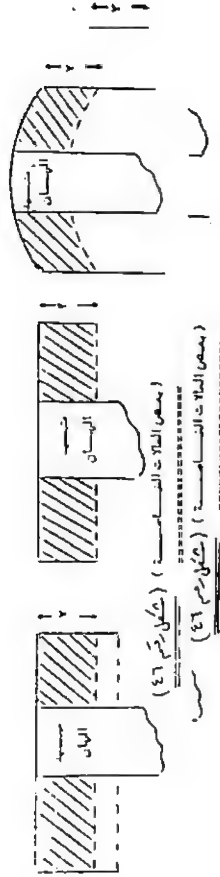

المنارة (شكل رقم ٤٦)

المنارة (شكل رقم ٤٦)

المنارة (شكل رقم ٤٦)

الفصل السادس

« خدمات البضائع المنقولة بحراً »

والنولون البحرى

- أنواع البضائع وخصائصها •
- تجهيز البضائع قبى شحنها •
- عمليات مناولة البضائع وأدوات الشحن والتفريغ :
- (معدات السفينة — معدات الارصفة والمعدات البرية والمعدات البحرية) •
- تستيف البضائع :
- (الفراغات الضائعة — خشب التستيف — خطة الشحن والتستيف
- عد البضائع — معامل التستيف — العناية بتخزين البضائع ابان الرحلة) •
- مستندات البضائع :
- (سند الشحن وأنوعه — محتويات بوليصة الشحن — المانيفيستو)
- النولون البحرى :
- أسس احتسابه — صور النولون — العوامل المؤثرة فى تحديد النولون •

البضاعة والسفينة عنصران متكاملان ، لاغنى لاحدهما عن الآخر ، وكلاهما يؤر ويتأثر بالآخر • فنوع البضائع يحدد نوع السفينة وحجمها وطاقتها تحدد نوعية البضاعة التى تتعامل معها •

ولذلك نجد من الاهمية بمكان دراسة البضائع المنقولة بحرا وطرق العناية بها والخدمات التى تقدم اليها • حتى تتم عملية النقل وذلك بشكل مبسط ومختصر لان ذلك مجال دراسات ضخمة لا يتسع مجالها هنا •

وتختلف البضاعة فى شكلها ووزنها وقيمتها ، فقد تكون على هيئة طرود أو بضاعة محزومة أو معبأة أو صب • وقيمة المنقولات تعتبر عاملا هاما فى اختيار مكان تستيفها فى عنابر السفينة •

كما أن طبيعة الشحنات تفرض نوعيات مختلفة من العنابر ، فالمواد سريعة التلف تتفاوت احتياجاتها من عنابر التهوية الكهربائية ، كما أن القيمة لها تأثير على نوع السفينة التى تنقلها ، فالسفن الجواله تعمل فى نقل لبضائع الرخيصة مثل الخامات والحبوب والسلع الغذائية ، بينما تقوم السفن المنتظمة بنقل السلع المرتفعة نسبيا •

وتصنف حجم الشحنات التجارية الى شحنات صغيرة وشحنات كبيرة نسبيا ، ثم صفقات كبيرة تحتاج لنقلها لكثر من سفينة ، وتمتد عملية نقلها لمدد طويلة وغالبا ما يتم نقل الشحنات الصغيرة على سفن الخطوط المنتظمة •

وتنقسم الشحنات الكبيرة نسبيا الى قسمين :

أ) كميات كبيرة ولكنها مجزأة الى عدة شحنات حسب ما يرد فى عقد النقل •

ب) أن تكون كل كمية (مطلوب شحنها على حدة) كبيرة بذاتها ، وهذه يصير نقلها على السفن الجواله عن طريق حجز فراغات ليس بسعر نولون مناسب •

ج) ويتم تجميع اكبر كمية ممكنة منها لشغل سفينة بالكامل ليتمكن الوصول بالنولون الى أدنى حد ممكن •
ومن القواعد الثابتة أن الحمولات الصغيرة هي أنسب في حالة الخطوط الملاحية القصيرة والحمولات الكبيرة هي الانسب في حالة الخطوط الملاحية الطويلة •

(أنواع البضائع وخصائصها) :

(TYPES & CHARACTERISTICS OF CARGO

وتنقسم البضائع بشكل عام حسب طريقة شحنها وتفريغها الى المجموعات الآتية :

أ) بضائع صب BULK CARGO

وهي البضائع التي يتم شحنها وتفريغها في حالة سائبة أو سائلة في عابرها مباشرة عن طريق طلمبت بدون أن تكون معبأة أو مغلفة ، بمعدات ميكانيكية ولا تمثل مشكلة بالنسبة لعملية تستيفها ، بعكس البضائع العامة •
وتنقسم البضائع الصب الى قسمين :

١ — بضائع صب سائلة LIQUID BULK CARGO

وتشمل البترول ومشتقاته والمولاس والزيوت النباتية وسلافا الكبريت ... الخ •

٢ — البضائع الصب الجافة DRY BULK CARGO :

وهي البضائع التي تشحن في العنابر مباشرة بالضخ مثل البضائع

الصب السائلة ، بدون أن تكون معبأة أو مغلقة • وتحتاج العنابر الى اعداد خاص قبل صب هذه البضائع فيها ، فعندما يتم شحن القمح والحبوب صبا لابد من اعداد القواطيع الطويلة قبل بدء الشحن لمنع تحرك الحبوب • ويتم أحيانا تعبئة الاسمنت في أكياس ويشحن في العنابر لحفظ توازن السفينة ، وفي هذه الحالة توضع نسبة معينة من الحبوب المعبأة فوق الحبوب الصب لتلافى تحركها أثناء الرحلة البحرية •

وفد أوصت منظمة الامكو لسلامة الارواح ببعض القواعد الخاصة بطريقة شحن مثل هذه البضائع الصب • ومن أمثلة البضائع الصب الجافة: القمح والفحم والذرة والكبريت والاسمنت والحبوب وخام الحديد والبوكسيت والفوسفات والمنجنيز والسكر •

ب (البضائع النمطية الشكل) UNITIZED CARGO

التوحيد النمطى لحمولات البضائع هو اصطلاح قصد به الطرق التى يمكن بواسطتها ضم عدد من الطرود الصغيرة بعضها الى بعض حتى يمكن تداولها كوحدات ذات حجم موحد بمساعدة المعدات الميكانيكية •

الغرض الاساسى من عملية الترميط ، هو تسهيل عملية تداول البضائع ميكانيكيا بعدم تجزئة البضاعة الى طرود عديدة تحتاج كل منها على حدة ، الى عمليات تداول خاصة بها وبذلك نقل من كمية العمالة المطلوبة ونسرع بعمليات تداول للبضاعة بما يحقق وفرا فى نفقات النقل الكلية وتحقيق فوائد أيضا الى كل من : المنتج والعامل والموزع والمستهلك • كما ن التداول اليدوى للبضائع فى صورة مجزأة قد يعرضها أيضا للكسر والتلف أو للسرقات الامر الذى يترتب عليه زيادة التكاليف •

ويمكن اعتبار عملية التوحيد النمطى للبضائع العامة بديلا لعملية التجميع ، وهى تنعكس فى خلق وفر محسوس • كما أن التوحيد النمطى لا ينطوى على استخدام الحاويات فقط فمصطلح التوحيد النمطى يشمل التصنيف المسبق والطبائى وسفن الدرجة وسفن حاملات الصالات •

أثر التتميط STANDARDIZATION

تتجه المؤشرات الى زيادة أهمية التتميط فى صناعة النقل البحرى للأسباب الآتية :

١ — أدى التتميط الى انخفاض عدد سفن البضائع العامة التقليدية على الخطوط البحرية فى العالم •

فالسفن الخطية التقليدية للبضائع تقضى ٥٠٪ من وقتها فى الميناء ، بينما لا يستغرق وقت سفن الحاويات أكثر من ١٢٪ من وقتها ، وعلى هذا تستطيع ٩ سفن حاويات أن تتل محل ٧٠ سفينة خطية تقليدية •

٢ — استفادت الموانى من زيادة انتاجية نقل البضائع من الأرصفة ، لان ذلك معناه القضاء على مشكلة التكدس بالموانى •

٣ — تقليل عدد السفن معناه تقليل البحارة المستخدمين على لسفن ، أما عمالة الميناء فسوف يكون هناك نقص فى عدد الرجال المطلوبين لكل وحدة انتاجية من البضائع ، وانتقلت بعض أنشطة الشحن والتفريغ بعيدا عن منطقة الميناء •

٤ — ساهم التتميط بأشكاله المختلفة على توفير كل من العمالة والوقت الى أقصى حد فى تحسين كفاءة اسطول النقل الساحلى •

اشكال التوحيد النمطى للبضائع :

أولا - التصيين السابق للبضاعة PRE-SLINGING OF CARGO

وهى ربط وتحزيم الشحنات ذات الخواص المتجانسة HOMOGENEOUS ويمكن عمل الصبانات من السلاسل أو الحبال الليلية أو الاسلاك الخ قبل نقلها للسفينة ولا تحتاج هذه البضائع الى سفن خاصة ويمكن نقلها على سفن البضائع العامة •

ثانيا - الطبالى PALLETIZATION

تعتبر الطبالى PALLETS وسيلة أخرى من وسائل التتميط فى عملية النقل البحرى ، فهى عبارة عن منصت مسطحة يمكن نقلها بعد تستيف البضاعة وربطها عليها وهى مصممة بحيث يسهل تداولها وقد تصنع من الخشب أو من الحديد ومزودة بمساكات وعراوى ، ومن مزايا استخدام الطبالى فى النقل البحرى أن شحناتها لا تحتاج الى موانى متطورة ، ولا الى طرق برية على مستوى عالى من السعة والتمهيد كما هو الحال بالنسبة لاونعية وصنادل الشحن • أضف الى ذلك أن السفن التقليدية بإمكانها، مع بعض التحويرات البسيطة ، أن تقوم بنقل البضائع بالطبالى • كذلك يسهل على السلطات الجمركية وشركات التأمين مراقبة وفحص البضاعة بسهولة علاوة على تخفيض نفقات الشحن والتفريغ • وتوجد حاليا سفن بها فتحات فى جانبيها ، وتنقل البضائع المحمولة على طبالى فاذا وصلت الى ميناء التفريغ فتحت ابوابها الجانبية وهى ملتصقة بالرصيف فتدخل اليها السيارات لتحمل الطبالى ببضاعتها وتخرج بها الى الرصيف •

ولكن الطبالى لا تصلح للنقل المختلط حيث لا تكون البضاعة عليها آمنة ، الا انها تعتبر على أية حال أقل تكلفة من استعمال الحاويات • ويجرى العمل في كثير من الاحبان بأن تقوم المصانع بتوحيد وتنميط عبوات الرسائل ثم يجرى بعد ذلك رصها وتثبيتها في الطبالى قبل ارسالها للميناء ثم تظل الرسائل مثبتة بالطبالى طوال الرحلة البحرية حتى ميناء الوصول، ثم تعاد الطبالى فارغة مرة أخرى أو يتم التخلص منها •

ثالثا - استخدام الشباك NETS

وهى طريقة نمطية أبسط وهى أن توضع البضائع فيما يشبه الشبكة ، ثم يتم تخزينها وتحميلها بأحزمتها بدون خلعاها من هذه الشبكة حتى الوصول الى وجهتها النهائية •

رابعا - البضائع المنقولة في الصالات BARGES

ولها سفن مخصصة لها نعرف باسم LASH التى سبق الحديث عنها (الفصل الثانى) حيث يتم تستيف البضائع في عدة صالات ويتم تفريغ الصالات من السفينة بواسطة ونش قنطرى أو مصعد •

خامسا - بضائع تنقل بواسطة الدحرجة WHEELED CARGO

وهى تلك البضائع التى يتم شحنها وتفريغها من السفينة بواسطة السيارات والجرارات والمقطورات وما شابه ذلك من معدات للتدحرج • وتقوم للسفن طراز Ro-Ro بهذه المهمة •

سادسا - البضائع المنقولة في حاويات CONTAINERISATION

ازداد استخدام الحاويات في السنوات الاخيرة كوعاء لنقل معظم

أنواع البضائع بشكل يبنىء بسيدة عمليات النقل البحرى عن طريق الحاويات على ما عداها من وسائل أخرى . وفى عام ١٩٧٠ بلغت نسبة سفن الحاويات فى سفن الخطوط المنتظمة حوالى ١٢٪ ، وفى عام ١٩٧٥ ارتفعت تلك النسبة الى حوالى ٣٥ — ٤٠٪ ، ثم قفزت تلك النسبة ما بين ٥٠٪ و ٦٠٪ فى عام ١٩٨٠ . وجاءت تلك الاحصائيات من واقع مانشره ملاك السفن ومجهزيها او مستأجريها والدراسات التحليلية لحاويات البضائع على خطوط مختارة .

هذا وقد بلغت نسبة الزيادة فى انتشار خدمات الحاويات لكل الخطوط التجارية حوالى ٢ مليون طن (صادرات و واردات) بضائع سنويا .

ج) البضائع العامة GENERAL — BULK CARGO

ويقصد بها تلك البضائع التى تنقل فى وحدات كل على حدة Break Bulk وهى اما تكون معبأة أو موضوعة داخل جوانات أو صناديق أو كراتين أو بالات أو براميل أو أقفاص ، أو يتم نقلها بوسائل وسيطة مثل :
الاشخاب المحزومه Packaged Timber والمنتجات الحديدية ، والصلب والبضائع التى يتم نقلها بالصبانى والطبالى والبضائع الخطرة والحيوانات والمنازل سابقة التجهيز والحمولات التى لا يمكن تجزئتها
INDIVISIBLE GOODS والبضائع التى يتم نقلها بالطبالى والصبانى .

وتعتبر السيارات والالات والمواسير الضخمة والبضائع المثلجة من البضائع العامة ، وتتميز البضائع العامة بارتفاع معامل تستيفها ، بمعنى أن حجمها يكون فى العادة أكبر من وزنها . ولهذا يطلق عليها أيضا عبارة ، بضائع المقاس Measurement Cargo وتظل البضائع العامة محتفظة بتلك

الصفة بصرف النظر عما اذا كانت خفيفة أم ثقيلة أم صغيرة أم كبيرة وسواء شحنها كطروء مفردة أم مهيأة في شكل طبالى أو معبأة داخل حاويات •

وهناك صعوبة في عملية دناولة البضائع العامة اذا ما قارناها بالبضائع المصب ، وتحتاج الى مهارة كبيرة وذلك لعدم تجنسها فهي تتكون من طرود مختلفة الاشكال والاوزان •

وتقوم بنقل البضائع العامة سفن متعددة الاسطح لتسهيل عملية التستيف ، كما يتم تداولها بأنواع مختلفة من الروافع والاوناش • هذا والاتجاه العام في العالم البحرى على المدى الطويل هو شحن البضائع العامة في الحاويات •

د) بضائع السطح DECK LOADS

هى تلك البضائع التى تحملها السفن التجارية على سطحها الرئيسى والتى لا يمكن نقلها فى عنابر السفينة مثل الآلات الضخمة وجزوع الأشجار الكبيرة وقاطرات السكك الحديدية والرافعات والبضائع الخطيرة حتى يسهل التخلص منها عند الضرورة ، والمواشى ... الخ وأى نوع من البضائع يقبل أصحابها وضعها على سطح السفينة . وينص على ذلك صراحة فى سند الشحن • ويرحب ربانينة السفن عادة ببضائع السطح لزيادة إيرادات السفينة كما أن هذ النوع من لبضائع لا يصلح للنقل بأوعية الشحن النمطية • والقاعدة العامة هى أنه لا يجوز للناقل أن يرص البضاعة على سطح السفينة وانما داخل عنابرها وقد نصت الاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٨ على القواعد الاساسية الاتية بالنسبة لبضائع السطح :

١ — يجب تجنب شحن بضائع سطح تزيد عن الحد •

٢ — ضرورة العناية التامة بحسن توازن السفينة في الحالات

الآتية :

أ (شحن الاخشاب على السطح ، لانها قد تتعرض للتشبع بالرطوبة أو بمياه الامطار أو بعياء البحر فيزداد وزن الخشب في الرحلة عن معدلها الاول .

ب (تأثير الرياح على جسم السفينة .

ج (فقدان السفينة لوزن صهاريج القاع المزدوج خلال الرحلة ، اذا استخدمت السفينة الوقود الموجود بهذه الصهاريج .

٣ — ضرورة تداخل شحنات السطح بمعدات السفينة الموجودة فوق

السطح العلوى وعلى الاخص معدات السلامة والاوناش ... الخ

بعض انواع البضائع طبقا لمعامل تستيفها :

هناك عاملان يحددان شحنة السفينة من البضاعة هما : حجم البضاعة ووزنها ، وتسمى العلاقة بين وزن البضاعة وما تتطلبه من فراغ حجمى بمعامل الاختزان LOADABILITY أو معامل التستيف وسنذكر هنا بعض أنواع البضائع حسب معامل تستيفها :

١ — التفاح :

ويعبأ في أكياس أو صناديق أو كراتين وتستف في درجة حرارة (أ سنتيجراد) اذا كنت درجة الحرارة مرتفعة . ويقدر معامل تستيفها بحوالى ٢٣٦٦ ، وعادة ما يتم نقلها في سفن مخصصة لنقل الفواكهة أو سفن خطوط منتظمة . وتشحن من كندا وجنوب افريقيا واستراليا في حاويات .

٢ - الزبد :

ويعبأ في أكياس أو صناديق أو كراتين ، ومعامل تستيفها ينراوح ما بين ١٥٥٨ و ١٦٩٩ • وعادة يتم شحنها في سفن خطوط منتظمة بها فراغات للبضائع المثلجة أو في حاويات مثلجة • وأهم الدول المصدرة للزبد : استراليا ونيوزلندا وبعض الدول الاوربية مثل الدانمرك وهولندا •

٣ - الفحم :

ويعتبر من الشحنات لخطيرة لانه معرض للاشتعال ولاسيما في الرحلات الطويلة وعلى هذا يحظر شحنة مع شحنات أخرى مثل الكيماويات والحمضيات ويقدر معامل تستيف الفحم من ١ الى ١٤١٦ طبقا لدرجة البضاعة •

٤ - البسمن :

ويعبأ في أكياس ويجب أن يحفظ جافا ، ومعامل تستيفة ١٦٩٩ ويشحن عادة في سفن نمطية الاسطح ومناطق انتاجه هي : البرازيل وكولومبيا وشرق وغرب افريقيا •

٥ - لب جوز الهند :

وعادة يشحن صبا ويختلف معدل تستيفة ما بين ٢١٢٥ الى ٢٢٦٣ ويحتاج الى نظافة عابرة السفينة وعدم شحنة مع مواد أخرى لان هذه البضاعة تعطى رائحة زيتية ، ويجب عزلها عن البضائع الاخرى فلا يجوز شحن مادة الشاي أو السكر معها بناتا ويحتاج لب جوز الهند الى تهوية شديدة ، كما يجب ابعاده عن جوانب السفينة •

٦ - القطن :

ويشحن في بالات مضغوطة ومعامل تستيفه طبقا لنوعيته : ١٤١٦

الى ٢٨٣٣ • والطن له قابلية شديدة للاشتعال ، ويجب المحافظة عليه من البلل أو أى مصدر من مصادر الحرارة ويبلغ وزن الباله ٣٣٠ كيلو جرام وحجمها حوالى ٣٨ قدما مكعبا •

وأهم مناطق انتاجه : مصر والباكستان والهند والولايات المتحدة الامريكية •

٧ — البصل :

وهو من المحصولات الزراعية المصرية التى تصدر منه كميات كبيرة سنويا ويشحن البصل معبأ فى جوانات من الجوت • ويبلغ وزن الجوال ٢٥ كجم ويبلغ تكعيب الطن الوزنى منه ما بين ٧٥ — ٨٠ قدم مكعب • ويتم شحنه على سفن سريعة ومزودة بوسائل تهوية لتجديد الهواء وطرد الابخرة التى تتصاعد منه طوال الرحلة ولا بد من ابعاد البصل تماما من أية شحنات أخرى من التى تمتص الروائح وتتأثر بها كالشاي أو البن •

٨ — السيارات بأنواعها :

يتم شحن السيارات فى أغلب الاحيان وهى غير معبأة UNPACKED وذلك لتقليل نفقات الشحن ، ويتم شحن وتستيف كل سيارة على حدة بطريقة امنة وعلى أرضية ثابتة المستوى • ومن الضرورى ترك فراغات حول السيارة تجنباً للتلف الناتج عن الاصطدام بعضها البعض أو احتكاكها • ولا يمكن تستيف بضائع فوق السيارات أو شحنها بعضها فوق بعض • لذلك يكون هناك فاقد فى الفراغات التى تعلو السيارات • كما أنه لا يمكن شحن السيارات فوق بضائع وبالتالي فهناك فاقد للفراغات اسفل السيارات •

وتزود بعض السفن الحديثة بأسطح هيكلية SKELETON DECKS تشيد في العنابر لتضمن تأمين السيارات ، وبذلك تزيد من عدد الاسطح المزدوجة وكذلك الفراغات المحصورة بين الاسطح . وقد أتاح ذلك وساعد على شحن السيارات بأعداد هائلة في السفن المتخصصة في نقل السيارات والتي يطلق عليها (ناقلات السيارات) AUTO CARRIERS وبالنسبة للأسطح المتحركة يمكن ازالتها ، سواء كلها أو بعضها في رحلة العودة ، وهذا يتيح الفرصة لنوعيات أخرى من البضائع لكي تشحن في السفينة وفي كثير من الأحيان يتم شحن السيارات وتفريغها عن طريق المجرى الخلفى المنحدر للسفينة على سفن الدرجة . وكذلك يمكن شحن السيارات في صناديق قابلة لطى COLLAPSIBLE CRATES هذا وقد صممت منشآت السطح على بعض سفن الخطوط المنتظمة مثل المنشأة الوسطى الممتدة لاعطاء حجم فراغات أكبر للسفينة .

وتمثل تجارة السيارات في الوقت الحالى قطاعا كبيرا وهاما في قطاع النقل البحرى وهى آخذة في النمو والازدياد . وقد أدى ذلك انى ظهور السفن المتخصصة في نقل السيارات والمزودة بأسطح عديدة قد يصل بعضها في السفن الى أكثر من عشرة أسطح ولها القدرة على نقل ٣٠٠٠ سيارة ويتم شحنها وتفريغها بطريقة الدرجة DRIVE ON / DRIVE OFF أى بادخال السيارات واخراجها من السفينة عن طريق سائقين وأهم الدول المصدرة للسيارات : انجلترا والسويد واليابان والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الغربية .

٩ - الخامات :

هناك أنواع من خامات المعادن مثل : لكروم والمنجنيز والنحاس واليوكسيت والحديد والزنك • والخامات من البضائع الصب الأساسية ، ويتم شحنها في سفن ذات سطح واحد مخصصة لهذا الغرض (راجع الفصل الثاني) • والخدمات لها معامل تستيف منخفض يتراوح بين ٣٤٠ و ٨٥٠ • وتتميز الخامات بارتفاع معدل ثقلها وتأثير ذلك على توازن السفينة ، وتركز الشحنة في منتصف السفينة فوق قاعها ، يترك فراغا كبيرا غير مشغول بالبضائع • وأهم الدول المصدرة للخامات : نيوفونديلاند والبرازيل واسبانيا وشرق أفريقيا •

١٠ - الشاي :

ويشحن في أكياس مبطنه LINED CASE وتفقد قيمتها اذا لم يحافظ عليها جافة والشاي سلعة شديدة الحساسية للروائح ومعامل تستيفها حوالى ١٤٨١ وأهم الدول المصدرة للشاي : الهند وسيلان والصين ويشحن الشاي عادة على السفن النمطية •

١١ - اللحوم والدواجن المجمدة :

ويتم نقلها في سفن الثلاجة المخصصة لنقل البضائع المجمدة وهى مزودة بالاجهزة والامعدات التى تجعلها صالحة تماما لنقل البضائع •

١٢ - البطاطس والمواالح والارز :

وتحتاج هذه البضائع الى تهوية ويتم الاتفاق على نقلها بسفينة مزودة بأجهزة كهربائية تكفل عملية التهوية المستمرة طوال الرحلة البحرية وحتى يتم تفريغ البضاعة فى ميناء الوصول •

أنواع تغلفة البضائع TYPES OF BACKING

وتجهز البضائع قبل شحنها بتغليفها • وتعتمد عملية تغلفة البضائع على عاملين :

نوع وطبيعة البضائع نفسها وطريقه العبور للرحلة المتوقعة • والبضائع الرخيصة أقل تكلفة - التعلقة من البضائع الثمينة • وتعبئة البضائع أو تغليفها يسهل عملية مناولتها ، ومتطلبات التسويق والوقاية من الكسر واختلاف درجات الحرارة اثن الرحلة وحجم ووزن البضائع وليس المقصود فقط من التغليف حماية البضائع وتقليل مخاطر تلفها أثناء عملية تداولها ونقلها ولكن أيضا لمنع سرقتها وهناك طرق عديدة لعملية التغليف والتخزين نذكر منها على سبيل المثال لا حصر :

١ - البالات :

شكل من أشكال عملية التغليف وتتكون عملية التغليف من لف البضاعة بمادة الخيش أو المشمع • وتقاسب عملية البالات هذه البضائع الاتية :

الورق والصوف والسجاد والحبال •

٢ - أكياس :

مصنوعة من الجوالات و القطن (أجولة) أو البلاستيك أو من الورق • وهي أرخص شكل من أشكال التعبئة والتغليف ويعتبر أنسب وسيلة لحفظ وتعبئة البضائع التالية : الاسمنت والبنا والسماط والدقيق والكسب • ومن عيوب هذه الوسيلة في تغلفة تعرضها للتلف من الماء أو التمزق بالنسبة لخلاف البرق •

٣ — الكرتون :

وهو شائع الاستعمال فى عملية التعبئة ويزداد استعماله ويسهل استخدامه وبالأخص فى عملية النقل بطريق الطبالى • وأما عيوبه فهى تعرضه للتشم والتحطيم والسرقة وكثيرا من السلع الاستهلاكية يتم وضعها فى كرتين لرخص هذه الوسيلة فى التعبئة • كما أن تعبئة البضائع فى كرتين هى الطريقة المثلى لنقلها فى الحاويات •

٤ — أقفاص الشحن : CRATES ويطبق عليها عبارة الصناديق الهيكلية:

SKELTON CASES

وهى طريقة للتعبئة وسط البالة والاكياس • وتصنع من الخشب وأهم البضائع التى تستخدم هذا النوع من التغليفه :
البضائع خفيفة الوزن ولها سعة تكعيبية كبيرة مثل : الآلات والادوات المنزلية والثلاجات والدرجات وبعض المواد الغذائية مثل البرتقال وما شابه ذلك •

٥ — البراميل بأنواعها : DRUMS , BARRELS

وتستخدم فى نقل البضائع السائلة ومن عيوبها تعرضها لتسرب المياه منها أو اليها اذا لم يحكم غلقها •

كذلك يمكن نقل المواد الحمضية فى براميل بلاستيك وزجاجات •

٦ — المبطات : CANNED

وتعلب المواد الغذائية وغيرها ليسهل عملية نقلها فى وحدات مثل الكرتين والاقفاص والصناديق الخشبية •

هذا ويلاحظ أن كثيرا من البضائع لا يصلح لها عملية التحزيم أو التغليفه ، وتنقل سائبة أو صب مثل الحديد وألواح الصلب وقضبان السكك الحديدية ... الخ •

مثل هذه البضائع يطلق عليها بضائع الوزن وهى ذات معالم
تستيف منخفضة والعربات الثقيلة وقاطرات السكك الحديدية والاتوبيسات
تنتقل أيضا بدون تغلفة لان عملية تغليفها أمر صعب علاوة تكلفته المرتفعة.
هذا وتتم عمليات نقل البضائع بحرا بالمراحل الاتية :

الاولى :

• تجهيز البضائع قبل شحنها .

الثانية :

• مناولة البضائع من الرصيف الى السفينة وبالعكس .

الثالثة :

تستيف البضائع فى عذبر السفينة أو على سطحها ، والعناية بها طوال
فترة الرحلة البحرية ،

المرحلة الاولى :

وقد تحدثنا عنها فى الصفحات السابقة هى محاولة توحيد نوعية
البضائع وتجانسها بشكل يسهل معه عملية نقلها بوسيلة من وسائل مناولة
البضائع .

ويقوم مجهزو البضائع بهذه المرحلة فى الغالب وتتلخص فى النقاط
الاتية :

COLLECTION OF GOODS

١ — تجميع البضائع

DOCUMENTATION

٢ — التوثيق

PACKAGING

٣ — التغليف

CUSTOMS CLEARANCE

٤ — تخليص الجمارك

المرحلة الثانية :

وهى عملية مناولة البضائع أو عملية الشحن والتفريغ ، وترتبط نوعية البضاعة بعمليات الشحن والتفريغ ، ويمكن تعريف هاتين العمليتين فى الاتى :

١ - الشحن : LOADING

وهى مجموعـه العمليات التى ترمى الى نقل البضائع من الرصيف وتستيفها فى عنابر السفينة عن طريق أجهزة الشحن الخاصة بالسفينة أو عن طريق الاوناش البحرية •

٢ - التفريغ : DISCHARGING

وهى عملية عكسية وترمى الى نقل البضاعة من السفينة الى الرصيف •

ويعتبر عامل وقت فى عمليات الشحن والتفريغ من العوامل المؤثرة فى اقتصاديات النقل البحرى والخدمات الاخرى البحرية المصاحبة للشحن والتفريغ مثل :

١ - تجهيز العمال والسيارات والمعدات للقيام بعمليات نقل البضائع من الارصفة •

٢ - اعادة تعبئة واصلاح العبوات المفككة •

٣ - ربط وتحزيم البضائع على السفينة والارصفة •

٤ - تنظيف عنابر وممرات السفينة •

٥ - تغطية العنابر وربطها •

عمال الشحن والتفريغ : STEVEDORTING

هم أفراد يعملون في مجموعات ، كل فريق يختص برافعة ، ومهمتهم هي مناولة البضائع من السفينة والارصفة ويشرف عليهم مقال الشحن والتفريغ .

مبادئ أساسية لعملية مناولة البضائع :

تتطلب عملية مناولة البضائع من وإلى السفينة إلى المبادئ الآتية :

١ — ضمان سلامة السفينة والبضائع والأفراد من الحوادث التي تنشأ من فقدان التوازن أو سوء في عمليات التستيف ، أو عندما يكون هناك بضائع متفجرة أو حبوب قابلة للتحرك مراعاة للقواعد الدولية والوطنية بهذا الخصوص .

٢ — حماية البضائع من الفساد أو العطب .

٣ — الاستخدام الأمثل لفراغات السفينة لزيادة إيراداتها .

٤ — أقصى سرعة ممكنة للسفينة في الميناء في عمليات مناولة البضائع ووسائل النقل الأخرى لضمان سرعة دوران السفينة .

٥ — سلامة البضائع مسؤولية المالك طبقاً لقواعد لاهاى .

عمليات مناولة البضائع CARGO HANDLING

تعد عمليات مناولة البضائع على السفينة وكذلك على الأرصفة من أبرز المقاييس للحكم على جودة الخدمات البحرية المختلفة التي تقدم للسفينة وللميناء .

كما تعتبر عمليات مناولة البضائع الغاية الاقتصادية لتشغيل السفن على الخطوط الملاحية في خدمة متكاملة للتجارة الدولية . وترتبط اقتصاديات تشغيل السفن والنقل البحرى بكفاءة عمليات مناولة البضائع .

ونقاس كفاءة الموانى فى قدرتها على انتهاء عمليات مناولة البضائع على السفينة فى أسرع وقت ، وبذلك تزداد انتاجية السفينة .
وتتم عمليات مناولة البضائع بوسيلتين :

الاولى — معدات السفينة :

تعتبر روافع السفينة من أكثر الوسائل أهمية وهى العامل الاساسى فى عملية شحن وتفريغ البضائع ويرجع ذلك للأسباب الآتية :

١ — بعض الموانى ليس فيها روافع على الارصفة ، وعلى هذا تصبح روافع السفينة هى وسيلة الشحن والتفريغ الوحيدة .

٢ — عندما لا تستطيع السفينة الوصول الى الارصفة لـاحـد الاسباب ، ففى هذه الظروف تصبح هى الوسيلة العملية لتفريغ البضائع أو شحنها .

٣ — تمتاز روافع السفينة بأن لها طاقة تزيد عن متوسط الطاقة لروافع الارصفة وتتراوح قدرة روافع السفن من ١٠ طن الى ٢٥٠ طن قوة الرفع .

٤ — استخدام السفينة لروافعها يعطيها استقلالاً ذاتياً فى التشغيل .

٥ — فى حالة تعطل معدات الميناء عن العمل ، أو انقطاع التيار الكهربائى الذى يغذى معدات الميناء بالقوى المحركة اللازمة لتشغيلها تصبح معدات السفينة عاملاً أساسياً فى مناولة البضائع .

هذا ويوضع فى الاعتبار عند تصميم بناء السفينة مسألة المعدات والتجهيزات الخاصة بمناولة البضائع الموجودة فوق السطح العلوى للسفينة .

وكل سفينة مجهزة بأنواع متماثلة أو مختلفة من الاوناش التي تشيدها وتثبتها عند فتحات العنابر ، وهي أوناش قابلة للتحرك في كل اتجاه وقادرة على تحقيق حلقة الوصل بين عنابر السفينة ورصيف الميناء • هذا ويلاحظ أن الاتجاه الحديث في بناء السفن هو مراعاة بناء عنابر لا يوجد بها عوائق ، عليها فتحات عنابر مزودة بأغطية ميكانيكية من أجل سرعة مناولة البضائع وسرعة دوران السفينة •

وتختلف قدرة أوناش السفينة على الرفع ، فبعضها لا تزيد طاقته على طن واحد أو ثلاثة أطنان أو أربعة وهكذا • بينما بالنسبة لسفن نقل البضائع الثقيلة نجدها مزودة بأوناش ضخمة ذات قدرة عالية على الرفع، قد تكون أعلى بكثير من طاقات وقدرات الاوناش والروافع الموجودة على البـر •

SHIP'S RIGGING : أنواع معدات السفينة :

١ - أزرعة الشحنة المتحركة SWINGING DERRICKS

وتعتبر من أسهل وأسرع الوسائل المستخدمة على السفن حالياً لمناولة البضائع غير الثقيلة والتي يصل وزنها الى طن ونصف • وذراع الشحنة هذا يمكنه رفع وانزال البضائع في أى نقطة داخل حدود دائرة دورانه وعلى ذلك فانه يزيد من سرعة تداول البضائع ومن سرعة تجهيز الرافعات • (انظر شكل ٥٠) •

٢ - روافع الاحمال الثقيلة : HEAVY — LIFT DERRICK

وهى عبارة عن صاريين ضخمين مرتبطين لنقل الشحنات ذات الاوزان الثقيلة التي قد تصل الى ٣٠٠ طن ، ومن امثلة هذه الروافع الضخمة نجد (JUMBO DERRIC)

٢ - روافع البضائع العامة GENERAL CARGO CRANE.

وهذه الروافع أسرع في تشغيلها من اذرع الشحنة ولكن بالمقارنة الوزنية بينها نجدها ليست في نفس قوتها • (انظر شكل رقم ٤٩) •

٤ - الاوناش WINCHES

والاوناش ثلاثة أنواع :

أ (الونش البخارى STEAM WINCHES

ويوجد عادة لتشغيل سلك كل ذراع شحنة مزودة به السفينة وجميع الاوناش البخارية يمكن التحكم فيه بواسطة ماسورة بخار THROTTLE وذراع عكس الحركة REVERSE LEVER وغالبا ما يوجد على ناقلات البترول •

ب (الونش الكهربائى ELECTRIC WINCH

ويعمل بواسطة مفتاح تحكم وفرملة رجل ميكانيكية وتستخدم الفرملة في تقليل سرعة الونش •

ج (الونش الهيدروليكى HYDRAULIC WINCH

وله بعض المزايا منافسا للونش الكهربائى ولكن هذا النوع غير شائع الاستخدام على السفن •

٥ - الونش القنطري TOWER GANTRY

يوجد الونش القنطري على بعض سفن ناقلات البضائع الصب وسفن الحاويات وسفن ناقلات المصلات وهو ونش متحرك على قضيبين يمتدان بطول السفينة ومتعامد على العنابر لنقل البضائع من وإلى العنابر •

٦ — معدات سفن الدحرجة RO / RO UNITS :

- ١ — عبوات شحن نمطية محمولة على هيكل سيارة نصف مقطورة سواء بسيارة أو بدون سيارة متحركة أو على شاسيها عادية •
- ٢ — مقطورات على البر تحمل عبوات نمطية •
- ٣ — البضائع المنقولة على عجلات مثل الجرارات والمقطورات والسيارات ... الخ
- ٤ — المنحدر الخلفى أو الجانبى لسفن الدحرجة والمعروف باسم : Ramp وتجهيز سفن الدحرجة عادة بمنحدر فى مؤخرتها يفتح شحن وتفريغ البضائع المنقولة على عجلات •

٧ — روافع السطح DECK CRANES

- حلت روافع السطح محل الاوناش على كثير من سفن البضائع الحديثة ، وتوجد تلك الروافع فى منصات تقع بين العنابر • وتعطى روافع السطح قدرة سريعة وسهلة فى عمليات مناولة البضائع والتقليل من استخدام الحبال والاسلاك والشباك الخ • وتتراوح قدرات الروافع ما بين ٣-٥ طن و ١٠ الى ١٥ طن • وهناك ثلاثة أنواع من الروافع :

أ (روافع البضاعة العامة :

- وتوجد على سفن البضائع العامة والبضائع الصب •

ب (روافع الكباشات GRABBING CRANES

- لنقل البضائع الصب •

ج (الروافع المزدوجة TWIN CRANE

- لرفع حمولات أكثر ثقلاً مثل الحاويات فى بعض الاحيان •

العناصر البشرية التى تعتمد عليها خدمة الشحن والتفريغ :

- ١ — عمال الشحن والتفريغ على السفينة •
- ٢ — عمال العبوة •
- ٣ — عمال الارصفة •
- ٤ — عمال الحياكة •
- ٥ — عمال الوحدات البحرية •
- ٦ — عمال الوحدات البرية •

الثانية — المعدات البرية ومعدات الارصفة :

تجهز معظم الدول المتقدمة موانئها بمعدات مناولة البضائع والتى تعتبر أهم منشآت الميناء • وكلما ازدادت اعدادها وأنواعها ، حسب نوع البضاعة ، شكلا وحجما ووزنا كلما كان ذلك فى صالح العديد من السفن التى تقصد الميناء لشحن البضائع أو تفريغها وأختفت مشكلة التكديس بالموانئ وزادت انتاجية الرصيف واسرعت السفن تزويد من رحلاتها وبالتالي تزداد انتاجيتها هى الاخرى • وعلى هذا فان معدات الارصفة والموانئ وأجهزة الشحن والتفريغ هى حلقة الوصل الرئيسية بين واردات الدولة وصادراتها وبين موانئ الدول الاخرى التى ترتبط معها بعلاقات تجارية خارجية والميناء المثلث للسفينة هو المجهز لمناولة البضائع تكفل لها الكفاءة فى عمليات الشحن والتفريغ وعكس ذلك تماما اذا انخفضت كفاءة معدات مناولة البضائع بالميناء ، فان ذلك يكون من أبرز العوامل المسببة لحدوث ظاهرة التكديس فى الميناء ويترتب على ذلك خسائر تعود على جميع أطراف التجارة الخارجية وعلى رأسها الاقتصاد القومى •

وأهم هذه المعدات هي :

١ — الروافع المتحركة على عجلات (سيارة) : MOBIL CRANE
وتتميز بأنها مثبتة فوق عجلات قوية من المطاط وليس من الصلب
فوق القضبان وهي بذلك يمكنها التنقل في كل مكان •

٢ — الروافع المتحركة على قضبان :

TRAVELLING CRANE ON RAILS

وهي روافع ضخمة يمكنها التحرك بعجلاتها فوق القضبان الممتدة
بطول الرصيف ، وعلى حافته المواجهة للماء بحيث يكون ذراعها قادرا على
الوصول الى عنابر السفينة ، ونقل البضاعة من السفينة مباشرة •

٣ — الرافعة المتحركة على قضبان ذات أذرع متحركة :

وتشبه الروافع السابقة ، الا انها تتميز عنها بأن لها أذرع طويلا يمكن
رفعه لاعلى أو تخفيضه لاسفل ليناسب عمليات الشحن والتفريغ •

٤ — الرافعة الكنغر : KANGAROO CRANE

وتشبه الرافعة ذات الذراع المتحرك (السابق ذكرها) ولكنها تتميز
عنها بوجود جهاز على شكل قمعي HOPPER كما أن ذراع الرافعة ينتهي
بوجود (كلاب) مصمم بطريقة خاصة تتناسب مع عملية رفع البضائع الصب
كالسكر وخلافه ، وذلك بدلا من الخطاف ، حيث يقوم الكلاب بجرف البضاعة
الصب من عنابر السفينة ثم يرفع الكمية التي غرفها من العنبر ليصبها
في الوعاء القمعي الشكل فتتزل البضاعة من فتحة الوعاء السفلية فوق
حزام أو سير متحرك ينقلها بدورة الى مكان معين •

٥ — معدات مناولة الحاويات :

وتنقسم الى قسمين :

أ (روافع نقل الحاويات من السفينة الى الرصيف :

وهذه الروافع تم تصميمها لشحن وتفريغ الحاويات على السفن المتخصصة في نقل الحاويات وهي متعددة لانواع مثل :

١ — روافع حمولة ٣٢ طن

وتعمل على حافة رصيف الميناء •

٢ — الونش القنطرى

ب) روافع الحاويات على أرصفة الميناء وساحات التخزين

TERMINAL HANDLING CRANES

وهي روافع ضخمة تتحرك فوق عجلات من المطاط أو من الصلب فوق قضبان ، حسب نوع الخدمة التى صممت من أجلها ، ومنها :

١ — روافع ذات الرفع الجانبى SIDE LOADER

٢ — روافع ذات الرفع الرأسى STRADDLE CARRIER

٦ — الاوناش ذات الشوكة FORK — LIFTTRUCKS

وتتحرك على عجلات من المطاط ويمكن قيادتها كالسيارة ، ولها اذرع مثل الشوكة يمكن تحريكها الى أعلى أو الى اسفل ، وتدخل تحت رصة البضاعة أو تحت الحمولة المراد رفعها وتتحرك الى أى اتجاه مطلوب •

٧ — السيور الناقلة BELT CONVEYORS

وتقوم بنقل الفحم والخامات المعدنية من وإلى السفينة •

٨ — عجلات بقواديس لنقل المواد الخام

BUCKET WHEEL RECLAIMER

تقوم القواديس بنقل المواد الخام عن الرصيف الى عابري السفينة وبالعكس •

٩ — المصخات أو الشفافات VACUATORS

وهى أجهزة خاصة بتفريغ القمح وكامة أنواع الحبوب الصب من السفينة الى الرصيف •

ثالثا — المعدات البحرية :

١ — الروافع العائمة FLOATING CRANES وتستخدم فى شحن وتفريغ السفينة عندما تكون بعيدة عن متناول مساعدات معدلت المناولة على الارصفة

٢ — المواعين والصالات •

٣ — قاطرات بحرية لقطر المواعين

٤ — الصنادل BARGES والبراطيم PONTOONS

وتقوم كل هذه المعدات البحرية فى عمليات المساعدة فى عملية نقل البضائع من السفينة الى الميناء وبالعكس •

(أدوات ومهمات الشحن والتفريغ) :

وهى مجموعة من الادوات والمهمات المستخدمة فى احتواء البضاعة حتى يمكن تحريكها بمعدات مناولة البضائع المختلفة • ونذكر فيما يلى بعض هذه المعدات منها (أنظر الاشكال رقم ٥١ ، ٥٢) :

١ — الصبانى SLINGS

وهى عبارة عن حبل أو سلك أو سلاسل وتستخدم فى تخزين الطرود أو الصناديق أو ربطها حول البضاعة عند رفعها •

وتستخدم عادة بين السفينة والرصيف ويقوم بهذه العملية عمال الشحن والتفريغ وينقسموا الى مجموعات :

أ (رئيس المجموعة ويقوم بمراقبة دخول البضائع وخروج البضائع من وإلى البحر •

ب (الوناشة Winchmen وهم القائمون على العمل لتشغيل الوناش
ج (مساعد والوناشة • GLYMEN

٢ — المشمعات TARPULINS

وتستخدم كنوع من تحزيم البضائع ليسهل نقلها •

٣ — الطبـيـالى :

وقد سبق الحديث عنها

٤ — خطاف البراميل : CANHOOK

وهو خطاف له أذرع يكاد يشبه شماعة الملابس ويستعمل في رفع

البراميل •

٥ — الشبـكة : Cargo Net

وتستعمل بدلا من الطبلية في رفع عدد معين من الطرود غير

المتماثلة في الشكل أو الحجم •

٦ — الخطاف المعلق

وهو عبارة عن أداة مصنوعة من الصلب القوي لها التواء يجعلها

قادرة على رفع البضائع ونقلها من مكان لآخر •

الجمعية الدولية لمناولة البضائع :

وقد تم انشاء هذه الجمعية في عام ١٩٥٢ ويبلغ عدد أعضائها العاملين

١٧٠٠ عضوا يمثلون ٧٤ دولة • ووظيفتها الرئيسية هي تقوية الروابط

بالنسبة لوسائل مناولة البضائع من خلال الهيئات المحلية والاقليمية ومن

أما السفن المؤجرة فتتعامل عادة مع شحنات كاملة أو صب ولهذا فإن عملية التستيف لا تمثل دائما مشكلة لها مركز الصدارة في عمليات الشحن والتفريغ ، فيما عدا عمليات حفظ توازن السفينة •

BROKEN STOWAGE الفراغات الضائعة

وهى الفراغات الموجودة بين عنابر أو طرود الشحنة عندما تخزن في العنبر نتيجة الآتى :

- ١ — التخزين الخاطيء الرديء ♦
- ٢ — عدم تشابه أو تجانس البضائع ♦
- ٣ — عدم انتظام شكل أو حجم العنبر ♦
- ٤ — وجود العوائق بالعنابر مثل الاعمدة أو التركيبات المتشابهة في طريق الشحنة ♦

DUNNAGE : الفواصل وخشب التستيف

وهى الفواصل الخشبية التى توضع فى العنابر لفصل الشحنات عن بعضها البعض أو لتستيف البضائع عليها أو لمنع البضائع الصب مثل الحبوب والغلل من التحرك وقد توضع رأسية وأفقية وهى لازمة أيضا لتوازن السفينة ♦

وهناك أنواع أخرى من الفواصل بخلاف الخشب مثل الحصير أو القش ومراتب قماش وحبال يقدر وزنها ما بين ١٠٠ و ٢٠٠ طن على السفينة التى حمولتها ٧٠٠ طن وتوضع أسفل أو بين أو فوق البضائع لتأمين تستيفها وحمايتها والفصل بينها أثناء الرحلة ♦ وعلى أية حال فان نوع وكمية ووزن أدوات التثبيت ، تختلف كثيرا حسب طبيعة الشحنة المحملة ♦

خطة الشحن أو التستيف :

وتحتاج الى خبرة ومهارة ودراية ، ويؤخذ فى الاعتبار موانى

التفريغ واختلاف نوعية البضائع والخصائص الكيميائية لها وقابليتها أو عدم قابليتها للاشتعال الذاتى وهناك ما يعرف باسم خريطة استستيف STOWAGE PLAN تقوم بطبعها الشركات مبينا عليها عنابر السفينة وأسطحها الوسطى ، وعن طريق هذه الخريطة يضاف اليها معلومات عن الطرود ووزنها ، وميناء التفريغ وتجرى التعديلات على الخريطة المبدئية ومن خريطة الشحن المبدئية يتمكن ضباط البضائع من مراقبة الشحن والتستيف ، والتأكد من أن كل البضائع قد تم فى مكانها الصحيح • ويتم ارسال صورة من خريطة التستيف بالبريد الجوى الى وكيل السفينة فى ميناء التفريغ لاعطائها لمقاول الشحن والتفريغ فيعد الرصيف والمخازن وأجهزة مناولة البضائع بوقت كاف وتوجد أجهزة حديثة لحسابات عمليات التحميل والتوازن وتستيف السفينة لحساب توزيع البضائع طوليا لتفادى جهادات الانبعاج للسفينة التى تحمل بضائع ثقيلة الوزن • وفى سفن الحاويات الحديثة والناقلات الضخمة تتم حسابات التوازن والتفريغ بواسطة حاسب الكترونى صغير على السفينة نفسها والطريقة الصحيحة لتخزين الشحنة والاستعمال المؤثر الاقتصادى لادوات التثبيت هى الى حد كبير مسألة خبرة وتفكير حسن •

وقد تلجأ بعض السفن الى الاستخدام الجزئى للفراغات المتاحة فى عنابرها بسبب تنظيم وترتيب البضائع داخل العنابر وفى بعض الاوقات لا تقبل السفينة نقل بضائع معروضة لموانئ تقع فى خط سيرها بسبب عدم قابلية هذه البضائع للدخول الى العنابر أو الخروج منها بسهولة أو بسبب تفضيل السفينة لبضائع يتم تفريغها فى أول ميناء تال فى خط سيرها ، أو

بسبب رغبة السفينة فى اجراء عمليات الشحن والتفريغ فى أسرع وقت فى أكبر عدد من عنابرها فى كل ميناء فى وقت واحد وفى الاوقات المعتادة دون اللجوء الى الوقت الاضافى الذى يجسمها زيادة فى التكاليف.

عملية عد البضائع المشحونة :

وهى عملية حصر عدد الطرود أو مكونات البضاعة المشحونة عن طريق اثبات العدد والبيانات المدونة على الطرود أو عدد الاجولة المشحونة .

ويثبت عدد البضائع فى « سجلات » TALLY-BOOK أو كشوف عد TALLY-SHEETS بواسطة TALLY CLERK يقومون باثبات بيانات واعداد وكمية البضاعة المشحونة أو المفرغة .

معامل التستيف : STOWAGE FACTOR

وهى العلاقة بين وزن وحجم البضاعة المنقولة بحرا وهو الفراغ الذى يشغله طن وزنى مخزن جيدا لاي نوع من الشحنة ، ويشمل حساب الفراغ الضائع وأى أخشاب تستيف (تثبت) لهذا النوع من الشحنة . أو بمعنى آخر عدد الاقدام المكعبة أو الامتار المكعبة من الفراغ التى يحتاجها الطن الوزنى للبضائع (٢٢٤٠) رطلا . ليتمكن تستيفه فى عنابر السفينة . وهناك علاقة بين حجم أية بضاعة ووزنها يحكمها معامل تستيف هذه البضاعة وهذه العلاقة على درجة كبيرة من الاهمية ، ولا بد على أساسها تتحدد قيمة نولون البضاعة المطلوب نقلها .

ولكل نوع من البضاعة معامل تستيف يعرف به • فالبضائع الثقيلة يقل معامل تستيفها و إذا كانت خفيفة زاد هذا المعامل • ولكن هذا المعامل ليس دقيقا أو ثابتا كل الاحيان • وهناك ما يعرف « بجداول معاملات التستيف » المعدة طبقا للقياسات الدقيقة المعروفة والمستعملة في العالم البحرى • ويبين الجدول التالى بعض معاملات التستيف (الاقدام المكعبة يشغلها طن وزنى) :

السلمة	معامل التستيف	السلمة	معامل التستيف
موز معبأ فى كرتون	١٤٠	زبد فى صناديق	٥٤
لحوم مجمدة	١١٨	غحم صب سائل	٤٧
تفاح فى صناديق	٩٠	دقيق فى أجولة	٤٥
فحم كوك	٨٢	غحم فى أجولة	٤٤
لب جوز الهند مجفف	٧٠	زيوت نباتية	٤٠
بطاطس فى جوالات	٦٢	رمال	٢٠

هذا ويتم احتساب معامل التخزين للسفينة كالآتى :

سعة السفينة بالاقدام المكعبة

تحت السطح =

وزن الشحنة — وزن أدوات التثبيت

والبضاعة ذات معامل التستيف المرتفع هى التى تتطلب الطن الوزنى

لشحنها فراغا أكبر من ٤٠ قدم • أما البضاعة ذات معامل لتستيف

المنخفض فهى التى يتطلب فراغا أقل من ٤٠ قدم مكعب • وبضائع الحجم

(أى البضائع الخفيفة وزنا الكبيرة حجما) تتحدد على أساس الاعتبارات الآتية :

إذا اعتبرنا أن الأساس بالنسبة لتحديد معامل التستيف للبضاعة العادية هو التعادل بين طن وزنى من هذه البضاعة — ومتر مكعب واحد أو أربعين قدما مكعبا بمعنى أن الطن الوزنى الواحد من هذه البضاعة يشغل فراغا أو حجما مقداره مترا مكعبا أو ٤٠ قدم^٣ فان الطن الوزنى الواحد من بضائع المقاس لابد أن يشغل حيزا أو فراغا أو حجما يزيد عن المتر المكعب أو أربعين قدما مكعبا ٠ والطن الوزنى من بالات القطن يحتاج الى ضعف شغل فراغ أو حجم مقداره ٨٥ قدم مكعبا وعلى ذلك فهو يحتاج الى ضعف الفراغ العادى وفى هذه الحالة يحسب النولون على أساس القياس وليس على أساس الوزن ٠

وتعطى البضائع العامة المعبأة فى صناديق نسبة ٢٥٪ من حجمها فراغا مفقودا يزداد الى حجم تكعيبيها الوارد من الشاحنين وفى الاماكن الضيقة الصعبة فى السفينة أحيانا تضاف كمية الفراغ المفقود الى حجم التستيف للوصول الى نتيجة أكثر دقة ٠

الاختيار بين الوزن والحجم :

والمقصود به الطريقة المتبعة فى حساب انخولون لطن البضاعة على أساس وزنها أو على أساس حجمها أيهما أفضل للسفينة وذلك كقاعدة عامة معمول بها فى عمليات النقل البحرى ومعظم أنواع الشحنة يكتب عليها بواسطة المصنع أو المستلم ، وزنها الصافى وأبعادها المختلفة ٠

العناية بتخزين البضائع ابان الرحلة البحرية :

تقع على ربانية السفن وملاكها مسئولية العناية بالبضائع التى تنقلها سفنهم طوال فترة الرحلة البحرية ذلك أن البضائع البحرية قد تتعرض الى مخاطر وأضرار نذكر منها على سبيل المثال :

- ١ — سوء تناول البضاعة عند الشحن والتفريغ *
 - ٢ — تعرضها للبلل من المطر والثلج أو الندى وهى على الرصيف أو فى العنبر أو فى المواعين أو قبل عميات الشحن والتفريغ أو من بضائع أخرى سائلة فى العنبر أو من دخول مياه الى العنبر عن طريق السرتينة أو ثقب فى جانب السفينة ، أو فى صهاريج القاع المزدوج *
 - ٣ — احتمال تلوثها بزيت الوقود من صهاريج القاع المزدوج أو تلوثها من بضائع أخرى غير نظيفة أو تلوثها بالصدأ من بضائع أخرى أو جانب السفينة *
 - ٤ — تسرب رائحة غير مقبولة انيها من البضائع الاخرى *
 - ٥ — تعرضها لتحتطيم أو بعثرة محتوياتها بسبب الثقل اواقع عليها أو سوء التعبئة *
 - ٦ — تعرضها للاحتكاك ببعضه أو بجوانب السفينة اثناء سيرها فى البحر *
 - ٧ — تعرضها للبلل من تكثيف البخار وسقوطه كمياء عليها فى العنبر *
 - ٨ — فسادها بسبب الحرارة وتعرضها للاشتعال الذاتى أو العدوى *
 - ٩ — تعرضها للسرقة *
- لذلك من واجب الربان وكبير ضباط السفينة العناية بالبضائع وحمايتها من المخاطر المختلفة التى تتعرض لها كما سبق ذكرها *

مستندات البضائع المنقولة بحرا :

بوليصة الشحن BILL OF LADING

تعتبر بوليصة الشحن أهم مستند متداول في التجارة الدولية ومن أهم المستندات الملاحية وهو إيصال أو وثيقة بالبضاعة المدونة فيه ، ويوقع عليها الناقل — أو من يمثله — ويعطيه للشاحن أو من يمثله ، عند تسليم البضاعة على ظهر السفينة ، وقد يوقع قبطان السفينة على السند بالنيابة عن الناقل • وتستخدم كل شركة ملاحية سند الشحن الخاص بها •

فوائد بوليصة الشحن :

- ١ — تعتبر ايصالا باستلام البضاعة بعد أن يوقع عليها الربان أو أى شخص مسئول بالنيابة عن مالك السفينة •
- ٢ — تعتبر وثيقة امتلاك للبضائع المدونة بها •
- ٣ — تعتبر كدليل — وليس نهائيا — عن شروط عقد نقل البضاعة •

أنواع وأشكال سند الشحن :

- ١ — سند اسمى STRAIGHT B/L ويصدر باسم شخص معين ، وهو سند غير قابل للتداول ولا يحول لشخص آخر باتباع الاجراءات الصحيحة لحوالة الحق •

- ٢ — سند اذنى ORDER B/L ويصدر لامر أو لاذن الشاحن أو المرسل اليه ويعتبر لذلك قابلا للتداول NEGOTIABLE باتباع اجراءات التظهير ENDORSMENT

- ٣ — سند لحامله : وهو نادر الاستعمال ، لانه يجيز لحاملة أيأكان الحق في استلام البضاعة ، وهو قابل للتداول وذلك بمناولته من يد ليده •
- ٤ — سند شحن نظيف CLEAN B/L : وهو السند الذي لا يتضمن أية

شروط تحفظية بخصوص الحالة المعيبة في البضاعة نفسها أو وسائل تغليفها وتعبئتها •

٥ — سند شحن غير نظيف DIRTY B/L وهو السند المؤثر عليه بملاحظات تفيد بأن البضاعة المنقولة كاملة أو ناقصة العدد الى غير ذلك من ملاحظات •

٦ — سند شحن مشروط CLAUSED B/L وهو سند شحن غير مؤثر عليه بعبارته مشروط حيث تدرج فيه ملحوظات بشأن ، البضاعة ، كأن تدون فيه ملاحظات مفادها أن « الوزن غير معروف » • —

٧ — سند قابل للتداول NEGOTIABLE BIL اذا وردت عبارة قابلة للتداول على بوليصة الشحن ويحمل أشكالاً مختلفة منها على سبيل المثال : حامله ، أو اسم المرسل اليه أو شخص آخر يمكن تحويله لشخص آخر بالتظهير •

٨ — سند شحن غير قابل للتداول NON-NEGOTIABLE B/L

اذا شطبّت عبارة (غير قابل للتداول) يصبح سند الشحن عندئذ غير قابل للتداول ونادراً ما نجد مثل هذا النوع من سند الشحن •

٩ — سند الشحن المخترق (الشامل) THROUGH B/L

وهو السند الذي تصدره شركة للملاحة عن عملية نقل الى الميناء لا تمر بها السفينة التي يتم عليها الشحن أى يغطى الشحن على سفينتين : الاولى تبخر بالبضاعة الى اقرب ميناء تتردد عليه بالنسبة للميناء النهائى للتفريغ والسفينة الثانية من هذا الميناء الوسيط الى ميناء التفريغ النهائى ، حيث تسلم البضاعة لحامل السند المخترق الصادر من شركة الملاحة •

وتظل مسؤولية هذه الشركة قائمة حتى تصل السفينة الى الميناء
النهائى •

محتويات بوليصة شحن :

يحتوى سند شحن على البيانات الاتية :

اسم الشاحن — اسم السفينة الوصف الكامل للبضاعة — ميناء
الشحن — ميناء التفريغ تفاصيل كاملة عن النولون — اسم المستلم أو
المرسل اليه — التاريخ الفعلى لتوقيع الربان •

حجية سند الشحن :

لسند الشحن حجية كاملة فيما بين أطرافه وفى مواجهة الغير مثل
شركات التأمين وغيرهم فى اثبات حصول الشحن وتسلم الناقل للبضاعة
بالحالة الموصوفة بها فى السند •

كما أنه يثبت التعاقد على النقل والشروط المتفق عليها فى هذا الشأن،
وعلى هذا يهتم سند الشحن بالأطراف الاتية : (الناقل — عقد النقل —
البضائع — السفينة — نقل البضائع) •

قائمة البضائع (المانيفيستو) CARGO MANIFEST

هو عبارة عن وثيقة تحتوى على تفاصيل كاملة عن البضائع المصحونة
ويتم تجميع بوالص الشحن فى (مانifestات) بيانات الحمولة • وتتضمن
قائمة البضائع وصفا كاملا وموجزا للبضاعة المصحونة بالسفينة من ميناء
لآخر •

ويبدأ الوكيل الملاهى للسفينة فى تحضير المانيفيستو بمجرد صدور
أول(سند شحن) ويستمر تكملته مع توالى صدورها ومع تقدم الشحن

بالسفينة ، ويتم قبل سفر السفينة حيث يتحتم وضع صور منه عليها قبل
الابحار •

ويتسلم الربان أو كبير الضباط عدة صور من المانيفست وصورة
من كل سند شحن أصدر مع تصريح السفر من الميناء ، وفي حالة التأخير
يرسل المانيفست الى ميناء الوصول بالبريد الجوى المسجل وتطالب
سلطات الجمارك في ميناء الوصول بصورة أو أكثر من قائمة البضائع التي
تحملها السفينة لهذا الميناء • وهناك نوعان من قوائم البضائع :

١ — مانيفيستو البضاعة CARGO MANIFEST

٢ — مانيفستو النولون FREIGHT MANIFEST

وقد يصدر المانيفيستو حسب النوع الاول أو الثانى وفى أحيان أخرى
قد يصدر متضمنا النوعين معا • ويحتوى المانيفستو على البيانات الاتية :
(اسم الملاك — اسم السفينة — اسم الربان — ميناء الشحن وميناء
التفريغ — رقم الرحلة ورقم سند الشحن — اسم الشاحن — اسم المستلم —
علامات البضاعة ونوعها ووزنها ومقياسها عدد الطرود فئة النولون —
اساس حساب النولون وزنا أو مقاسا — الطن النولونى اجمالى النولون) •
هذا ويلاحظ أن قوائم الشحن تحكمها الاتفاقيات الدولية •

النولون البحرى FREIGHT (أجرة النقل)

هو المبلغ الواجب الدفع للناقل مقابل نقل بضاعة من ميناء الشحن الى ميناء الوصول وتختلف الاسس التى يدفع على أساسها النولون كما تختلف طرق سداده .

وقد جرى العرف فيما بين النقل والشاحن ، فى هذا الصدد على أسس وشروط أملتها ظروف العمل ونوع البضاعة والعرف السائد فى الاسواق .

أسس احتساب النولون :

١ — يدفع النولون أما على أساس الطن الوزنى (٢٤,٤٠ رطل أو ١٠١٦ كيلو جرام أو ١٠٠٠ كيلو جرام) أو على أساس الحجم ويقدر الطن الحجمى بأربعين قدما مكعبا أيهما أحسن للناقل .

٢ — على أساس الوحدة كما هى الحال فى شحنات المواشى ، حيث يدفع النولون عن كل رأس من الماشية ، وكذلك بالنسبة للخشب الذى يحتسب النولون على شحناته على أساس وحدة يطلق عليها (مقياس) STANDARD ويختلف حجم الوحدة باختلاف الجهات المصدرة .

٣ — على أساس القيمة كما هو الحال بالنسبة لشحنات النقود وسبائك الذهب والفضة والبضائع الثمينة عموما .

٤ — يمكن أن يكون النولون مبلغا اجماليا من حمولة السفينة بأكملها أو جزئيا يتفق عليه ، كما هو الحال عند شحن المراحل الكبيرة ومهمات السيرك ... الخ .

٥ — قد تجدد أجرة السفينة على أساس مبلغ معين يدفع مقدما كل شهر أو كل يوم بحسب حمولتها وهنا يقترب النولون من الايجار .

٦ — يتحدد نولون شحن الطن من البترول على أساس (السيعر

الموحد) (WORLD SCALE) لشحن الطن .

نولون بوليصة الشحن BILL OF LADING FREIGHT

ويقدر على أساس :

أ (حجم الشحنة • أو

ب (وزن الشحنة • أو

ج (قيمة الشحنة • (بالنسبة للبضائع الثمينة) •

ولمالك السفينة الحق في اختيار الطريقة التي يقدر على أساسه مقدار

النولون •

سداد النولون :

إذا لم ينص في عقد لنقل على موعد ومكان السداد ، يكون السداد

عند تسليم البضاعة في ميناء التفريغ عليه • وعلى أية حال يمكن لمالك

السفينة تحصيل النولون من الاشخاص الاتية :

أ (شاحن البضاعة •

ب (المستلم أو المظهر على بوليصة الشحن •

ج (البائع الذي يوقف البضائع في الترانزيت •

د (المستأجر •

صور النولون :

هناك صور عديدة للنولون نذكر منها الاتي :

١ — النولون المستحق أيا كانت لحوادث :

ينص القانون في سندات الشحن على استحقاق النولون كاملا بصرف

النظر عن مصير السفينة أو البضاعة مهما كانت الحوادث •

٢ — النولون المستحق الدفع في ميناء الوصول COLLECT FREIGHT

ويكون النولون مستحقا الدفع عند تسليم البضاعة في ميناء الوصول •

٣ - النولون المدفوع مقدما : (PREPAID) ADVANCE FREIGHT

وهو النولون الشائع • وفي كثير من مشارطات الايجار بالرحلة يتفق على أن يدفع جزء من النولون مقدما ويدفع الباقي عند بدء التفريغ أو أثناء القيام بعملية التفريغ وهو يستحق للنقل اذا ما أوفى بالتزامه • ومن اعتاد أن يحصل مقدما قبل تسليم سند الشحن للشاحنين •

٤ - النولون الاجمالي LUMPSUM FREIGHT

وهو مبلغ معين كأجرة نقل أيا كان وزن أو حجم البضاعة المزمع نقلها ، ويقدر عادة على أساس مبلغ معين لكل طن من حمولة الباجرة •

٥ - نولون على البضائع التي لم تشحن DEAD FREIGHT

وهو النولون المستحق لمالك السفينة عن الفراغ الذي يتعاقد المستأجر على شحن بضاعة فيه ولكنه لا يقوم بالشحن لسبب ما • ويطلق عليه البعض « النولون الضائع » وهو النولون الذي يغطي الفرق بين الكمية الفعلية من البضاعة التي شحنتها السفينة والكمية التي تستطيع السفينة أن تستوعبها حسب أقصى حد لا تساعها وطاققتها على الحمل •

٦ - نولون الاعادة : BACK FREIGHT

قد يحدث أحيانا نتيجة لخطأ الشاحن أو المرسل اليه أو صاحب البضاعة أو نتيجة لتطبيق قوانين معينة ، منع تفريغ البضاعة في ميناء الوصول وعدم تسليم البضاعة في ذلك الميناء •

وفي هذه الحالة إما أن تفرغ البضاعة في ميناء الوصول عند عودة السفينة مرة أخرى الى ذلك الميناء اذا مازالت أسباب عدم امكان تفريغها أو تعاد البضاعة الى ميناء الشحن على نفس السفينة الناقلة •

٧ - نولون عقد الايجار : CHARTER PARTY FREIGHT

ويتفق عليه مقدما على أساس سعر النقل للطن الوزني من البضاعة •

٨ — النولون الاضطرابى : DISTRESS FREIGHT

وهو النولون الذى يضطر مستأجر السفينة قبوله بسعر أقل من العادى — وهو سعر اضطرابى من أجل استكمال حمولة السفينة من البضائع •

٩ — النولون عن المسافات الزائدة : DISTANCE FREIGHT

إذا لم يتمكن من تفريغ انشحنة فى ميناء التسليم ، فان لمالك السفينة — فى حالات خاصة — أن يطالب بتحصيل نولون عن المسافات الزائدة لنقل البضاعة الى اقرب ميناء مضمون •

١٠ — النولون النسبى PRO RATA FREIGHT

يسدد النولون فى بعض الاحيان نسبيا كأن يسدد النولون بنسبة معينة عن جزء من الرحلة أو عن جزء من البضاعة تم تسليمه • مثل هذا النولون يدفع فقط فى حالة ما اذا كان مالك السفينة لديه الرغبة والقدرة على اىصال البضاعة الى وجهتها •

(العوامل المؤثرة فى تحديد النولون البحرى)

- ١ — نوع البضاعة •
 - ٢ — قيمة البضاعة •
 - ٣ — معامل التستيف •
 - ٤ — المسافة بين ميناء الشحن والتفريغ •
- وهناك العديد من المؤشرات والعوامل التى تتحكم فى تحديد سعر النولون وتؤثر فيه نذكر منها هنا فقط على سبيل المثال العوامل الثلاث الرئيسية :
الربحية :
الوقت :
المسافة :

الاول — العرض والطلب :

(سواء للبضاعة أو لسوق السفن) تخضع فئات النولون للسفن المؤجرة زمنيا أو لرحلة للقوى الاقتصادية للعرض أو الطلب أكثر مما تخضع له فئات نولون الخطوط المنتظمة .

ويرتفع سعر النولون اذا ازدهرت التجارة الدولية وحركة النقل عموما وكثرة الطلب على السفن . وينخفض اذا حدث كساد في التجارة الدولية وحركة النقل وقل الطلب وعندما يزداد عدد السفن ومجموع حمولاتها عما هو لازم لنقل التجارة العالمية ينخفض سعر النولون . كذلك تتغير أسعار النولون في المواسم والفصول عندما يزداد الطلب على النقل البحرى .

الثانى — المؤتمرات الملاحية : CONFERENCES

الا أن العرض والطلب لاينتج أثره الصحيح الا فى سوق حرة حرية حقيقية ولكن فى الواقع ليست سوق النولون سوق حرة فعلا لان هناك قوى كثيرة تتدخل فى السوق فتغير من أثر قانون العرض والطلب . وأهم هذه القوى هى :

المؤتمرات الملاحية :

المؤتمر الملاحى مجموعة من الخطوط لملاحية تعمل فى منطقة واحدة ويضئها اتفاق واحد أهم بنوده تطبيق أسعار نقل (نولون) واحدة بالنسبة لكل نوع من انواع السلع وتعتبر تعريفه النوالين سرية وتحفظ لدى الاعضاء المشتركين فى المؤتمر الملاحى لتطبيقها والالتزام بالاسعار المدرجة فيها . وتقوم ادارة خاصة بالمؤتمر باعداد تعريفه النوالين بعد دراسة حالة

السوق ومستوى الاسعار السائدة • وقد تذهب بعض المؤتمرات في نشاطها الى حد تجميع كل نشاط أعضائها بما في ذلك الارباح • ويوجد في العالم الان ما يقرب من ٣٦٠ مؤتمرا ملاحيا تعمل على الطرق الملاحية المختلفة بين الدول المختلفة وتقوم بنقل ما يقرب من ٢٥٪ من أجمالى التجارة العالمية المنقولة بحرا ٤٥٪ من البضائع الجافة • وتبلغ عدد المؤتمرات الملاحية التى لها خطوط منتظمة لسنن تعبر قناة السويس حوالى ٩٠ مؤتمرا • ومن لأمور المسلم بها أن افتتح قناة السويس للملاحة العالمية عام ١٨٦٩ ، قد ساعد على اشتداد المنافسة بين الخطوط الملاحية المختلفة خاصة تلك التى تعمل في منطقة الشرق الاقصى، مما أدى الى العمل على الغاء المنافسة فيما بينها فيما يتعلق بأسعار النقل البحرى (النولون) • (١)

ويعتبر مؤتمر المملكة المتحدة — كلكتا الذى تكون عام ١٨٧٥ هو المؤتمر الاول في التاريخ الملاحى وقد اتفق فيه على تطبيق أسعار نوالين واحدة واستتبع هذا وضع أسس موضوعية لربد الشاحنين المختلفين بالمؤتمريعية الوقوف في وجه أى منافسة محتملة من الخطوط غير الاعضاء في المؤتمر •

ب (الحكومات والاتحادات التجارية :

يقابل ما تحققة المؤتمرات الملاحية لنفسها من مميزات احتكارية على الخطوط الملاحية تضغط بها على السوق لرفع الاسعار قوة كبيرة أيضا تميل بالاسعار نحو الانخفاض تخفيضاً لصالحها • وهذه هي قوة الحكومات والاتحادات التجارية التى تضم كبار المنتجين والمصدرين والمستوردين في العالم ، وهم يسيطرون على نسبة لها أهميتها الكبرى في التجارة الدولية

(١) راجع بالتفصيل عن موضوع : بروز أهمية قناة السويس في مجال الاقتصاد الدولى وموضوع ظهور الشركات الملاحية كتاب : الصراع الدولى حول استغلال قناة السويس ، للمؤلف مرجع سبق ذكره .

التي تنقل بالبحر وقد أثرت الى حد كبير على استغلال صناعة النقل
البحرى وحريتها فى فرض شروطها على الشاحنين وجعلتها وسيلة فى يد
المصدرين والمستوردين •

ج) السفن غير المشتركة فى المؤتمرات :

لا يشترك جميع ملاك السفن فى عضوية المؤتمرات وعلى ذلك فهم
لا يتقيدون بتعريفات النولون التى تصدرها المؤتمرات ويقومون بالنقل
عادة بأسعار تقل عن أسعار المؤتمر وبذلك فهم عامل هام فى تخفيض
الاسعار • ويحدث أحيانا أن يقبل المؤتمر تخفيض النولون للنقل على
سفينة تابعة لاحدى أعضائه بسبب وجود سفينة خارج المؤتمر •

السوق الملاحى (البورصات) : EXCHANGE

هى مراكز تجمع جميع المستغلين فى مجال النقل البحرى فى جميع
أنحاء العالم • ويظهر تفاعل العرض والطلب فى الاسواق الملاحية التى
يتم فيها استئجار سفينة متجولة لرحلة بحرية واحدة سوقا دولية تقوم
على المنافسة بالتالى أسعار النوالين فيها على أساس العرض والطلب •
وأهم أعضاء السوق الملاحى : شركات التأمين والاتحادات التجارية
وغيرهم وأكبرها بورصة لندن المعروفة باسم
BAL TIC EXCHANGE
ويجرى فى هذه البورصات بجانب شراء وبيع السفن — عمليات التأجير
وتتم بين الناقلين والشاحنين عن طريق السماسرة البحرين •

الثالث — العوامل الموضوعية وهى :

١ — تكاليف التشغيل :

التكاليف الكلية للسفينة الثابتة والمتغيرة •

٢ — طول الرحلة البحرية :

فكلما طالت الرحلة البحرية للسفينة كلما ازدادت فئة النولون وبذلك يمكن القول أن سعر النولون انما يتحدد طبقا للمسافة التي تقطعها البضاعة المنقولة خلال الرحلة البحرية (طن نولونى/ميل) * أو (راكب—ميل) *

٣ — حجم البضاعة ووزنها :

(أنظر معامل التستيف فى هذا الفصل)

٤ — طبيعة ونوع البضاعة المشحونة *

٥ — الظروف الطبيعية :

مثل مخاطر الملاحة فى فصول الشتاء فى بعض المناطق *

٦ — امكانيات الموانى :

وتكاليف مناولة البضائع بها *

٧ — طريقة سداد النولون :

أيضا تحدد مستواه فمثلا النولون المقدم منخفض عن النولون المسدد

مؤخرا *

٨ — الظروف السياسية الدولية :


مثل أزمة اغلاق قناة السويس وأزمة كوريا وكوبا لها أثرها غير

المباشر فى أسعار النولون *


٩ — الدعم الحكومى المستمر للاسطول :

يرفع مستوى أسعار النوالين للسفن التى ترفع علمها *


(شكل رقم ٤٧)
(طريقة شحذ وتفريغ سفينة معدودة الأوزان)

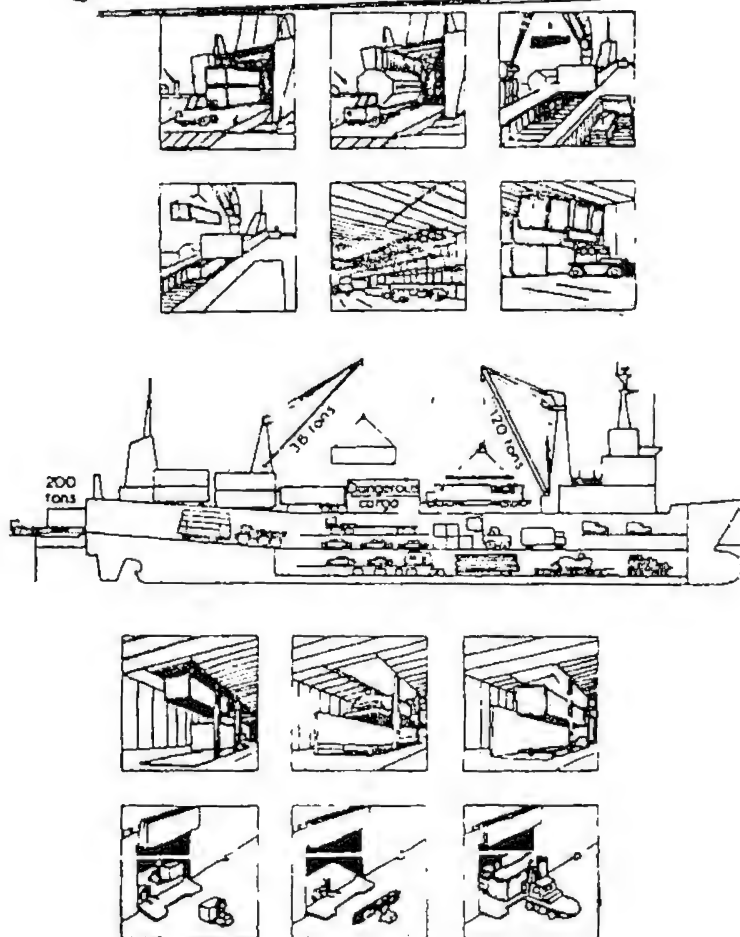

(شكل رقم ٤٨) (خطة التصفيف)



- أول مياه رسو
- ثان مياه رسو

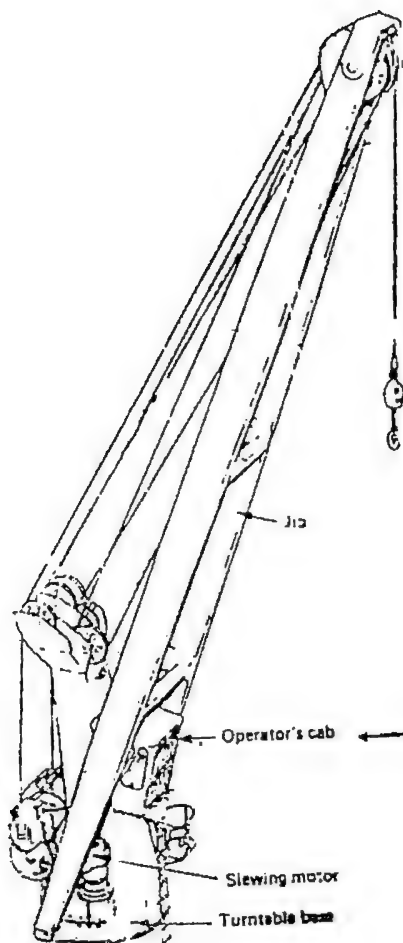

(شكل ٤٩)
ريش للبضائع العامة


: General cargo crane

(غرفة تشغيل الريش)


Operator's cab

Slewing motor

Turntable base

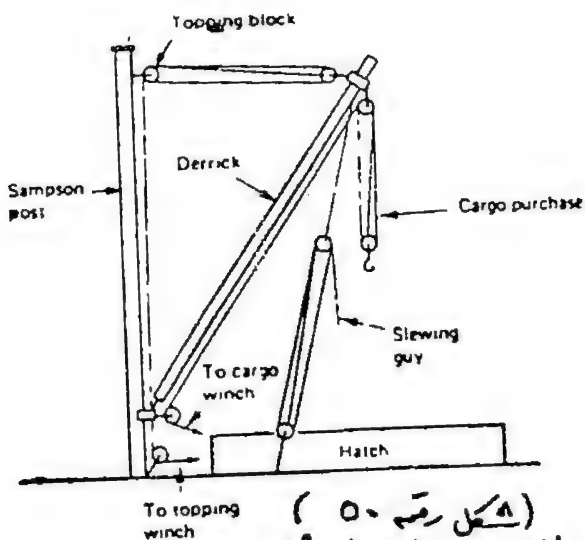

(شكل ٥٠)
رافعة دوارة (متأرجحة)

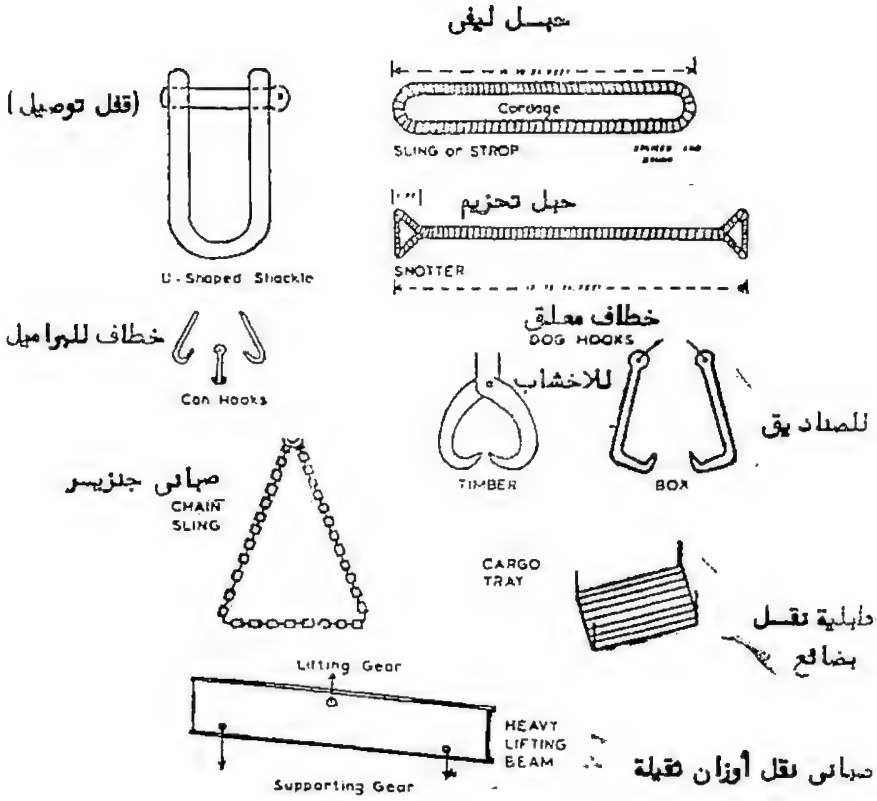


➤ Cargo-handling equipment


(شكل رقم ٥٥) (معدات مختلفة لمحاولة البضائع)

(مباني للخيش)


CANVAS SLING



شبكة لنقل البضائع



CARGO NET



PALLET

(طبلييه)





PLATE
LIFTING CLAMP

لوح رفع بماسك

VEHICLE SLING

(مباني للسيارات)



(شكل رقم ٥٢)

(معدات مختلفة لعاولة البضائع)

الفصل السابع

الخدمات التي تؤديها الهيئات والشركات والمنظمات

البحرية الدولية للسفينة وصناعة النقل البحري

أولا — المنظمات التابعة للأمم المتحدة :

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية — منظمة الجات للتعريفات
والتجارة — المنظمة الاستشارية البحرية الدولية (الامكو) •

ثانيا — الهيئات والمؤسسات البحرية غير الحكومية :

عرفة الملاحة الدولية — الغرفة التجارية الدولية — المنظمة الدولية
لتوحيد القياس — الاتحاد الدولي للموانئ •

ثالثا — المنظمات الاقليمية :

المجلس القومي (اليابانى — الاوروبى) الاتحادات ملاك السفن —
اللجنة الدولية لخطوط الركاب — منظمة تطوير النقل والسفر عبر المحيطات
— اتحاد ملاك السفن البريطانية لغرامات التأخير بتجارة نقل الاخشاب
— اللجنة الدولية لتنظيم حركة الملاحة فى البحار — اتحاد اللويدز —
نوادى الحماية والتعويض — بورصة لندن — اتحادات الشاحنين — اتحاد
الشاحنين البريطانيين — مجلس تبسيط الإجراءات للتجارة الدولية فى
الخارج — منظمة العمل الدولية •

رابعا — (هيئات الاشراف والتقييم الملاحية الدولية) :

الامريكية والانجليزية والفرنسية والصينية والالمانية واليونانية

واليوغسلافية والكورية واليابانية والنرويجية والبولندية والايطالية
والروسية •

— الاتحاد العالمى لهيئات الاشراف الملاحى •

— فكرة انشاء هيئة عربية لتسجيل السفن •

خامسا : الشركات الملاحية :

— تطور الشركات الملاحية •

— القوى العاملة فى الشركات الملاحية •

— التنظيم الامثل للشركات الملاحية •

هناك العديد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات البحرية التي تنتشر في أنحاء العالم ، وتتتوع نشاطاتها وتتعدد ، ولكنها على أية حال تهدف جميعا في النهاية الى خدمة صناعة النقل البحرى والتجارة العالمية • وهذه المؤسسات اما عامة أو خاصة يتم تنظيمها على المستوى الاقليمى أو على المستوى العالمى وسنحاول خلال هذه الصفحات استعراض بعض تلك المؤسسات ودورها في مجال خدمة صناعة النقل البحرى والتجارة البحرية •

أولا — المنظمات التابعة للأمم المتحدة

تأتى الأمم المتحدة على قمة هذه المؤسسات الدولية التى تساهم في خدمة نشاط صناعة النقل البحرى والتجارة الدولية مثل :

أ (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD

(UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT

انعقد في مدينة جنيف عام ١٩٦٤ مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة وحضره ممثلو ١٢٠ دولة ، وأوصى المؤتمر بمساعدة الدول النامية على زيادة وتثبيت مكاسبها من السلع والتوسع في صادراتها من البضائع المصنعة ، وللحصول على رأس المال الذى يعوزها لبرامج التنمية •

وأوصى المؤتمر أيضا بإنشاء جهاز دائم جديد تابع للأمم المتحدة لتنمية التجارة الدولية وللمسير قدما بعملية النمو الاقتصادى •

وقد تم انشاء المجلس للمعاونة في بحوثه لا لتمام حلول للمشكلات النوعية للتجارة أربع لجان فرعية لمعالجة السلع والصناعات والنقل البحرى وغير المنظورات (مثل) : (الشحن والتأمين والرسوم والتمويل المتعلق بالتجارة) •

وعالج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة في عامة الاول عددا

من المشكلات المتعلقة بالتجارة فأشرف على عقد مؤتمر أصدر ميناقا دوليا

يهدف الى منح الدول المغلقة الارض حرية المرور الى البحر • كما اعتقدت مؤتمرات دولية أخرى بحثت في الصعوبات التي تعاني منها أسواق بكانو والسكر العالمية ••• الخ •

دور المؤتمر في مجال النقل البحري :

ويمكن تلخيص دور المؤتمر في النقاط الآتية :

- ١ — اعترافه بالدور الهام الذي تقوم به المؤتمرات الملاحية ضمان معدل ثابت لاسعار النولون والخدمات المنتظمة للسفن النمطية •
- ٢ — نادى بضرورة ايجاد تعاون أوثق بين المؤتمرات الملاحية ومجموعات الشاحنين •

٣ — أعطى الاولوية لتحسين تسهيلات الموانى •

- ٤ — أوضح أن قرارات الدول النامية بزيادة وتحسين نوعيات أساطيلها التجارية ، يجب أن يكون على أساس ومعايير اقتصادية سليمة •

ب — (منظمة الاتفاقية العامة للرسوم والتجارة) : الجات GATT

عندما وضعت الخطط الخاصة بانشاء وكالات متخصصة لمعالجة المشكلات الاقتصادية كان ميدن التجارة الدولية ضمن ما تضمنته هذه الخطط ، وذلك لان ذكريات القيود التي كانت مفروضة على التجارة في عام ١٩٣٠ والاعوام التالية له كانت ما تزال حيه في أذهان وأصعى هذه الخطط الذين قدروا كذلك الحاجة الى ايجاد نوع من أنواع الرقابة لدولية تكون مهمتها منع الاجراءات التعسفية في التجارة التي كانت مستخدمة من قبل • وكان الاعتقاد السائد ، هو أن انشاء وكالة متخصصة للتجارة لدولية سيساعد على تنمية التجارة العالمية وتوسيع نطاقها ، وسيؤدي في نفس الوقت الى رفع مستويات المعيشة في العالم •

وفي سبيل مواجهة هذه الحاجة تم وضع مشروع ميثاق منظمة للتجارة الدولية في عام ١٩٤٨ ومع ذلك فقد تحقق نجاح ملموس في ميدان للتجارة

للدولية عن طريق تنفيذ معاهدة التجارة الدولية التى تبنتها فى عام ١٩٤٧
حكومات الدول التى كانت تعمل اذ ذاك فى وضع ميثاق مؤسسة التجارة
الدولية وأصبحت هذه المعاهدة (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة)
(الجات) نافذة المفعول فى أول يناير ١٩٤٨ •

ومنذ عام ١٩٥٨ تركز كثير من عمل الاتفاقية على حاجة البلدان
النامية لزيادة أرباحها من الصادرات وللحد من الحواجز التى تقف فى وجه
صادراتها فى سبيل هذا الهدف أنشئت برامج خاصة فى عام ١٩٦٣ ، كذلك
أقرت فى عام ١٩٦٥ مواد اضافية فى الاتفاقية تحدد أهداف الاعضاء
والتزاماتهم فيما يتعلق بالتجارة والتنمية • وفى عام ١٩٦٤ أنشئ المركز
الدولى للتجارة ، وذلك لتزويد البلاد النامية بالمعلومات المتعلقة بأسواق
التصدير والتسويق ، ولعلاقتها على تنمية الوسائل الفنية لتشجيع
اصدارات ، ولتدريب العاملين اللازمين لهذا الغرض وخفض التعريفات
أو تثبيتها فى عشرات الالاف من المواد التى تدخل السوق العالمية •

ج) (المنظمة الاستشارية البحرية العالمية الامكو)

وهى احدى منظمات الامم المتحدة المتخصصة ، ويتكون أعضاؤها
من الدول البحرية وقد وضع ممثلو خمس وثلاثين دولة الاتفاق الخاص
بالمنظمة فى مؤتمر الامم المتحدة البحرى الذى عقد فى جنيف ، وفتح باب
توقيع هذا الاتفاق فى ٦ مارس ١٩٤٨ • وأصبح الاتفاق نافذ المفعول فى ١٧
مارس ١٩٥٨ عندما صدقت عليه ٢١ دولة من بينها ٧ دول على الاقل تبلغ
حمولة سفن كل منها مليون طن على الاقل • ومنظمة امكو اختصار لعبارة:
(المنظمة الاستشارية البحرية الدولية)

INTERNATIONAL GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION

وقد تم اختصار اسم هذه المنظمة الى IMO امكو فى الوقت الحالى ،

وتهتم الامكو أساسا بشئون الملاحة ولسفن والنقل البحرى والبرى
الذى تتزايد أهميته يوما بعد يوم •

أهدافها :

- ١ — انشاء جهاز للتعاون وتبادل المعلومات بين الحكومات فيما
يتصل بالمسائل الفنية الخاصة بالملاحة البحرية •
 - ٢ — ضمان اتخاذ أفضل الوسائل الكفيلة بتأمين السلامة فى البحار،
وتأمين الملاحة فى ضوء المسئولية التى تقع على اللجنة لتأمين سلامة
فى البحار •
 - ٣ — حث الدول على ازالة اجراءات التفرقة فى المعاملة والقيود التى
تضعها بعض الحكومات فى طريق الملاحة •
 - ٤ — النظر فى أى أمر يتعلق بالملاحة قد تحيله اليها أية منظمة أو كالة
متخصصة تابعة للأمم المتحدة •
 - ٥ — تعمل على أعداد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى شئون
الملاحة وتقوم بأعمالها هذه بصفة استشارية •
- ومن الاتفاقيات توصلت اليها المنظمة :**
- أ (اتفاقية السلامة الدولية فى البحار •
 - ب (اتفاقية الاشارات الملاحية •
 - ج (اتفاقيات خطوط الشحن ونقل البضائع •
 - د (اتفاقية منع التلوث فى البحار ومكافحة الحرائق •
 - هـ (الاتفاقية الدولية للحمولة لعام ١٩٦٩ والتي طبقت اعتبارا من
يوليو ١٩٨٢ •
 - و (الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل ونوبة الملاحظه
للعاملين بالبحر لعام ١٩٧٨ •

ثانيا - الهيئات والمؤسسات البحرية غير الحكومية

١ - غرفة الملاحة الدولية :

INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING (I. C. S.)

وقد تأسست في عام ١٩٢١ على هيئة «المؤتمر الملاحي الدولي» وأعيد تسميتها في عام ١٩٤٨ باسم (اتحاد الهيئات القومية) الممثلة لملاك السفن الدائمة في الدول الاتية :

سستراليا ، بلجيكا ، كندا ، كولومبيا ، الدنمرك ، فنلندا ، فرنسا ، المانيا ، اليونان ، الهند ، ايرلندا ، ايطاليا ، اليابان ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، البرتغال ، أسبانيا ، السويد ، سويسرا ، انجلترا الولايات المتحدة الأمريكية ، يوغسلافيا •

وتمثل هذه الدول أكثر من نصف حجم الاسطول التجارى العالمى • وتهتم غرفة الملاحة الدولية بسياسة وصناعة لنقل البحرى بمعناها الواسع، وعلى وجه الخصوص فى المجالات الفنية والتانونية •

وأهم أهداف غرفة الملاحة الدولية هى :

١ - الاهتمام برعاية مصالح أعضائها - بشكل عام - فى كل الامور المتعلقة بالسياسة العامة •

٢ - تبادل الاراء وتشكيل السياسات من أجل تطبيقها على النطاق القومى والعالمى وذلك عن طريق الدول الاعضاء الممثلين فى الغرفة أو عن طريق التعاون مع الهيئات الاخرى التى لها اهتمامات ومصالح صناعية أو تجارية أو هيئات لها مشاكل مشتركة تهتم الدول الاعضاء فى الغرفة •

٣ - المساهمة والاشتراك فى المشاورات التى تجريها أو تشارك فيها

الهيئات الدولية عندما ترى أن ذلك ضروريا لتحقيق أهداف غرفة الملاحـة الدولية •

٤ — القيام بجميع الاعمال التى تحقق الاهداف ، سالفـة الذكر أو احداها ، والمقر الرئيسى لغرفة الملاحـة الدولية فى لندن • وتقوم اللجان الفنية الدائمة المتخصصة بكافة نشاطات غرفة الملاحـة الدولية ، وهذه اللجان هى :

١ (لجنة ناقلات البترول :

وتهتم بمجموعة من الموضوعات المتعلقة بتشغيل الناقلات وبالأخص الجوانب الفنية وتقوم غرفة الملاحـة الدولية بطبع النشرات والمضوعات العديدة ذات الصبغة الدولية والتي اعترفت بها المؤسسات الملاحية • ومن هذه المطبوعات :

١ — دليل تأمين الناقلات ، ويغطى الجانبين : البترولـى والكيميائى •

٢ — دليل استخدام الطائرة العمودية (الهليكوبتر) فى عمليات تشغيل

الناقلات •

٣ — دليل استخدام الناقلات فى بحار نظيفة •

٤ — نظافة البحار والناقلات •

٥ — عملية نقل الغازات المسالة بطريقة آمنة •

كذلك اهتمت غرفة الملاحـة بدراسة بموضوع انفجار ناقلات البترولـ

العملاقة والناقلات المشتركة ، ويتضح ذلك من تنظيم البحوث الخاصة بحوادث الناقلات ، وقيامها بنشر البحوث المتعلقة بأسباب تلك الحوادث من

أجل التوصل الى تأمين وسلامة الناقلات العملاقة والمشاركة ، علاوة على اهتمام غرفة الملاحة بنشر وتجميع البيانات عن حوادث الناقلات •

ب (لجنة الملاحة) :

وقد قامت هذه اللجنة بالعمل مع الامم المتحدة بالنسبة لمسائل الامن، ووحدت آراء ملاك السفن بالنسبة للتوحيد النمطي والتفتيش والتوثيق واجراءات الجمارك وكذلك تشترك بأعمال الامم المتحدة للتجارة والتنمية وذلك من أجل التوصل الى اتفاقية عالمية للنقل •

وكان لدخول انجلترا السوق الاوربية المشتركة تأثيرها على عمل لجنة التأمين في غرفة الملاحة • وتعد اللجنة اجتماعات منتظمة مع مندوبي شركات التأمين وأثيرت قضية تهم لجنة التأمين البحري ولجنة القانون البحري وهي المسؤولية القانونية للتلوث البحري POLLUTOIN LIABILITY وكانت لجنة غرفة الملاحة الدولية على اتصال مستمر باللجنة البحرية الدولية وكانت لجنة التعديلات المقترحة لقواعد يورك — أنتوب •

كما شاركت اللجنة أيضا في اللجنة الدولية لقانون التجارة التي تعمل في اعادة النظر في قواعد (لاهاي) الخاصة بسند الشحن البحري •

ج (لجنة التوثيق البحرية) :

وقد لعبت دورا رائدا في أعمال اللجنة الاقتصادية الاوربية E.C. 3 وذلك بوضع المسودة الخاصة بالاتفاقية الدولية لتسهيل حركة الملاحة الدولية التي تبحث عن تقديم نماذج وأسس مبسطة للمستندات والاوراق

التي تطلبها السلطات المختصة في الموانئ مثل : الجمارك والحجر الصحي والجوازات والجنسية وتوجيه السفن ... الخ •

ولقد سبقت معظم أعمال غرفة الملاحية الدولية الاعمال الخاصة باللجنة الاقتصادية الاوروبية في هذا المجال •

وكذلك يتضح نشاط غرفة الملاحية في موضوع اعداد سند شحن وقائمة بضائع موحد ، وذلك بالتعاون مع مجلس التعاون الجمركي ولجنة الامكو ، من أجل الاستجابة للمطلب العالمي الخاص بتوحيد هذا السند •

كذلك كان لغرفة الملاحية الدولية نشاط فعال في مجال تأمين السلامة للحياة في البحار وكان لها دورها في عدة اتفاقيات مثل اعادة مراجعة اتفاقية السلامة في البحار والدخول الامن للبضائع في عنابر السفينة ، والحماية من الحرائق في سفن البضائع لعامة ، وتصنيف سفن احمرحة وتقارير حوادث الحرائق وعيوب السفن ، كما تهتم اللجنة بالمسائل المتعلقة بنقل البضائع الخطرة •

د) لجنة الراديو والملاحية I.T.U

وتقوم بالعمل بالتعاون مع لجنة المواصلات الدولية التابعة للامم

المتحدة : INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS

هذا وتقوم اللجنة الدولية البحرية الخاصة بالراديو ، بعقد اجتماعات خاصة بتنظيم استخدام الراديو ومشاكله ، والتطوير الفني في المشاكل المتعلقة باستخدام الاقمار الصناعية في الاتصالات اللاسلكية مع السفن بالاتفاق مع الامكو من أجل تأمين ملاحية السفن في البحار ومشروع

التقسيمات لحركة الملاحة في المحيطات ، كما تساهم غرفة الملاحة الدولية في اجتماعات هيئة الارصاد الجوية العالمية لاستخدام الارصاد الجوية في مجال خدمة الملاحة البحرية العالمية وتأمينها وتأمين السفن • وكذلك الدراسات الهيدروجرافية لتحذير السفن وتأمينها من الناحية الملاحية • وكان الاهتمام العالمى بمسألة تلوث مياه البحر أثره في تكوين «اللجنة الخاصة بالتلوث البحرى » لامداد ملاك لسفن بالبيانات المتعلقة بهذا الموضوع الهام •

ولقد شاركت لجنة غرفة الملاحة الدولية في اعداد المؤتمر الدولى لسنة ١٩٧٣ الخاص بدراسة تلوث البحار وشاركت في أعمال المؤتمر نفسه ، وقد اعترفت منظمات الامم المتحدة بغرفة الملاحة الدولية I. C. S وذلك عن طريق منحها الصفة الاستشارية وقد أعطى ذلك غرفة الملاحة الفرصة للمشاركة مع مجموعة الوكالات المتخصصة للامم المتحدة وعلى وجه الخصوص منظمة الامكو حيث تحضر كافة أو معظم جلسات الامكو • كما تشارك غرفة الملاحة الدولية في اجتماعات المنظمات العالمية التالية :

- ١ — الاتحاد الدولى للمواصلات •
- ٢ — المنظمة الدولية للصحة •
- ٣ — المنظمة الدولية للارصاد الجوية •
- ٤ — منظمة الامم المتحدة لنمو وتطور التجارة •
- ٥ — المجلس الاقتصادى الاوروبى •

غرفة الملاحة الدولية وقناة السويس :

عقدت غرفة الملاحة الدولية اجتماعا مع المسؤولين في هيئة قناة السويس في يناير ١٩٧٦ (بعد افتتاح الملاحة في القناة بشهر قليلة) ثم عقدت اجتماعا ثانيا في مايو ١٩٨٠ بالاسماعيلية تناولت فيه العديد من الموضوعات مثل مشاريع تطوير القناة وتطور الملاحة بالقناة والحوادث الملاحية والحمولة ورسوم المرور في القناة ، هذا علاوة على دراسة التسهيلات المتاحة في مينائى بور سعيد والسويس بالنسبة للسفن الناحلية أو التى تريد استخدام هذين المينائين .

٢ — غرفة التجارة الدولية

THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (I. C. C)

تأسست هذه الغرفة في عام ١٩١٩ وتضم الان مندوبين لكثر من ستين دولة يمثلون المنتجين والمستهلكين ، وأصحاب المصانع ولشغلين بالتجارة ، وأصحاب البنوك وشركات التأمين ، والناقلين والشاحنين ورجال القانون والاقتصاد .

وتقوم الغرفة بجمع جهود هؤلاء المندوبين والاستفادة بخبراتهم في وضع سياسة عامة تتواءم مع لمقتضيات الوطنية والدولية . وقد ازداد اقبال الحكومات والوكالات الحكومية على الالتجاء اليها طلبا لأمشورة والاسترشاد فيما يتعلق بالاعمال التجارية وكان لتوصيات الغرفة التجارية الدولية أثره الفعال على قوانين الدول ولوائحها ، حيث تضمنت هذه التوصيات التى كان لها أثرها اباشر على التجارة الدولية .

وينقسم برنامج عمل الغرفة التجارية الدولية الى مجموعات الرئيسية:

- ١ — السياسة الاقتصادية والمالية •
- ٢ — الانتاج والتوزيع والاعلان •
- ٣ — النقل والواصلات •
- ٤ — القانون والعرف التجارى •

٣ — المنظمة الدولية للتوحيد القياسى

INTERNATIONAL STANDERD ORGRNISATION

تضم هذه المنظمة مجموعة الهيئات القومية للتوحيد القياس فى ٥٣ دولة • وكانت مشكلة استخدام الحاويات الموحدة الابعاد ، فى النقل البحرى من المشاكل التى تصدت لها المنظمة الدولية لتوحيد القياس • ويتم الان استخدام أبعاد موحدة للحاويات بناء على توصيات منظمة I. S. O وعلى أية حال لا يمكن أن لقرارات منظمة توحيد القياس أية فاعلية مالم تلتزم الحكومات بهذه المقرارات •

٤ — الاتحاد الدولى للموانى

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PORTS & HARB OURS

وقد تم تنظيمه فى بادىء الامر فى عام ١٩٥٥ ، ويضم الان ٢٠٦ عضوا يمثلون ٥٠ دولة • ويهدف هذا الاتحاد الى زيادة كفاءة الموانى من خلال تبادل المعلومات والمساعدات الفنية (التكنولوجيا) • ويتولى الاتحاد الاشراف على المؤتمرات الدولية الخاصة بالموانى وتقوم باصدار مجلة دورية (كل ثلاثة أشهر) بكل ما يتعلق بالموانى ونشاط الاتحاد •

ثالثا — المنظمات الإقليمية

١ — المجلس القومى اليابانى — الاوروبى لاتحادات ملاك السفن :

ويتكون هذا المجلس من اتحادات ملاك السفن فى ١٣ دولة بحرية هى بلجيكا والدنمرك وفلندا وفرنسا والمانيا واليونان وايطاليا واليابان وهولندا والنرويج واسبانيا والسويد والمملكة المتحدة •

وتهتم هذه الاتحادات بكل ما يتعلق بسياسات النقل البحرى والسفن النظامية والسفن الجواله وناقلات البضائع الصب وناقلات البترول ويعطى نشاط المجلس القومى اليابانى — الاوروبى جميع هذه المجالات •

ويدير المجلس القومى اليابانى — الاوروبى سكرتارية موجودة بلندن ويتسم هذا المجلس بالطابع الدولى والهدف القومى الاساسى لهذا المجلس هو تدعيم وتنمية وحماية مصالح أعضائه من خلال التطوير الحكيم للسياسات الخاصة بتشغيل السفن ، وذلك باتباع الاتى :

١ — ازالة كافة العقبات وعمليات التداخل فى وسائل النقل الدولى والتجارة •

٢ — السعى لخلق نظام يتسم بطابع الحرية — بقدر الامكان وغير خاضع للتعقيدات والقواعد الحكومية ، مما يكفل للشاحنين حرية اختيار السفن •

٣ — مساندة النظام الذى يتسم بالعدل فى التجارة والتبادل بين المنتج والمستهلك على أساس (الادارة الذاتية) •

وبمرور السنوات اندمج لمجلس القومى (اليابانى — الاوروبى)

بهيئات أخرى لها نفس الاهداف المتخصصة مثل : (جمعية ملاك السفن الاوربية) C.E.S وجمعية ملاك السفن العاملة في التجارة مع الولايات المتحدة ولجنة السفن النظامية العاملة مع جنوب امريكا •
وتقوم قطاعات تتكون من ممثلين من الاتحادات الوطنية بدراسة نمو وتطور التجارة الدولية وتعمل تلك القطاعات من خلال لجان تضم خبراء متخصصين ، يفهمون بدورهم بتقديم دراساتهم وآرائهم وتقاريرهم الى المجلس •

وتهتم القطاعات بصفة أساسية بالموضوعات الاتية :

- ١ — شئون الامم المتحدة •
- ٢ — شئون الولايات المتحدة •
- ٣ — السياسات العامة والتشريعية •
- ٤ — قضايا المؤتمرات والشاحنين •

ويتم ذلك من خلال :

أ (الاتصال بالحكومات

ب) مجالس الشاحنين والمؤتمرات الملاحية •• الخ •

وذلك في الموضوعات الخاصة بالعلاقات التجارية بصفة أساسية •
هذا وتتم اجتماعات دورية سنوية بين تلك المجالس وتنتشر قراراتها مستندة على المؤتمرات الاوربية والشاحنين الاوروبيين وتغطي الموضوعات الاتية :

- ١ — الرسوم الاضافية الخاصة بتكدس الموانئ •

٢ — مدة اعطاء الملاحظات الخاصة بزيادة معدلات النولون •

٣ — متطلبات الشحنات اشقية •

٤ — قواعد العملات في حالة تقلبات الاسعار •

وعلى أية حال فان المجلس الاوربي — الياباني يهتم بايجـدعلاقات
وطيدة مع المؤسسات والهيئات الملاحية الدولية المختلفة •

٢ — اللجنة الدولية لخطوط الركاب I.C.P.L

وعضوية هذه اللجنة مفتوحة لمجهزى وملاك السفن ومستأجريها الذين
يقومون بخدمات نقل الركاب سواء في داخل الولايات المتحدة أم خارجها
وهم على وجه الخصوص انقائمون على تجهيز وتشغيل سفن السياحة
(CRUISE OPERATORS)

ووظيفة هذه اللجنة هي ايجاد مكان عام للمناقشات لخاصة
بالتنمية في الولايات المتحدة سواء في داخل الولايات المتحدة أم في خارجها،
التي تؤثر على مصالح أعضائها وحماية لتلك المصالح •

٣ — منظمة تطوير النقل والسفر عبر المحيط O.T.D.

وقد تكونت هذه المنظمة في عام ١٩٥٨ ، وهي منظمة عالمية تضم
الشركات المالكة للسفن العاملة في نقل الركاب ، وهدفها هو تسهيل بيع
تذاكر السفر بالبحر •

وقد نجحت منظمة النقل في لتوصل الى توحيد بعض اشكال معينة
من المستندات والاجراءات المحاسبية •

كما نجحت في تطوير وتبسيط أوجه عديدة في عمليات السفر بطريق

البحر • وتعمل هذه المنظمة بالتعاون الوثيق مع (معهد وكلاء السفر) •

(INSTITUTE OF TRAVEL AGENTS) كما تقوم بتنظيم مختلف المعارض والنشاط المتعلق بهذا الغرض • ومقر نشاط هذه المنظمة في لندن • وقد انتخب ملاك السفن البريطانية لرئاسة هذه لمنظمة منذ انشائها •

٤ — اتحاد ملاك السفن البريطانية لغرامات التأخير الخاصة بتجارة نقل الاخشاب :

وقد تأسس هذا الاتحاد في عام ١٩٥١ وعقدت اتفاقية بين غرفة الملاحة واتحاد جمعية تجارة الاخشاب في المملكة المتحدة على أساس وضع عقود جديدة لشارات الايجار الخاص بنقل اخشاب الصنوبر من البلطيق والترويج الى المملكة المتحدة وتنص معظم لشارات ايجار السفن على موعد محدد للشحن أو التفريغ ، ويقع على المستأجر مسؤولية اخراج البضائع من السفينة •

ويمكن الاسراع بعمليات الشحن والتفريغ عند تقديم التسهيلات الكافية وفي حالة ازدياد وقت الانتظار تتعرض السفن والبضائع لبعض الرسوم الاضافية لتغطية الظروف الخارجة عن ارادة المستأجرين •

ويخول لملاك السفن الحصول على غرامة تأخير DEMURAGE ، وعادة يقوم المستأجر بدفع تلك الغرامة ، ولكن تجارة الاخشاب لا تتحمل مثل تلك العرامات وذلك لوجود أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة المستوردة للاخشاب المرتبطة بالسياسة التجارية لتثبيت الاسعار كلما كان ذلك ممكنا • وعلى هذا أصبحت مسألة وجود جمعية خاصة بغرامات التأخير هو الحل لهذه المشكلة أمرا ضروريا • وهذه الجمعية عبارة عن مشروع تأميني

فعال حيث يقوم المستوردون بدفع نسبة من المساهمة المالية للجمعية حتى يأمنوا على مسؤوليتهم الفردية في مواجهة غرامات التأخير •
ويقدم ملاك السفن المطالبات الموجهة اليهم لتسديد غرامات لتأخير الى تلك الجمعية لتتولى حل هذه المشكلة •

٥ - اللجنة الدولية لتنظيم حركة الملاحة في البحار :

وتمارس تلك اللجنة نشاطها تحت سلطة المؤسسات البريطانية والفرنسية والالمانية الملاحية بالاشتراك مع المعهد الملكي البريطاني للملاحة بلندن ، والذي يمد هذه اللجنة بسكرتارية •

والهدف الاساسى لهذه اللجنة هو تقديم النصيحة فيما يتعلق بمصالح مؤسسات النقل البحرى والهيئات الحكومية المسئولة عن صناعة النقل البحرى ، بهدف تحسين نظم حركة الملاحة في البحار •

وعضوية هذه اللجنة مفتوحة لدول العالم وتشمل أشخاص من مختلف الدول الذين هم قادرون على تقديم أحسن النصائح المتخصصة من أجل تنظيم حركة الملاحة في البحار • وتقدم اللجنة توصياتها من خلال منظمة الامكو ، أو لصناعة النقل البحرى من خلال غرفة الملاحة الدولية •

٦ - اتحاد اللويدز :

كما نعلم ان التأمين البحرى على جانب كبير من الاهمية لصناعة النقل البحرى ، فان السفن مرتفعة التكاليف ومعرضة في نفس الوقت لآخطار طبيعية كثيرة • فقد تتعرض السفينة لخسارة كلية كاملة ، وهى بكامل شحنتها أو ربما تتعرض السفينة لتلف خطير عن طريق الحريق أو العواصف

أو التصادم ومثل هذه الكوارث قد تقضى ماليا على ملاك السفن • ولذلك وجد ملاك السفن أن من مصلحتهم التأمين على سفنهم من أجل تغطية مخاطر الرحلة وليست هناك معدلات في التأمين البحرى ، وتقدر قيمة التأمين على أساس ما يمكن أن تتعوض له السفينة من أخطار • وهذه القضية فى تحديد قيمة التأمين تعرف بوكيل شركة التأمين البحرى •

وعقد التأمين البحرى يتمثل فى مستند يسمى (بوليصة التأمين) • وتتعد مسألة التأمين البحرى ، شركات التأمين أو وكلاء اللويدز • واللويدز بلندن هو اتحاد من القائمين على التأمين المتخصصين فى التأمين البحرى والمخاطر المشابهة لذلك • ويضم اتحاد اللويدز للتأمين عددا من الادارات الهامة التى تقوم بالعمل فى ظل تنظيم كبير • وادارات منفصلة خولت لها سلطة توقيع بوليصة التأمين ، وتسوية المطالبات ورد قيمة التأمين بالنسبة للخسائر العامة General Average فى عمليات الانقاذ من الطرف الثالث ودفع المطالبات فى الخارج • كما يقوم اتحاد اللويدز للتأمين بنشر صحيفة يومية LLOYD'S LIST تهتم بشئون السفن والنقل البحرى وكثيرا من المطبوعات الفنية • ويعتبر الجانب الذى يلعبه السمسار البحرى فى قضية التعهد بسداد قيمة التأمين البحرى أمرا رئيسيا •

٧ — نوادى الحماية والتعويض :

وتعرف هذه النوادى باسم P & I CLUBS ، وقد تأسست فى انجلترا عام ١٨٥٥ على يد ملاك السفن لضمان الحماية المشتركة ضد الاخطار التى يشملها التأمين البحرى ووظيفة هذه النوادى اليوم هى تأمين ملاك السفن

ضد مسئولية الطرف الثالث ، والتي لا تغطيها بوليصة البدن والبضائع التي يتم الحصول عليها من سوق التأمين عن طريق المويديز أو من شركة تأمين أخرى والموضوعات الرئيسية التي تهتم بها هي الاضرار الشخصية للمسافرين والطاقم وتلف أو فقدان البضائع ، والمطالبات الناشئة عن التصادم بسفينة أخرى أو شيء آخر وتوجد عشرات من نوادي الحماية والتعويض في إنجلترا وأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والدول الاسكندنافية •

وتتضم نوادي الحماية والتعويض في إنجلترا كثيرا من ملاك السفن في أجزاء مختلفة من العالم • وللشركات الاجنبية ممثلين في لجنة ادارة هذه النوادي •

وتحصل النوادي على إيراداتها بنسبة قدرها ٢٠٪ من علاوة الدخل من التأمين البحري • ويقوم بادارة هذه النوادي لجان من ممثلين عن ملاك السفن الاعضاء ، ويضم مجلس الادارة خبراء يحصلون علاوة نوادي التأمين ويهتموا بالمطالبات عندما تثار هذه المطالبات • والمطالبات المفروضة على هذه الاتحادات والمتعلقة بمعظمها بالركاب والطاقم والبضاعة ، يتم دفعها عن طريق المطالبات المالية على الاعضاء على أساس الحمولة الكلية المسجلة للسفينة وتسدد هذه المطالبات على فترات منتظمة •

ويتم تنظيم نوادي P & I في إنجلترا جغرافيا ، وهناك أربعة مجموعات كالآتي :

المجموعة الاولى : الحماية :

وتغطي هذه الخسارة في الحياة والتصادم أو التلفيات التي تحدث

لسفينة أخرى أو هدف ثابت ومصروفات الطاقم متضمنة المرض ومصاريف
الدفن ... الخ •

المجموعة الثانية : التعويضات :

وتغطيها المسؤوليات القانونية لملاك السفن الواردة خلال عقودهم
والمسئولية القانونية للبضائع وغرامات الجمارك •

المجموعة الثالثة : النولون وغرامة التأخير :

وهي التعويضات المدفوعة لملاك السفن عن الموعد المتفق عليه في عقد
مشاركة الايجار للشحن أو التفريغ •

المجموعة الرابعة : مخاطر الحرب :

وتشمل هذه المخاطر الالغام البحرية ، وفي حالة ، العداوات فقدتشم
الملاك حتى تصل السفينة الى ميناء نحتفى فيه •

٨ — بورصة لندن (١) BALTIC EXCHANGE

تحتاج عملية تشغيل السفن الى معرفة تامة بالهيئات والمؤسسات
البحرية ، مع دوائم الاتصال بها وبالاخص البورصات الملاحية •
وفي هذه البورصات يجرى التعامل على شراء وبيع السفن وعمليات
التأجير بين الناقلين والشاحنين وذلك عن طريق الوسطاء والسماسرة
البحريين •

وكما أوضحنا فان حجما كبيرا من حمولة سفن العالم تعمل على السفن

(١) ثم أنشأوها في لندن عام ١٩٠٠

الجوالة التى يتم توظيفها بناء على مستند يطلق عليه اسم مشاركة التأجير حيث يقر فيه مالك السفينة للمستأجر باستخدام السفينة لرحلة محددة أو تأجيرها لفترة زمنية محددة • وتحدد مشاركة الايجار الشروط والبنود التى تؤجر على أساسها ولكل نوع من البضائع المختلفة مثل : الفحم والحبوب وخام الحديد •••• الخ له شكل محدد من العقود والمستندات • وعلى أية حال فان كمية كبيرة من عمليات تأجير السفن تتم فى بورصة لندن حيث يستطيع كل من المالك والمستأجر ترتيب أعماله تحت ظروف مستقرة يمكن الاعتماد عليها ويتم التبادل فى لندن •

ويمكن تقسيم العمل فى أربعة مراحل رئيسية هى كالاتى :

- ١ — بيع وشراء الزيوت النباتية وحبوب الزيتية •
- ٢ — بيع وشراء الحبوب •
- ٣ — تأجير السفن أو فراغات السفن لنقل جميع أنواع البضائع من وإلى جميع الموانى فى العالم •
- ٤ — تأجير الطائرات أو فراغات فى الطائرات لنقل البضائع أو الركاب •

وتمثل عمليات التأجير الغالبية العظمى بورصة لندن ، ويتم معظمها على السفن الجوالة •

ويطلق على المتعاملين فى البورصة وكلاء المستأجرين وهم ممثلى المستأجرين من تجار وأصحاب المصالح الاخرى المعنيين الذين يقومون باستئجار السفينة لنقل بضائعهم •

ويعرف الآخرون بالملّاك أو سماعرة الملّاك وهم يمثلون ملّاك السفن •

٩ — اتحادات الشاحنين : SHIPPERS COUNCILS

أوضحنا في الفصل السابق كيف أن المؤتمرات الملاحية تعمل من أجل بسط سيطرتها على المناطق الجغرافية التي تقوم بخدمة التجارة فيها وذلك عن طريق تحديد ألفتات النوالين المختلفة ويضطر الشاحنون عندئذ باعتبارهم الجانب (غير المترابط في تكتلات) الضعيف ، ويضطر عندئذ الى الازعان والى شحن بضائعهم على اختلاف أنواعها بفئات النوالون التي وضعتها المؤتمرات الملاحية بمعرفتها ، مما قد يؤثر على القدرة على تصريف السلع ، وارتفاع اسعارها عند المستهلك النهائي لها • وقد أدى كل ذلك الى انشاء جهاز يقابل مؤتمر الخطوط النظامية يجمع اشتات الشاحنين وينظمهم ويحمى قدر استطاعته مصالحهم المختلفة لمواجهة المؤتمرات الملاحية • ومن هنا نبعث فكرة انشاء اتحاد يضم الشاحنين ليقوم بتمثيلهم سواء على المستوى الاقليمى أم على مستوى الدولة ويواجه المؤتمرات الملاحية المختلفة وكذلك الخطوط الملاحية غير الاعضاء فى المؤتمرات ، تلك التى اصطلح على تسميتها فى العرف الملاحى التجارى الحديث (سفن الخوارج) OUTSIDERS ولكن هذه الاتحادات — على أية حال — تقوم أيضا بالتفاوض مع سلطات الموانى وهيئات النقل الداخلى • ويستفيد الشاحنون من قيام مثل هذا الاتحاد خاصة من ناحية قدراته التفاوضية مع مؤتمرات الخطوط الملاحية النظامية • كذا فان المؤتمرات الملاحية تستطيع أن تتفهم بدقة مشاكل الشاحنين اليومية وما يواجههم من الصعوبات التجارية •

والهدف الاساسى من انشاء اتحاد للشاحنين هو تمثيلهم على مستوى الدولة كلها قبل كل الهيئات العاملة فى صناعة النقل البحرى • ويقوم اتحاد الشاحنين بالتفاوض مع الخطوط الملاحية المشتركة فى المؤتمرات الملاحية عن طريق جهاز المشورة وفى بعض الاحيان يتم التفاوض عن غير طريق جهاز المشورة مع الخطوط النظامية غير الاعضاء فى المؤتمرات الملاحية والسفن الجواله والسلطات الحكومية وسلطات الموانى وكل من لهم صلة بالنقل البحرى •

وقد جرى العرف فى المجال الملاحى على تصنيف فئات الشاحنين على أساس نوع البضاعة التى يقومون بشحنها ، أو على أساس الخطوط الملاحية المستخدمة فى شحن بضائعهم ، ولكن على المدى الطويل فان الهدف الاساسى ينطوى على تنظيم الشاحنين لاعطائهم قوة تفاوضية بالقدر الكاف لتمثيل الشاحنين على مستوى الدولة دون اعتبار لنوع البضائع التى يتعاملون فيها أو المناطق الجغرافية التى يتعاملون فى نطاقها ، وبهذا يمكن رعاية مصالح الشاحنين رعاية كاملة •

وعلى أية حال فان كلا من ملاك السفن وخاصة العاملة تحت نظام المؤتمرات الملاحية وكذا الشاحنين ، يستفيدون كل الاستفادة من ايجاد اتحاد للشاحنين يتخاطب مع الجميع بقوة اتحادهم ، وفى ذلك رعاية لكل الشاحنين كبيرهم وصغيرهم على سواء •

مصالح الشاحنين :

وتتضمن مصالح الشاحنين أساسا فى امكانية نقل رسائهم من موانى

الشحن الى اماكن التسويق نتجد طريقها الى أيدي المستلمين بأسلوب آمن وبطريقة يسيرة واقتصادية في آن واحد ، مع توفير التكرارية المطلوبة من سفن الشحن وفي سوق التأجير سواء كان الامر يتم على أساس التأجير بالرحلة أم بالمشاركة الزمنية • وفي ظل السوق الحر فان التفاوت الكبير بين قوة الناقلين وقوة الشاحنين لا تظهر بنفس القدر التي تكون عليه في حالة النقل بسفن الخطوط انظمية وفي ظل نظام المؤتمرات الملاحية •

أذن خفي ظل عمليات التأجير المختلفة قد تكون قوة المساومة في يد طرف من الطرفين ، الا أن قوى العرض والطلب وفي ظل المنافسة فان الحال قد يتغير بعد ذلك ليجعل قوة المساومة في يد الطرف الآخر وبطريقة عكسية •

معنى ذلك أن لكل من الطرفين القدرة على المساومة بالتبادل بينهما وعلى فترات دون أن يصاحب ذلك شائب من الشوائب كالاستغلال من جانب أى طرف في مواجهة الطرف الآخر •

وهكذا نرى قوتين احدهما قوية باستمرار والاخرى ضعيفة باستمرار ، ويوجد ذلك في سوق خدمات النقل بسفن الخطوط النظامية وتحت أنظمة مؤتمرات الشحن •

ومعنى ذلك أن ثمة أعداد كبيرة من الشاحنين في احد الموانئ مثلا تواجه عددا قليلا من الخطوط الملاحية اعضاء المؤتمر ، مما يجعل قبضتهم قوية ومساومتهم أشد قبل الشاحنين المشتتين •

وقد أدى كل ذلك الى نشوء فكرة انشاء اتحادات للشاحنين حماية لهم مما يواجههم من مصاعب في علاقاتهم التجارية غير العادلة وغير المتوازنة

من حيث القوة مع المؤتمرات الملاحية فيجتمع الشاحنون في اتحاد يضمهم من صنعهم وباتفاقهم يجابهون به قوة المؤتمرات الملاحية وفي امكانهم عندئذ أن يحدوا من غلواء المؤتمرات الملاحية •

ولقد أضحت اتحادات الشاحنين ضرورية لمواجهة مؤتمرات الخطوط الملاحية المنتظمة لتجنب الارتفاعات غير المتدرجة في فئات نوالين البضائع المنقولة في التجارات المختلفة ووضع أسلوب لمناقشتها مع تلك المؤتمرات لتقليل ما قد يقع عليهم من غبن في تقريرها ولقد أنشأت بعض الدول وحدات أطلق على كل وحدة منها وحدة النقل البحري ، مهمتها تحليل فئات النوالين قدر الاستطاعة ، ومد اتحادات الشاحنين بالبيانات اللازمة عنها ، حتى يكونوا على معرفة كافية بظروفها ، بزيادة قدرتهم وقوتهم في المساومة قبل مؤتمرات الشحن المختلفة •

وفي كثير من الاحيان يعانى بعض الشاحنين من تكبد فئات نوالين عالية عندما يقومون فرادى بشحن رسائل صغيرة من البضائع المتجانسة، ففي هذه الحال تكون النوالين مرتفعة ، عما اذا كانت هذه الرسائل قد جمعت في شحنة واحدة •

يضاف الى هذا أن أسلوب التعبئة قد لا يكون ناجحا الى الحد الذى يؤدى الى فراغ ضائع في عابر السفينة ، وهذا أيضا عامل تأخذهُ المؤتمرات الملاحية في حسابها فتكبد السلعة فئة نولون مرتفعة نسبيا • ونجد ذلك الامر في بعض البلدان النامية وهى في الغالب دول شاحنة (SHIPPERS NATIONS) وليست دولا بحرية (SHIPPING NATIONS) لصغر أساطيلها

التجارية ، وقلة عدد وحداتها ، فان شركات الملاحة فيها تغلب أحيانا الصالح القومى للدولة على صالحها الخاص ، عند زيادة أسعار النوالين ، فتتقف فى ذلك من المؤتمر موقف المناقشة والحساب مع مؤتمرات الشحن التى هو عضو فيها تغلبا للمصلحة الاقتصادية للدولة وحماية للشاحنين فيها .
وهناك امكانيات للشاحنين حتى يكونو فى وضع يسمح لهم بمواجهة المؤتمرات الملاحية بأن لديهم وسائل نقل بحرى بديلة يمكن ادراجها على الوجهه الاتى :

١ — أن يكون فى استطاعتهم تنظيم وتنسيق تجارتهم المختلفة ، بحيث يمكنهم نقل بضائعها فى حالة الضرورة بسفن نظامية لخطوط ملاحية غير أعضاء فى مؤتمرات أو بنقلها بطريق المئاطرة .

٢ — عندما تتدخل شركة الملاحة الوطنية والعضو فى مؤتمر ملاحى ، بغية عدم الغلو فى فئات النوالين تحقيقا لصالح وطنى ، أو عندما يكون فى استطاعتها التخلّى عن عضويتها فى المؤتمر . وأن تقوم بنقل البضائع الوطنية بوسائلها الخاصة بعيدا عن قيود المؤتمر .

وتلعب طبيعة الموانى دورا كبيرا فى تحديد فئات النوالين ، فكما هو معروف فى اقتصاديات النقل بسفن الخطوط المنتظمة فان الجزء الاكبر من المصاريف المتغيرة يتمثل فى مصاريف الشحن والتفريغ ، لهذا كان دورها متعاظما فى احتساب النوالين . لذلك فان اتحادات الشاحنين تكون باستمرار على اتصال بسلطات الميناء ، لان أى تحسين فى ظروفه ينعكس

بالتالى على مستوى النوليين التى يدفعها الشاحنون لملك — السفن ،
حيث أن النولون فى تجارات السفن النظامية يشمل مصاريف الشحن
والنقل .

القواعد الواجب توافرها فى اتحادات الشاحنين :

أ) أن تكون ممثلة لجميع الشاحنين فى المنطقة التى تعمل بها .
ب) أن يكون معترفا بها رسميا من الحكومة المعنية بناء على نص
تشريعى .

ج) أن تعترف بها مؤتمرات السفن النظامية باعتبارها قوة تفاوضية
للتشاور مع هذه المؤتمرات .
د) أن يكون لهذه الاتحادات مجلس ادارة أو لجنة تنفيذية
وسكرتارية دائمة على درجة عالية من القدرة والكفاءة .

ويجدر بالذكر أن المؤسسات التى لا تمثل الشاحنين مباشرة لا يجوز
أن تكون عضوا فى اتحادات الشاحنين ، فمثلا سلطات الموانئ المختلفة
وكذا هيئات النقل الداخلى ، هذه المؤسسات تشترك فى المفاوضات
والمشاورات مع اتحادات الشاحنين دون أن تكون عضوا فيها ، وكذلك
الحال بالنسبة لوكلاء الشحن فعادة لا يسمح لهم بالاشتراك فى اتحادات
الشاحنين فى حالة تمثيلهم لشاحنين وبعض الخطوط الملاحية فى ذات
الوقت ، انما يسمح لهم بالاشتراك فقط فى حالة واحدة هى تمثيلهم
للشاحنين فقط دون سواهم وتعتبر العضوية داخل اتحادات الشحن ،
عضوية على مستوى موسع يشمل جموع الشاحنين ، وأن يكون التنظيم

الداخلي مؤسسا على وضع يسمح بمعاملة تنتم على أساس عادل لجميع الشاحنين أعضاء الاتحاد ، وأن يسمح كذلك بانضمام شاحنين آخرين على فترات عندما يقتضى الامر ذلك • وقد لا يرغب بعض الشاحنين فى الاشتراك فى اتحادات الشاحنين كأعضاء فرديين • ، وفى هذه الحالة فانهم يشتركون اشتراكا غير مباشر عن طريق المؤسسات التجارية الاعضاء فيها ، اذا كانت مصلحتهم تقتضى ذلك ولما كان من الصعب ضمان المعاملة العادلة لجميع الشاحنين صغيرهم وكبيرهم ، المنضمين الى اتحادات الشاحنين فى الدول المختلفة ، فقد أضحى الامر ضروريا للاقترب من هذا الهدف عن طريق انشاء جهاز خاص مهمته رعاية مصالح صغار الشاحنين حتى لا يسبب للاعضاء الكبار أتمالا ضارة بتلك المصالح • الا أن الشيء المحقق أنه كلما قويت وكبرت مصالح الشاحنين كلما أصبحت قوتهم التفاوضية ، مع مؤتمرات سفن خطوط المنتظمة ، أقدر وأجدى •

١٠ — اتحادات الشاحنين البريطانيين

BRITISH SHIPPER'S COUNCIL :

وقد تكونت فى عام ١٩٥٥ لمتابعة مصالح المستوردين والمصدرين البريطانيين سواء عن طريق البحر أم بالنقل الجوى أو بوسائل أخرى • وعلى الرغم من كون هذا الاتحاد اختياريا ، وليست له السلطات القانونية ، الا أنه حظى باعتراف رسمى كجماعة أو هيئة BODY يمثلها مصالح الشاحنين البريطانيين ، وتلجأ اليه المؤتمرات الملاحية وسلطات الموانى والادارات الحكومية وسلطات الجمارك البريطانية لتستمد منه المشورة •

وفي المجال الدولي كان (مجلس الشاحنين البريطانيين) سببا في قيام مجالس أخرى مشابهة في غرب أوروبا •

وفي عام ١٩٦٣ وقع الشاحنون الاوروبيون (C.E.N.A.) وملاك

السفن على : مذكرة أو بيان للتفاهم NOTE OF UNDERSTANDING

تضع الاساس لتفاهم في المستقبل ، ومنذ ذلك الوقت جرت مفاوضات منتظمة نتج عنها نشر التوصيات المشتركة التي غطت معظم المشاكل بالنسبة لسفن الخطوط النظامية في النقل البحري • وقد تم الاتفاق في عام ١٩٧٤ على التوصيات 'الائتية :

١ — ضرورة الاخطار مسبقا — بفترة زمنية مناسبة — عن أى زيادة في أسعار النولون •

٢ — الاعلان عن الاجراءات المتبعة بالنسبة لزيادة النولون •

٣ — الاسس والقواعد الخاصة بقياس البضائع •

٤ — الاعلان عن البضائع الخطره •

٥ — ضرورة سهولة الحصول على تعريفات المؤتمرات الملاحية وقواعدها ونظمها •

٦ — الاعلان عن أى تغيير في عقود الشاحنين والاتفاقيات الخاصة

بهم •

٧ — الشروط الخاصة بالحاويات (المصنوعة من الالياف الصناعية

والكراتين) الواردة في سند الشحن •

٨ — تعريف البضائع ثقيلة الوزن •

٩ — تحديد أطوال البضائع •

١٠ — قواعد الطبالي

١١ — الاسس النقدية للعمليات الاجنبية : (تخفيض قيمتها — اعادة

تقييمها — معامل تحويلها) •

١٢ — توحيد احجام الحاويات النمطية •

١٣ — وفاء الشاحنين في تعاقداتهم مع المؤتمرات الملاحية •

١٤ — تبسيط قواعد التعريفات الخاصة بالمؤتمرات الملاحية وكذلك

شروطها •

ويقوم مجلس الشاحنين البريطانيين بالتفاوض مع المؤتمرات الملاحية

للمسفن النظامية لتحديد مستوى النولون ومعدلاته وذلك بالنسبة لمشاكل

القانون الدولى البحرى ومستندات التجارة الدولية •••• الخ •

وفى السنوات الاخيرة أصبح مجلس الشاحنين — بصفة متزايدة

— الوكالة القومية لمراقبة مصالح المستهلكين للبضائع المنقولة بحرا •

١١ — مجلس تبسيط اجراءات التجارة الدولية فى الخارج (S.I.T.P.R.O)

SIMPLIFICATION OF INTERNATIONAL TRADE PROCEDURES
BOARDS.

وقد تم انشاء مجلس تبسيط اجراءات التجارة الدولية فى عام ١٩٧٠

بهدف :

ارشاد وتقوية ومساعدة وترشييد اجراءات التجارة الدولية

والمستندات الخاصة بها وتدفق المعلومات الخاصة بها •

واستمد هذا المجلس قوته وكيانه من المصالح المتعددة المرتبطة

بالتجارة الدولية ، لذلك يضم اعضاؤه كل من الشاحنين والناقلين ورجال البنوك ورجال التأمين والموظفين الحكوميين ... الخ ويطلق على مجالسها العاملة (الخبراء المتخصصين) للمصالح التجارية والرسمية المتعددة • ومجلس (S.I.T.P.R.O) لا يمتد نشاطه فقط في إنجلترا وإنما يمتد أيضا الى كافة المذظمات والهيئات العالمية وعلى وجه الخصوص منظمة الامم المتحدة الاقتصادية ، اللجنة الاوربية ومنظمة (E.E.C) لتسهيل التجارة الدولية •

ويعتمد مجلس تبسيط الاجراءات على اتخاذ مستندات الربان كوثيقة ومستند أساسى يتضمن كافة المعلومات بقدر الامكان حتى يمكن اعداد نسخة أو صورة بشكل آلى فى اشكال أخرى فردية على نفس النمط • وهذا يسهل عملية التخلص من تكرار المعلومات وتعددتها على المستندات مختلفة ويتم ايجازها وتضمينها فى مستند واحد •

مزايا تطبيق هذا النظام :

- ١ — الدقة التامة فى المعلومات والتخلص كلية من التضارب فى ابيانات التفصيلية الواردة على المستندات المتعددة المتعلقة بأى شحنة •
- ٢ — توفير الاوراق وزيادة سرعة تداول المستند •
- ٣ — التخلص من تكرار كتابة المعلومات بالالة الكاتبة على المستندات المتعددة ، وبالتالي اختصار عمليات تقديم المعلومات •
- ٤ — توحيد عملية تقديم المطومات •
- ٥ — سهولة تداول المستندات واستيفائها والرجوع اليها •

٦ — يصبح ربانـية السفن هم المرجع لكل الاوراق التى يمكن قراءتها بسهولة •

١٢ — منظمة العمل الدولية : I.L.O

تم انشاء هيئة العمل الدولية فى ابريل ١٩١٩ عندما أقرت الدول دستورها وادمجته فى معاهدة فرساي وجعلته الجزء الثالث عشر من هذه المعاهدة • وفى عام ١٩٦٤ أصبحت منظمة العمل الدولية أول وكالة متخصصة ترتبط بالامم المتحدة •

وتعد منظمة العمل الدولية من أقدم الوكالات الحكومية ، وهى تعمل الان فى ظل الامم المتحدة وتعمل عن طريق العمل الدولى التعاونى على تحسين أحوال العمال ورفع مستوى المعيشة واستقرار الاحوال الاقتصادية والاجتماعية • ولتحقيق هذه الاهداف تعمل هيئة العمل الدولية على أن تسهم الحكومات والعمال وأصحاب الاعمال فى وضع مقترحات لتحديد حد أدنى واعداد اتفاقيات دولية شأن عدة أمور مثل أجور العمال وساعات العمل والحد الأدنى لسن العامل وتعويض العمال والتأمين الاجتماعى والاجازات السنوية ... الخ •

وعلى أية حال فقد اهتمت منظمة العمل الدولية منذ انشائها بمشاكل العاملين فى البحر ، ونجحت من خلال اللجنة البحرية المشتركة من اقرار وتطوير ٢٧ اتفاقية و ٥٠ توصية وجميعها تشكل أساسا راسخا لقانون العاملين فى البحار • فقد وضعت منظمة العمل الدولية القواعد التى تم التصديق عليها على المستوى الدولى — فيما يتعلق بتحسين أحوال

العاملين فى البحر على السفن المحيطية كذلك تعالج الاتفاقية قواعد تطبيق السفينة وساعات العمل والمعاش والاجازات المختلفة والحد الأدنى لمعدلات الاجور •

وتضم اللجنة البحرية المشتركة كلا من ملاك السفن وممثلى العمال علاوة على أعضاء آخرين يتم تعيينهم بمعرفة منظمة العمل الدولية •

رابعاً — هيئات الاشراف والتقييم الملاحية الدولية :

CLASSIFICATION SOCIETIES

هيئات الاشراف الملاحية عبارة عن مؤسسات لا ترمى الى الكسب وتتخلص وظيفتها فى تزويد التجار وأصحاب السفن ومؤسسات التأمين والبنوك وكل من يتعامل مع السفينة بمعلومات صادقة ودقيقة تتعلق بتصنيف ودرجات السفن التجارية •

وتضع هيئات الاشراف قواعد وشروط ومواصفات للسفن التى تستحق الدرجة التى تمنحها للدلالة على توافر شروط الصلاحية والسلامة • وتكتسب السفينة التى تبنى طبقاً لقواعد وشروط هيئة اشراف بحرية درجة من هذه الهيئة ، وتبقى مثل هذه السفينة محتقظة بدرجةتها صول حياتها مادامت تخضع للمعاينة السنوية والدورية التى يقوم بها مهندسو الهيئة ، وتجرى عليها الاصطلاحات التى يوصون بها •

وعلى هذا فان الاعمال الاساسية لهيئات الاشراف الملاحية ، هو وضع السفن فى درجة والتصنيف CLASSIFYING غير اعطاء الدرجة

CLASSING والتصنيف CLASSIFYING هو مجرد وصف سفينة بانها

سفينة ركاب أو بضاعة أو ناقلة بترول ... الخ •

أما اعطاء الدرجة فيحمل هيئة الاشراف مسؤوليات لها وزن كبير ،
فان شهادة هيئة الاشراف بان سفينة ما على درجة معينة من الكفاءة تحملها
مسؤوليات في مواجهة صاحب السفينة او مشتريها ، وكذا في مواجهة الغير
الذين يعتمدون على هذه المعلومات مثل الشاحنين والبنوك وشركات
التأمين •

فشركات التأمين تؤمن على سفينة ما أو على بضاعة مشحونة عليها
وتحدد التأمين الواجب دفعة اعتمادا على المعلومات التي تنشرها هيئة
الاشراف عن السفن الحاصلة على درجة منها • كما أن المستوردين
والمصدرين يشترطون الشحن على أعلى درجة : تحقيقا لأكبر قدر من
السلامة لبضائعهم ، وحتى يتمكنوا من دفع اقل سعر للتأمين •

ودرجة السفينة التي تمنحها احدى هيئات الاشراف المعتمدة ، ذات
قيمة دولية معترف بها ، وأعمال بعض هذه الهيئات معتمدة رسميا في مصر،
فقد صدر قرار وزارة النقل البحري رقم ٢ لسنة ١٩٧٨ بتحديد
هيئات الاشراف التي يقبل منها شهادات تقرير درجة الصلاحية وتحديد
خطوط الشحن الخاصة بالسفن المصرية وهي :

الامريكية والفرنسية والالمانية والانجليزية واليابانية والنرويجية والايطالية
والروسية

وأهم هيئات الاشراف الملاحية في العالم حاليا هي كالاتى :

الاسم	اختصار الاسم	الجنسية
AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	(A. B.)	١ — أمريكية
BRITISH CORPORATION	(B. S.)	٢ — انجليزية
BURAU VERITAS	(B. V.)	٣ — فرنسى
CHINE CORPORATION REGISTER	(C. R.)	٤ — صينى
DEUTSCHESCHIFFS REVISION	(D. S. R. K.)	٥ — الماتى
CLASSIFIKATION		
GERMANISHER LLOYD	(G. L.)	٦ — الماتى
HELENINC REGISTER	(H. R.)	٧ — يونانية
YUGOSLAV PREGISTER	(J. R.)	٨ — يوغسلافية
KOREAN BEGISTER	(K. R.)	٩ — كورية
LLOYD'S REGLISTER	(L. R.)	١٠ — انجليزية
NIPPON KAJI KYOKAI	(N. K.)	١١ — يابانية
NORSK VERITAS	(N. V.)	١٢ — نرويجية
PIKSKI REGISTER	(P. R.)	١٣ — بولونية
REGISTERS ITALIANS	(R. I.)	١٤ — ايطالى
EREGISTRS SO JUZAE	(S. S. R.)	١٥ — روسية

الاتحاد العالمى لهيئات الاشراف الملاحية (IACS)

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CLASSIFICATION

وهو اتحاد يضم الهيئات الملاحية — سالقة الذكر — للتشاور فيما بينهم فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

« هيئة سجل اللويدز البحرية البريطانية »

هيئة سجل اللويدز البحرية البريطانية تعتبر من أقدم هذه الهيئات الملاحية

سالفه الذكر ويرجع تاريخ انشائها الى سنة ١٧٦٠ بواسطة افراد مشتغلين بالتأمين البحرى كجمعية لحماية حقوقهم فى وقت لم توضع فيه ، القواعد لمتانة السفينة أو الكفاءة للبحر ، موضع القانون • وأعيد تشكيلها وتنظيمها فى عام ١٩٤٩ حينما اندمجت بها النقابة البريطانية وهى تشبه جمعية تحديد الانواع •

وقد تم الاندماج فى جلاسجو • ويبلغ عدد خبراء الويدز العاملين فى جميع المجالات ١٥٠٠ خبير •

وتجدر الاشارة هنا أن هناك فارق بين مجتمع اللويدز للتأمين الذى يختص بالتأمين طبقا لمنظام خاص حيث لا شأن لهذه الهيئة بتعيين درجات السفن أو بنائها •

ويمكن تلخيص أعمال هيئة الاشراف البحرى فى الآتى :

١ — معاينة السفن التجارية وسفن الفزهة (اليخوت) ... الخ •
وتعيين درجات لها سواء كانت جديدة البناء ام قديمة • واصدار الشهادات الخاصة بذلك •

٢ — اصدار سجلات ونشرات تحتوى على معلومات كاملة عن السفن التى يتم تصنيفها بعرفة اللويدز كذلك جيع السفن البحرية فى العالم التى تريد حملتها على مائة طن •

وتضم هذه النشرات والسجلات معلومات وافية ومفيدة للمشتغلين بالنقل البحرى وللمبنوك وشركات التأمين والتجارة ، مثل اسماء اصحاب

السفن ومديريها ، والاحواض الجافة والعائمات وتحركات السفن في العالم كل أسبوع ... الخ • ومن هذه لسجلات :

أ (سجل بأسماء جميع السفن في العالم :

(التي تريد حمولتها عن ١٠٠ طن) وهو يتكون من ٣ مجلدات ، ومرتببة ترتيبا أبجديا • كما يحتوى السجل على بيانات عديدة أمام اسم السفينة مـل : الدرجة — النوع — معلومات عامة عن السفينة مثل : القوة المحركة — نوعها — وأبعاد السفينة مثل : الطول والعرض والعمق — رقم السفينة — حروف اشارتها • ويصدر هذا السجل سنويا بالتعديلات المختلفة •

وتقوم اللويدز باصدار ملاحق شهرية بالتعديلات التي طرأت على السفن مثل تغيير الاسم أو الجنسية أو المالك أو الحمولة ... الخ ، علاوة على أسماء السفن الجديدة البناء والتي لم تدرج بالسجل العام •

ب (سجل خاص بأسماء ملاك السفن :

LIST OF SHIP OWNERS INDEX

وهو مرتب ترتيبا ابجديا ، ويحتوى أيضا على قائمة بأسماء السفن السابقة والاسم الحالى ويتم اصداره سنويا ومعدل حسب آخر تعديل • ويحتوى على اسماء الشركات الملاحية وملاك السفن مع بيان اسمفن المملوكة لكل منهم تحت اسمائهم •

ج (النشرة الاسبوعية : WEEKLY LIST OF ALTERATION

كذلك تصدر اللويدز كتيب كل أسبوع يحتوى كافة اسماء السفن مرتببا ابجديا حسب آخر الاسماء ويوضح اتجاه رحلة السفينة من ... الى ... ونوع السفينة وعملها وحمولتها •

د (الجداول الاحصائية : STATISTICAL TABLES

وتصدر سنويا وتحتوى كافة البيانات الاحصائية عن الاسطول التجارى العالمى وتحليلات احصائية عن أنواع السفن واحجامها وحمولاتها واعمارها • وملخصا عن السفن التى تم تدشينها ، والسفن التى فقدت أو غرقت ... الخ •

وهذه الجداول الاحصائية تفيد كثيرا كل المشتغلين فى مجال النقل البحرى والخدمات البحرية •

هـ (قواعد وتعليمات اللويدز الخاصة ببناء وتقييم السفن المصنوعة من الصلب :

وهي القواعد والتعليمات والشروط التى تضعها هيئة اللويدز بالنسبة لعمليات بناء السفن وضرورة الالتزام بها ، حتى يمكن اللويدز من منح شهادة الدرجة للسفن التى تبني تحت اشرافها وبالمواصفات التى وردت فى هذا الكتاب •

و (سجل خاص بالوحدات العائمة :

ونظرا لنمو وتطور الاسطول العالمى الذى يعمل تحت الماء ، مثل الحفارات وغواصات الملاحظة تحت الماء ، وآلات العمل والضالات والمواكين التى تستخدم فى العمل الساحلى والتفتيش والصيانة • لذلك قامت هيئة اللويدز باصدار سجل ابجدى لجميع هذه الوحدات التى تعمل تحت الماء او فوقه مثل الروافع البحرية وغير ذلك ، موضحا بها مواصفات هذه

الوحدات : طولها وعرضها وعمقها ، وهل تسير ذاتيا أم غير ذاتية احركة
..... الخ •

ز (سجل خاص باليخوت في العالم :

يحتوى أيضا المعلومات الكاملة عنها •

ح (تقويم اللويدز : LLOYD'S CALENDER

وهو مجلد سنوى تصدره اللويدز ويحتوى على معلومات بحرية
عديدة تهتم ملاك السفن ورجال البحر وشركات التأمين ، وتقدم معلومات
حديثه تهتم الكثير من القراء والمستغلين بالعلوم البحرية •

ط (الدليل : DIRECTORY

يحتوى على أسماء بنائى السفن مع أسماء السفن التى قاموا بنائها
وما زالت موجودة بالعمل • كذا أسماء بنائى الآلات والمراجل ، وأسماء
الاحواض والعناوين التلغرافية وشركات الملاحة وأسماء شركات التأمين
البحرى •

٣ — مراقبة صنع الالهلاب والجنازير الخاصة بالسفن واختبارها •

٤ — مراقبة صنع الصلب الذى ينتج لصنع وبناء السفن والمراجل
واختبار هذا الصلب للموافقة عليه أو عدمه طبقا لمواصفات اللويدز
الخاصة • ويتم هذا عن طريق تعيين مهندسين تابعين للويدز متخصصين
فى هذا النوع من العمل لاختبار الانتاج فى المصانع نفسها ووضع اختتام
الهيئة عليها •

٥ — تعيين خطوط الشحن سواء أكانت قد أعطيت درجة بمعرغتهم أم لا •

٦ — معاينة اجهزة التبريد وادواتها على السفن وفي داخلية البلاد •

٧ — فحص تصميمات بناء السفن التي يزمع اعطاؤها درجة وآلاتها والموافقة عليها •

وينتشر مهندسو وخبراء اللويدز في معظم الموانى البحرية في العالم ويمكن تلخيص أهم واجباتهم في الاتى :

١ — متابعة مراحل بناء السفن ، التي يزمع اعطاؤها درجة ، بواسطة هيئة اللويدز والتأكد من أنها تبنى طبقا للقواعد الموضوعية بواسطة الهيئة والتصميمات المصدق عليها •

٢ — معاينة السفن التي هم يسبق اعطاؤها درجة والتي يرغب اصحابها في منحها درجة طبقا لقواعد اللويدز •

٣ — اجراء المعاينات وغير ذلك مما يتطلبه تطبيق قواعد اللويدز لاحتفاظ السفينة بدرجتها واصدار التوصيات اللازمة لاجراء الاصطلاحات الضرورية ومعاينة هذه الاصطلاحات بعد اتمامها والتوصية باحتفاظ السفينة بدرجتها • ويخطر الخبير مجلس الادارة بنتيجة المعاينات حتى ينظر في الموافقة على احتفاظ السفينة بدرجتها •

٤ — معاينة العواريات التي تصيب السفن ، بناء على طلب اصحابها أو ممثلهم أو وكلائهم للوقوف على مداها والاصطلاحات اللازمة لها ، وكتابة تقارير العواريات وفي الحالات التي تكون السفينة فيها قد حصلت

على درجة بمعرفة اللويدز ويرجى أصحابها اصلاح ما اصابها عن تلف
لسبب من الاسباب أو يجرون بها اصلاحات مؤقتة مع مواصلة السفينة
لرحلتها (وفي هذه الحالة الاخيرة لا يكون للتلف اثر على صلاحية السفينة
للملاحة) ♦

ويجوز للخبير اذا رأى ذلك أن يصدر شهادة مؤقتة يسمح بها
للسفينة بالسفر مع احتفاظها بدرجتها ، ويوصى في العادة على نفس هذه
الشهادة باعادة المعاينة او اجراء اصلاحات خلال مدة معينة ♦

٥ — متابعة صناعة ألواح الصلب ومسامير البرشام والقطع المختلفة
من الصلب أو المعادن الاخرى اللازمة لبناء جسم السفينة وآلاتها أو
لعمليات الاصلاح واختبار هذه المنتجات وختمها بخاتم الهيئة ♦

٦ — قياس حمولة السفن سواء أكانت حاصلة على درجة أم لا ،
من جميع الجنسيات وكتابة التقارير المطلوبة لتعيين خطوط الشحن لها ♦
وكذلك اجراء المعاينات السنوية الخاصة بخطوط الشحن واصدار الشهادات
في هذا الشأن ♦

٧ — دراسة تصميمات اسفن وآلاتها التي يرسمها اصحابها او
شركات بناء السفن وكتابة التوصيات اللازمة بالموافقة أو بالتعديل لينظر
فيها مجلس ادارة هيئة اللويدز ♦

ماهية الدرجة :

تمنح هيئات الاشراف السفن درجة لتعريف مستوى السفينة من

حيث البناء والتجهيز تبعا للقواعد والشروط التي تضعها هيئة الاشراف
البحرية •

فاذا وصفت السفينة بأنها في درجة IooAI من هيئة اللويدز مثالا
معناه أنها مستوفاه للشروط والقواعد الموضوعة بمعرفة هذه الهيئة
من جميع الوجوه بما في ذلك توامر المعدات (صلب وجنزير ومهمات) أو
مبنية طبقا لهذه القواعد ، وفي هذه الحالة الاخيرة يضاف الى الرمز أعلاه
الصليب المالطي •

الصليب المالطي : (MALTESE CROSS)

وهي العلامة المميزة لتسجيل اللويدز ، وهي تكتب في دفتر تسجيل
اللويدز وتوضح نوع السفينة ، وتدل على أنه قد تم فحص انشاءات
السفينة وتركيباتها ، كما اختبرت المواد المصنوعة منها بمعرفة خبراء
اللويدز •

وهيئات الاشراف الملاحية الدولية مسئولة عن كل خطأ يقع في الاشراف
على بناء السفن ، كما تكون مسئولة عن الاخطار التي تحدث في الاشراف
على الاصلاحات والمعاينات كذلك عن المعلومات التي تنشرها في مطبوعاتها،
ولكن جرت هيئات الاشراف على النص في العقود التي تبرمها او الشهادات
والتقارير والمطبوعات التي تصدرها على عدم مسئوليتها عن اخطائها
وأخطاء تابعيها ، طبقا للقواعد العامة يكون هذا الشرط صحيحا في حالة
الخطأ اليسير، ولكن لاثك في مسئوليتها عن وقوع غش أو خطأ جسيم
تطبيقا لنفس القواعد •

ملاك السفن وتحديد نوع السفن :

على ملاك السفن الذين يرغبون في تحديد نوع سفنهم بمعرفة هيئة اللويدز أو أى جمعية أخرى ان يطلب أولا من مصنع البناء بأن يرسل الرسومات الخاصة بالسفينة الى هيئة من هيئات الاشراف لفحصها ومراجعتها وتعديلها اذا اقتضت الضرورة ذلك • وبعد التصديق عليها يبدأ العمل في بناء السفينة تحت خبراء اللويدز أو أى هيئة أخرى معترف بها ، الذين يقومون بالتأكد من أن عملية البناء تتم حسب الرسومات المعتمدة وان مستوى المواد المستخدمة وكفاءة الفنيين بعملية البناء حسب المستوى القياسى المطلوب •

وبعد اتمام البناء والاختبارات على السفينة يحصل مصنع البناء على شهادة التغيير مدون عليها اسم السفينة والمعلومات الكاملة عن نوعها وخواصها في دفتر السجل — الخاص بالجمعية • ويهتم ملاك السفن بتقييم وتسجيل نوع سفنهم لان شركات التأمين تشترط ذلك ، هذا بالإضافة الى أن ملاك السفن يرغبون في الاستفادة من الخدمات الدولية التي توفرها هيئات التقييم والتسجيل •

فكرة انشاء هيئة عربية لتسجيل السفن :

وضعت الاكاديمية العربية للنقل البحري — ومقرها الاسكندرية — مشروعا لانشاء هيئة عربية لتسجيل السفن العربية العاملة في أعالي البحار على نسق اللويدز البريطانية على أساس أن تبدأ الهيئة العربية عملها بتسجيل ٦٠٠ سفينة عربية ، تعمل حاليا في أعالي البحار ثم بعد

ذلك تزداد بنسبة كبيرة بعد اتجاه الدول العربية المنتجة للبترول الى
الدخول في ميدان نقل البترول ، وبعد أن تعاقد بعض منها على شراء
وتصنيع عدد من ناقلات البترول الضخمة •

ووضعت الخطة على أساس ان تكون مهمة الهيئة الجديدة كالآتي :

١ — توحيد مصدر اصدار الشهادات الخاصة بسلامة السفن وحمولتها
وخط تحميلها •

٢ — انشاء بنك للمعلومات الفنية التي تفيد السفن العربية •

٣ — تعليم وتدريب الكوادر الفنية للنقل في أعالي البحار •

٤ — انشاء مركز ابحاث لتطوير وتصميم وتصنيع وصيانة وتشغيل
السفن البحرية •

٥ — انشاء قسم خاص لاعتماد التصميمات تسهيلا لعمل ترسانات
بناء واصلاح السفن في البلاد العربية •
وعلى أية حال لم يكتب لهذه الفكرة النجاح نظرا للمخالفات التي
ظهرت على الساحة العربية في السنوات الاخيرة •

خامسا - الشركات الملاحية

ترتبط صناعة النقل البحرى بالعديد من الانشطة والخدمات لبحرية، وتأتى عملية تشغيل السفن فى مقدمة تلك الخدمات • وتتم عملية تشغيل السفن فى شكلين رئيسيين :

- الاول - السفن التى تعمل على خطوط ملاحية منتظمة •
- الثانى - السفن الجواله •

ولكل واحد من هذين الطرازين سوق يتسم بطابعه الخاص بالنسبة للمعرض والطلب وتتولى الشركات الملاحية عمليات تشغيل هذين النوعين من السفن •

تعريف الشركات الملاحية :

الشركة الملاحية هى التى تمتلك مجموعة من السفن أو سفينة على الاقل ، الا أن التقدم العلمى الضخم . فى مجال النقل البحرى على المستوى العالمى قد عمل على تواجد شركات ملاحية أكبر تمتلك كل منها العديد من السفن • ويتحدد تكوين الشركات الملاحية على أساس طبيعة التجارة التى تقوم تلك الشركات بنقلها وتختلف الشركات الملاحية للسفن المنتظمة عن شركات الملاحة للسفن الجواله •

ويمكن ارجاع ذلك الى زيادة الطلب على خدمات النقل البحرى للتغيرات المتلاحقة والسريعة التى تحدث فى الاسواق وتواجد قوى تعمل فى هذا المجال على مستوى عال من المقدرة والكفاءة سواء فى الاعمال التجارية والمالية والادارية داخل هذه الشركات أو على السفن ذاتها ممثلة فى ربانيتها ومهندسين وبقية أفراد الطاقم، وفى كل أوجه النشاط البحرى قابلت اشركات

النمو المتزايد في الطلب على خدماتها بمواكبة الركب والعمل على تشغيل سفنها بكفاءة أعلى حتى تستطيع الوقوف أمام المنافسة العالمية •
وتواجه الشركات مشكلة القوى العاملة الفنية والمدرّبة للعمل على اسطولها التجاري • وقد أدى التوسع الضخم في حجم الاسطول التجاري للشركات الملاحية الى ازدياد الطلب على الربانية والمهندسين البحريين والعاملين في ادارات الحركة والادارات المالية الى جانب استحداث وظائف جديدة تتطلب قدرات عالية من الكفاءة في الاقتصاديين والرياضيين والمشتغلين ببحوث العمليات •

تطورات شركات الملاحة :

تدرجت شركات الملاحة من نموذج المالك الواحد لسفينة واحدة الى نموذج القرن التاسع عشر حيث نجد مالكا واحدا لعدة سفن • وبعد أن توصل المتشغلون بصناعة النقل البحري الى تسيير سفنهم في خطوط نظامية تطلب الامر اندماج عديد من الشركات ، وحدث هذا على وجه الخصوص في بريطانيا التي كانت في ذلك الوقت مالكة لأكبر بحرية تجارية في العالم •

ويمكن تقسيم المراحل التي مرت بها الشركات الملاحية الى المراحل الآتية :

المرحلة الاولى :

والتي اتسمت بعملية الاندماج مما أدى الى أن تحولت عدة شركات الى شركة واحدة وفقدت بالتالي كل وحدة من الوحدات المندمجة شخصيتها

الاعتبارية ، ولم تحتفظ الا باسم أكبر الخطوط المندمجة ليصبح اسما للشركة كلها •

المرحلة الثانية :

احتفظ كل خط من الخطوط المندمجة بالاسم الخاص به • ويتكوين هذه المجموعات أصبحت كل منها تسعى الى احتواء الخطوط الملاحية المنافسة •

بعد ذلك أصبحت هذه المجموعات تعمل على تنويع أنشطتها واتجهت الى تملك سفن يتم تشغيلها في أوجه أخرى غير نقل الركاب والخطوط النظامية لنقل البضائع •

ويعتبر هذا أساس تكوين المجموعات على المستوى الوظيفي ، ويرجع السبب في ذلك الى أن عمليات التأجير تحتاج الى عدد قليل نسبيا من المتخصصين اذا ما قورن بالعدد الكبير اللازم من العاملين في مجال الخطوط النظامية •

معنى هذا أن توجيه نشاط وحدة من وحدات مجموعة معينة الى عمليات التأجير لا يتطلب بالضرورة زيادة عدد العاملين حتى في حالة زيادة حجم الاسطول التجارى كله للمجموعة •

المرحلة الثالثة :

وبعد ذلك تطور الامر الى أن كثيرا من الشركات الصناعية قد اتجهت الى التكامل لتشتمل على عمليات لنقل البحري بين أنشطتها • والاسباب التي دعت الى ذلك متعددة ، ففي بعض الحالات يرجع السبب الى أن الخطوط الملاحية الاعضاء في المؤتمر لم تستطع تقديم خدماتها

بشكل مرضى للشركة الصناعية من حيث فئات النوالين التى تفرض على انتاجها والتطورات المستقبلية لها وما يستتبع ذلك من عدم التيقن من موقف الشركة التنافسى فى الاسواق الخارجية فيما بعد •

هذا وفى حالات أخرى نجد دخول بعض الشركات ذات النشاط غير الملاهى الى ميدان تملك السفن فان صناعة النقل البحرى القائمة لم تستطع الوفاء بمتطلبات هذه الشركات مما دعاها الى الدخول فى هذا المجال لسد هذه الفجوة ، كما هو مثلاً بالنسبة لبعض شركات البترول • ومن الاسباب الاخرى التى دعت شركات البترول الى الاستمرار فى تملك السفن ، هو أنها رأت أنها تستطيع بذلك أن تقف باستمرار على التكاليف الخاصة بالمالك الاخرين ، والتى تقوم هذه الشركات باستئجار بعض سفنها للوفاء بباقى التزامها التى لا نستطيع مقابلتها بامكانياتها الخاصة •

يضاف الى ذلك أن هذه الشركات باعتبارها من كبار مستأجرى السفن فباستطاعتها عندئذ التأثير الى حد كبير على اتجاهات الاسعار فى الاسواق •

المرحلة الرابعة :

واتسمت هذه المرحلة بطبعين :

الاول — ملكية الدول للاساطيل :

فقد اتجهت بعض الدول فى الاونة الاخيرة الى تملك اساطيلها ملكية عامة • كذلك فان بعض الشركات الصناعية التى تملك فى ذات الوقت

بعض السفن التجارية ، تملكها بالكامل للدولة أو أن تكون الحكومة مساهمة بالجزء الأكبر من رأسمالها •

كذلك اتجهت بعض الدول النامية نتيجة لضعف مواردها المالية وضعف خبراتها بالنسبة للقطاع الخاص ، الى تملكها لسفنها ملكية عامة والعمل على زيادة حمولات اساطيلها الوطنية •

الثانى : الشركات المشتركة :

حدث تطور أخير بالنسبة لملكية السفن هو تكوين الشركات المشتركة لتشغيل سفن الحاويات نظرا لضخامة الاستثمارات والتي بلغت ٢٥٠ مليون دولار للشركات الملاحية التي تقوم بنقل الحاويات فيما بين أوروبا وجنوب أفريقيا • وهذه السفن ولو أنها تحمل اسم الشركة المشتركة التي تقوم بتشغيلها بجهاز متخصص واحد ، الا أنها مسجلة ومطعمة من بلدان مختلفة تمثل الخطوط الملاحية المتعددة والمندمجة في هذه الشركة، وفي هذه الحالة لا يصبح للعلم الذى ترفعه كل سفينة الا أهمية احصائية فقط • ويمثل (الكونسورتيوم) أقوى دفاع في مواجهة المنافسة وكذلك تسلسل كتلة السفن الشرقية • هذا ويلاحظ أن الشركات القائمة على تشغيل السفن اما أن تكون مالكة ملكية تامة لها أو مستأجرة لها وتقوم بالتشغيل فقط أو وكيلة عن المالك في التشغيل والتعاقدات •

العاملون في الشركات الملاحية :

بعد ازدياد الطلب على خدمات النقل البحرى نتيجة للتغيرات المتلاحقة والسريعة التي تحدث في الاسواق العالمية أدى الامر الى ضرورة

تواجد قوى بشرية ذات كفاءة وخبرة عالية لتعمل في هذا المجال ، سواء في الاعمال التجارية والمالية ولادارية داخل الشركات الملاحية أو على السفن ذاتها ممثلة في ربانية السفن ومهندسيها وطاقمها الخ •

ذلك أن فكرة تشغيل اسطول من سفن البضائع على الخطوط الملاحية المختلفة يحتاج الى فريق متكامل من الخبراء ، نذكر منهم على سبيل المثال:

١ — خبراء لدراسة الصفات التشغيلية للسفينة مثل الحمولات الصافية وعدد العنابر ومعاملات التحميل والتستيف وسرعات السفن • الخ •

٢ — كفاءة الادارة العليا وقدرتها على الهيمنة على نشاط الشركة بأن يكون عدد العاملين متناسبا مع حجم النشاط وعدد وحدات الاسطول، أى لا يكون صغيرا عاجزا عن ملاحقة الاعمال المختلفة أو كبيرا بحيث يخلق نوعا من البطالة المقنعة •

٣ — خبراء يقومون بتحضير ميزانية الزمن للسفن المختلفة وتقسيمها الى فترة تشغيل وفترة تعطلات ، ثم تقسيم فترة التشغيل الى فترات ابحار وفترات مكوث للسفن بالموانى •

٤ — خبراء لدراسة ايرادات وتكلفة التشغيل لكل نوع من انواع السفن على خط من الخطوط الملاحية وتحديد معيار التشغيل بالاتفاق مع ادارة الشركة •

ارتباط الشركات الملاحية بالمركز الاقتصادي للدولة :

ان هيكل صناعة النقل البحرى في احدى الدول يرتبط ارتباطا وثيقا بالصناعات الاخرى القائمة فيها ، فاذا كان حجم الصناعة عموما في دولة ما من الحجم الصغير ، فاننا لابد أن نتوقع وجود أسطول تجارى متواضع

الحمولة ، وفي نفس الاتجاه أيضا البنوك التجارية ومؤسسات التمويل •
وفي الدولة التى يوجد بها عدد كبير من البنوك المحلية الصغيرة فاننا
نجد أن حجم الصناعة من النوع الصغير ، ويرجع هذا الى سببين احدهما
ايجابى والاخر سلبى •

العامل الايجابى :

هو أن رجل الاعمال يستطيع الحصول على ما يلزمه من البنك المحلى
بسرعة أكبر ، عما اذا التجأ الى أحد فروع البنك التى تعمل على مستوى
الدولة أو الى مؤسسة مالية ، فالبنك المحلى يتمتع بحرية كاملة فى سياسة
الاقراض لان له القدرة على دراسة الطلب المقدم ، وكذلك معرفته لشخصه
وصفات وقدرات المقترض •

أما المدير فى أحد افرع بنك يعمل على مستوى الدولة كلها فهو يتمتع
بحرية محدودة يضاف الى هذا أن مدير الفرع لا يكون له أى معرفة
شخصية بالمقترض • ويؤكد أحد خبراء اقتصاديات النقل البحرى أن
السبب فى تناقص عدد شركات الملاحة التى تسير سفنا جواله فى بريطانيا
فى أوائل القرن الحالى كان نتيجة لحركة الاندماجات الكبيرة التى تحدث
فى البنوك الصغيرة هناك • وعلى النقيض من ذلك فى بلد آخر هو النرويج
نلاحظ وجود عدد كبير من شركات الملاحة الصغيرة والذى يرجع الى وجود
العديد من البنوك المحلية فى أوسلو وفى موانئ الساحل الغربى للنرويج •

العامل السلبى :

هو أن مقدرة هذه البنوك المحلية الصغيرة محدودة ، حيث أنه يمكن
لها فقط أن تتعامل مع صغار رجال الاعمال المشتغلين فى صناعة النقل
البحرى •

بعض المشاكل التى تواجه الشركات الملاحية :

نذكر هنا بعض الامثلة على المشاكل التى تواجه الشركات الملاحية

مُثل : —————

- ١ — عملية توزيع سفن الاسطول على الخطوط الملاحية المختلفة •
- ٢ — تدعيم خط ملاحى بسفن جديدة للعمل عليه •
- ٣ — تجديد الحجم الامثل للاسطول •
- ٤ — مشكلة التوقيت الامثل لاحتلال السفن •
- ٥ — التجديد الامثل لسفن الاسطول وتوقيت التجديد وعدد السفن التى تجدد فى كل سنة •
- ٦ — التشكيلة المثلى لحمولات السفن •
- ٧ — مشكلة نقل التجارة الخارجية على سفن وطنية وسفن اجنبية واستئجار سفن للنقل •
- ٨ — مشكلة تحديد الزمن والتكلفة المثلى للبناء •

التنظيم الامثل للشركات الملاحية :

يستند التنظيم الجيد للشركات الملاحية على الاسس والمبادئ

التالية :

- ١ — وضوح خطوط السلطة والمسئولية وضوحا لا لبس فيه ، سواء بالنسبة للإدارة العليا أو لمديرى الادارات وكذلك رؤساء الاقسام •
- ٢ — قدرة الادارة العليا على الهيمنة على نشاطا لشركة ، بأن يكون عدد العاملين متناسب مع حجم النشاط وعدد وحدات الاسطول ، أى لا

يكون صغيرا عاجزا عن ملاحقة الاعمال المختلفة أو كبيرا بحيث يخلق نوعا من البطالة المقنعة •

٣ — اعطاء التنظيم الادارى للشركة القدرة على فرض اسلوب رقابى يتميز بالكفاءة بمعنى أن تكون ادارة الحركة على درجة عالية من الكفاءة ، وتوجد بجوارها ادارة متخصصة للتحقق من النتائج المالية للتشغيل •

٤ — أن يكون الهيكل التنظيمى للشركة من النوع الذى يسمح باجراء التوسع لمقابلة زيادة الطلب على خدمات النقل البحرى التى تقدمها الشركة بمعنى أن يكون بالشركة ادارة للتخطيط وأخرى للمشروعات يعمل بها المتربسون فى النواحي البحرية •


٥ — أن تعمل كافة الادارات بالشركة الملاحية فى تناسق كامل من أجل زيادة الايرادات وضغط المصروفات بالحد الذى لا يؤثر على نشاطها •

٦ — أن يتضمن التنظيم نظاما للتكاليف تحدد بمقتضاه عناصر ومراكز وقوائم التكاليف اللازمة لاتخاذ القرارات والرقابة على المصروفات •

٧ — وضع القواعد والاسس الخاصة بتحسين وتطوير عملية اعداد الموازنة التخطيطية (الميزانية التقديرية) للشركة وتطبيقها ومتابعتها، وتقييم الوضع المالى •

٨ — أن تضمن التنظيم عددا كاملا لمعدلات الاداء للوظائف المختلفة ، وتوصيف هذه الوظائف وتبسيط الاجراءات وذلك من أجل تحديد العدد الامثل للعاملين فى كل ادارة والزائد منهم لاعادة التوزيع ان اقتضى الامر ذلك ، وتجديد المطلوب توظيفهم من الخارج ومواصفاتهم •

(المستقيم الإداري لشركة مدغشقرية عام 1994م)

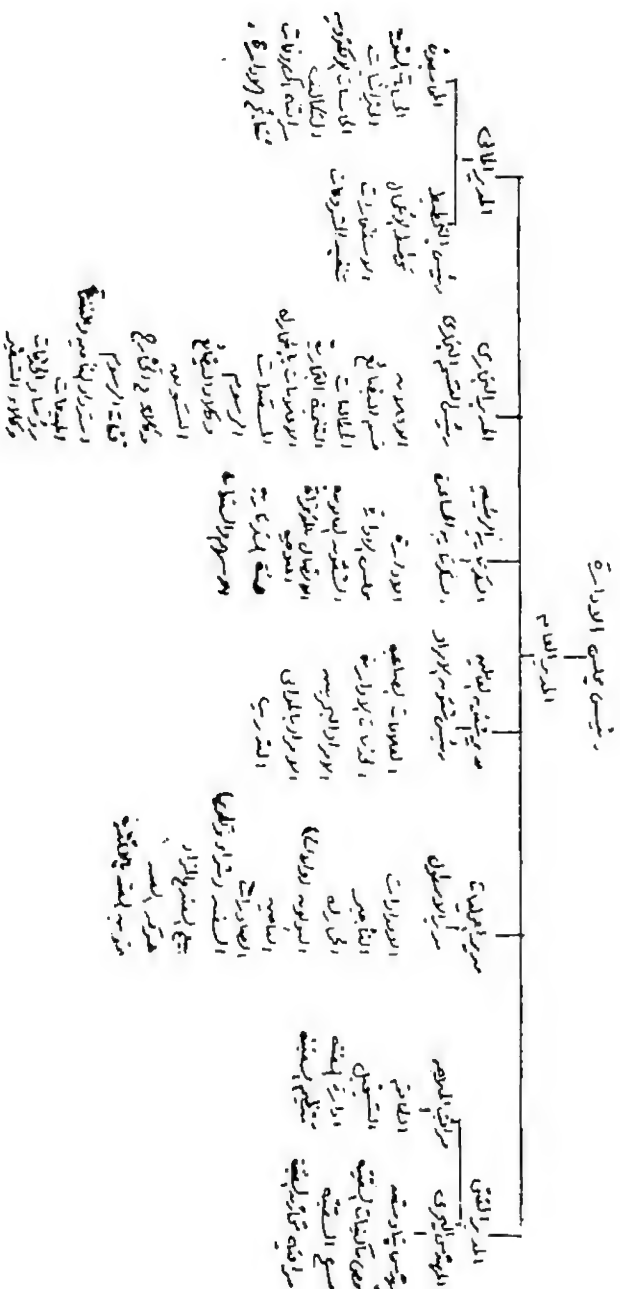

الهيكل التنظيمى للشركات الملاحية :

يشمل الهيكل التنظيمى للشركات الملاحية التى تقوم بتشغيل سفنها فى خطوط ملاحية منتظمة ، مجموعة من الادارات المختلفة • وتختص كل ادارة بنشاط محدد • وأهم هذه الادارات هى الادارة التجارية ، وسنلقى الضوء على نشاط واختصاص بعض هذه الادارات •

ويأتى على قمة التنظيم الادارى للشركات الملاحية رئيس مجلس الادارة وهو المسئول عن ادارة شئون الشركة •

أولا — الادارة التجارية فى الشركة الملاحية

تعد الادارة التجارية فى الشركات الملاحية القلب النابض لشركات الملاحة ، فعن طريقها تتحدد كفاءة التشغيل وتحقق الشركة اليرادات اللازمة ، وتشمل الوظائف الاتية :

- أ (ادارة الخطوط •
- ب (ادارة الحركة •
- ج (ادارة التـأجير •
- د (ادارة التسهيلات •

١ (اختصاصات ادارة الخطوط الملاحية :

- ١ — اعطاء التعليمات الخاصة ببرامج الرحلات الى ربانية السفن مع توضيح طبيعة عمليات الشحن والتفريغ التى تتم فى موانئ المرور •
- ٢ — تنظيم وتنسيق وتشغيل الاسطول التجارى للشركة على الخطوط النظامية • كذلك اعداد جداول الابحار وتوزيعها على الادارات المختلفة

بالشركة والوكلاء الملاحيون وكافة الجهات المعنية •

٣ — تنسيق العمل بين الوكلاء الملاحيين ، وتوزيع فراغات الشحن بالسفن على الموانئ المختلفة وفقا لحاجة كل منها وذلك بغية تحقيق انسيب تشغيل اقتصادى لها •

٤ — اعداد التقارير الخاصة بنشاط الخطوط الملاحية كل على حدة •
٥ — تطبيق قرارات المؤتمرات الملاحية المنضمة اليها الشركة ، والاشتراك فى نشاطها وكذلك تطبيق القرارات الواردة فى اتفاقيات النقل البحرى المشترك الثنائية ، وتلك التى ترد كنتيجة للاجتماعات الدورية التى تعقد بهذا الخصوص •

ب (اختصاصات ادارة الحركة :

تنقسم ادارة الحركة الى الاقسام الاتية :

قسم التسويق — قسم الصادر — قسم الوارد •

١ — قسم التسويق ويتمثل نشاطه فى الاتى :

أ (زيادة القدرات التسويقية لفراغات سفن الشركة وذلك بالاتصال بشركات التصدير والهيئات الحكومية المشغلة بهذا النشاط وذلك للعمل على نقل أكبر كمية من البضائع على سفن الشركة •

ب (الاشتراك فى الاجتماعات الخاصة بالمؤتمرات الملاحية الخاصة بالبضائع الصادرة — والاتفاقيات الثنائية •

ج (الاشتراك مع ادارة الخطوط فى تنسيق جداول الابحار طبقا لما تتطلبه حركة البضائع •

د (اعتماد مذكرات حجز الفراغات قبل اصدار اذن الشحن لها •
هـ (اعداد جداول الشهر مقدما عن السفن التى ستتواجد فى الميناء
الاصلى وفراغاتها ووجهتها فى رحلات الذهاب والتواريخ التقريبية
لابحارها •

و (ابلاغ ادارة الخطوط وقسم الصادر والتشييلات بالبضائع
المربوطة لكل سفينة واسماء وعناوين المصدرين •

٢ — قسم الصادر ويختص بالآتى :

أ (اصدار أوامر الشحن لربانية السفن ثم اصدار سندات الشحن •
ب (تلقى البيانات الخاصة بالبضائع المربوطة عن طريق قسم
التسويق للشحن بسفن الشركة •
ج (موافاة ادارات الشركة والوكلاء وسكرتاريات المؤتمرات المعنية
بصورة من مستندات الشحن اللازمة •
د (اعداد سندات الشحن النولونية وغير النولونية الخاصة
بالسفن •

هـ (متابعة اعمال الشحن لكل سفينة بالميناء وكتابة البيانات لخاصة
بذلك فى سجل يحفظ بالقسم لسرعة موافاة العملاء بسندات الشحن •

٣ — قسم الوارد ويقوم بالآتى :

أ (اخطار المستوردين بوصول بضائعهم لاستلامها •
ب (تلقى البيانات اليومية من ادارة التشييلات بالبضائع المفرغة
واماكن تخزينها والمصاريف المستحقة عليها •

ج (الاتصال بقسم لمطالبات وابلاغة ببيانات العجز والزيادة أو البضائع التى تقع تحت ظروف العوارية العامة •

د (اعداد استثمارات العجز أو الزيادة للبضائع المفرغة ، وعمل استثمارات البحث اللازمة ومتابعتها مع الوكلاء الملاحيين فى موانئ الشحن •
هـ (اعداد سجلات بالبضائع المفرغة بكل سفنة لحصر البضائع التى لم يتم تسليمها لاصحابها وارسال خطابات الاستعجال عنها •

ج (ادارة التأجير ووظائفها :

تنحصر اختصاصات ادارة التأجير فى القيام باستئجار السفن المختلفة من الشركات الاخرى فى حالة عدم كفاية اسطول الشركة لتلبية طلبات العملاء بالكامل وكذا التجارب مع حجم التجارة الدولية ، فتقوم الادارة ببحث عروض الاستئجار ووضع الشروط التى تكفل مصالح الشركة •
كذلك فان من مهام هذه الادارة فى الحالة العكسية القيام بتأجير بعض سفنها الى الشركات الاخرى حيثما وجدت مصلحتها فى ذلك •

د (ادارة التشغيلات واختصاصاتها :

- ١ — القيام باتمام عملية الشحن والتفريغ فى مواعيدها المقررة حتى لا تتعطل السفن عن مواعيدها المحددة فى جداول الابحار •
- ٢ — القيام بكافة اجراءات استقبال وتسفير سفن الشركة •
- ٣ — الاشراف على سفن الشركة وتلقى البرقيات الواردة عن كمية ونوع ومواصفات البضائع الواردة لاتخاذ اللازم نحو تجهيز الارصفة المناسبة لها للتفريغ •

- ٤ — الاشراف على عمليات الشحن والتستيف بالسفن •
- ٥ — تقديم مانيفستات البضائع الصادرة والواردة الى الجهات المعنية واطار الجهات — المسئولة بالميناء بأنواع وكميات البضائع الخطرة المشحونة لتذليل تفرغها طبقا لتعليمات الصادرة من هذه الجهات •
- ٦ — القيام باجراءات تخزين البضائع الواردة بالمخازن •
- ٧ — القيام بالاشراف على عمليات تسليم البضائع الواردة •
- ٨ — الاشتراك في اعداد التقارير اللازمة عن عواريات البضائع الواردة •

أعمال أخرى مرتبطة بنشاط الإدارات التجارية :

ترتبط الإدارات التجارية بنقاط أخرى مثل سند الشحن وتستيف البضائع والعمليات الجمركية والوكلاء الملاحيون • الخ • وقد سبق لنا الحديث عن سند الشحن وتستيف البضائع في الفصل السادس وسنتناول بالدراسة هنا جانبين هما ، العمليات الجمركية والوكلاء الملاحيون بإيجاز •

١ — العمليات الجمركية :

من المعروف أن كل أنواع البضائع التي يتم شحنها على السفينة تدرج في قائمة الشحن (المانيفست) ويوقعها ربان السفينة • وتحتوى هذه القائمة كما ذكرنا اسم السفينة وجنسيته ونوع الرسالة وعدد الطرود • الخ •

وتقوم شركة الملاحة أو ربان السفينة بتقديم المانيفست الى الجمارك خلال ٢٤ ساعة من وصول السفينة وتراكيها للاطلاع عليه وكذا كل

المستندات المتعلقة بعملية الشحن واذا حدث وفرغت السفينة بالعجز ،
أى أن عدد ما فرغ من طرود أقل مما هو مسجل بقائمة الشحن فيتعين
على شركة الملاحة ، أو التوكيل الذى تتبعه السفينة أو ربانها توضيح
اسباب ذلك النقض بمستندات مؤيدة لحجمهم اذا كانت البضائع لم
تشحن على وجه الاطلاق أو لم تفرغ بالخطأ فى ميناء آخر من الموانئ
التي مرت بها السفينة فى رحلتها البحرية •

وتمنح الجمارك فى مصر جهات الاختصاص مهلة قدرها ستة أشهر
لتقديم هذه المستندات • وبعد تراكى السفينة على الرصيف المحدد لها
بالميناء وقيام عمال الشحن والتفريغ بعمليات تفريغ السفينة يقوم بعد
ذلك مندوب شركة الملاحة بالتوجه الى المخازن والساحات ويقدم قوائم
الشحن لبدء عملية التخزين أو التشوين ، ويقوم المندوب باستقبال
الرسائل المفرغة أولاً بأول وحصرها وفرز علاماتها المميزة ثم تستيفها •
ثم يخطر القائمون بعملية التفريغ ادارة الحركة بالميناء عند الانتهاء
من تفريغ كل عنبر من عنابر السفينة ويقوم المسئولون عن عملية التخزين
باخطار جهة الاختصاص بالجمارك بعد تسوية المانيفست الخاص بالسفينة،
عن الشحنة الموجودة بالمخازن واذا ما كانت هناك طرود غير سليمة أو
ضم وعجز وهناك نظامان لعملية التخزين والتشوين للبضائع الواردة •

الاول : نظام تسليم صاحبه :

حيث تقوم شركة الملاحة بنقل البضائع المفرغة الى الساحات المعنية
لاستقبالها ، وتبقى فى عهدها وتحت مسئوليتها وحراستها حتى يتم
تسليمها للمرسل اليهم بعد الانتهاء من الاجراءات الجمركية •

الثانى : نظام تسليم المخزن :

وتنقل الرسائل بمقتضاه الى المخازن المحددة لها ولا يتم تسليمها الى المرسل اليهم الا بعد فرز كل طرد وفحصه • ويقوم أمين المخزن بتقديم ايصال الى شركة الملاحة ببيان الرسائل التى استلمها والطرود العجز ، أو تلك التى استلمها بالضم على شحنة السفينة •

أما بالنسبة للبضائع التى تسحن بالميناء فتقوم شركة الملاحة التى تتبعها السفينة بإبلاغ ادارة الميناء ببيان الرسائل المربوطة للسفينة وكميتها ونوعها وتوزيعها داخل العنابر من واقع خريطة الشحن وذلك قبل بدء الشحن بمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة وتخطر ادارة التسهيلات المصدرين بموعد شحن رسائلهم لتجهيزها حتى لا تتعطل عملية الشحن • تقوم شركة الملاحة بتقديم المانيفست الى ادارة الحركة بالميناء خلال ٧٢ ساعة من الانتهاء من عملية الشحن ثم تقدم ادارة التسهيلات بعد ذلك طلب السفر الى ادارة الحركة بالميناء على أن تكون الاجراءات الجمارك قد تم استيفائها ويرفق بطلب السفر بيان موقع من ربان السفينة بالعمليات المختلفة التى اجريت لها خلال فترة رسوها •

٢ — الوكلاء الملاحيون :

تقوم شركة الملاحة بتعيين وكلاء ملاحيين لها فى الموانى الاجنبية التى تتردد عليها سفنها بانتظام ، لتمثيلها ومباشرة أعمال الوكالة عنها ، ويقع على الوكيل الملاحى عبء استقبال السفن واتخاذ كافة اجراءات الشحن والتفريغ وتموين السفينة بالمياه والوقود والتموين ... الخ كما

يقوم الوكيل باصدار أوامر الشحن وسندات الشحن واذونات التسليم وقوائم الشحن (المانيفست) وكافة المستندات الضرورية لأعمال السفينة • كما يشرف الوكيل الملاحى على آء مال مقاولى الشحن والتفريغ واستلام الرسائل وتسليمها الى المرسل اليهم •

كذلك يقوم الوكيل الملاحى بالاشتراك فى عملية التسويق بمعنى حجز البضائع المجزية للسفينة بالتشاور مع الشركة فى مقرها الرئيسى • ويعتبر الوكيل الملاحى مسئولا أمام شركة الملاحه مسئولية تعاقدية عما يقع منه من اخطاء • ويسأل مقاولو الشحن والتفريغ قبل الوكيل الملاحى عن العواريات أو التلف الذى يصيب السفينة وأجهزتها أثناء عمليات الشحن والتفريغ •

أما فيما يتعلق بنقل البضائع بالصنادل من السفينة الى الارصفة، أو بالنسبة للعملية العكسية ، فان مقاولى الشحن والتفريغ يتحملون المسئولية عن عدد الطرود بالاضافة الى مسئوليتهم عن العواريات والتلف ، لان السفينة تكون آنذاك تحت مسئوليتهم ويظل مقاولو الشحن والتفريغ مسئولون الى وقت تسليم البضائع الى الوكيل •

ويقع على الوكيل الملاحى دفع مصاريف الحراسة وايجار المشمعات ثم يقوم بتحصيل القيمة من الذين دفعت هذه المبالغ لصالحهم •

ثانيا - الادارة الفنية

وتشمل هذه الادارة مجموعة من الادارات الفرعية أهمها :

١ - الادارة الهندسية •

٢ — الادارة البحرية •

٣ — ادارة المشروعات •

وأهم وظائف الادارة الفنية :

١ — استقبال السفن عند وصولها واجراء التفتيش اللازم على

المعدات البحرية ، وأجهزة النجاة والسلامة •

٢ — عمل التفتيش اللازم على اجهزة الشحن والتفريغ وصيانة

وتشغيل المعدات العائمة التابعة للشركة •

٣ — متابعة قيام الربانية بعمل خرائط التستيف وعمل حسابات

اتزان السفينة خلال مراحل الرحلة البحرية •

٤ — التفتيش على تشغيل الآلات والمعدات الكهربائية واجهزة

القياس ودقتها وسلامتها •

٥ — عمل برنامج زمنى لأعمال الصيانة الوقائية والدورية سواء

التي يقوم بها أفراد الطاقم أو الورش •

٦ — اعداد مواعيد العمرات السنوية والدورية ومتابعة تنفيذها

منذ بدئها حتى الانتهاء من هذه العمليات •

٧ — تجميع بيانات العواريات الفنية فى قسم الآلات والسطح وكذلك

شهادة هيئة الاشراف بالاشتراك مع الادارات المعنية •

٨ — اعداد خطه وبرامج تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتنفيذها •

٩ — عمل الدراسات الخاصة بمواصفات السفن المطلوبة لندعيم

اسطول الشركة ، والاشراف على سير العمل خلال فترة البناء ، والاشتراك

مع الادارة القانونية فى ابرام العقود وتكوين لجان تجارب الاستلام تم القيام بعملية الاستلام النهائى للسفن •

ثالثا - الادارات المالية

وهى تلى الادارة التجارية فى الاهمية وتنقسم الى ادارات فرعية
مثل :

ادارة الحسابات وادارة الوكلاء وادارة الموازنة التخطيطية والتكاليف
وادارة المراجعة وادارة المشتريات والمخازن • وأهم واجبات الادارات
المالية :

١ - تخطيط السياسة العامة للشركة وخاصة ماكان منها متصلا
بالنواحى المالية •

٢ - الاشتراك مع الادارة التجارية وادارة الشؤون القانونية -
التي عادة ما تتبع رئاسة الشركة - فى اعداد وصياغة العقود والاتفاقيات
التي تبرم مع الوكلاء الملاحيين ومع مقاولى الشحن والتفريغ ، وكذلك
بالنسبة للاتفاقيات الملاحية الثنائية •

٣ - تضع الادارة المالية الموازنات التخطيطية لنشاط الشركة ،
ثم عمل التقارير المالية فى هذا الخصوص ومتابعة اعتمادها مع جهات
الاختصاص •

٤ - قيد وتحليل وعرض الحسابات الخاصة بأنشطة الشركة •

٥ - مراجعة كافة مصروفات الشركة وايراداتها برا وبحرا ووضع
تقارير دورية تحليلية لكل مصروف مع المقارنة اللازمة مع الفترات المقابلة
فى الاعوام السابقة •

- ٦ — التأمين على كافة الاصول المملوكة لشركة الملاحة وبالنسبة أيضا للبضائع تم اعداد المطالبات والقيام بتحصيل التعويضات •
- ٧ — اعداد حسابات الوكلاء والعملاء الدائنة والمدينة كما أنها تقوم باجراء التحويلات الخارجية وتحصيل مستحقات شركة الملاحة •
- ٨ — عمل حسابات تكاليف كافة عمليات الشركة وأنشطتها المختلفة ، واعداد تقارير لمقارنة التكاليف الفعلية بالتكاليف المعيارية •
- ٩ — متابعة التنفيذ المالى لعقود بناء السفن أو شراؤها وكافة مشروعات الشركة التى تستلزمها أنشطتها المختلفة •
- ١٠ — شراء كافة مستلزمات الشركة السلعية — سواء أكان التوريد محليا أم خارجيا •
- ١١ — استلام المستلزمات الموردة للشركة وحفظها والتصرف فيها طبقا لللائحة الداخلية للشركة التى تحددها أوامر الصرف المعتمدة من جهة الاختصاص •

رابعاً — الادارة الادارية

تتبع الادارة الادارية ادارات فرعية أهمها ادارة شئون الافراد ثم العلاقات العامة والخدمات وادارة الرعاية الطبية والاجتماعية •

وأهم اختصاصات الادارة الادارية هي :

- ١ — الاسهام فى رسم سياسة الشركة العامة وبالاخص ماكان متعلقا بالنشاط الادارى •
- ٢ — تخطيط احتياجات الشركة من العمالة بالاشتراك مع الادارات الاخرى المعنية •

- ٣ — مباشرة عمليات التعيين والنقل والفصل وانهاء الخدمة والاحالة الى المعاش وتسوية المعاشات وكذلك التأمين على العاملين برا وبحرا •
- ٤ — تقديم خدمات الرعاية الصحية للعاملين بالشركة برا وبحرا •
- ٥ — قيد واستلام وتوجيه المراسلات الواردة للشركة والصادرة منها الى الجهات الاخرى •
- ٦ — توفير وصيانة سيارات الشركة التى تخدم انشطتها المختلفة •
- ٧ — التأمين على العاملين بالشركة لدى الجهات المعنية •
- وهناك ادارتين أخريين تتبعان عادة رئاسة الشركة وعملهما مرتبط بعمل الادارات السابقة وهما ادارة التخطيط وادارة الشؤون القانونية على النحو الذى لاحظناه خلال دراستنا لنشاط شركة الملاحة التى تدير خطوطا نظامية •

الشركات الملاحية للسفن الجواله :

- تختلف الشركات الملاحية التى تتولى تشغيل سفن جواله عن شركات الملاحة للخطوط النظامية فى أنها لا توجد بها الادارات الكثيرة المتخصصة التى توجد فى شركات الملاحة للخطوط النظامية وتتركز وظيفة القائمين على تشغيل السفن الجواله فى استئجار السفن • وعلى هذا نجدهم على اتصال مستمر بأسواق السفن الجواله •
- واهم الادارات فى الشركات الملاحية للسفن الجواله هى الادارات التجارية والفنية وادارات التمويل •
- ومجلس الادارة فى هذه الشركات يشبه الشركات النظامية •

الفصل الثامن

رسوم الخدمات

في الموانئ والممرات الملاحية

أولاً — رسوم خدمات السفن في الموانئ :

انواع خدمات الموانئ — العوامل المؤثرة في تقدير رسوم الموانئ —
اهم أهداف تسعير الموانئ — العوامل المؤثرة في تحديد مستوى رسوم
المرور في الموانئ — الطرق المختلفة لتحديد سياسات رسوم الخدمات
بالموانئ — العلاقة بين رسوم الخدمات المحصلة من السفينة وتكلفة النقل
البحري — أمثلة للرسوم المفروضة على السفن في الموانئ : رسوم الموانئ
— الارشاد — الرسو — الرباط والقطر — الفنارات — التراكي والمغادرة —
الحجر الصحي — اتعاب الوكالة البحرية الصيانة والاصلاح — انواع اخرى
من الرسوم — الرسوم المفروضة على البضائع والركاب •

رسوم الموانئ المصرية ، ميناء بور سعيد :

رسوم الحجر الصحي — رسوم شركة القناة للشحن والتفريغ — رسوم
الانوار والرباط — رسوم الوكالة البحرية — رسوم هيئة قناة السويس
للسفن الساحلية •

ثانياً — رسوم المرور في الممرات الملاحية :

رسوم المرور في قناة السويس : العوامل المؤثرة في تحديد مستوى

رسوم العبور • المدارس المختلفة لطريقة تسعير رسوم المرور في قناة السويس •

منهج تحديد فئة الرسوم في اقناة — تطور فئة رسوم المرور في القناة:

المرحلة الاولى (١٨٦٩ — ١٩٦٢) والمرحلة الثانية (١٩٦٣ — ١٩٦٧) •

المرحلة الثالثة (١٩٧٥ — ١٩٨٥) — تطبيق نظام وحدات حقوق سحب

الخاصة في حساب رسوم المرور — مثال تطبيقى لحساب رسوم المرور •

السفن المعفاة من رسوم المرور — تجزئة رسوم المرور •

ازدادت التجارة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية بمعدلات ضخمة وكان لانخفاض تكلفة النقل البحرى دورها الرئيسى والهام فى نمو التجارة الدولية • وقد شهد العقدين الاخيرين تطورات هائلة فى فن صناعة النقل البحرى ، الذى صاحبه تطور كبير فى الموانى البحرية •

فالاستثمارات الضخمة فى بناء السفن صاحبها أيضا استثمارات ضخمة فى بناء وتطوير الموانى البحرية والممرات الملاحية لاستقبال هذه السفن من حيث النوع والحجم •

والموانى البحرية فى الدول النامية تشرف عليها وتمتلكها ، فى أغلب الاحيان ، حكومات تلك الدول ، وعلى هذا فان تكاليف تلك الاستثمارات الضخمة جزء من برامج التطوير التى تعدها الحكومات • لذلك أصبحت الزيادة أو العجز فى ميزانية سلطات هيئات الموانى مرتبطة بميزانية تلك الحكومات ، وتحسن الحالة المالية للميناء أمر فى غاية الاهمية للدولة • والوسيلة الاساسية التى تستطيع بها سلطات الموانى تغطية تكاليف المصاريف الخاصة بالصيانة والتشغيل والتطوير هى نظام تسعير رسوم الخدمات بالميناء •

ولهذا فانه من الاهمية دراسة العلاقة بين تكاليف الخدمات التى تؤديها الموانى واسعار هذه الخدمات •

ولكن نظام تسعير الخدمات التى تؤدى فى الميناء يعد أمرا بالغ الصعوبة ، وعلى درجة كبيرة من الدقة والحساسية ، فهو ليس مجرد وسيلة أو اداة لزيادة رصيد إيرادات الميناء ، لان هذه السياسة لها أثرها الهام فى تشجيع أو احجام السفن عن استخدام خدمات الميناء : مثل شغل

الارصفة واستخدام الاوناثى واستخدام مستودعات التخزين • وعلى هذا فان عدم وضع سياسة حكيمة لتسعير رسوم الموانى والممرات الملاحية يمكن أن يؤثر بشكل فعال فى صلاحية وكفاءة طريقة استخدام الميناء ، بل يتعدى تأثيرها على مستوى النولون للبضائع الواردة الى تلك الموانى • ويراعى عند دراسة تسعير خدمات الموانى والممرات الملاحية ضرورة دراسة الاهداف المالية وأهداف تسعير خدمات الميناء ، والاسلوب الذى من خلاله يتم تطوير تعريفات الرسوم • وكلما كان المركز المالى للميناء قويا كلما ازدادت كفاءته فى أداء الخدمات البحرية •

وجدير بالذكر أن الرسوم المفروضة فى الموانى البحرية تختلف من ميناء لآخر ، ومن دولة لآخرى ، بل فى داخل الدولة نفسها قد تختلف شرائح الرسوم فى ميناء عنها فى ميناء آخر لنفس الدولة • وعلى أية حال فان الرسوم المفروضة فى الموانى والممرات الملاحية على السفن والبضائع تمثل منافع اقتصادية لمستخدمى الميناء :
أ (منافع ناتجة عن الوفرة فى تكلفة التشغيل بالنسبة لعملية النقل البحرى •

ب (منافع ناتجة عن زيادة الأنشطة الاقتصادية •
وستتناول فى هذا الفصل شقين من رسوم الخدمات التى تؤدى للسفن :

الاول : رسوم الموانى •

الثانى : رسوم الممرات الملاحية •

أولا — الرسوم التى تؤديها السفن فى الموانى

تتعدد الخدمات التى تقدم للسفن فى الموانى والمرات الملاحية ، منها خدمات خاصة تقدم لملاك السفن واخرى تقدم لمستوردي البضائع وثالثة تقدم للقائمين بعمليات مناولة البضائع داخل الميناء وخدمات تقدم للركاب ومن أمثلة الخدمات التى تقدم للسفن : الارشاد والقطر والدخول والخروج من الميناء بسلام والاشراف على عبور القنوات ووضع الشمندورات والعلامات البحرية الاخرى ومداومة صيانتها والقيام بتوسيع وتعميق الموانى والقنوات وصيانتها بالتركيب المستمر ، هذا بالإضافة الى عمليات امدد وتمدين السفن بما تحتاجه من المواد والمعدات والوقود ، وصيانة واصلاح السفن بالاحواض العائمة والجافة بالميناء • وعمليات امداد ملاك السفن أو وكلائهم بما يحتاجونه من لنشات وقوارب وقوى بشرية للقيام بأعمال مناولة البضائع التى تجرى على ظهر السفينة أو داخل عنابرها • وخدمات طبية لطاقم السفن أو ركابها ، وبناء وتجهيز الارصفة والساحات التخزينية لاستقبال كافة أنواع البضائع وتداولها استيرادا وتصديرا • وفى بعض الموانى تجهز بأمكن لاستقبال غسيل صهاريج ناقلات البترول بمياه الصابورة •

وعلى هذا يجب أن تستخدم خدمات وتسهيلات الموانى الاستخدام الامثل وتقديم أفضل الخدمات للعملاء •

وفى مقابل تلك الخدمات البحرية المتعددة تقوم سلطات الموانى والمرات الملاحية بفرض وتحصيل رسوم متعددة على كل مستفيد من هذه الخدمات أو تلك التسهيلات •

ولكل ميناء طريقته في تسعير خدماته ، وأهم هذه القواعد التى يتحدد على أساس احداها الرسوم هى :

- ١ — حمولة السفينة الكلية المسجلة •
- ٢ — حمولة السفينة الصافية المسجلة •
- ٣ — مقدار ما تحمله السفينة من بضائع •
- ٤ — طول السفينة وغطسها •

وبشكل عام يمكن تقسيم ارسوم التى تفرضها هيئات الموانى على السفن نظير الخدمات والتسهيلات المقدمة لها الى ثلاثة أنواع :

١ — رسوم على السفن والركاب والبضائع وتتضمن رسوم لدخول والمغادرة •• الخ •

- ٢ — رسوم على الخدمات المختلفة التى تقدم للبضائع •
 - ٣ — رسوم على الخدمات والتسهيلات المختلفة التى تقدم للسفينة •
- وتقوم معظم هيئات الموانى بتقدير رسم معين مستقل على كل نوع من انواع الخدمات والتسهيلات التى تقدمها للمستفيدين المتعاملين مع الميناء ، وبعد ذلك تقوم هذه الهيئات بعد تحصيل كل أنواع هذه ارسوم المختلفة بتخصيصها فى الاغراض التى فرض هذا الرسم من أجلها ، مثل عمليات الصيانة والاصلاح او التوسيع أو التكريك بالنسبة لكل خدمة من الخدمات أو التسهيلات التى تقدمها مرافق الميناء • بينما تقوم بعض لموانى الصغيرة بفرض رسوم اجمالية شاملة لتغطية مختلف الخدمات والتسهيلات دون تخصيص أو تسمية •

العوامل المؤثرة في تقدير رسوم الموانى :

ان الحمولة التى تتخذها سلطات الموانى أساسا لاحتساب رسوم الخدمات بها تكون خاضعة للمؤثرات التالية :

- ١ — الاسس القديمة لمعدلات الرسوم •
- ٢ — مقدار (معدل) تنمية رأس المال الخاص بهيئة الميناء •
- ٣ — طرق ووسائل وتكاليف تمويل رأس المال اللازم للتطوير •
- ٤ — تكاليف الصيانة السنوية للتسهيلات والخدمات الملاحية •
- ٥ — مدى السلطات القانونية الممنوحة أساسا — ومن وقت لآخر — للمشرع (صاحب سلطة التشريع فى الميناء) •
- ٦ — قيمة عمله البلد الذى بها الميناء ، قوة العملة الشرائية للبلد الذى يوجد فيه الميناء •
- ٧ — التغيرات فى حجم وطبيعة التجارة المتداولة فى الميناء •
- ٨ — مستوى رسوم الميناء بالمقارنة مع الموانى المنافسة المحتملة •
- ٩ — طوله رحله السفينة التى قامت بها لتوها (التى اتمتها توا) أو المحتمل قيامها بها •
- ١٠ — طبيعة وهدف زيارة السفينة للميناء (مثلا : الى الحوض الجاف الشحن والتفريغ والتموين ... الخ) •
- ١١ — كمية البضائع المشحونة للسفينة أو المفرغة منها بالنسبة للسعة الاجمالية للسفينة •
- ١٢ — الرسوم التى تم تحصيلها من سفينة أخرى لها نفس الظروف (الوضـع) •

١٣ — احتكارات الناقلين البحريين الذين يمتلكون اعدادا كبيرة من السفن الخطية ولهم نصيب كبير في المؤثرات الملاحية •

أهم أهداف تسعير خدمات الميناء :

١ — تغطية التكاليف المالية للميناء واعادة الاستثمار في التسهيلات الجديدة •

- ٢ — تشغيل تسهيلات الميناء بكفاءة لخدمة عملاء الميناء •
- ٣ — احتجاز المنافع الناتجة من الاستثمار داخل حدود الدولة •
- ٤ — تقليل التكلفة الكلية للنقل البحرى •
- ٥ — تقديم حوافز للمنتفعين بخدمات الميناء لتحسين خدماتهم •

بعض العوامل المؤثرة في تحديد مستوى الرسوم بالموانى :

- ١ — تحديد اهداف هيئة الميناء وتحديد سياسة التسعير الخاصة بها •
- ٢ — تحديد التكاليف السنوية التى تحدث فى كل مركز تكلفة ومدى قابلية هذه التكاليف للتغيير •

٣ — ربط هيكل الرسوم بالتكاليف •

وتحاول معظم سلطات الموانى تحاشي فرض رسوم مرتفعة على السفن خشية ابتعاد هذه السفن أو تحاشيها استخدام تلك الموانى التى تفرض رسوما مرتفعة وسنتناول بالدراسة هذين النوعين •

الطرق المختلفة لتحديد سياسات رسوم الخدمات بالموانى :

١ — نشر التعريفات ومجموعة الخدمات التى يمكن أن يقدمها

العمالة^(١) موضحا لهم أساس فرض هذه الرسوم ، وتمثل الاسعار المنشورة لكل وحدة تكلفة الحد الاعلى للسعر • وتهدف التعريفه المنشورة التأثير على تداول حركة البضائع ، فمثلا تسعير خدمات التخزين بالميناء تكون على أساس الفترة التي تقضيها بضائع العملاء بمخازن الميناء •

٢ - تحديد الرسوم على أساس تحديد السعر بالساعة سواء لعمالة الميناء أو لمعدات (قاطرات لنشات رافعات) ويشمل هذا السعر تكلفة التشغيل بالاضافة الى هامش ربح ، ويترب عدد ساعات العمل المطلوبة للخدمة في سعر الساعة فنحصل على تكلفة الخدمة المطلوبة •

٣ - السياسة الخاصة باتفاقيات استخدام الارصفة التي يمكن استخدامها في حالة الاحجام الكبيرة من البضائع حيث لا تطبق سياسات الرسوم العادية • وهذه الطريقة لها ميزات لكل من ادارة الميناء وعمالها حيث يتم توقيع اتفاقيات خاصة بالسفن النظامية ول كبار التجار المصدرين والمستوردين ، تشتمل على تحديد فئات الرسوم ، وشروط دفعها خلال فترة زمنية محددة •

العلاقة بين رسوم الخدمات المحصلة من السفينة وتكلفة النقل

البحري :

يخطط مالك السفينة أو مستأجرها عند كل رحلة للسفينة فيقوم بحساب (مصاريف الرحلة) ويقصد برحلة السفينة من الناحية العملية

(١) تنشر هيئة Fairplay مجلدين سنويا عن الموانئ البحرية في العالم المجلد الاول عن موانئ العالم والتسهيلات الموجودة به أما المجلد الثاني عن فئات الرسوم المختلفة التي تحصلها هذا الموانئ :

خط سير السفينة من مينائها الاصلى الى نهاية خط الرحلة المحدد ، والعودة مرة ثانية الى ميناء القيام •

وبعد ذلك يقارن هذه التكلفة بتقديرات النولون التى ينتظر أن يحصلها من نقله لكميات محدودة من البضائع •

وهناك علاقة دائمة بين تكلفة ادارة وتشغيل السفينة وتكلفة الموانى وبين تحديد قيمة النوالين ، اذ أن الفرق هو الذى يحدد هامش الربح للملاك السفن أو مستأجريها • ولذلك فان هذه العلاقة تبادلية ، فكلما زادت مصروفات ميناء معين عن المعدلات الطبيعية زادت تكلفة النوالين على البضائع التى تشحن الى هذا الميناء •

ونوجز فيما يلى أهم بنود تكاليف النقل البحرى :

أ (تكلفة رأس المال :

وتشمل سعر الشراء وتكاليف التمويل والعائد لصاحب الناقلة من رأس المال وسعر التخريد ، ويجب استرداد هذه التكاليف خلال فترة زمنية تتراوح بين ١٥ و ١٠ سنة وبعض السفن يصل عمرها الى ٢٥ سنة وخاصة السفن الصغيرة •

ب (تكاليف التشغيل الثابتة وتشمل :

أجور طاقم السفينة والتأمين والاصطلاحات والصيانة والمخازن وقطع الغيار ومقابل الاستهلاك السنوى للسفينة •

ج (تكلفة التشغيل المتغيرة أو المباشرة :

وأهمها تكاليف الرحلة البحرية وتشمل : تكلفة الوقود ورسوم ومصاريف الموانى والقنوات وعدد أيام الرحلة وتكاليف مناولة ابضائع والتموين والمخازن والمياة ... الخ •

(أمثلة للرسوم المفروضة على السفن في الموانئ)

١ - رسوم الموانئ Harbour Dues

تحصل هذه الرسوم على أساس حمولة السفينة الصافية ، وتنفق متحصلاتها على أعمال صيانة وتطهير الميناء ، وكذلك تطهير الممرات الملاحية للميناء ، وعملية تنظيم الملاحة داخل المرفأ نفسه ، وصيانة الشمندورات والعلامات الملاحية ، ويطلق على هذه الرسوم أحيانا (رسوم أنسفن) •

٢ - رسوم الارشاد Pilotage Dues

وهي رسوم تفرضها سلطات الموانئ نظير قيام مرشد بها بادخال السفن أو اخراجها من الميناء بسلام ، وهو رسم الزامى فى معظم الموانئ البحرية •
وتحتفظ أقسام الارشاد بالموانئ بحق فرض الرسوم بتحصيلها فى أى وقت تشاء •

ويحسب رسم الارشاد على إحدى الاسس الاتية :

- أ) الحمولة الكلية أو الصافية للسفينة •
- ب) مبلغ معين عن كل عملية •
- ج) على أساس غاطس السفينة أو غاطس الحمولة •
- وتختلف فئة رسوم الارشاد الليلى عن الارشاد النهارى •

٣ - رسوم الرسو Berthing Dues :

وهي رسوم تفرض على السفن نظير فترة رسوها على الارصفة أو السقايل بالميناء ، ويطلق عليها أحيانا (رسوم ائشغال الارصفة) وتدمج هذه الرسوم — أحيانا — فى رسوم الموانئ •

وتحسب رسوم على أساس احدى الاسس الاتية :

- ١ — المساحة التى تشغلها السفن للرصيف •
- ٢ — خصائص السفينة : طولها ، غاطسها نوعها ... الخ •
- ٣ — الحمولة الكلية أو الصافية للسفينة •
- ٤ — طول الرصيف الذى يتم الرسو عليه •
- ٥ — الفترة الزمنية التى تظل فيها السفينة شاغلة للرصيف •

٤ — رسوم الرباط Mooring Dues

يخصص هذا الرسم لتغطية تكاليف عملية ربط السفينة بوسائل
الرسو المستعملة بالميناء وكذلك ح السفينة من هذه الوسائل عند ابحارها •
كما تتضمن أيضا أجور العمال الذين يتم استخدامهم فى عمليتى الحل
والرباط •

٥ — رسوم القطر Towage Dues

وتحصل هذه الرسوم نظير العمليات التى تقوم بها القاطرات لقطر
السفينة عند دخولها الميناء أو خروجها منها ، وتتفق متحصلات هذه لرسوم
على اعمال الصيانة اللازمة لهذه القاطرات •

وتحسب هذا الرسوم على أساس :

- ١ — خصائص السفينة (طولها — عرضها — غاطسها) •
- ٢ — حمولة السفينة الكلية أو الصافية •
- ٣ — مبلغ معين يحسب على أساس كل ساعة تستغرقها عملية القطر •
- ٤ — قدرة القاطرة البيانىة I.H.P المستخدمة فى القطر •

٦ - رسوم الفئارات (الانارة) Light Dues

وتقرضها هيئات الموانئ نظير الخدمات التي تؤديها المنائر أو نظير عمليات انارة القنوات اثناء الليل وتوفير الاضاءة الكافية للعبور •

٧ - رسوم التراكى والمفادرة Berthing & Leaving

وتحصلها بعض الموانئ من السفن وتقدر على أساس الحمولة الكلية أو الصافية للسفينة أو على أساس خصائص السفينة أو على أساس مبلغ معين عن كل عملية •

٨ - رسوم الحجر الصحى Quarantine Dues

تقوم بعض الموانئ بتحصيل هذه الرسوم من السفينة وتحدد هذه الرسوم بمعرفة سلطات الحجر الصحى بالميناء •

٩ - رسوم اتعاب الوكالة البحرية Shipping Agency Due^s

وهى رسوم التي يحصلها الوكيل الملاحى من السفينة نظير الخدمات المقدمة لها مثل: رسوم التخليص الجمركى ورسوم القنصلية وتعيين الخفواء والتموينات والمياه والاصطلاحات والاعتاب الطبية والمستشفى والمكالمات التليفونية والبرقيات ونقدية الربان ومصاريف السياحة والتجارة والبريد ومصاريف التوجمة وايجار السيارات والنفقات ورسوم الخدمة الليلية..... الخ •

١٠ - رسوم خدمات الصيانة والاصلاح Maintainance Dues

وهى رسوم تحصل من السفينة نظير استخدامها للاحواض الجافة أو العائمة في الموانئ أو تقديم أى نوع من خدمات الصيانة والاصلاح للسفينة في الموانئ •

١١ — أنواع أخرى من الرسوم :

هناك أنواع أخرى من الرسوم تحصل من السفن في حالة حصولها على أنواع معينة من الخدمات مثل :

أ (رسوم ازالة القمامة والفضلات من السفن ، حيث أن قوانين الموانئ تحرم القاء السفن للقمامة أو الفضلات والمخلفات في ابيناء • لذلك نجد السفن الحديثة تزود بغرف مجهزة بمعدات حرق القمامة والفضلات والمخلفات الخاصة بالسفينة (Incinerator Room) وبذلك تستغنى عن عمال ازالة القمامة بالموانئ •

ب (الرسوم الجمركية وتحصلها مصلحة الجمارك •

ج (رسوم التموين بالمياه أو الوقود •

وجميع هذه الرسوم اجبارية لكل السفن التي تستعمل الميناء ، وفي كثير من الموانئ تختلف فئة ونسب هذه الرسوم حسب المكان أو المنطقة التي قدمت منها السفينة أو حسب المنطقة التي ستذهب اليها تبعاً لخط سير الرحلة البحرية •

ومن الشائع اعطاء بعض الامتيازات أو الاعفاءات الخاصة للسفن الساحلية أو السفن القادمة من دول مجاورة •

وتفرض اسعار خاصة من هذه الرسوم بالنسبة للسفن التي تبحر على الصابورة (فارغة) أو السفن التي تدخل الميناء بغرض إجراء الاصطلاحات أو التزود بالوقود أو الماء أو السفن الحربية •

وعلاوة على هذه الرسوم التي يلتزم ملاك السفن بدفعها ، فان هؤلاء الملاك يلزمون أيضاً بدفع انواع اخر من الرسوم الجمركية عندما تدخل سفنهم لأول مرة في موانئ إحدى الدول •

(أمثلة للرسوم المفروضة على البضائع والركاب)

١ — رسوم عمليات الشحن والتفريغ Cargo Handling Dues

يلتزم ملاك السفن أو مستأجريها بدفع تكاليف عمال الشحن والتفريغ الذين يباشرون أعمالهم فوق ظهر السفينة أو داخل عابرها •

أما عمال الشحن والتفريغ الذين يباشرون عملهم على الرصيف فتقع مباشرة على عاتق المصدرين أو المستوردين حسب الأحوال •

ويتحمل المصدرون أو المستوردون أو ملاك السفن أو متعهدو الشحن والتفريغ قيمة تأجير الروافع والاوناش حسب أحوال التعاقد ، وحسب الكيفية التى تكون عليها تجهيزات السفينة من روافع واوناش مناسبة لشحن أو تفريغ الأنواع العادية أو الأنواع الخاصة من البضائع (١) • ويتم تسعير خدمات مناولة البضائع على الاسس التالية :

أ (التسعير للطن المتداول •

ب (التسعير على أساس الوزن أو الحجم •

٢ — الرسوم المفروضة على البضائع :

تفرض معظم هيئات الموانئ فى جميع انحاء العالم انواعا أخرى من الرسوم على البضائع المتداولة فى الميناء ، وذلك أسوة بالرسوم التى تفرضها على السفن التى تستعمل هذا الميناء ، ويتحمل المستوردون أو المصدرون الرسوم المفروضة على البضائع ، وتفرض هذه الرسوم عادة على اساس الطن الوزنى أو الطن الحجمى للبضائع •

وفى بعض الأحيان يطلق على الرسوم المفروضة على البضائع

المتداولة داخل الميناء أسماء مختلفة مثل (رسوم الحمولة) و(رسوم استخدام الارصفة) أو (رسوم الميناء) • الخ •

٣ — رسوم خدمات التخزين Storage Dues

وهي رسوم تحصل نظير القيام بعمليات تخزين البضائع في مستودعات التخزين بالميناء ويتم تحديد الرسوم على أساس :

١ — المساحة تشغلها البضاعة بالمخزن •

٢ — خصائص البضاعة من حيث الوزن والحجم والخطورة •

٣ — قيمة البضاعة •

وتحسب الرسوم خلال الفترة التي تقضيها البضاعة في المخزن •

٤ — رسوم الركاب Passenger Tax

تتدر معظم الموانئ على أساس عدد غرف الركاب على السفن ،

فنجد مثلا في الموانئ الجزائرية :

أ) يحصل ١١ دينار جزائري عن كل غرفة من غرف الركاب على السفن المحيطية ، وذلك في الوصول أو المغادرة •

ب) يحصل ٥ دنانير جزائريه عن كل غرفة من غرف الركاب على لسفن

المساحلية في الدخول والخروج •

الرسوم في الموانئ المصرية :

ذكرنا في الصفحات السابقة بعض الامثلة لانواع مختلفة من الرسوم التى تحصل من السفن فى الموانئ نظير نوع الخدمة التى تؤدى اليها • وستتناول هنا بالدراسة الرسوم المحصلة من السفن التى تستخدم الموانئ المصرية الواقعة على البحرين : المتوسط والاحمر •

وأهم الموانئ المصرية من حيث حجم حركة الملاحة هى : الاسكندرية وبور سعيد والسويس ^(١) ، وسيقتصر حديثنا على ميناء بورسعيد •

ميناء بور سعيد :

يعتبر ميناء بورسعيد نموذجا لحركة مرور أعداد كبيرة من السفن بالميناء من جهة وتراكى البعض الآخر على أرصفته من أجل شحن وتفريغ البضائع فى الميناء • وقد بلغت حركة السفن اليومية فى ميناء بور سعيد أكثر من ٦٠ سفينة (ساحلية وعابرة لقناة السويس) •

وتختلف طبيعة ميناء بورسعيد عن بقية الموانئ البحرية المصرية ، فبورسعيد المدخل الشمالى لقناة السويس ، علاوة على كونه ميناء لرسو السفن ، فهو يجمع بين صفتين : ميناء وصول وميناء عبور •

وتقسم السفن التى تستخدم ميناء بور سعيد الى نوعين :

١ — سفن عابرة لقناة السويس وترسو فى الميناء أو فى منطقة الانتظار

لحين دخولها فى قافلة الشمال عبر قناة السويس •

(١) زاد حجم التجارة الخارجية لمصر ، فبعد أن كان ١١٨ مليون طن فى عام ١٩٧٦ وصل الى ٣١٣ مليون طن فى عام ١٩٨٤ •
لذلك تبرز أهمية الموانئ المصرية ومدى احتياجنا الى تطوير الموانئ وأنشاء موانئ جديدة مثل ميناء دمياط الذى سيبدء استخدامه فى عام ١٩٨٦ لخدمة تجارة مصر الخارجية •

٢ — سفن ساحلية ، وهى التى ترسو بالميناء لشحن أو تفريغ البضائع من وإلى بور سعيد • وعلى ذلك فان امر تحديد الرسوم المفروضة على السفن فى ميناء بورسعيد يفرق بين النوعين السابقين •

وسيقصر حديثنا على رسوم خدمات الميناء التى تحصل من السفن الساحلية فقط ، أما رسوم المرور فى قناة السويس فسنتناوله بعد ذلك بالتفصيل •

صدر القانون رقم ٢٤ لعام ١٩٨٣^(١) ليحدد طريقة احتساب رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم الموانىء والمنائير والرسو والمكوث فى الموانىء المصرية • وقد بدأ تنفيذه اعتبارا من أول سبتمبر ١٩٨٣ •

تتعدد الهيئات التى تقوم بتحصيل رسوم الخدمات البحرية من السفن فى ميناء بور سعيد وهى :

- ١ — هيئة ميناء بورسعيد •
- ٢ — هيئة قناة السويس •
- ٣ — مصلحة الموانىء والمنائير •
- ٤ — سلطات الحجر الصحى •
- ٥ — شركة القناة للتوكيلات الملاحية •
- ٦ — شركة القناة للشحن والتفريغ •
- ٧ — شركة التوريدات البحرية •
- ٨ — شركة القناة لرباط أنوار السفن •

(١) الغى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٩ وحل محله القانون رقم ٢٤ عام ١٩٨٣ لتطبيق رسوم الموانىء والمنائير فى مصر •

أولاً — الرسوم التى تحصلها هيئة ميناء بور سعيد^(١) :

١ — رسوم الميناء : بواقع ٢٥ قرشا لكل طن من الحمولة الكلية للسفينة الساحلية فقط^(٢) .

٢ — رسوم الرسو : وتحصل من السفن التى ترسو على الارصفة أو السقايل أو ترسو بجانب سفينة أخرى راسية على أى من تلك الارصفة التابعة لهيئة ميناء بور سعيد ، رسم رسو قدره قرش صاغ عن كل طن من حمولة السفينة المسجلة عن كل يوم .

٣ — رسوم المكوث : ويمثل رسم الرسو ويستحق هذا الرسم (اعتبارا من اليوم السادس عشر لبدء الرسو) .

٤ — رسوم ترخيص السفر : ٤٠٠ قرش للسفن الشراعية أو السطحية وسفن الملاحة الداخلية و ٢٠٠ قرش للسفن والعائمات التى يرخص لها بالعمل فى ميناء بور سعيد بمعرفة هيئة الميناء ، كالمواعين والبزاطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والرافعات والكركات وقوارب الغطس والاحواض العائمة وغيرها ، التى لا تبرح الميناء عادة ، اذا رخص لها بالسفر من ميناء بور سعيد . و ٥٠٠ قرش للسفن الاخرى ، ويحصل رسم اضافى عند طلبها القيام بالاجراءات الرسمية الخاصة بها فى غير مواعيد العمل الرسمية ، يبلغ ١٠ جنيهات فى الايام العادية و ٢٠ جنيها فى أيام الجمع والعطلات الرسمية .

٥ — رسم الملاحظة : تؤدى ناقلات البترول رسما قدره (١٠ جنيهات) عن اليوم أو جزء منه .

(١) صدر قرار جمهورى بإنشاء هيئة لميناء بور سعيد تتبع وزارة النقل البحرى وتختص بالسيطرة على المسطح الارضى للميناء والتنسيق مع هيئة قناة السويس .

(٢) المقصود بالسفينة الساحلية التى تستخدم ميناء بور سعيد فقط (شحن أو تفريغ) . ولا تعتبر قناة السويس .

٦ — رسم أرضية : ٥٠ قرش عن كل رأس من الحيوانات المختلفة

أو طرد بدخله حيوانات أو طيور تفرغ من السفينة على الارصفة .

٧ — رسم التليفون : ١٥ جنيه لكل باخرة سياحية أو ركاب و ١٠

جنيهات لكل باخرة تجارية أو ناقلة بترول (نظير استخدام التليفون الموجود على الارصفة) .

ثانياً — رسوم مصلحة الموانئ والمنائر (١) :

تؤدى السفن التى تدخل الموانئ المصرية رسم منائر قدره ٢٧٧ قرشا

عن كل طن من حمولة السفينة الكلية المسجلة .

ثالثاً — رسوم الحجر الصحى :

السفن التى تصل حمولتها ٣٠٠ طن تؤدى رسماً قدره ٣ جنيهات

من ٣٠١ — ١٠٠٠ طن تؤدى رسماً قدره ٢٤ جنيهها

من ١٠٠١ — ٥٠٠٠ طن تؤدى رسماً قدره ٣٦ جنيهها

من ٥٠٠١ — ١٠٠٠٠ طن تؤدى رسماً قدره ٤٥ جنيهها

أكثر من ١٠٠٠٠ طن تؤدى رسماً قدره ٥٤ جنيهها

رابعاً — رسوم الشحن والتفريغ :

وتقوم شركة القناة للشحن والتفريغ بتحصيل فئات الرسوم

الآتية من السفن :

١ — رسوم انزال البضائع للبر :

البضائع العامة ٤٥ قرشا للطن والمعبأة ٢٨ قرشا للطن ، ورسوم

انزال البضائع بالصالات ٩٠ قرشا للطن المترى ، ورسوم انزال البضائع

على الارصفة ٣٥ قرشا للطن .

(٣) بناء على المادة رقم ٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ .

٢ — رسوم تفريغ الفحم :

٦٠ ملليم للطن نهارا و ٧٠ ملليم للطن ليلا + ٣٥ ملليم أجره الونش •

٣ — رسوم مناولة البضائع :

أ (شحن أو تفريغ أو نقل من جهة لآخرى للبضائع العامة (٢٧ قرشا للطن) •

ب (شحن أو تفريغ أو نقل من جهة لآخرى للبضائع الصب الخام والحديد الخردة ٣٣٥ قرشا للطن •

ج (شحن أو تفريغ أو نقل من جهة لآخرى للبضائع المجمدة ٤٥ قرشا للطن •

ويتضمن الرسم الوناشة ولا يتضمن رسوم الكتبه والعدادين •

٤ — العدادين :

١٤٩ قرشا لليوم (٨ ساعات) نهارا •

١٧٩٥ قرشا لليوم (٨ ساعات) ليلا •

خامسا — رسوم الانوار والرباط بميناء بور سعيد :

وتحصل هذه الرسوم شركة القناة لرباط وانوار السفن من بورسعيد وانسويس — اعتبارا من ٢٥ يناير ١٩٨٢ من السفن نظير رباطها بالميناء وحلها وتزويدها بالكشافات اللازمة لعبور القناة ليلا • وتعتبر الرحلة ٢٤ ساعة ، وتزداد الرسوم المذكورة بعد نسبة ٥٠٪ عن كل ١٢ ساعة زيادة أو جزء منها وتحصل كالاتى :

١ — :تعريفه الانوار الكاشفة :

القيمة	القيمة
بالدولار	بالجنية
الامريكى	المصرى

٢١٤٢٩ ١٥٠٠٠٠

— تزويد السفينة بكشاف وعمال

— تعويض في حالة طلب الكشف ثم تأجيل

العملية ٣٠٠.٠٠٠ ٤٢.٨٦

— تزويد السفينة بعمال كهربائية

فقط لتشغيل كشف السفينة ١٠٠.٠٠٠ ١٤٢.٨٦

— تعويض في حالة تأجيل العملية ٣٠٠.٠٠٠ ٤٢.٨٦

٢ — تعريف الرباط في القناة :

— تزويد السفينة العابرة بفلوكة رباط بطاقتها ٨٠.٠٠٠ ١١٤.٢٩

— تعويض في حالة تأجيل العملية وعودة

الفلوكة ٣٠٠.٠٠٠ ٤٢.٨٦

— تزويد السفينة العابرة بلنش بطاقمه ٢٧٥.٠٠٠ ٣٩٢.٨٦

— تعويض في حالة تأجيل العملية وعودة

اللنش ٥٠.٠٠٠ ٧١.٤٣

يضاف الى هذه التعرفة ما يلي :

— مقابل عز تزويد السفينة الداخلة مباشرة

القناة بخدمات الرباط أو الانوار ٨٠.٠٠٠ ١١٤.٢٩

— مقابل عن عبور السفينة من التعريفة

الشرقية لقناة السويس ٥٢.٥٠٠ ٧٥.٠٠

٣ — تعريف الرباط في ميناء بور سعيد :

أ (ربط وحل السفينة بالميناء ٤٠.٠٠٠ ٥٧.١٥

ب (تغيير مرسى السفينة بالميناء ٤٠.٠٠٠ ٥٧.١٥

ج (زيادة رباط السفينة ٢٠.٠٠٠ ٢٨.٤٨

سادسا — رسوم الوكالة البحرية :

تزاوّل شركة القناة للتوكيلات الملاحية نشاطها من خلال توكيلات أربع هي :

توكيل اسوان وتوكيل اسيوط وتوكيل دمنهور وتوكيل المنيا ، وللشركة فرع بالقاهرة ومكاتب خاصة بموانئ الاسكندرية وسفاجا ورأس غارب والقصير •

وتحسب رسوم الوكالة البحرية طبقا لتعريفه الخدمات الصادرة بقرار وزير النقل البحرى وتختلف هذه الاتعاب طبقا لنوعيه السفن : (بضاعة — ناقلات بترول — ركاب — أخرى) وكذلك اذا كانت عابرة أو تقصد ميناء واحد وكذلك بالنسبة للحمولة •

وتحدد الحمولة على أساس حمولة قناة السويس الصافية وتنقسم الى ١٢ شريحة ، تبدأ من ٥٠٠٠ طن الى ١٥٠٠٠ طن فاكثر • وتتراوح رسوم الوكالة بين ٢٠٠ جنيه و ٧٠٠ جنيه للسفينة • وهناك أنواع أخرى لرسوم الوكالة مثل :

الرسوم الاضافية ، وتحصل نظير خدمة السفينة في الفترة الليلية أو اذ مكثت بالميناء أكثر من ٤٨ ساعة ورسوم الترجمة العربية والبريد والنثرجات ورسوم النماذج الخاصة وتحصل نظير طلب الملاك أو المستأجرين تصوير حساب الرحلة على نماذج خاصة يقومون بارسالها للتوكيل •

ومصروفات رعاية مصالح الملاك ورسوم تخليص الجمارك والرسوم الغنصية وايجار فلايك وخفراء وتموينات السفينة واصلاحاتها وحساب المستشفى والادوية واتعاب الاطباء والتلغرافات والبرقيات الخارجية ومصارييف البريد وايجار السيارة واللتشات والدفعات وتصاريح النزول الى البر ، وما يفيستو الجمارك •

سابعاً - الرسوم التى تحصلها هيئة قناة السويس :

وهى الرسوم المحصلة من السفن الساحلية فقط أى التى لا تعبر

قناة السويس ، أما رسوم المرور سنتناولها بعد ذلك بالتفصيل •

١ - رسوم الارشاد :

حسب حمولة السفينة ويختلف رسم الارشاد فى النهار عن الليل

ويتراوح الرسم من ٤٠ الى ٢٤٠ جنيه على السفن الساحلية •

٢ - رسوم تغيير المرسى :

ويحصل فقط من السفن التى تطلب تغيير مرساها ويتدرج الرسم

حسب حمولة السفينة الصافية فيتراوح بين ١٥ و ٧٠٠ جنيه •

٣ - رسوم الرسو :

للسفن الساحلية التى تمكت فى الميناء وتزاد الفئة كل ١٠ أيام •

اما السفن التى تعبر القناة فتعفى من رسوم الرسو عن الماعات

الاربع والعشرين الاولى فى ميناء الوصول • واذا زاد عن ذلك يحصل عنها

رسم رسو •

ثانياً — رسوم المرور في الممرات الملاحية

إذا كنا قد درسنا رسوم الموانئ فإن الرسوم في الممرات الملاحية ، وخاصة تلك الممرات التي شقتها يد الانسان — مثل قناة السويس وقناة بناما — تختلف فيها بطبيعة الحال عن الرسوم المفروضة في الموانئ •

وستتناول في دراستنا هنا رسوم المرور في قناة السويس • وهناك حقيقة يجب أن نضعها في الاعتبار وهي أن مسألة تحديد مستوى رسوم المرور في قناة السويس يعد أمراً بالغ الدقة والحساسية ويرتبط ارتباطاً وثيقاً باقتصاديات تشغيل السفن من جهة وظروف قناة السويس والحالة الاقتصادية في العالم من جهة أخرى • وهذا الأمر يستلزم قدراً من الدقة في الحسابات تجعل ملاك السفن يقبلون على استخدام هذا الطريق لأن ملاك السفن يقومون بتشغيل سفنهم بقصد تحقيق الربح وحتى تصبح عملية تشغيل السفن التجارية مربحة يتحتم أن يحقق من العائدات (خلال فترة معينة) ما يكفي لتغطية المصروفات العامة للسفينة ونصيبها في تكاليف الإدارة وفوائد رأس المال المستثمر فيها وقدراً معقولاً من الربح يقنع المستثمر بمواصلة استثمار مذكراته في صناعة تكفل له عائداً مجزياً •

ومن جهة أخرى يستلزم الأمر بالنسبة لقناة السويس إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للقناة مثل :

- ١ — مصادر الطاقة وتطويرها حتى عام ٢٠٠٠ ونسبة استخدام البترول كمصدر للطاقة والاعراض الصناعية الأخرى (البتروكيماويات) •
- ٢ — حركة نقل البترول •

- ٣ — اقتصاديات تشغيل الناقلات وتطور بنائها وحجم الاسطول العالمى حتى عام ٢٠٠٠ •
- ٤ — حركة نقل البضائع غير البترولية •
- ٥ — حركة الملاحة المنتظرة فى لقناة بناء على مستويات مختلفة من الرسوم ، والتخطيط الامثل للقناة لعدم حدوث اختناق فى حركة الملاحة •
- ٦ — تحديد القطاع الامثل للقناة وتخطيط التفرعات للوصول الى اكبر دخل •

الطرق المنافسة لقناة السويس :

- ليست قناة السويس طريقا وحيدا لمرور السفن وانما هناك طرق منافسة لقناة السويس أو بديلة عنها مثل :
- ١ — طريق رأس الرجاء الصالح •
- ٢ — خطوط الانابيب من مناطق انتاج البترول فى الخليج الى البحر المتوسط وتركيا •
- ٣ — مشروع خط بترول من بورسودان يخترق القارة الافريقية الى الكاميرون غربا بطول ٣٦٠٠ ميل (مشروع غير واقعى) •
- ٤ — خط سكة حديد سيبريا من الشرق الاقصى خلال سيبريا الى بحر الشمال وغرب أوروبا ، وهو خط حديدى مفرد ، ينقل ٣٠٪ من حجم تجارة اليابان بالحاويات وينقل معظم احتياجات ايران حاليا •
- ومن مشاكل هذا الخط الظروف الجوية السيئة معظم أيام السنة ، علاوة على التكدس الذى يحدث فى الموانى وفى خط السكة الحديد •

٥ — ازدياد احجام بعض ناقلات البترول ليصبح تشغيلها اقتصاديا
في نقل البترول باستخدام الطرق البديلة •

٦ — ظهور سفن الحاويات والدحرجة والسيارات وتتميز هذه
السفن بسرعات عالية جدا تزيد أحيانا على ٢٥ عقدة بحرية/ساعة ، وبذلك
يمكنها توفير الوقت الذي كان يحققه لها عبور قناة السويس •

لذلك كان لابد من أن تكون رسوم العبور في قناة السويس في مستوى
ملائم يحقق للملاك السفن ومستخدميها وفرا معقولا مما يشجع الملاك
على استخدام طريق قناة السويس ليزيد من إيراداتها •
وهذان العاملان مرتبطان ارتباطا وثيقا لا يمكن اغفال أحدهما عن
الآخر • والحقيقة المؤكدة أنه ليس بالضرورة — كما يعتقد البعض — أن
تزيد إيرادات القناة بزيادة فئات الرسوم •

العوامل المؤثرة في تحديد مستوى رسوم العبور :

- ١ — نوع السفينة •
- ٢ — نوع الحمولة •
- ٣ — وجهة السفينة •
- ٤ — أثر التغيير في سعر الوقود على تكلفة نقل الطن حيث أنه يمثل
حوالي ٣٥ ٪ الى ٥٠ ٪ من تكلفة النقل •
- ٥ — مصاريف تشغيل السفينة الثابتة والمتغيرة •
- ٦ — معدلات الزيادة في استهلاك البترول داخل الدول المستوردة له،
وأیضا معدلات الانخفاض في استهلاك البترول (من حوالي ٧ ٪ الى ٢ ٪)

بعد زيادة اسعاره علما بأن زيادة أسعار البترول تؤدي الى زيادة تكاليف تشغيل السفن ، وبالتالي تؤثر على تحديد مستوى رسوم العبور في القناة .

٧ - استخدام القناة يحقق زيادة في عدد الرحلات التي تنوم بها السفينة الواحدة مما يؤدي الى زيادة الفائض في صناعة النقل .

٨ - الطرق البديلة المنافسة لقناة السويس .

٩ - دراسة مستقبل معامل تكرير البترول في موانئ شمال القناة وطاقاتها . وموقف تطويرها وامكانية القناة في مرور الناقلات لمحمة والفارغة وعدد مرات العبور .

١٠ - حركة التجارة العالمية في كل اتجاه .

١١ - دور خطوط انابيب البترول الحالية والتي أعلن عن انشائها .

١٢ - لابد أن تحقق رسوم المرور في القناة ربحا لملاك السفن يمتجعم على استخدامها دون غيرها وبصورة منتظمة وفي نفس الوقت تحقق أعلى دخل ممكن للقناة .

بالاضافة الى العوامل السابقة هناك أيضا متغيرات تؤثر على تسعير خدمة العبور في ظل الموجة الاقتصادية السائدة :

أ (الموجة التضخمية :

وهي انخفاض في القيمة الحقيقية للنقود مع الارتفاع المستمر لاسعار السلع وخاصة البترول باعتباره سلعة هامة بالنسبة لقناة السويس .

ب (موجة الكساد :

١ - انخفاض اسعار البترول الخجائية والتي تستمر في الانخفاض مع

مرور للوقت مع محاولة بعض الدول المستوردة للبترول الحد من زيادة معدلات استهلاك البترول *

٢ — انخفاض أسعار الغلال والمحاصيل على المستوى العالمى *

٣ — انخفاض أسعار الفائدة على الودائع فى البنوك والمصارف الورقية فتتأثر قناة السويس بهذين المتغيرين *

فالتكاليف : تعتبر صافى التدفقات النقدية الخارجة والتي تخص اليدائل المتلحة *

والايرادات : ويعبر عنها بالتدفقات النقدية الداخلة *

شكلًا من هذين المتغيرين يسكان كميات وحمولات ورسوم عبور من المفروض أن تتغير فى ظل عنصر الوقت الذى يشكل الموجة للسائدة ، سواء كانت موجة تضخمية أم موجة كساد * لذلك تقوم هيئة قناة السويس بالدراسة المستمرة لهذه العوامل وتلك المؤثرات والمتغيرات التى تطرأ عليها * وبناء على هذه الدراسات تقوم هيئة قناة السويس بتحريك رسوم العبور لتحقيق هدفين رئيسيين هما :

الاول : أن يكون مستوى الرسوم مناسباً باستمرار لظروف القناة وظروف الملاحة الدولية بهدف الحصول على اكبر دخل ممكن لمصر *

والثانى : أن تظل القناة أرخص وأيسر طريق للتجارة بين الشرق والغرب *

وقد حققت الهيئة ذلك باتباع الاتى :

١ — منحت الهيئة تخفيضا لرسوم المرور يتراوح بين ٢٠٪ و ٥٠٪ لسفن الحاويات مما أدى الى جذب عدد كبير منها ، ونتج عنه زيادة فى دخل

القناة لان هذه الحاويات تمثل ٤٠٪ من حمولات السفن المارة في القناة
وتتردد عاما بعد عام •

٢ — زيادة الرسوم على السفن الصغيرة اعتبارا من عام ١٩٧٩ بنسبة
تتراوح بين ٣٠٪ و ٥٠٪ •

٣ — حذف بعض الرسوم الاضافية على السفن الكبيرة •
وأدت تلك السياسة المرنة الى زيادة دخل قناة السويس التي لا تتوانى
عن الاقدام على تعديل الرسوم في أى وقت تبعا للمتغيرات الدولية ،
والدراسة مستمرة لها حرصا — على استمرار دور القناة الفعال في الاقتصاد
العالمى •

ولا تنفرد الهيئة بقرار تحريك الرسوم بالزيادة أو الخفض ، وانما
تتناقش نتائج الدراسات التى يعدها خبراء الهيئة وبيوت الخبرة العالمية
مع أوساط الملاحة الدولية وبخاصة غرفة الملاحة الدولية التى تضم الدول
البحرية فى العالم ، وبعد ذلك يصدر القرار •
وعلى أية حال تحدد فئة رسوم المرور فى القناة بناء على الاسس
الخمسة التالية :

- ١ — تقدير حركة البضائع عبر قناة السويس ، وأهمها : البترول
والبضائع الجافة الصب والبضائع العامة •
- ٢ — التنبوء باحجام السفن وتوزيعها •
- ٣ — تكلفة النقل فى الطرق البديلة لقناة السويس •
- ٤ — المعدل الحرج لرسوم المرور فى قناة السويس •
- ٥ — اختيار الطريق (السويس أم الكاب) •

المدارس المختلفة لطريقة تسعير رسوم المرور في القناة :

١ — التسعير على أساس التكلفة الحدية Marginal Cost Pricing

وهي ربط إيرادات قناة السويس بتكاليفها الاجمالية • واذا قامت هيئة قناة السويس باحتساب رسوم المرور على أساس قاعدة التكلفة الحدية فانها ستؤدى الى خسارة كبيرة لان اجمالى إيراداتها الكلية لن يكون كافيا لتغطية التكاليف الاجمالية للقناة •

٢ — حساب رسوم المرور على أساس القوة الاحتكارية :

يرى البعض أن قناة السويس لها قوة احتكارية بتحكمها في طريق التجارة بين الشرق والغرب •

وعلى هذا يمكنها أن تحنى أقصى فائدة من القناة بحساب الرسوم على أساس : الوفرة في التكاليف + الوفرة في الوقت بالنسبة للسفينة • ولكن هذا الرأي غير سليم لان ٢٥٪ فقط من حجم الاسطول العالمى يمر عبر قناة السويس ، علاوة على أن هناك طرق بديلة ومنافسة للقناة كما سبق وأوضحنا •

٣ — سياسة الرسوم المتعددة الاجزاء Multi-Part Pricing

وقد نادى بها R.H. Coase ^(١) ، وهي السياسة المزدوجة أو الثنائية وطبقا لهذه السياسة فان الذى سيقوم باستخدام القناة عليه أن يدفع جزءا من الرسوم بصرف النظر عما اذا كان قد استخدم القناة من عدمه •

R. H. Coase, The Marginal Cost Controversy, Economic (1)
Vol X 41, August 1946. p. 199.

ويدفع الجزء الباقي الذى يحدد مستواه على أساس التكلفة الحدية عند قيامه باستخدام القناة فعلا ، أى عندما يمر فى القناة •
ولكن هذه السياسة قد تؤدى الى الاحجام عن استخدام القناة وتتناقص حركة الملاحه بها ، هذا بالاضافة أن هذا الاقتراح غير عملى من الناحية التطبيقية •

٤ — سياسة التفرقة فى التسعير Discriminating Pricing Policy

رأى بعض الاقتصاديين — كوبلن^(١) أنه حلا لمشكلة سد العجز بالتسعير بالتكلفة الحدية فقد أوصى بسياسة التفرقة فى التسعير للرسوم، وبذلك تؤدى الى حصص أفضل فى اليرادات •
وبناء على هذه السياسة تقوم قناة السويس بفرض رسوم مرتفعة على مستخدمى القناة حسب درجة استفادة كل منهم من القناة •
وبمعنى آخر فان سلطات قناة السويس تفرض فئات متعددة من الرسوم للسفن العابرة والتي تستفيد بقدر واحد من خدمة العبور •
وهناك نوعان لسياسة التفرقة فى التسعير :

الاول — التفرقة الكلية (الكاملة) فى التسعير

Perfect Price Discrimination

وتحصل قناة السويس من كل سفينة على اكبر قدر من الرسوم ، أى تحصل على كل القائض الذى ستحصل عليه السفينة نتيجة عبورها قناة السويس • واذا طبقت هيئة قناة السويس ذلك لزادت إيراداتها

H. T. Koblin, Microeconomic Analysis., Harper International (I)
Ed. 1971. pp. 177-179,

بشكل هائل يخدم الاقتصاد المصرى • ولكن هذا الامر يصعب تحقيقه من
الناحية العملية •

الثانى : التفرقة الجزئية (الناقصة) Imperfect Price Discrimination

وهى تقوم على اساس تقسيم السفن الى مجموعات ، وتقدر الرسوم
على أسس مختلفة لكل مجموعة • وهو ما تطبقه قناة السويس حاليا •
وهو ما يمكن أن نطلق عليه التسعير الاقتصادى :

(Economic Price Discrimination)

وتقوم هذه السياسة فى التسعير — التى تطبقها قناة السويس — على
الاسس التالية :

اولا — دراسة الطلب على قناة السويس :

ويعنى الطلب هنا وجود سفن باحجام معينة ترغب فى عبور القناة
متجهة شمالا أو جنوبا • ويتأثر هذا الطلب بالعوامل الثلاث الآتية :

١ — حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا وخاصة بين المناطق التى
تربط بينها قناة السويس ، اما التجارة الواقعة خارج دائرة قناة السويس
فلا تمثل أهمية لها •

٢ — حالة الاسطول العالمى ومدى كفايته لمقابلة الطلب على نقل
التجارة العالمية •

٣ — تكاليف النقل البحرى واقتصاديات تشغيل السفن •

ويمكن تنمية الطلب على خدمة العبور بالطرق والوسائل الآتية :

أ (مشاريع تطوير القناة بتوسيعها وتعميقها •

ب) ازدواج القناة (لسرعة العبور) •

- ج (اختصار مدة العبور •
 - د (رسوم معقولة لا تمثل عبئا على تكلفة النقل •
 - هـ (تقديم خدمات ملاحية للسفن العابرة على أعلى مستوى من الكفاءة •
- ثانياً — دراسة جانب العرض :**

ويمثل جانب العرض هنا عرض خدمات العبور في قناة السويس ،
وتتميز خدمات العبور في القناة عن كافة انواع الخدمات والاعمال الاخرى
بحتمية سرعة الانجاز وضخامة المعاملات بها • ويتم قياس طاقة قناة
السويس في النقاط الاتية :

- ١ — عدد السفن المسموح بعبورها القناة يوميا •
 - ٢ — أحجام السفن المسموح بعبورها القناة •
 - ٣ — العوامل المؤثرة في طاقة القناة •
ويمكن قياس طاقة القناة بمقياسين :
- الاول — الطاقة التصريفية للقناة :**

والمقصود بها مقدرة القناة على السماح بعبور عدد معين من السفن
يومية ويتوقف ذلك على العوامل الاتية :

- ١ — طول الاجزاء المزدوجة في القناة (التفريعات) واماكن الانتظار •
- ٢ — أنواع واحجام السفن التي تطلب العبور •
- ٣ — نظام القوافل بالقناة والدورة الزمنية لكل منها •
- ٤ — سرعة السفن المسموح بها في القناة •
- ٥ — الفاصل الزمني بين سفن القافلة الواحدة •

الثانى - الطاقة الاستيعابية للقناة :

ويقصد بها مقدرة القناة على استيعاب احجام وانواع معينة من السفن • ويتم تحديد الحجم الاقصى للسفينة التى يمكنها عبور قناة السويس بتحديد العرض أو الغاطس أو كلاهما معا فى ضوء مساحة القطاع المائى للقناة • وبعد انتهاء المرحلة الاولى من تطوير القناة (نهاية عام ١٩٨٠) سمح للسفن التى يصل غاطسها ٥٣ قدما مع عرض يصل الى ١٦٠ قدما اذا كانت محملة تحميلا كليا • أما اذا كانت السفينة محملة تحميلا جزئيا أو فارغة وتعبّر القناة بغاطس ٥٣ قدما فان العرض المسموح به يصل الى ٢١٠ قدما •

منهج تحديد فئة رسوم العبور فى قناة السويس :

يقوم منهج تحديد فئة الرسوم فى قناة السويس على أساس فكرة مقارنة تكلفة السفينة لعبور قناة السويس مع التكلفة البديلة للدوران حول رأس الرجاء الصالح ، والفرق بين التكلفتين يمثل الحد الاقصى لما يمكن أن تدفعه أى سفينة كتكاليف لعبور قناة السويس وهو ما يمكن أن تطلق عليه نقطه التعادل : (Break Even Point) فنقطه

التعادل بين تكاليف الطرق البديلة ، هى تلك النقطة التى تتساوى عندها تكلفة استخدام الطرق البديلة أو تتساوى عندها ربحية هذه الطرق وتقاس ربحية السفينة بالدولار لكل يوم من أيام الرحلة بالمعادلة الاتية :

$$\frac{\text{قيمة النولون} - \text{تكاليف الرحلة}}{\text{عدد أيام الرحلة}} = \text{الربحية اليومية}$$

وبصفة عامة فإنه عن طريق معادلة ربحية السفينة اليومية فإنه يمكن التوصل لمستوى مبدئى لتكاليف العبور يجعل طريق قناة السويس أكثر ربحية عن طريق رأس الرجاء الصالح • بمعنى ان تكاليف العبور يجب الا تزيد بأى حال من الاحوال عن الربحية اليومية للسفينة مضروبه فى عدد أيام الوفر زائد الوفر فى ثمن الوقود :

أى أن تكاليف العبور \geq الربحية \times الوفر فى أيام الرحلة + لوفر فى ثمن الوقود •

وعلى هذا الاساس يتم حساب معدل الرسوم للطن الواحد من الحمولة الصافية ، مع الاخذ فى الاعتبار أن هناك نفقات أخرى تترتب على عبور السفينة للقناة خلاف رسوم العبور •

كما يؤخذ فى الحسبان نوع السفينة ونوع الشحنة ووجهة السفينة وأثر التغيير فى سعر الوقود على تكلفة نقل الطن ومصاريف تشغيل السفينة المأبته والمتغيرة وتغيير أسعار الصرف للعملات وغير ذلك من العوامل الاقتصادية الهامة •

وعند قياس تكاليف الطرق البديلة فان الامر يتطلب تحديد العناصر الاتية :

- ١ — تحديد المناطق الجغرافية الواقعة فى مركز قناة السويس •
- ٢ — حجم التجارة المتبادلة بين هذه المناطق •
- ٣ — تحديد أنواع وأحجام واشكال السفن التى يتوقع استخدامها لنقل هذه البضائع •
- ٤ — تقدير التكلفة اليومية لكل سفينة والتكلفة الاجمالية للرحلة الواحدة بين المناطق المختلفة على كل من طريق قناة السويس والطرق البديلة لها •

٥ — معرفة الحد الامثل للوفر الذى يمكن استخدامه كأساس لتحديد مستوى الرسوم •

٦ — تحديد رسوم عبور قناة السويس للاحجام والانواع المختلفة من السفن فى ضوء الحد الامثل لوفورات استخدام القناة •

(العوامل المؤثرة فى تحديد فئة الرسوم فى القناة) :

أولا — تحديد المناطق الجغرافية التى لها علاقة بقناة السويس :

تحدد هذه المناطق بقياس المسافة البحرية بينها عن طريق قناة السويس

أو عن طريق بديل (رأس الرجاء الصالح أو قناة بناما) •

وجميع الطرق التى تصل بين المناطق الجغرافية والتى تحقق وفرا

قدره ٥٠٠ ميل بحرى (ما يعادل ١ ١/٢ يوم فى البحر) تعتبر مناطق لها

علاقة بقناة السويس •

مثال :

من ميناء الاحمدى بالخليج العربى الى روتردام :

عبر قناة السويس = ٦٥٩٠ ميل بحرى^(١) •

حول رأس الرجاء الصالح = ١٢٤٦٠ ميل بحرى •

من ميناء الاحمدى الى تريستا

عبر قناة السويس = ٤٦٠٠ ميلا بحريا •

حول رأس الرجاء الصالح = ١١٨٩٠ ميلا بحريا •

ثانياً — تحديد الزمن الذى تستغرقه الناقلات بالايام فى رحلتى الذهاب

والعودة :

ويتوقف ذلك على سرعة الناقلات التى يعبر عنها بالعقدة وهى تساوى

(١) الميل البحر يساوى ٢٠٢٨ ياردة .

ميل بحرى فى الساعة • فمثلا ناقلة سرعتها ١٦ عقده فى الساعة فانها تقطع
فى اليوم الواحد ٣٨٤ ميلا بحريا •

ويكون عدد الايام التى تمضيها فى عرض البحر =
المسافة الدائرية بالاميال البحرية

$$384$$

أ (عن طريق رأس الرجاء الصالح :

فالرحلة بين ميناء الاحمدى وروتردام ذهاب وعودة •

$$2 \times 11460$$

$$= 5961 \text{ يوما} \cdot$$

$$384$$

ب (عن طريق قناة السويس :

يقدر متوسط زمن الانتظار للسفن حتى تدخل ضمن القافلة لعبور
القناة ثم عبورها القناة بنحو ٢٤ ساعة فى كل من رحلتى الذهاب والعودة •
وان هذه المسافة قد ، دخلت ضمن المسافات السابق ايضاحها فى حالة
عبور قناة السويس •

واذا فرضنا ان القافلة ستعبرها دون تعطل فانها كانت ستأخذ فى
عبورها ٨٨÷١٦= ٥ر٥ ساعة وبذلك يكون تعطل الناقلة فى عبور القناة
٢٤ — ٥ر٥ = ١٨ر٥ ساعة • ويكون الزمن الاضافى لعبور القناة ١٨ر٧—
يوما (حوالى ١٨— يوما) •

وعلى ذلك اذا كانت الناقلة ستعبر القناة فى رحلتى الذهاب والعودة
سيضاف ١٨ يوما وفى رحلة العودة فقط سيضاف ١٨— يوما •

ولحساب المدة الزمنية من الاحمدى الى روتردام عبر قناة السويس
= الزمن فى عرض البحر بالايام + ١٦ يوما عبور القناة + الزمن فى مينائى
الشحن والتفريغ = ٣٤٢٢ + ١٦ = ٣٥٩٢ يوما •
اذن نسبة الوفرة فى الايام بين الطريقتين = ٥٩٦١ - ٣٥٩٢ =
٢٣٦٩ يوما •

ثالثا — تحديد التكلفة اليومية والاجمالية للسفن الممثلة للمجموعات المختلفة :

يقسم النوع الواحد من أنواع السفن الى عدة مجموعات حوالى
خمس مجموعات يمثلها خمسة أحجام ، وتحدد المواصفات الفنية لكل
حجم من حيث الحمولة ومعدل تحميل البضائع لكل طن من الحمولة والسرعة
الاقتصادية وتكلفة استهلاك الوقود فى الساعة وتكلفة رأس المال والتشغيل
وجميع عناصر تكاليف الرحلة السابق دراستها • ويتم تحديد قائمة بالتكلفة
اليومية لكل سفينة سواء كانت مملوكة للشحن ام للمستأجر الزمنى وتقدر
التكلفة بالدولار •

ثم بعد ذلك يتم تحديد التكلفة الاجمالية للرحلة الواحدة بين المناطق
المختلفة على طريق قناة السويس (بدون دفع رسوم) وبين الطرق البديلة
للقناة •

رابعا — تحديد الحد الامثل للوفرة الذى يمكن استخدامه لتحديد مستوى الرسوم :

تحدد الاهمية النسبية لحركة التجارة بين المناطق المختلفة •
فاذا اعطينا مثلا نموذجا لكميات البضائع المنقولة وعدد ايام الوفرة

المحققه بين المناطق المختلفة الواقعة في محور لقناة ستكون على النحو
الاتى :

المنطقة الاولى تتبادل	٣٥٪ من البضائع وتوفر	٢٠ يوما
المنطقة الثانية تتبادل	٣٠٪ من البضائع وتوفر	١٢ يوما
المنطقة الثالثة تتبادل	١٠٪ من البضائع وتوفر	٧ ليّام
المنطقة الرابعة تتبادل	٥ ٪ من البضائع وتوفر	٥ أيّام
المنطقة الخامسة تتبادل	٤ ٪ من البضائع وتوفر	٣ ايّام
باقى المناطق تتبادل	١٦٪ من البضائع وتوفر	اقل من ذلك

فاذا وضعت الرسوم على اساس أن الوفر عند استخدام القناة
سيكون ٢٠ يوما فان هذا يعنى أن حولى ٤٠٪ فقط من كميات البضائع
المنقولة سوف تعبر القناة ، فى حين أنه و اعتبر ان الوفر سيكون ١٢ يوما
فان ذلك يعنى ان ٦٥٪ من السلع سوف تستخدم القناة •

خامسا — تحديد رسوم العبور فى القناة :

يتم ترجمة الوفر فى عدد أيّام ارحلة للسفينة (عند استخدامها
قناة السويس) الى التكاليف بحساب استكلفة اليومية لكل نوع من أنواع
السفن ولكل حجم من احجام السفن •

ويلاحظ أن السفن صغيرة الحجم يكون تكلفة نقل الطن عليها اكبر
من تكلفة الاحجام الكبيرة ، ومعنى ذلك أن وفر ١٠ ايّام لسفينة صغيرة
سوف يكون اكبر من وفر نفس المدة لسفينة اكبر منها عند قياس هذا الوفر

بالنسبة للطن الواحد • لذلك نجد أن رسم الطن الواحد للسفينة الصغيرة أكبر منه للسفينة الكبيرة^(١) •

وتهدف سياسة هيئة قناة السويس الى أن يتحقق لمعظم السفن العابرة للقناة نسبة كبيرة من الوفر المحقق بعد دفع جميع تكاليف العبور سواء كان ذلك رسوم عبور أم رسوم الخدمات الاخرى التى تحصلها هيئة الموانىء والمنائر وتكاليف التوكيلات البحرية والرباط • الخ • وتتقضى ظروف المتغيرات الدولية التى تؤثر فى القناة وفى السفن الى أن تقوم أجهزة هيئة قناة السويس بمراجعة سنوية للرسوم فى ضوء كافة العوامل والمتغيرات •

تطور فئة رسوم المرور فى قناة السويس (١٨٦٩ — ١٩٨٥) :

مرت رسوم المرور فى قناة السويس بمراحل مختلفة ، منذ افتتاحها للملاحة العالمية ١٨٦٩ وحتى يومنا هذا^(٢) • ويمكن تقسيم هذا التطور الى المراحل الاتية :

المرحلة الاولى ١٨٦٩ — ١٩٦٢ :

منح عقد امتياز لشركة قناة السويس الحق فى تحصيل الرسوم من جميع السفن دون أى استثناء بشروط مماثلة بمقدار عشرة فرنكات فرنسية عن كل طن سعة من حمولة السفن وعن كل فرد من المسافرين • وحصلت الرسوم بالفرنك الذهبى اعتبارا من ١٨٦٩ حتى يوليو ١٩٣٥ • ومن ذلك

(١) انظر جدول ثنائى رسوم المرور من هذا الفصل ص ٥٠٢ •

(٢) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع للمؤلف كتاب : الصراع

الدولى حول استقلال قناة السويس • صص ١٥٧ — ٢٩٢ •

التاريخ أصبحت فئات الرسوم المقررة بالعملة المصرية أو الانجليزية حسب الاختيار بمقدار ٦٣ قرشا مصريا للطن • وفي يوليو ١٩٥٤ أصبح رسم العبور ٣٤ قرشا مصريا للطن الواحد حمولة السفينة الصافية المحملة و١٥٥ قرشا للطن الصافي للسفن الفارغة واستمر العمل به حتى عام ١٩٦٢ •

المرحلة الثانية ١٩٦٣ — ١٩٦٧ :

بعد تأميم قناة السويس ١٩٥٦ واعادة الملاحة بها في ١٩٥٧ ، قامت هيئة قناة السويس بمشروعات ضخمة لتوسيع وتعميق القناة ، وشجعت مشروعات التحسين هذه السفن والناقلات الكبيرة على عبور القناة - وبعد اتصالات قامت بها هيئة قناة السويس مع الشركات الملاحية وملاك السفن وغرفة الملاحة الدولية وشركات نقل البترول ، قامت بزيادة فئات الرسوم اعتبارا من يناير ١٩٦٣ • فأصبح : ٤٢٤٤٩ ر. جنيه مصرى للطن بالنسبة للسفن المحملة و ١٩٣٥١٧٥ ر. جنيه مصرى للطن بالنسبة للسفن الفارغة • ثم تم زيادة فئة الرسوم في يونيو ١٩٦٤ ويوليو ١٩٦٥ ويوليو ١٩٦٦ على التوالي فأصبحت فئة الرسوم اعتبارا من اول يوليو ١٩٦٦ كالآتى :

• ٤٣٧٤ ر. جنيه مصرى للطن بالنسبة للسفن المحملة •

• ١٩٩٤ ر. جنيه مصرى للطن بالنسبة للسفن الفارغة •

واستمرت فئة الرسوم هذه معمولا بها حتى اغلاق قناة السويس

في يونيو ١٩٦٧ بسبب الحرب •

المرحلة الثالثة ١٩٧٥ — ١٩٨٥ :

بعد الانتهاء من مشروعات تحسين القناة في عام ١٩٦٤ ، بدأت

هيئة قناة السويس في تنفيذ مشروع تعميق القناة ، دون توسيعها لتتمكن السفن حمولة ٧٠ الف طن وبغاطس ٤٠ قدما من عبور قناة السويس . وكان مقدرا انتهاء هذه المرحلة مع نهاية عام ١٩٦٧ ، ولكن حرب يونيو ١٩٦٧ ادت الى اغلاق القناة لمدة ثمان سنوات شهد العالم خلالها تطورات هائلة في قطاع النقل البحري والتجارة والاقتصاد العالمى . وبافتتاح الملاحة بقناة السويس في يونيو ١٩٧٥ ، عادت هيئة قناة السويس لمشروعات تحسين القناة بتعميقها وتوسيعها بما يسمح بمرور الناقلات حمولة ٢٥٠ الف طن وبغاطس ٦٧ قدما بكامل حمولتها . ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين :

المرحلة الاولى :

التي تمت حاليا بهدف الوصول بالقطاع المائى للقناة الى ٣٦٠٠ مترا مربعا ليسمح للناقلات حمولة ١٥٠ الف طن وبغاطس ٥٣ قدما بعبور القناة بكامل شحنتها ، وتم تنفيذ هذه المرحلة مع نهاية عام ١٩٨٠ .

المرحلة الثانية :

وتهدف الى تعميق القناة ليصل قطاعها المائى الى حوالى ٥٢٠٠ مترا مربعا والغاطس المسموح به ٦٧ قدما . ولكن المرحلة الثانية لم يتم تنفيذها بعد اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية .

(١) تطبيق وحدات حقوق السحب الخاصة S.D.R

في احتساب رسوم المرور في قناة السويس :

لقد كان نظام تحصيل رسوم المرور في القناة قبل اغلاقها ١٩٦٧

محددا بالجنيه المصرى طبقا لاتفاقية ٢٨ ابريل ١٩٣٦ وعلى اساس ربطه بمحتواه الذهبى آنذاك ، لارتباط الجنيه المصرى فى ذلك الوقت بالدولار . وفى عام ١٩٦٢ خفضت قيمة الجنيه المصرى تحت مسمى (سعر الصرف التجريبى) للجنيه المصرى ، وان كان لم يطرأ تعديل رسمى فى احتوى الذهبى له . ولتفادى التأثير على حصيله العملات الاجنبية من رسوم المرور نتيجة هذا الاجراء ، فقد تم تعديل التعريفه . بحيث حددت فئاتها بالدولار اكثر العملات استقرارا فى ذلك الوقت مع ربطه بمحتواه الذهبى . ولكن فى عام ١٩٦٨ حدثت تغيرات غير طبيعية فى هذه النسبة لوجود سوقين للذهب : سوق رسمية وأخرى غير رسمية ، تقدم على أساس العرض والطلب ، وترتب على ذلك انفصال بعض العملات على الذهب ومنها الدولار فى عام ١٩٧١ ، علاوة على انخفاض قيمة الدولار مرتين فى الفترة من عام ١٩٧١ حتى ١٩٧٥ بما قيمته ١٨٪ .

وأمام تقلبات أسعار صرف العملات والازمات النقدية العالمية، طرحت عدة حلول ، واقتراحات بالنسبة لاختيار عملة السداد لرسوم المرور فى قناة السويس :

هل تكون بالجنيه المصرى ؟ أم بقاعدة الذهب ؟ أم على أساس الدولار ؟

١ — بالجنيه المصرى :

نادى البعض من آن لآخر أنه الاصلاح لتحصيل رسوم المرور فى القناة الامر الذى يزيد الطلب عليه فيرفع من قيمته . والواقع ان زيادة الطلب على الجنيه المصرى فى هذه الحالة زيادة ظاهرية والمنفعة منها هامشية ، لان أهميه رسوم المرور فى القناة تكمن فى أنها مورد رئيسى لزيادة حصيله

البلاد من العملات القابلة للتحويل • وبدلا من تقاضى هذه الرسوم بالجنيه المصرى الذى سوف يشتريه الاجانب عندئذ من البنوك بالعملة الاجنبية ، ثم نحوله لعمله اجنبية عند الحاجة لاجراء تحويلات الى الخارج ، فيكون هناك عمليتا تحويل بدلا من عملية واحدة ، ولا يستفيد من ذلك الا البنوك التى تتقاضى عمولتها على عمليتى التحويل بدلا من عليه واحدة •

٢ — الذهب :

هناك ايضا حقيقة اقتصادية هامة يجب ذكرها وهى أنه لو ربطت الهيئة رسوم المرور فى القناة بسعر الذهب — مع ما حدث من زيادة فى اسعاره فى الفترة الاخيرة — فان ذلك سيؤدى بطبيعة الحال الى رفع مستوى رسوم العبور فى قناة السويس ، مما يفقدها أهميتها وميزتها ويترتب على ذلك أن تتحول السفن عنها الى طريق رأس الرجاء الصالح •

٣ — بالدولار :

لا يصلح — بسبب تذبذب اسعاره هبوطا وصعودا كما سبق وذكرنا • ولكن بعد عودة الملاحة فى قناة السويس ١٩٧٥ طبقت مصر نظام وحدات حقوق السحب الخاصة فى حساب رسوم المرور بالقناة وذلك لضمان استقرار حصيلة مصر من النقد الاجنبى بعيدا عن تذبذب اسعار الصرف الخارجى للعملات المختلفة •

وبدا الرسم بالمعدل ١٢١١ وحدة حقوق سحب خاصة لكل طن صافى من حمولة قناة السويس لسفن ناقلات البترول و ١٧٢٢ وحدة حقوق سحب خاصة لسفن البضائع الاخرى و ١٢٨٩ وحدة حقوق سحب خاصة للسفن الفارغة •

وبهذا تكون رسوم المرور في قناة السويس قد زادت بنسبة ٩٠٪ عن مستوى رسوم عام ١٩٦٧ • وكانت هذه الزيادة ضرورية للأسباب الآتية :

- ١ — الزيادة في تكاليف تشغيل قناة السويس •
- ٢ — التغيير المستمر في قيمة العملات •
- ٣ — ازدياد موجة التضخم في العالم منذ عام ١٩٦٧ •

أوراق حقوق السحب الخاصة :

ليست عملة متداولة ، ولكنها مقياس مثل المتر والفدان والجالون ، وعلى ذلك يمكن اعتبار حقوق السحب الخاصة صكوكا تقبلها الدولة ، كوسيلة للوفاء بالديون ، أو بعبارة أخرى بمثابة (ورق ذهبي) ويتم تحديد قيمة هذه الأوراق التي عرفها العالم لأول مرة عام ١٩٦٩ من خلال سلسلة تضم ١٦ عملة (١) ثم اختيارها على أساس أن الدول المصدرة لها تشارك صادرتها المنظورة وغير المنظورة في حجم المدفوعات الدولية بنسبة تفوق ١٪ •

هذا ونتيجة لاشتراك كل هذه العملات في تحديد قيمة ورقة السحب الخاصة، تبقى هذه القيمة أكثر ثباتا من أى عملة أخرى، فمثلا عند انخفاض الدولار فان هذا الانخفاض سيؤثر على ٤٢٪ من قيمة الورقة ، ولكن لان انخفاض الدولار يحدث معه في توقيت واحد ارتفاع عملات اخرى مثل المارك الألماني على حساب انخفاض الدولار فنتوازن قيمة الورقة وسط التقلبات المستمرة في العملات المكونة لها • وبمعنى آخر فان وحدة حقوق

(١) وهذه العملات هي : الشلن الاسترالي والفرنك السويسري والفرنسي والبلجيكي والليرة والجيلدر والكرون الدنمركي والنرويجي والسويدي والاسترليني والدولار الأمريكي والكندي والمارك الألماني والين الياباني •

سحب خاصة تقوم حاليا بالنسبة لرسوم المرور بالدور الذى كان يؤديه فيما سبق ربط الجنيه المصرى أو الدولار بالذهب .

هذا وقد قرر صندوق النقد الدولى فى يناير ١٩٨١ تخفيض عدد العملات فى السلة الى خمس عملات رئيسية فى التجارة هى الدولار الأمريكى ٤٢٪ والمارك الالمانى ١٩٪ والجنيه الاسترلينى ١٣٪ والفرنك الفرنسى ١٣٪ والين اليابانى ١٣٪ .

وتعلن اسعار العملات فى وحدات حقوق السحب الخاصة يوميا ، وتبلغ هيئة قناة السويس يوميا بنشرة صندوق النقد الدولى (فيما عدا السبت والاحد والعطلات الرسمية) بقيمة هذه الاسعار ويتم حساب رسوم المرور على أساس هذه النشرة .

ويمثل الدولار الأمريكى اكبر حصيلة العملات فى إيرادات القناة ، فيبلغ ٧٧٪ من الحصيلة يليه الاسترلينى بنسبة ١٩٪ ثم الفرنك الفرنسى ٣٣٪ والمارك الالمانى بنسبة ٠١٪ من الحصيلة .

طريقة احتساب رسوم المرور فى القناة :

عند تقدير رسوم العبور لاي سفينة فى قناة السويس يجب أن نضع فى اعتبارنا النقاط الآتية :

١ — الحمولة الصافية للسفينة :

فهى أساس تحصيل الرسوم ، وتقسم الحمولة الصافية الى الشرائح الآتية :

الشريحة الاولى ٥٠٠٠ طن والشريحة الثانية ١٥٠٠٠ طن والشريحة الثالثة باقى الحمولة الصافية للسفينة .

وتضرب هذه الشرائح فى فئة الرسوم حسب الجدول الخاص بفئات الرسوم الموضح فيما بعد صفحة ٥٠٢ .

٢ — نوع السفينة :

تحدد فئة الرسوم أيضا على أساس نوع السفينة • ويوضح الجدول الخاص بفئات الرسوم الانواع الخمس الرئيسية الاتية للسفن :
ناقلات البترول — ناقلات مشتقات البترول — ناقلات بضائع صب —
ناقلات مشتركة — سفن أخرى •

٣ — محملة — فارغة :

تختلف فئة رسوم السفن المحملة عن السفن الفارغة ، فالسفن العارغة
تمنح تخفيضا قدره ٢٠٪ من فئة رسوم السفينة المحملة •

تعريف السفينة الفارغة :

هى السفينة التجارية التى لا تنقل بضائع أو ركاب أو بريدا ولا تحصل
على أجر عن الرحلة التى تقوم بها ولا تحمل سوى وقودها وطاقمها والمواد
الغذائية اللازمة لهم •

يتضح من هذا التعريف أنه يستلزم شروطا ثلاثة مجتمعة لامكان
اعتبار السفينة فارغة ، وتمتعها بالتالى بالتعريف الممنوحة للسفن العارغة
وهذه الشروط هى :

١ — ان تكون سفينة تجارية •

٢ — الا تحصل على أجر عن الرحلة التى تقوم بها •

٣ — ان تقتصر حمولتها على وجه التحديد على :

أ (وقودها) :

لا يزيد حجم الوقود المخصص لاستهلاكها عن ١٢٥٪ من الحجم
الفعلى لغرفة آلاتها المحركة •

ب (طاقمها :

المقيدون بسجلات السفينة ويتقاضون أجرا عن عملهم عليها •

ج (المواد الغذائية اللازمة للطاقم :

لا يتعدى وزن المواد الغذائية القابلة للتلف ٢٠ طنا أولا يزيد حجمها عن ١٠٠٠ قدم مكعب ، ويشترط لهذه المواد الغذائية أن تكون مخصصة لعمال الشركة صاحبة السفينة أو لعمال الشركة التي استأجرتها وألا يكون لهذه المواد الغذائية أى صفة تجارية تعود بالربح على السفينة •

وأي اخلال بشرط من الشروط السابقة تعتبر السفينة محملة ولا تمنح التخفيض الخاص بفئة الرسوم للسفن الفارغة •

مثال تطبيقي لحساب رسوم المرور :

عبرت ناقلة بترول قناة السويس فى يوم ٣٠ يوليو ١٩٨٥ من بور سعيد وهى فارغة ، وبلغت حمولتها الصافية ٤٥٠٠٠ طن • احسب رسوم المرور بالدولارات وبالجنه المصرى •

تحسب رسوم المرور كالاتى :

$$\text{الشريحة الاولى} \quad ٥٠٠٠ \text{ طن} \times ٣٦٤ = ١٨٢٠٠ \text{ ر}$$

$$\text{الشريحة الثانية} \quad ١٥٠٠٠ \text{ طن} \times ٢ = ٣٠٠٠٠ \text{ ر}$$

الشريحة الثالثة

$$\text{(باقى الحمولة)} \quad ٢٥٠٠٠ \text{ طن} \times ١ = ٢٥٠٠٠ \text{ ر}$$

اجمالى وحدات حقوق السحب الخاصة = ٧٣٢٠٠ ر وحدة

الرسوم بالدولار =

اجمالى وحدات حقوق السحب الخاصة \times قيمة الدولار
(حسب نشرة صندوق النقد الدولى)

$$٧٣٢٠٠ \times ١٠٠٣٢٧٣ = ٧٥٥٩٥٨٤ \text{ دولار} \cdot$$

$$\text{الرسوم بالجنيه المصرى} = ٧٥٥٩٥٨٤ \times ٧٠ = ٥٢٩١٧٠٨٨ = \text{جنيه مصرى}$$

السفن المعفاة من رسوم المرور :

هناك بعض الحالات الخاصة يجوز فيها اعفاء السفينة من رسوم

العبور وهى :

١ - القاطرات المعتمدة :

تعفى من رسوم المرور القاطرات المعتمدة التى يتوافر فيها شروط

السفن الفارغة وذلك فى الحالات الاتية :

أ) اذا كانت تقطر أو ترافق فى مياه القناة سفنا أو عائمات سواء

كانت هذه سفن او العائمات تابعه لنفس اصحاب القاطرة أو غير تابعة لهم .

ب) اذا كانت عائدة الى ميناء تسجيله بعد قيامها بعملية قطر أو مرافقة

فى القناة .

ج) اذا كانت تعبر القناة لمقابلة سفينه لقطرها أو مرافقتها عبر القناة،

غير أن القاطرة المعتمدة تخضع لجميع انواع الرسوم الاخرى ، كرسوم

الرسو ... الخ .

ويستحتم تعيين مرشد على القاطرة ويحصل رسم قدره ٣٠٠ جنيه

مصرى على القاطرات المعفاة من رسوم (رسم ارشاد اضافى) عند المصاحبه أو القطر •

٢ — العائمات الصغيرة :

وهى السفن التى تنقل حمولتها الكلية عن ٣٠٠ طن وتعفى من رسوم المرور ورسوم القطر بشرط :

أ () الا تنقل ركابا •

ب) ألا تحل محل سفينة أو عائمة صغيرة يستحق عليها رسوم العبور لنقل البضائع عبر قناة السويس ، وبصفة خاصة اذا حملت عائمة صغيرة نقلت اليها من سفينة اخرى ، فى اى نقطة من القناة ، أو عند أحد طرفيها لنقلها عبر القناة واعادة شحنها على نفس السفينة أو اية سفينة اخرى ، أو على عائمة صغيرة فى نقطة اخرى من اقناة أو عند أحد طرفيها ، فلا يجوز لها المطالبة بالاعفاء من رسوم العبور أو رسوم القطر عند الاقتضاء •

٣ — السفن التابعة للحكومة المصرية :

تعفى من رسوم المرور بشرط ألا تحمل بضائع أو ركابا •

٤ — الوحدات التى تقوم بعمليات تحسين القناة :

تعفى الوحدات التى تقوم بعمليات توسيع وتعميق القناة أو تطهير مداخلها من العوائق والالغام من رسوم المرور بشرط صدور قرار من الهيئة بذلك •

٥ — زوارق وكلاء السفن :

وهى تلك الزوارق التى لا تزيد حمولتها الكلية على ٣٠٠ طن قناة بشرط الا تنقل ركابا ولا يعتبر ركابا : مستخدموا التوكيلات الملاحية

والكهربائيون اذا ما نقل الزورق كشافا للسفينة فى القناة والعمال الذين يقومون بتعويم السفينة •

الملاحة الجزئية فى القناة وتجزئة الرسوم :

اذا اضطرت الظروف احدى السفن العابرة فى القناة الى عدم تغطية رحلتها الى أحد طرفى القناة ، سواء الشمالى (بورسعيد) أم الجنوبى (السويس) لاي سبب من الاسباب ، عندئذ يخفض رسم العبور فى القناة حسب المكان الذى توقفت فيه السفينة •

وعلى هذا فان رسوم العبور فى القناة تخفض فى هذه الحالة الى :
الربع أو النصف أو ثلاثة ارباع بالنسبة للسفن التى تستعمل ثلاثة ارباع أو نصف أو ربع طول القناة حسب كل حالة •

رسوم الخدمات المعاونة المرتبطة برسوم العبور :

هناك انواع اخرى للرسوم تحصل من السفن التى تعبر قناة السويس بخلاف رسوم المرور مثل .

رسوم القطر :

بواقع ١٦ قرشا لكل طن من الحمولة الصافية للسفينة المقطورة •

رسوم المرشد الاضافى :

فى حالة صعود مرشد اضافى على السفينة تدفعها رسما اضافيا قدره

٢٠٠ جنيه مصرى لمرشد القناة و ١٠٠ جنيه لمرشد الميناء •

رسوم استئجار قاطرات :

تقضى الضروف الملاحية أحيانا مرافقة احدى قاطرات هيئة قناة

السويس للسفن فى القناة وعلى هذا تؤدى السفينة رسما لهذه القاطرات •

رسوم أرشاد إضافية للأسباب الآتية :

رداءه الرؤيية بالنسبة للسفينة — السفن التى تزيد حمولتها عن ٨٠.٠٠٠ طن الوحدات المقطورة — القاطرات المعفاة من رسوم المرور

رسوم غرامات بسبب :

ازعاج المرشد — تخلف السفينة عن القافلة — السرعة البطيئة للسفن فى قناة السويس •

رسوم اخرى مثل :

ايجار أجهزة لاسلكى — الوحدات الضخمة المقطورة تؤدى رسوما إضافية لزيادة العرض والغطس والارتفاع •

جملول بفئات رسوم العبور ابتداء من أول يناير ١٩٨٥ م
(وحدات حقوق السحب الخاصة)

الحمولة الصافية للسفينة

الحمولة الصافية للسفينة	الحمولة	فارغة	الحمولة	فارغة	الحمولة	فارغة	الحمولة	نوع السفينة
الـ ٥٠٠٠ طن الأولى	١٥٠٠٠	طن الثانية	باقى حمولة السفينة	فارغة	الحمولة	فارغة	الحمولة	١ - ناقلة بترول
١,١٦	١,٤٥	٢,٠٠	١,٢٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢ - ناقلة مشتقات بترولية
١,١٦	١,٤٥	٢,٠٠	١,٢٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٣ - ناقلة بضائع صلب
١,١٦	١,٤٥	٢,٠٠	١,٢٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٤ - ناقلة مشتركة
١,١٦	١,٤٥	٢,٠٠	١,٢٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١ - تحمل مواد بترولية
١,١٦	١,٤٥	٢,٠٠	١,٢٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢ - تحمل مواد غير بترولية
١,١٦	١,٤٥	٢,٠٠	١,٢٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٣ - فارغة
١,١٦	١,٤٥	٢,٠٠	١,٢٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٥ - السفن الأخرى (عافيا ناقلات الغازات البترولية المسالة)

(المصطلحات البحرية واختصاراتها)

الاختصار	المصطلح
a.a.	Always afloat.
A.B.	American Bureau of Shipping Classification Society.
<i>Ad valorem</i>	According to value.
A.P.T.	Afterpeak tank.
A.R.	Antwerp-Rotterdam ports range.
A.R.A.	Antwerp-Rotterdam-Amsterdam ports range.
B.A.	Buenos Aires.
B.A.C.A.T.	Barge aboard Catamaran.
b.b.	below bridges.
b.d.i.	Both days included.
Back Freight	Freight incurred through cargo being returned from destination port.
B.H.	Bordeaux-Hamburg ports range.
B-H	Bill of Health.
B.K.	Bar Keel.
B-L	Bill of Lading.
B.N.A.	British North Atlantic.
Bonded warehouse	Accommodation under Customs' surveillance housing highly dutiable cargoes.
B.O.T.B.	British Overseas Trade Board.
Breaking Bulk	Commencing discharge.
Broken Stowage	Space wasted in a ship's hold by stowage of uneven packages.
B.T.N.	Brussels Tariff Nomenclature.
B.V.	Bureau Veritas (French Ship) classification society.
C.A.D.	Cash against documents or cash after delivery.
C.A.N.	Customs assignment number.

الاختصار

المصطلح

C.A.P.	Common Agricultural Policy.
Cargo plan	Plan depicting space in a ship available for cargo.
C.B.	Container base.
C. & F.	Cost and freight.
C.I.F.	Cost, insurance, freight.
C.I.F. & E.	Cost, insurance, freight & exchange.
C.I.F.C.I.	Cost, insurance, freight, commission & interest.
C.I.M.	International convention for conveyance of goods by rail, operative in the main in Europe.
Closing date	Latest date cargo accepted for shipment by shipowner for specified sailing.
C.O.D.	Cash on delivery.
C.O.G.S.A.	Carriage of Goods by Sea Act.
C.O.P.	Custom of Port.
C-P	Charter Party.
C.p.d.	Charterers pays dues.
C.S.D.	Closed shelter deck vessel.
C.T.L.	Constructive total loss.
D.B.B.	Deals, battens & boards.
D.B.E.A.T.S.	Despatch, payable both ends all time saved.
D.B.E.L.T.S.	Despatch; payable both ends on laytime saved.
D.d.	Delivered docks.
D.D.A.	Duty deposit account.
D.D.O.	Despatch, money payable discharging only.
Dead freight	Space booked by shipper but not used.
Demurrage	Money paid by charterer to shipowner for delay in loading or discharging of cargo as scheduled in charter party.

الاختصار

المصطلح

Despatch	Money paid by shipowner to charterer for earlier loading or discharging of cargo as scheduled in charter party.
D.F.	Direction finder.
Disembarkation	Process of passengers leaving a vessel.
D.L.O.	Despatch, money payable loading only.
D. ½ D.	Despatch, money payable at half demurrage rate.
D.O.T.	Department of Trade.
D.S.R.K.	Deutsche Schiffs Revision und Klassifikation, (German ship) classification society.
D.T.	Deep tank.
D.W.T.	Deadweight tons.
E.C.A.	Economic Co-operation Administration.
E.C.C.	Exchange control copy.
E.C.C.P.	East coast coal port.
E.C.G.D.	Export credit guarantee department.
Embarkation	Process of passengers joining a ship.
E.S.D.	Echo sounding device.
Exworks	Exports sold free of any transport, insurance and freight charges.
F.a.a.	Free of all average.
F.A.S.	Free alongside.
F.C. & S.	Free of capture & seizure.
F.C.L.'	Full container load.
F.D.	Free despatch.
f.f.a.	Free from alongside.
F.I.O.	Free in and out.
F.O.	Free overside.
F.O.B.	Free on board.

الاختصار

المصطلح

F.O.R.	Free on rail.
F.O.W.	First open water or free on wagon.
F.P.A.	Free of particular average.
F.P.T.	Fore peak tank.
Fwd.	Forward.
G.A.	General average.
G.A.C.	General average contribution.
G.C.B.S.	General Council of British Shipping.
G.L.	Germanisher Lloyd (German ship) classification society.
G.R.T.	Gross registered tons.
G.S.S.L.	Ports of Genoa, Savona, Spezia & Leghorn.
G.S.S.L.N.C.V.	Ports of Genoa, Savona, Spezia, Leghorn, Naples, Civetta and Vecchia.
G.V.	Grande vitesse.
H.H.	Havre-Hamburg ports range.
H.R.	Hellenic Register of (Greek) Shipping classification society.
H.H.D.W.S.	Heavy handy deadweight scrap.
H.W.O.S.T.	High Water Ordinary Spring Tide.
I.C.D.	Inland clearance depot.
I.C.S.	International Chamber of Shipping.
I.D.	Import duty.
I.D.A.	Import Duty Act.
I.M.C.O.	Inter-Governmental Maritime Consultative Organization.
In Bord	Goods liable for customs duty.
I.S.O.	International Standards Organization.
I.W.A.	International wheat agreement.

الاختصار

المصطلح

J.R.	Jugoslav Register (Yugoslavian ship) classification society.
L.A.S.H.	Lighter aboard ship.
Laydays	Period allotted in charter party for loading discharging cargo.
Lo-Lo	Lift on — lift off.
L.L.	Load line.
L.R.	Lloyds Register classification society.
L.C.L.	Less than container load.
L.M.C.	Lloyds machinery certificate.
L.N.G.	Liquified natural gas carrier.
L.P.G.	Liquid petroleum gas.
L.O.C.O.	Goods price includes packing and transport.
L.W.O.S.T.	Low Water Ordinary Spring Tide.
Manifest	Inventory of cargo on board a ship.
M.S.A.	Merchant Shipping Act, or Mutual Security Agency (U.S.A.).
M.L.	Motor launch.
M.V.	Motor vessel.
N.A.A.	Not always afloat.
N.A.A.B.S.A.	Not always afloat but safe aground.
N.J.	New Jason clause.
N.K.	Nippon Kaiji Kyokai (Japanese ship) classification society.
Northern Range	U.S. ports of Norfolk, Va., Newport News, Philadelphia, Baltimore, New York, Boston and Portland Me.
N.R.T.	Net Registered tons.
N.S.	No sparring.

الاختصار

المصطلح

N.V.	Norske Veritas (Norwegian ship) classification society.
O.B.C.'s	Oil-bulk-ore carriers.
O.E.C.	Overpaid entry certificate.
O.E.C.D.	Organization for Economic Co-operation & Development.
O-O	Oil-ore carrier.
O.S.D	Open shelter deck.
Out shipment	Passengers-cargo refused shipment as vessel already fully loaded.
P.C.	Passenger Certificate.
P. & I	Protection & Indemnity.
P.I.M.	International Goods Regulations, governing conveyance of goods by rail in Europe.
P.R.	Polish Register (Polish ship) classification society.
<i>Pro rata</i> freight	Freight charged on proportion of voyage completed.
P.S.	Paddle steamer.
P.T.L.	Partial total loss.
P.V.	Petite vitesse.
Roads	Ports of Hampton Roads, (Norfolk, Newport News & Sewells Point)
R.D.F.	Radar.
Receiving date	Date from which cargo accepted for shipment by specified sailing.
R.I.	Registro Italiano (Italian ship) classification society.
R.O.B.	Remaining on Board (cargo-fuel).
Ro-Ro	Roll on — Roll off type of vessel.
R.S.	Register of Shipping of the U.S.S.R.
Shut out	Cargo refused shipment because it arrived after closing date.

الاختصار	المصطلح
S.H.Inc.	Sundays & Holidays included.
S.I.T.P.R.O.	Simplification of International Trade Procedures Board.
S.I.T.C.	Standard International Trade Classification.
S.O.L.A.S.	Safety of life at sea.
S.S.	Steamship.
Stowage plan	Plan depicting location of cargo stowed in a ship.
S.W.L.	Safe working load.
T.B.N.	To be nominated.
T.C.	Time charter.
T.E.U.'s	Twenty food equivalents — iso-containers of twenty lengths.
T.I.R.	Transport International Routier (Customs Convention).
T.L.O.	Total loss only.
T.S.S.	Turbine steamship.
U.K.H.H.	United Kingdom & Havre-Hamburg ports range.
U.L.C.C.	Ultra large crude carrier.
U.N.C:T.A.D.	United Nations Conference on Trade & Development.
U.S.M.C.	United States Maritime Commission.
U.S.N.H.	United States, north of Cape Haeteras (ports).
V.A.T.	Value Added Tax.
V.L.C.C	Very large crude carrier.
Weather working days	Days on which — weather permitting — cargo may be loaded-discharged under charter party terms.
W.W.D.S.H.E.X.	Weather Working Days Sundays & Holidays excepted.
Y.A.R.	York Antwerp rules.

بيان بالصور والاشكال التوضيحية بالكتاب

صفحة	رقم	موضوع الشكل
٤٧	١	آلة القطع الكتتورية لتنفيذ الرسومات بكافة المقاييس
٤٨	٢	قطاع طولى للسفينة موضحا أبعادها المختلفة
٤٨	٣	مسطط أفقى للسفينة موضحا أبعادها المختلفة
٤٨	٤	مقطع عرضى للسفينة موضحا أبعادها المختلفة
		قطاع طولى للسفينة موضحا المقدمة والمؤخرة والجزء
٤٩	٥	الاولى
٤٩	٦	قطاع عرضى داخل سفينة ذات ثلاثة أسطح
٥١٤٥٠	٨٤٧	كروكى لاجزاء السفينة •
٥٢	٩	فتحة عنبر مكشوفة •
٥٢	١٠	فتحة عنبر بغطاء
١٩٢	١١	الانواع المشتركة مع النوع الاساسى للسفينة
١٩٣	١٢	قطاع طولى لسفينة بضائع عامة
١٩٣	١٣	سفينة لنقل بضائع ثقيلة الوزن
١٩٣	١٤	قطاع عرضى لسفينة من طراز « فريدم »
١٩٤	١٥	ناقلة بضائع صب
١٩٤	١٦	مقطع عرضى لناقلة بضائع صب
١٩٤	١٧	ناقلة بضائع خام
١٩٥	١٨	مقطع عرضى لناقلة خام ومواد بترولية
١٩٥	١٩	قطاع طولى لناقلة نفط

صفحة	رقم	موضوع الشكل
٢٧٢	٤٣٤٢	أمثلة لوسائل الغلق غير المستديمة
٢٧٣	٤٤	أمثلة لوسائل الغلق المستديمة
٢٧٣	٤٥	طريقة قياس ممشى الربان
٣٢٨	٤٦	بعض الحالات الخاصة بقياس ممشى الربان
٣٧٧	٤٧	طريقة شحن وتقريع سفينة متعددة الاغراض
٣٧٧	٤٨	خطة تستيف سفينة
٣٧٨	٤٩	ونش خاص بالبضائع العامة
٣٧٨	٥٠	رافعة دوارة
٣٨٠—٣٧٩	٥٢٤٥١	المعدات المختلفة لناولة البضائع

المراجع

أولا — باللغة العربية :

١ — ابراهيم مكى (دكتور) :

نظام النقل بأوعية الشحن (الحاويات) • دار القبس للصحافة والطباعة بالكويت •

٢ — ابراهيم عبيدو (دكتور) :

هندسة الموانى والمنشآت البحرية • مجلدان • اسكندرية ١٩٨٠ •

٣ — احمد أبو اسماعيل (دكتور) :

صناعة النقل ، دار النهضة العربية • القاهرة ١٩٦٧ •

٤ — أحمد جامع (دكتور) :

العلاقات الاقتصادية الدولية • دار النهضة العربية • القاهرة

• ١٩٧٧

٥ — أحمد حسنى (دكتور) :

النقل البحرى الدولى للبضائع والحوادث البحرية • منشأة المعارف

• ١٩٨٠

٦ — أ.د. كوبر (ترجمة محمود ربيع اللط) :

جغرافية النقل البحرى • الاكاديمية العربية للنقل البحرى

بالاسكندرية • منشأة المعارف ١٩٧٨ •

٧ — السيد حسين جلال (دكتور) :

الصراع الدولى حول استغلال قناة السويس • الهيئة المصرية العامة

للكتاب • اسكندرية ١٩٧٩ •

٨ — السيد حسين جلال (دكتور) :

السفينة والخدمات البحرية في قناة السويس • مطبعة قناة السويس

• ١٩٨٠

٩ — السيد حسين جلال (دكتور) :

السفينة • دراسة في الحمولة والرسوم والخدمات البحرية في الموانئ

والمرات الملاحية • مطبعة قناة السويس ١٩٨٢ •

١٠ — السيد حسين جلال (دكتور) : دراسات في الخدمات البحرية •

مطبعة قناة السويس ١٩٨٢ •

١١ — السيد حسين جلال (دكتور) :

قناة السويس طريق الاسطول التجارى العالمى • بحث القى بالجمعية

العربية للملاحة بالاسكندرية ١٩٨٣ •

١٢ — الاهرام الاقتصادى :

عدد خاص عن الموانئ والنقل البحرى • أكتوبر ١٩٧٩ •

١٣ — بيرجوتوسوم :

محاضرات في تأجير السفن • ألفت بالاكاديمية العربية للنقل البحرى

بالاسكندرية في عام ١٩٧٤ •

١٤ — جوده حسنين جوده (دكتور) : جغرافية البحار والمحيطات •

منشأة المعارف ١٩٨٢ •

١٥ — ربيع عبد الله الملط (مهندس) :

بناء السفن — الهيئة المصرية العامة للكتاب • ١٩٨٢ •

١٦ — صلاح الدين الشامى (دكتور) :

النقل • دراسة جغرافية • منشأة المعارف بالاسكندرية ١٩٧٦ •

- ١٧ — صديق محمد عفيفى (دكتور) :
تسويق البترول • وكالة المطبوعات بالكويت • ١٩٧٧ •
- ١٨ — كارولين (ترجمة مختار السويفى) :
اقتصاديات النقل البحرى • مطابع مذكور ١٩٧٩ •
- ١٩ — على الشرقاوى (دكتور) :
تنظيم وإدارة الموانى — مؤسسة شباب الجامعات (بدون تاريخ) •
- ٢٠ — على البارودى (دكتور) :
مبادئ القانون البحرى • منشأة المعارف ١٩٧٥ •
- ٢١ — مختار السويفى :
أساسيات النقل البحرى والتجارة الخارجية • مطابع مذكور ١٩٨١ •
- ٢٢ — مختار السويفى :
مصطلحات النقل والتجارة الخارجية • مطابع مذكور ١٩٨٢ •
- ٢٣ — مصححة الموانى والنائر :
موانى الجمهورية العربية • نظمها والرسوم المقررة بها •
- ٢٤ — محمد سليمان هدى (دكتور) :
اقتصاديات النقل البحرى — دار الجامعات المصرية اسكندرية ١٩٨٣ •
- ٢٥ — محمد سليمان هدى (دكتور) :
بحوث العمليات وتطبيقاتها فى مجال النقل البحرى • دار الجامعات المصرية • اسكندرية ١٩٨٣ •
- ٢٦ — محمد سليمان هدى (دكتور) :
دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية للشركات الملاحية
والموانى البحرية — دار الجامعات المصرية ١٩٨٣ •

٢٧ — محمد وسيم غالى (الريان) :

القانون البحرى ومعاملات السفن لضباط أعالى البحار • الهيئة
المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩ •

٢٨ — محمد عبد العزيز عجمية (دكتور) :

الاقتصاد الدولى — دار الجامعات المصرية اسكندرية ١٩٨٠ •

ثانياً — باللفات الاجنبية :

- 1 — Alan, E.Branch, The Elements of shipping. London 1979.
- 2 — Alan, E. Branch, Economics of shipping Practice. London. 1982.
- 3 — Alderton, Patrich M., Sea Transport. Operation and Economics.
London 1980.
- 4 — Anderson, Arthur. Universal Measurement System. Setting a new
course in Tonnage Measurement. London. 1982.
- 5 — Astle, W., Shipping and the Law. 1982.
- 6 — Astle, W. Bills of Lading. Fairplay publications. 1982.
- 7 — Astle W.E., Legal Development in Martime Commerce. Fairplay
publications. 1983.
- 8 — Bess. J, Bulk Carriers. London 1982.
- 9 — Barbanov N, Structural Design of Sea going Ships. Peace publi-
shers. Moscow.
- 10— Bown, A.H, Port Economics. London 1977.
- 11— Brian Baxter., Naval Architecture. Teach yourself Books 1976.
- 12— Buxton, I., L, Phd. Engineering Economics and Ship Design. The
British Ship research association. 1976.
- 13— Buxton, R.P. Daggit, Cargo access equipment for merchant ships.
London. 1979.
- 14— Corkhill, Michael, The Tonnage Measurement of Ships. Fairplay
Publications. 1980.

- 15— Cargo systems Research Consultants Ltd., Container & Bulk carriers. 1982.
- 16— Dage, John H., Modern Ships. Cornell Maritime Press.
- 17— Downward, John M., Running Coasts. Fairplay Publications. 1982.
- 18— Drewery, H.P., (Shipping Consultant), Shipping in the third world. London 1976.
- 19— Drewry H.P., Shipping Consultant. Ro-Ro Shipping. An Appraisal of its Role in Dry Cargo. London 1977.
- 20— Drewery H.P., Modern Multi — Purpose Cargo Ships and their Market Role. 1975.
- 21— ESRA Bennathan & A.A. Walters. Port Pricing and Investment Policy for developing Countries. International Bank 1979.
- 22— Eyres, D.J. Ship Construction. London 1978.
- 23— Gartside, L, Commerce., A guide to the Business World. London 1977.
- 24— Ignacy Chrzanouski & Others., Shipping Economics and Policy. A socialist view. Fairplay publications 1979.
- 25— Joseph Palmer, Janes Dictionary of Naval Terms. Macdonald and Janes. London 1975.
- 26— Kapoor, Peter, The Fairplay Book of Shipping Abbreviations. Fairplay Publications. London 1980.
- 27— Kenen. Peter. B., International Economics.
- 28— Layton, C.W.T. Dictionary of Nautical words and Terms. 1981.
- 29— Lawrence. S.A., International Sea Transport. The years Ahead. Lexington 1974.
- 30— Malcolm. H. Pace, Determination of Ocean Freight Rates. Institute of Shipping Economics Bremen 1979.
- 31— Measurement of vessels for the Panama Canal. Panama Canal Company. Balbos Height 1977.

- 32— Munro-Smith, R., Elements of ship design. The Institute of Marine Engineering. London 1975.
- 33— Nersesian. Roy. L., Ships and Shipping. A comprehensive Guide. Penn Well Books, Oklahoma, 1981.
- 34— Oram, R.B., Cargo Handling and Modern Port. Pergamon Press. 1969.
- 35— O.S.K. Mitsui Lines, Types of ships and their features. Tokyo. 1983
- 36— Robert Taggart & Others., Ship design and Construction. The Society of Naval Architects and Marine Engineers N.Y. 1980.
- 37— Ryden, Inger. Shipping and ships for the 1990's. Stockholm School of Economics. 1980.
- 38— Stevens, Edward F., Shipping Practice. Pitman London 1981.
- 39— Sturmev S.G. Shipping Economics. Macmilan Press London 1975.
- 40— Tabak, Herman. D., Cargo Containers. Their Stowage, Handling and Movement. Cornell Maritime Press, 1970.
- 41— Taylor, D.A., Merchant Ship Construction. Butterworth London. 1980.
- 42— Van Den Burg., G. Containerisation and other Unit Transport. London 1975.
- 43— Walton & Charlton, Know Your Own ship. London. 1978.
- 44— William V. Pachard. Voyage Estimating. Fairplay Publications 1981
- 45— William V. Pachard., Lay Time Calculating. Fairplay 1979.
- 46— William V.P. Pachard., Time Chartering. Fairplay. London. 1980.

ثالثا — الدوريات باللغة العربية :

- ١ — المجلة العلمية ، التى تصدرها الجمعية العربية للملاحة
بالاسكندرية (العددان الاول والثانى) *
- ٢ — مجلة بحوث النقل البحرى • الاكاديمية العربية للنقل البحرى
بالاسكندرية ٨٠—٨٣ •

٣ — مجلة الاكاديمية العربية للنقل البحري بالاسكندرية (الاعداد
١٩٧٦/١٩٨٣) •

٤ — نشرة هيئة قناة السويس الشهرية •

٥ — نشرة هيئة قناة السويس السنوية •

٦ — وحدة البحوث الاقتصادية (هيئة قناة السويس) تحليل حركة
الناقلات والبتروك في القناة ١٩٨٠ — ١٩٨٤ •

رابعا — الدوريات باللغات الاجنبية :

1 — Containerisation International.

2 — Fairplay Shipping Weekly.

3 — Fairplay World Port Directory 1984.

Vol. 1. Port Informations.

Vol. 11. Dues and charges.

4 — Lloyd's Register of shipping. statistical Tables — 1984.

5 — Lloyd's Shipping Economist.

6 — Norwegian Shipping News.

7 — Sea Trade Publication.

8 — Ship care and Maritime Managment.

9 — Safety at Sea.

10— Ship building and shipping Record.

11— Suez Canal Authority. Rules of Navigation. 4 Volumes.

محتويات الكتاب

الموضوع	صفحة
مقدمة الكتاب والاهداء	١
● الفصل الاول :	
السفينة قبل التشغيل	١
تعريف السفينة وأهميتها في النقل البحري	٣
وسائل النقل	٥
صناعة ودورة بناء السفن	٨
أجزاء السفينة وأبعادها	١٩
تسجيل السفينة وأهم مستنداتها	٣٠
تطور أسعار بناء السفن	٣٦
الصور والاشكال التوضيحية	٤٧
● الفصل الثاني :	
أنواع السفن	٥٣
أهمية معرفة نوع السفن	٥٧
الطرق المختلفة لتحديد أنواع السفن	٦٣
سفن نقل البضائع العامة	٦٩
سفن نقل البضائع الصب	٧٨
سفن نقل الركاب	١٠٣

الموضوع	صفحة
سفن الحاويات	١٠٩
السفن المتخصصة	١٣٧
السفن العاملة في خدمة الموانئ والمحيطات	١٣٩
سفن صيد الاسماك	١٤٢
سفن خدمات خاصة	١٤٤
تحوير السفن	١٤٩

● الفصل الثالث :

الاسطول التجارى العالمى وقناة السويس	١٥٤
تقسيم الاسطول من حيث الحجم والعمر والقوة المحركة	١٥٥
تطور أحجام السفن واقتصاديات الحجم	١٥٦
تقسيم الاسطول من حيث العمر والقوة المحركة	١٦٣
نصيب قناة السويس من الاسطول العالمى	١٦٨
الجداول الاحصائية والصور والاشكال التوضيحية لانواع السفن	١٧٥

● الفصل الرابع :

قواعد احتساب الحمولة الكلية للسفينة	٢٠١
تعريف بالحمولة وأهميتها وتطورها	٢٠١
الانواع المختلفة لحمولة السفن	٢٠٧

الموضوع	صفحة
العلاقة بين الحمولة الوزنية والحمولة المقدرة بالحجم	٢١٣
خط اشحن وعلامة الحمولة	٢١٤
قواعد الحمولة الدولية (١٩٦٩)	٢١٨
حمولة قناة باناما	٢٢٤
قواعد قياس الحمولة الكلية لقناة السويس	٢٤٧
قواعد احتساب حجم الحاويات في حمولة قناة السويس	٢٦٤

● الفصل الخامس :

الحمولة الصافية لقناة السويس	٢٧٧
تعريف الحمولة الصافية للسفينة	٢٧٧
قواعد استتزال فراغات طاقم السفينة وأماكن الملاحه	٢٨٧
قواعد استتزال فراغات القوة المحركة للسفينة	٣٠٨

● الفصل السادس :

البضائع المنقولة بحرا والنولون البحرى	٣٢٩
أنواع البضائع وخصائصها	٣٣٢
تجهيز البضائع قبل شحنها	٣٤٦
عمليات مناولة البضائع وأدوات الشحن والتفريغ	٣٤٨
تستيف البضائع والعناية بها بحرا	٣٥٨
مستندات البضائع المنقولة بحرا	٣٦٥
'النولون البحرى	٣٦٩

● الفصل السابع :

الخدمات التي تؤديها الهيئات والشركات والمنظمات البحرية

- ٣٨١ الدولية للسفينة وصناعة النقل البحري
٣٨٣ أولا : المنظمات التابعة للأمم المتحدة
٣٨٧ ثانيا : الهيئات والمؤسسات البحرية غير الحكومية
٣٩٤ ثالثا : المنظمات الاقليمية
٤١٤ رابعا : هيئات الاشراف والتقييم الملاحية
٤٢٦ خامسا : الشركات الملاحية

● الفصل الثامن :

- ٤٤٩ رسوم الخدمات في الموانى والممرات الملاحية
٤٥٣ رسوم السفن في الموانى والعوامل المؤثرة فيها
٤٥٦ رسوم الارشاد والقطر والرباط والفنارات والحجر الصحى
٤٦٥ 'رسوم الخدمات البحرية في ميناء بور سعيد
٤٧٣ رسوم المرور في الممرات الملاحية (قناة السويس)
٤٧٤ الطرق المنافسة لقناة السويس
٤٧٥ العوامل المؤثرة في تحديد مستوى رسوم المرور في القناة
٤٧٦ المدارس المختلفة لتسعير رسوم المرور في القناة
٤٨٣ منهج تحديد فئة رسوم العبور في القناة
٤٨٩ تطور فئة رسوم المرور في القناة (١٨٦٩ — ١٩٨٥)

الموضوع	صفحة
تطبيق نظام وحدات حقوق السحب الخاصة في حساب	
الرسوم في القناة	٤٩١
طريقة احتساب رسوم المرور في القناة	٤٩٥
تعريف السفن الفارغة والسفن المعفاة من الرسوم	٤٩٦
الملاحة الجزئية في القناة وتجزئة الرسوم	٥٠٠
المصطلحات البحرية ، التي وردت في الكتاب ، واختصاراتها	٥٠٣
بيان بالاشكال والصور التوضيحية التي وردت في الكتاب	٥١١
قائمة المراجع	٥١٥

طبع بمطابع جريدة السفير
٤ شارع الصحافة — اسكندرية